

# MODE D'EMPLOI

# *ProLite*

## LCD Monitor

FRANÇAIS

### *ProLite X4071UHSU*

Merci d'avoir choisi le moniteur LCD iiyama. Ce petit manuel contient toutes les informations nécessaires à l'utilisation du moniteur. Prière de le lire attentivement avant d'allumer le moniteur. Conserver ce manuel pour toute référence ultérieure.

## DECLARATION DE CONFORMITE AU MARQUAGE CE

Ce moniteur LCD est conforme aux spécifications des directives CE/UE 2014/30/UE, aux directives EMC, les basses tensions 2014/35/UE et directives RoHS 2011/65/UE.

### ATTENTION

Ce produit est de type 'A'. Dans le cadre d'une utilisation dans un environnement domestique, ce produit peut créer des interférences. Il est conseillé à l'utilisateur de prendre les mesures nécessaires.

IYAMA CORPORATION: Wijkemeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands

Modèle No. : PL4071UH

- 
- Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis.
  - Toutes les marques de fabrique utilisées dans ce mode d'emploi appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
  - En tant que partenaire du programme ENERGY STAR®, iiyama a déterminé que ce produit répondait aux directives pour l'économie d'énergie édictées par ENERGY STAR®.

## TABLE DES MATIERES

POUR VOTRE SECURITE.....	1
CONSIGNES DE SECURITE.....	1
REMARQUES SUR LES ECRANS A CRISTAUX LIQUIDES (LCD) ..	3
SERVICE CLIENT.....	4
ENTRETIEN.....	4
AVANT D'UTILISER LE MONITEUR.....	5
FONCTIONS.....	5
VÉRIFICATION DU CONTENU DE L'EMBALLAGE.....	5
DEBALLAGE.....	5
ASSEMBLAGE ET DÉMONTAGE DU SOCLE DE PIED.....	6
COMMANDES ET CONNECTEURS : MONITEUR.....	7
INSTALLATION.....	9
COMMANDES ET CONNECTEURS : télécommande.....	10
PRÉPARATION DE LA TÉLÉCOMMANDE.....	11
OPERATION BASIC.....	12
CONNEXION DE VOTRE MONITEUR.....	15
MISE EN ROUTE DE L'ORDINATEUR.....	16
RÉGLAGE DE L'ANGLE DE VISION.....	16
UTILISATION DU MONITEUR.....	17
MENU DES PARAMÈTRES DE RÉGLAGE.....	19
AJUSTEMENTS DE L'ÉCRAN.....	27
SYSTÈME D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE.....	30
DEPANNAGE.....	31
INFORMATIONS DE RECYCLAGE.....	32
ANNEXE.....	33
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.....	33
DIMENSIONS.....	34
FRÉQUENCES DE SYNCHRONISATION.....	35



Nous recommandons le recyclage des produits usagés. Contacter votre revendeur ou le support iiyama. Des informations sur le recyclages sont disponibles sur le site Internet : <http://www.iiyama.com>.

# POUR VOTRE SECURITE

## CONSIGNES DE SECURITE

### AVERTISSEMENT

#### **MISE HORS TENSION DU MONITEUR EN CAS DE FONCTIONNEMENT ANORMAL**

En cas de phénomène anormal tel que de la fumée, des bruits étranges ou de la vapeur, débranchez le moniteur et contactez immédiatement votre revendeur ou le service technique iiyama. Tout autre utilisation peut être dangereuse et peut engendrer un incendie ou un choc électrique.

#### **NE JAMAIS OUVRIR LE BOITIER**

Ce moniteur contient des circuits haute-tension. La dépose du boîtier peut vous exposer à des risques d'incendie ou de chocs électriques.

#### **NE PAS INTRODUIRE D'OBJETS DANS LE MONITEUR**

N'insérez pas d'objets solides ou liquides tel que de l'eau à l'intérieur du moniteur. En cas d'accident, débranchez votre moniteur immédiatement et contactez votre revendeur ou le service technique iiyama. L'utilisation du moniteur avec un objet logé à l'intérieur peut engendrer un incendie, un choc électrique ou des dommages.

#### **INSTALLER LE MONITEUR SUR UNE SURFACE PLANE ET STABLE**

Le moniteur peut blesser quelqu'un s'il tombe ou s'il est lancé.

#### **NE PAS UTILISER SON MONITEUR PRES DE L'EAU**

N'utilisez pas le moniteur à proximité d'un point d'eau pour éviter les éclaboussures, ou si de l'eau a été répandue dessus cela peut engendrer un incendie ou un choc électrique.

#### **UTILISER LA TENSION SECTEUR SPECIFIEE**

Assurez-vous que le moniteur fonctionne à la tension d'alimentation secteur spécifiée. L'utilisation d'une tension incorrecte occasionnera un mal fonctionnement et peut engendrer un incendie ou un choc électrique.

#### **PROTECTION DES CABLES**

Ne pas tirer ou plier les câbles d'alimentation et de signal. Ne pas poser le moniteur ou tout autre objet volumineux sur ces câbles. Des câbles endommagés peuvent engendrer un incendie ou un choc électrique.

#### **CONDITIONS CLIMATIQUES DEFAVORABLES**

Il est conseillé de ne pas utiliser le moniteur pendant un orage violent en raison des coupures répétées de courant pouvant entraîner des malfunctions. Il est également conseillé de ne pas toucher à la prise électrique dans ces conditions car elles peuvent engendrer des chocs électriques.

## ATTENTION

### INSTALLATION

Pour prévenir les risques d'incendie, de chocs électriques ou de dommages, installez votre moniteur à l'abri de variations brutales de températures et évitez les endroits humides, poussiéreux ou enfumés. Vous devrez également éviter d'exposer votre moniteur directement au soleil ou tout autre source lumineuse.

### NE PAS PLACER LE MONITEUR DANS UNE POSITION DANGEREUSE

Le moniteur peut basculer et causer des blessures s'il n'est pas convenablement installé. Vous devez également vous assurer de ne pas placer d'objets lourds sur le moniteur, et qu'aucun câble ne soient accessibles à des enfants qui pourraient les tirer et se blesser avec.

### MAINTENIR UNE BONNE VENTILATION

Le moniteur est équipé de fentes de ventilation. Veuillez à ne pas couvrir les fentes ou placer un objet trop proche afin d'éviter tout risque d'incendie. Pour assurer une circulation d'air suffisante, installer le moniteur à 10 cm environ du mur. Les fentes d'aération sur l'arrière du châssis seront obstruées et il y aura risque de surchauffe du moniteur si vous retirez le socle du moniteur. La dépose du socle entraînera une surchauffe du moniteur ainsi que des risques d'incendie et de dommages. L'utilisation du moniteur lorsque celui-ci est posé sur sa partie avant, arrière ou retourné ou bien sur un tapis ou un matériau mou peut également entraîner des dommages.

### DECONNECTEZ LES CABLES LORSQUE VOUS DEPLACEZ LE MONITEUR

Avant de déplacer le moniteur, désactivez le commutateur de mise sous tension, débranchez le moniteur et assurez-vous que le câble vidéo est déconnecté. Si vous ne le déconnectez pas, cela peut engendrer un incendie et un choc électrique.

### DEBRANCHEZ LE MONITEUR

Afin d'éviter les accidents, nous vous recommandons de débrancher votre moniteur s'il n'est pas utilisé pendant une longue période.

### TOUJOURS DEBRANCHER LE MONITEUR EN TIRANT SUR LA PRISE

Débrancher le câble d'alimentation ou le câble de signal en tirant sur la prise. Ne jamais tirer le câble par le cordon car cela peut engendrer un incendie ou un choc électrique.

### NE TOUCHEZ PAS LA PRISE AVEC DES MAINS HUMIDES

Si vous tirez ou insérez la prise avec des mains humides, vous risquez un choc électrique.

### LORS DE L'INSTALLATION DU MONITEUR SUR VOTRE ORDINATEUR

Assurez-vous que l'ordinateur soit suffisamment robuste pour supporter le poids car cela pourrait engendrer des dommages à votre ordinateur.

### REMARQUE POUR UN USAGE 24/7

Ce produit n'est pas spécifiquement conçu pour une utilisation 24/7 dans n'importe quel environnement.

## AUTRES

### RECOMMANDATIONS D'USAGE

Pour prévenir toute fatigue visuelle, n'utilisez pas le moniteur à contre-jour ou dans une pièce sombre. Pour un confort et une vision optimum, positionnez l'écran juste au dessous du niveau des yeux et à une distance de 40 à 60 cm (16 à 24 pouces). En cas d'utilisation prolongée du moniteur, il est recommandé de respecter une pause de 10 minutes par heure car la lecture continue de l'écran peut entraîner une fatigue de l'oeil.

## REMARQUES SUR LES ECRANS A CRISTAUX LIQUIDES (LCD)

Les symptômes suivants n'indiquent pas qu'il y a un problème, c'est normal:

### NOTEZ

- Quand vous allumez le LCD pour la première fois, l'image peut être mal cadrée à l'écran suivant le type d'ordinateur que vous utilisez. Dans ce cas ajuster l'image correctement.
- La luminosité peut être légèrement inégale selon la configuration de bureau utilisée.
- En raison de la nature de l'écran LCD, une image rémanente de la précédente vue peut subsister après un nouvel affichage, si la même image a été affichée pendant des heures. Dans ce cas, l'affichage est rétabli lentement en changeant d'image ou en éteignant l'écran pendant des heures.
- Les conditions et l'environnement pour une utilisation prolongée de notre produit.
  - (1) Si l'affichage statique en continu est nécessaire, l'intermittence avec une image en mouvement est fortement recommandée.
  - (2) Il est recommandé de modifier périodiquement la couleur de fond et l'image de fond.
  - (3) Pas faire fonctionner l'écran en continu pendant plus de 12 heures par jour.
  - (4) Il est recommandé d'adopter l'une des actions suivantes après l'affichage de longue durée :
    - I. Activez l'économiseur d'écran (film ou un motif noir).
    - II. Éteignez le système pendant un certain temps.
  - (5) Essayez de ne pas utiliser l'écran LCD dans un environnement fermé. Ventilation appropriée du bezel serait utile pour assurer le refroidissement.
  - (6) Il est préférable d'utiliser un refroidissement actif avec les fans pour un affichage de longue durée, surtout dans le cas des modèles LCD avec une grande luminosité.
- Les écrans large format n'ont pas été conçus pour une utilisation en extérieur.
- Les écrans large format n'ont pas été conçus pour une utilisation en position horizontale.

## SERVICE CLIENT

- NOTEZ** ■ L'éclairage fluorescent utilisé dans votre moniteur à cristaux liquides est un consommable. Pour la garantie de ce composant, veuillez contacter Iiyama France.
- Si vous devez retourner votre matériel et que vous ne possédez plus votre emballage d'origine, merci de contacter votre revendeur ou le service après vente d'Iiyama pour conseil ou pour remplacer l'emballage.

## ENTRETIEN

- AVERTISSEMENT** ■ Si vous renversez n'importe quel objet solide ou liquide tel que de l'eau à l'intérieur du moniteur, débranchez immédiatement le câble d'alimentation et contactez votre revendeur ou le service technique Iiyama.

- ATTENTION** ■ Pour des raisons de sécurité, éteindre et débrancher le moniteur avant de le nettoyer.

- NOTEZ** ■ Ne pas gratter ou frotter l'écran à l'aide d'un objet dur afin de ne pas endommager le panneau LCD.
- L'utilisation des solvants suivants est à proscrire pour ne pas endommager le boîtier et l'écran LCD:

Diluant	Essence	Nettoyants abrasifs
Nettoyants en atomiseur	Cire	Solvants acides ou alcalins

- Le contact du boîtier avec un produit en caoutchouc ou en plastique pendant longtemps peut dégrader ou écailler sa peinture.

**BOITIER** Eliminer les tâches à l'aide d'un chiffon légèrement humide et d'un détergent doux, puis essuyer le boîtier à l'aide d'un chiffon sec et propre.

**ECRAN LCD** Un nettoyage périodique est recommandé avec un chiffon sec et doux. N'utilisez pas de papier tissé car cela endommagera l'écran LCD.

# AVANT D'UTILISER LE MONITEUR

## FONCTIONS

- ◆ Résolutions prises en charge jusqu'à 3840 × 2160
- ◆ Contraste élevé 5000:1 (Typique) / Luminosité 350cd/m<sup>2</sup> (Typique) / Temps de réponse rapide 3ms (Gris au gris)
- ◆ Réducteur de la lumière bleue
- ◆ Lissage numérique des caractères
- ◆ Configuration automatique
- ◆ Haut-parleurs stéréo  
2 haut-parleurs stéréo 6 W
- ◆ Conforme au Plug & Play VESA DDC2B  
Conforme à Windows® Vista/7/8/8,1/10
- ◆ Économie d'énergie (conforme à ENERGY STAR® et VESA DPMS)
- ◆ Conforme au standard de montage VESA (200 mm x 200 mm)
- ◆ Conception sans ventilateur
- ◆ Crochet pour oreillette

## VÉRIFICATION DU CONTENU DE L'EMBALLAGE

Les accessoires suivants sont inclus dans votre emballage. Vérifiez qu'ils sont inclus avec le moniteur. En cas d'élément absent ou endommagé, veuillez contacter votre revendeur local iiyama ou le bureau régional iiyama.

- |  |                       |                             |
|--|-----------------------|-----------------------------|
| ■ Câble d'alimentation (2pcs)*                 | ■ Câble de HDMI       | ■ Câble de mDP-DP           |
| ■ Câble DisplayPort                            | ■ Câble de RS232C     | ■ Câble de USB              |
| ■ Câble de audio                               | ■ Socle du pied(2pcs) |                             |
| ■ Vis pour la fixation de socle du pied (2pcs) |                       | ■ télécommande              |
| ■ Batterie sec (2pcs)                          | ■ Guide de sécurité   | ■ Guide de démarrage rapide |

**ATTENTION** \* La valeur nominale du câble d'alimentation fourni dans les régions à 120 V est de 10 A/125 V. Si vous utilisez une alimentation plus élevée que cette valeur nominale, un câble d'alimentation avec une valeur nominale de 10 A/250 V doit être utilisé. Cependant, toutes garanties sont exclues pour tout problème ou dommage causé par un câble d'alimentation non fourni par iiyama.

## DEBALLAGE

### ATTENTION

Il faut au moins deux personnes pour déplacer le moniteur. Sinon, il risque de tomber et de vous blesser sérieusement.


## ASSEMBLAGE ET DÉMONTAGE DU SOCLE DE PIED

### ATTENTION

- Poser le moniteur sur une surface stable. Le moniteur peut causer des blessures ou des dégâts matériels en cas de chute.
- Ne heurtez pas le moniteur, cela pourrait l'endommager.
- Débrancher le moniteur avant le retrait du pied ou installation au mur pour éviter des chocs électriques voire des dommages.

### <Installation>


- ① Placez d'abord un morceau de tissu doux sur la table pour éviter que le moniteur soit rayé. Placez le moniteur à plat sur la table, face vers le bas.
- ② Installez le socle sur le pied du moniteur.
- ③ Utilisez le vis de pouce fourni avec le moniteur pour fixer le socle avec le pied du moniteur.

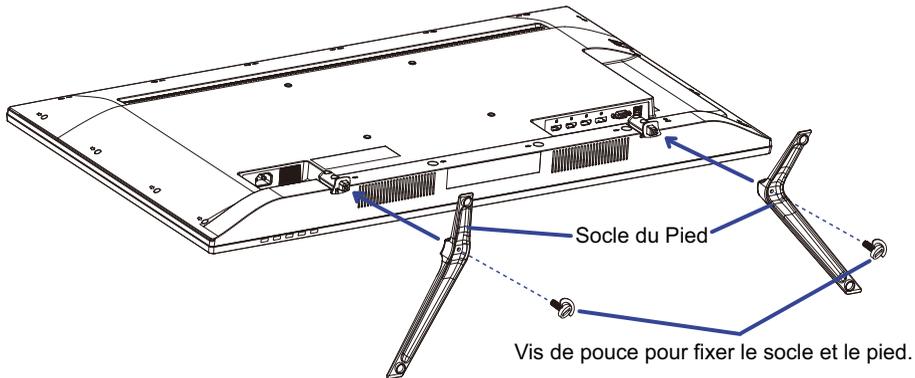


### <Démontage>

- ① Placez d'abord un morceau de tissu doux sur la table pour éviter que le moniteur soit rayé. Placez le moniteur à plat sur la table, face vers le bas.
- ② Enlevez le vis de pouce pour détacher le socle du pied du moniteur.

<Arrière>

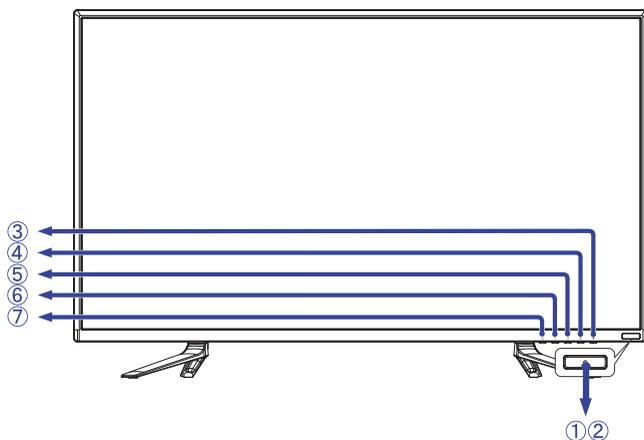

①	Voyant d'alimentation	Bleu	Fonctionnement normal
		Orange	Économie d'énergie
②	Capteur de réception		Capteur de réception
③	⏻		Bouton d'alimentation
④	②		Touche Entrée / Sélection
⑤	▲		Bouton « En haut »
⑥	▼		Bouton « En bas »
⑦	①		Touche Menu

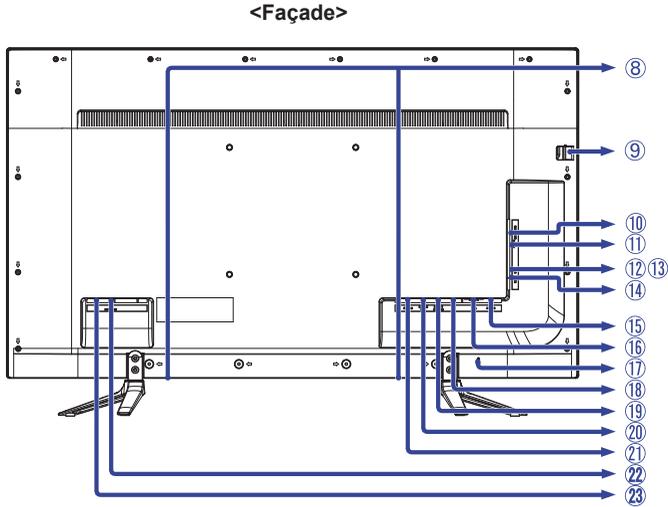


⑧	SPEAKERS		haut-parleurs
⑨	HEADPHONE HOOK		crochet pour oreillette
⑩	EARPHONE	Mini Jack	Prise Casque
⑪	AUDIO IN (PC Audio In)	Mini Jack	Connecteur audio
⑫	USB	USB Downstream	Connecteur USB en aval
⑬	USB	USB Downstream	Connecteur USB en aval
⑭	RS232C	Mini Jack	Connecteur de RS232C
⑮	PC USB	USB Upstream	Connecteur USB en amont
⑯	VGA	D-SUB mini 15pin	Connecteur de VGA(D-sub) mini 15 broches
⑰	KEYHOLE FOR SECURITY LOCK		Trou clé pour verrouillage de sécurité
⑱	DP	DisplayPort	Connecteur de DisplayPort
⑲	HDMI-1 (4K 60p)	HDMI	Connecteur de HDMI
⑳	HDMI-2/MHL	HDMI/MHL	Connecteur de HDMI/MHL
㉑	HDMI-3	HDMI	Connecteur de HDMI
㉒	AC POWER IN	AC-INLET	Connecteur d'alimentation secteur (~ : Courant alternative) (AC POWER IN)
㉓	AC SWITCH   (ON) / ○ (OFF)	MAIN POWER	Interrupteur secteur

## INSTALLATION

### ATTENTION

- Suivez les instructions du manuel pour le type de montage que vous avez sélectionné. Confiez toute réparation au personnel qualifié.
- Déplacement de l'écran nécessite au moins deux personnes.
- Avant d'installer, assurez-vous que le mur est assez solide pour supporter le poids de l'écran et les accessoires de montage.

### [MONTAGE MURAL]

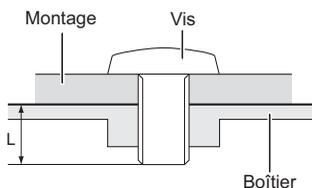


### AVERTISSEMENT

Quand vous faites du montage mural, tenant compte de l'épaisseur de la base de montage, serrer la vis M6 avec un tournevis équipé d'une longueur de 10mm pour serrer le moniteur. Si vous utilisez une vis de taille supérieure, un choc ou un dommage électrique peut se produire car il peut toucher certaines pièces électriques à l'intérieur du moniteur.


### [ROTATION DE L'IMAGE]

Il a été conçu pour être utilisé dans les deux modes d'affichage.

#### Disponible

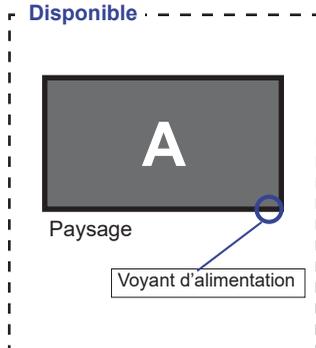


#### Pas disponible

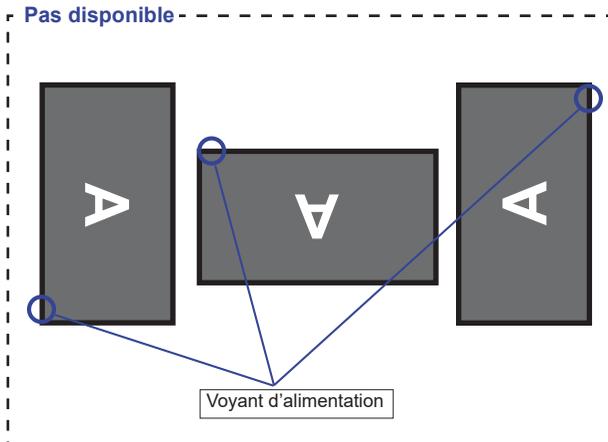

# COMMANDES ET CONNECTEURS : TÉLÉCOMMANDE

FRANÇAIS

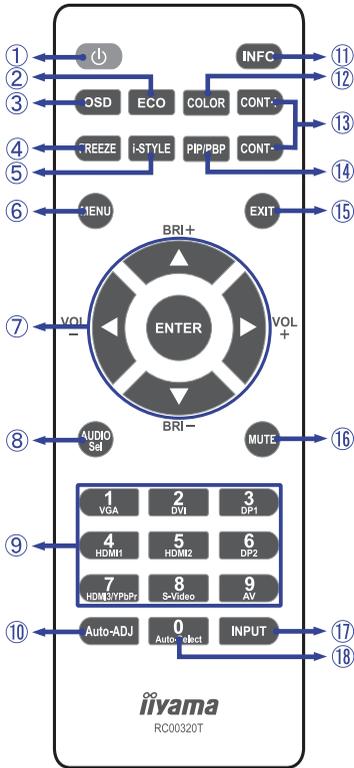

①		Allume et éteint le moniteur.
②	ECO	Affichez le menu ECO mode.
③	OSD	Affichez le menu OSD.
④	FREEZE	Fige l'image affichée.
⑤	i-STYLE	Affichez le menu i-Style Color.
⑥	MENU	Ouvre le menu OSD. Lorsque le menu OSD est déjà ouvert, en appuyant sur cette touche vous sélectionnez le sous-menu précédent.
⑦		Navigation dans les réglages. ▲: Bouton « En haut » ▼: Bouton « En bas » ◀: Bouton « - » ▶: Bouton « + » ▲ (BRI+): Augmenter la luminosité. ▼ (BRI-): Réduire la luminosité. ◀ (VOL-): Baisser le volume. ▶ (VOL+): Augmenter le volume. ENTER: Touche de confirmation
⑧	AUDIO Sel	Affichez le menu AUDIO sélection.
⑨	Number (1-9) / Input source	Fonctionne comme touches de source d'entrée lorsque le menu n'est pas affiché. Le DP2, DVI, S-Video et AV ne sont pas disponibles avec ce moniteur.
⑩	Auto-ADJ	Ajustez le réglage automatique.
⑪	INFO	Fournit les informations sur la source de signal et la résolution.
⑫	COLOR	AUDIO select menü anzeigen.
⑬	CONT + / CONT -	CONT +: Augmentez le contraste. CONT -: Baissez le contraste.
⑭	PIP/PBP	Affichez le menu PIP/PBP.
⑮	EXIT	Retourner au menu précédent ou fermer le menu OSD.
⑯	MUTE	Active ou désactive la fonction de sourdine lorsque le menu n'est pas affiché.
⑰	INPUT	Affichez le menu sélection de l'entrée.
⑱	Number (0) / Auto-Select	Rechercher une source d'entrée disponible et sélectionner automatiquement.


## PRÉPARATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Pour utiliser la télécommande, insérez une pile bouton.


### ATTENTION

Ne pas utiliser d'autres piles que celles spécifiés dans ce manuel pour la télécommande. La détérioration des piles ou l'électrolyte provenant de ces piles peut causer des tâches, feu ou blessure.


- ① Glissez et retirez le couvercle des batteries dans le sens de la flèche.

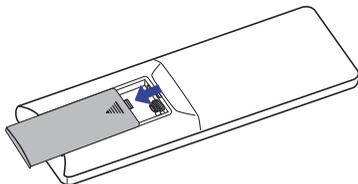

- ② Alignez et insérez deux piles AAA en suivant les indications PLUS et MINUS (comme indiqué sur la télécommande).

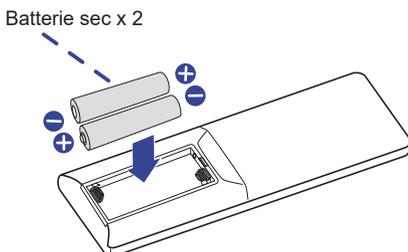

- ③ Posez le couvercle des batteries dans le sens de la flèche et remettez le en place.

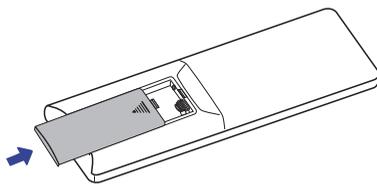

### NOTEZ

- Remplacez les piles avec des nouvelles quand la télécommande ne fonctionne pas proche du moniteur. Utilisez des piles sèches AAA.
- Utilisez la télécommande en la pointant sur le Sensor du moniteur.
- D'autres télécommandes du marché ne fonctionneront pas avec ce moniteur. Utilisez uniquement la télécommande fournie.
- Les piles usagées doivent être déposées selon la réglementation de collectes et de gestion en vigueur.

## OPERATION BASIC


### ■ Mise en marche du moniteur

Le moniteur est allumé et le témoin d'alimentation devient bleu lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation du moniteur ou de la télécommande. Le moniteur est éteint et le témoin d'alimentation devient orange lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation du moniteur ou de la télécommande. Appuyez à nouveau pour allumer le moniteur.


### NOTEZ

Même quand vous utilisez le mode gestion de l'alimentation à distance ou en éteignant le bouton d'allumage, le moniteur ne consommera qu'un minimum d'électricité. Il est recommandé de débrancher le câble d'alimentation de la prise murale quand le moniteur n'est pas utilisé, durant la nuit, pour éviter une consommation d'énergie inutile.

[Moniteur]



[Télécommande]

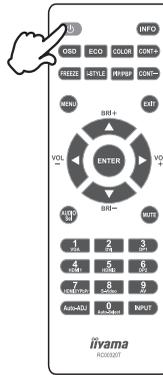


### ■ Affichage du Menu de Réglage


Le menu apparaît sur l'écran lorsque vous appuyez sur le bouton ① du moniteur ou le bouton de MENU la télécommande.

Le menu disparaît lorsque vous appuyez sur le bouton ① du moniteur ou le bouton de EXIT la télécommande.

[Moniteur]




[Télécommande]

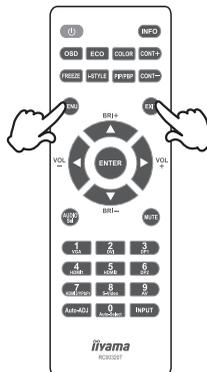


## ■ Déplacement du Curseur verticalement

Sélectionnez le réglage en appuyant sur la touche ▲ / ▼ du moniteur ou sur de la télécommande lorsque le menu s'affiche sur l'écran.




## [Fernbedienung]

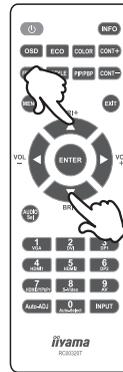

## ■ Déplacez la barre de réglage

Effectuez le réglage en appuyant sur la touche ◀ / ▶ de la télécommande lorsque la barre de réglages de menu est affichée sur l'écran.


## [Fernbedienung]

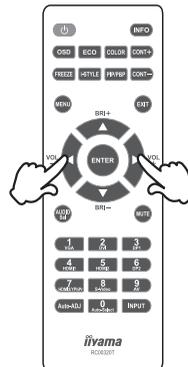

## ■ Ajustement du son/volume

Appuyez sur le bouton ◀ / ▶ de la télécommande pour régler le volume du son lorsque le menu n'est pas affiché sur l'écran.

### [Télécommande]

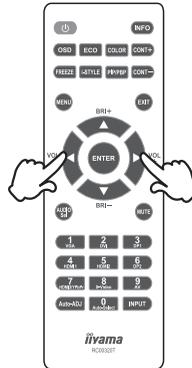


## ■ Sélection du signal vidéo d'Entrée


Cette fonction est activée lorsque vous appuyez successivement sur le bouton ② du moniteur ou le bouton INPUT de la télécommande.

Vous pouvez aussi basculer vers un autre signal d'entrée en appuyant sur les touches numérique (1-5,7) de la télécommande.

### [Moniteur]



### [Télécommande]

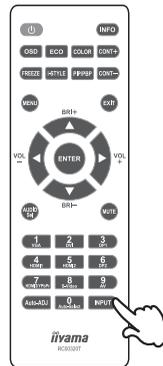


## CONNEXION DE VOTRE MONITEUR

- 1 Assurez-vous que l'ordinateur et le moniteur sont éteints.
- 2 Connectez l'ordinateur au moniteur avec le câble de signal.
- 3 Connectez l'ordinateur au moniteur avec le câble audio.
- 4 Brancher l'ordinateur au moniteur à l'aide le câble USB.
- 5 Connectez d'abord le câble d'alimentation au moniteur puis sur la prise électrique.
- 6 Allumez votre écran (Interrupteur secteur et Commutateur d'alimentation) et votre ordinateur.

### NOTEZ

- Le câble de signal utilisé pour la connexion de l'ordinateur et du moniteur peut varier en fonction du type d'ordinateur utilisé. Une connexion incorrecte peut endommager sérieusement le moniteur et l'ordinateur. Le câble fourni avec le moniteur est un connecteur au standard. Si un câble spécial est requis, veuillez contacter votre revendeur local iiyama ou le bureau régional iiyama.
- Pour la connexion aux ordinateurs Macintosh, veuillez contacter votre revendeur local iiyama ou le bureau régional iiyama pour l'adaptateur requis.
- S'assurer que les connecteurs du câble de signal sont correctement serrés.

[Exemple de connexion]

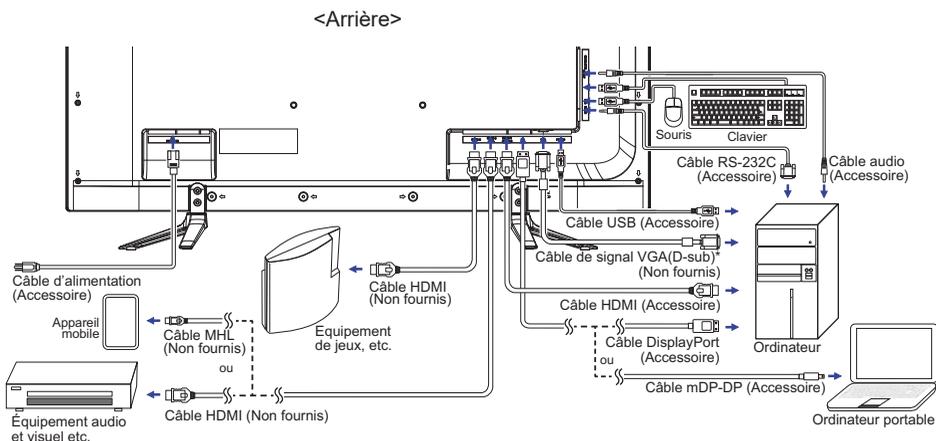

\* Le câble VGA (D-Sub) n'est pas fourni avec le moniteur. Si vous utilisez un câble VGA (D-Sub) de basse qualité, il est possible que vous rencontriez des interférences électro-magnétiques. Veuillez contacter le service après-vente iiyama dans votre pays, si vous souhaitez connecter votre moniteur via l'entrée VGA.


## MISE EN ROUTE DE L'ORDINATEUR

- Fréquences du signal  
Passez aux fréquences souhaitées détaillées à la page 35 "FRÉQUENCES DE SYNCHRONISATION".
- Procédure pour allumer l'équipement (ON)  
Allumez votre moniteur en premier, ensuite allumez votre ordinateur.

## RÉGLAGE DE L'ANGLE DE VISION

- Pour une vision optimale, il est recommandé de regarder le moniteur bien en face.
- Tenez le pied pour ne pas renverser le moniteur lorsque vous modifiez son orientation.
- Vous pouvez régler l'angle du moniteur jusqu'à 7° vers le haut et 4° vers le bas.

- NOTEZ**
- Ne pas toucher l'écran LCD quand vous ajustez la hauteur ou l'angle de vision. Cela pourrait engendrer des dommages ou fêlures de l'écran LCD.
  - Attention la prudence est recommandée quand vous ajustez la hauteur ou l'angle de vision à ne pas vous coincer les doigts.

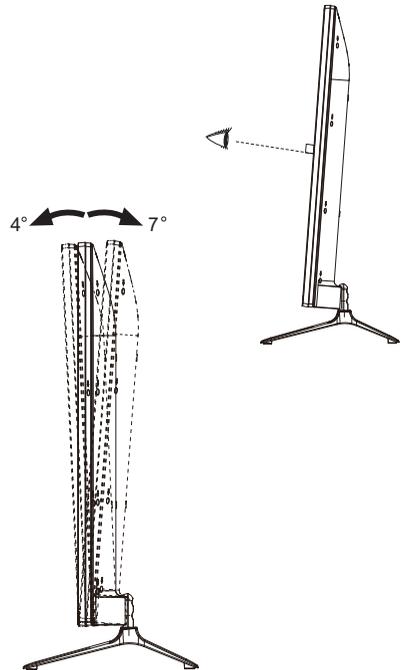


# UTILISATION DU MONITEUR

La fonction d'auto extinction est désactivée dans les réglages par défaut. Le moniteur s'éteint des automatiquement après 3 heures d'inactivité sur les touches du menu. Si vous préférez utiliser ce moniteur au delà de 3 heures consécutives, merci de désactiver la fonction d'extinction automatique.


Le LCD iiyama est réglé à l'usine avec une fréquence de synchronisation figurant à la page 35 afin de donner la meilleure image. Vous pouvez également ajuster la position de l'image comme vous le souhaitez en suivant le mode opératoire ci-dessous. Pour plus de détails voir page 27, AJUSTEMENTS DE L'ÉCRAN .

- 1 Appuyez la touche 1 du moniteur ou le bouton de MENU la télécommande pour afficher les réglages à l'écran. Des pages additionnelles au Menu peuvent être visualisées en utilisant les touches ▲ / ▼ .

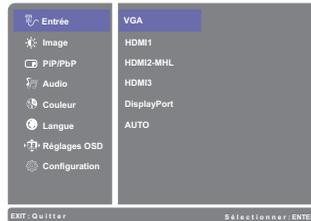

- 2 Sélectionnez la page de menu où se trouve l'icône de l'ajustement désiré. Appuyez la touche 2 du moniteur ou le bouton de ENTER la télécommande. Utilisez ensuite les touches ▲ / ▼ pour mettre en surbrillance l'icône du réglage souhaité.
- 3 Appuyez la touche 2 du moniteur ou le bouton de ENTER la télécommande à nouveau. Utilisez ensuite les touches ▲ / ▼ pour effectuer les ajustements ou réglages appropriés.
- 4 Appuyez la touche 1 du moniteur ou le bouton de EXIT la télécommande pour quitter le menu, et les réglages que vous venez de faire seront automatiquement enregistrés.

Par exemple, pour corriger la position verticale de l'OSD, sélectionnez l'élément ⚙️ (Configuration) du Menu, puis appuyez la touche 2 du moniteur ou le bouton de ENTER la télécommande. Puis, sélectionnez Geometry en utilisant les touches ▲ / ▼, puis appuyez la touche 2 du moniteur ou le bouton de ENTER la télécommande. Puis, sélectionnez Position V. en utilisant les touches ▲ / ▼ .

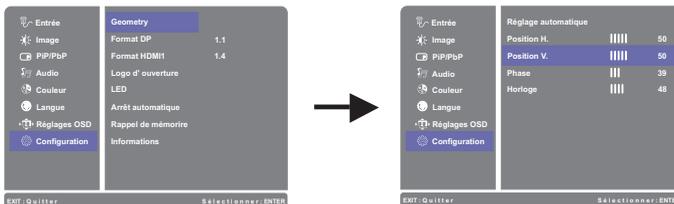

Appuyez la touche 2 du moniteur ou le bouton de ENTER la télécommande à nouveau. Utilisez ensuite les touches ▲ / ▼ pour corriger la position verticale. La position verticale doit changer simultanément, suivant votre sélection.



Appuyez la touche 1 du moniteur ou le bouton de EXIT la télécommande pour finir et les modifications sont enregistrées en mémoire.

**NOTEZ**

- Lorsque l'utilisation des touches est abandonnée pendant l'ajustement, la fenêtre OSD disparaît après le délai défini pour la Interruption OSD. La touche **1** du moniteur ou le bouton de EXIT la télécommande peut également être utilisée pour fermer rapidement la fenêtre OSD.
- Les données de réglage sont automatiquement enregistrées en mémoire lorsque la fenêtre OSD disparaît. Évitez d'éteindre le moniteur pendant l'utilisation du Menu.
- Les ajustements pour Position H.V., Horloge et Phase sont enregistrés pour chaque fréquence de signal. À l'exception de ces ajustements, tous les autres ajustements n'ont qu'un seul réglage qui s'applique sur toutes les fréquences de signal.

**■ Matrice de fonction désactivée**

		Après activation de la fonction						
		Contr. avancé	Mode ECO	i-Style Color	Réduct. lumière bleue	Luminosité	Contraste	Overdrive
Fonction activée	Contr. avancé	—	×	○	×	×	○	○
	Mode ECO	×	—	○	×	×	○	○
	i-Style Color	×	×	—	×	×	×	×
	Réduct. lumière bleue	×	×	×	—	○	○	○

○ : Ajustable

× : Désactivée

## MENU DES PARAMÈTRES DE RÉGLAGE

Entrée Input Select		Direct	
Ajustement	Problème / Option		Touche correspondante
Entrée Input Select	VGA	Sélectionnez l'entrée VGA.	
	HDMI1	Sélectionnez l'entrée HDMI1.	
	HDMI2-MHL	Sélectionnez l'entrée HDMI2-MHL.	
	HDMI3	Sélectionnez l'entrée HDMI3.	
	DisplayPort	Sélectionnez l'entrée DisplayPort.	
	AUTO	Rechercher une source d'entrée disponible et sélectionner automatiquement.	

**NOTEZ** Toutefois il sera automatiquement choisi quand juste une source emploie.  
La source d'entrée est fixe, non choisie automatiquement si VGA, HDMI1, HDMI2-MHL, HDMI3 et DisplayPort qui sont choisis.

### Direct

Lous pouvez éviter la page de Menu et afficher directement l'échelle d'ajustement en suivant la manipulation suivante.

- Entrée : Appuyez la touche **2** du moniteur ou le bouton de INPUT la télécommande lorsque le Menu n'est pas affiché.



## Image Picture

Ajustement	Problème / Option		Touche correspondante	
Format de l'image *1 Picture Format	Plein écran	Affichage plein écran		
	Format de l'image *2	Extension de proportion d'affichage		
	Point par point	Affichage de l'écran point par point.		
Luminosité *3,4 Brightness	Trop sombre	← ▲		
	Trop clair	← ▼		
Contraste *4 Contrast	Trop terne	← ▲		
	Trop intense	← ▼		
Finesse Sharpness	Vous pouvez changer la qualité de l'image de 0 à 100 (Lisse à Nette). Appuyez la touche ▲ pour changer la qualité de l'image dans l'ordre croissant. Appuyez la touche ▼ pour changer la qualité de l'image dans l'ordre décroissant. Ajustement de la qualité de l'image à des résolutions inférieur à 3840 × 2160. Vous pouvez modifier la qualité de l'image.			← ▲ ▼
Overdrive *1,4 Overdrive	Eteint / -2 / -1 / 0 / +1 / +2		← ▲	
	Il améliorera le temps de réponse de niveau gris du panneau d'affichage à cristaux liquides. Un niveau plus élevé a comme conséquence un plus rapide le temps de réponse.		← ▼	
Contr. avancé *1,4 Adv. Contrast	Allumé	Augmentation du Réglage de Ratio de Contraste.		
	Eteint	Ratio de Contraste Typique.		
Mode ECO *4 ECO Mode	Eteint	Normal		
	1	La luminosité du back-light (Retro éclairage) est réduite.		
	2	La luminosité du back-light (Retro éclairage) est réduite plus qu'en 1.		
	3	La luminosité du back-light (Retro éclairage) est réduite plus qu'en 2.		
Technologie X-Res X-Res Technology	Eteint	Normal		
	Léger	Rehausser les contours de l'image.		
	Moyen	Améliore le bord de l'image plus que l'option Léger.		
	Poussé	Améliore le bord de l'image plus que l'option Moyen.		

\*1 Les Format de l'image, Overdrive, Contr. avancé sont désactivés lorsque le PiP/PbP Mode est activé.

\*2 Option indisponible avec un format d'affichage 16:9. Lorsque l'affichage vidéo est en format 4:3, 5:4 et 16:10, l'image sera affichée au centre de l'écran en format 4:3.

\*3 Ajustez la luminosité quand vous utilisez le moniteur dans une pièce sombre et que vous sentez que l'écran est trop lumineux.

\*4 Voir Page 18 pour désactiver la matrice de fonction.

 <b>PiP/PbP</b> <b>PiP/PbP</b>		
Ajustement	Problème / Option	Touche correspondante
PiP/PbP Mode * PiP/PbP Mode	Eteint	La PiP/PbP Mode est éteinte.
	PiP	Affichage de l'écran secondaire dans l'écran principal.
	PbP	Diviser l'image affichée en deux
Sub Win Input Sub Win Input	VGA	Sélectionnez l'entrée VGA.
	HDMI1	Sélectionnez l'entrée HDMI1.
	HDMI2-MHL	Sélectionnez l'entrée HDMI2-MHL.
	HDMI3	Sélectionnez l'entrée HDMI3.
PiP Size PiP Size	DisplayPort	Sélectionnez l'entrée DisplayPort.
	Small	Réduction de la taille d'affichage de l'écran secondaire.
PiP Position PiP Position	Middle	Taille normale
	Large	Augmentation de la taille d'affichage de l'écran secondaire.
	Top-Right	Déplacez le sous-écran dans le coin supérieur droit.
Swap Swap	Top-Left	Déplacez le sous-écran dans le coin supérieur gauche.
	Bottom-Right	Déplacez le sous-écran dans le coin inférieur droit.
	Bottom-Left	Déplacez le sous-écran dans le coin inférieur gauche.
	Le passage entre l'écran principal et le sous-écran dans le mode PiP activé.	

\* PiP = Picture In Picture

Avec cette fonction, vous pouvez afficher deux images différentes.

PbP = Picture By Picture

Avec cette fonction, affichage côte à côte de 2 images sur l'écran.



## Audio Audio

**Direct**

Ajustement	Problème / Option		Touche correspondante
Volume Volume	Trop faible Trop fort		▲ ▼
Muet Mute	<b>Direct</b>	Allumé	Arrêtez le bruit temporairement.
		Eteint	Renvoyez le volume sain au niveau précédent.
Entrée audio * Audio Input		Line-In	Choisissez la LIGNE DANS l'entrée.
		HDMI1	Choisissez la HDMI1 l'entrée.
		HDMI2-MHL	Choisissez la HDMI2-MHL l'entrée.
		HDMI3	Choisissez la HDMI3 l'entrée.
		DisplayPort	Choisissez la DisplayPort l'entrée.

\* Accessible seulement si l'entrée HDMI/DisplayPort a été sélectionné.

**Direct**

Lous pouvez éviter la page de Menu et afficher directement l'échelle d'ajustement en suivant la manipulation suivante.

- Audio: Appuyez la touche ▲ lorsque le Menu n'est pas affiché.
- Muet: Appuyez la touche ▲ pendant environ 2 secondes successivement lorsque le Menu n'est pas affiché.  
Muet et Rétablir le son s'enclenchent en appuyant successivement sur le bouton ▲ .



## Couleur \*1 Color

Ajustement	Problème / Option		Touche correspondante
Chandes <b>Warm</b>	Blanc rougeâtre		
Normal <b>Normal</b>	Blanc verdâtre		
Froides <b>Cool</b>	Blanc bleuâtre		
Couleur d'utilisateur User Color	Rouge	Trop faible	
	Vert		
	Bleu	Trop fort	
i-Style Color i-Style Color	Standard	Pour l'environnement de fenêtre général et le réglage par défaut du moniteur.	
	Paysage	Pour l'affichage d'images de paysage en extérieur.	
	Cinéma	Pour l'environnement de film et de vidéo.	
	Jeux	Pour l'environnement de jeu de PC.	
	Texte	Pour l'édition de texte et l'affichage en environnement de traitement de texte.	
	Eteint	Revenir aux réglages de base en ajustant les couleurs, hormis la couleur i-Style.	
Réduct. lumière bleue *2 Blue Light Reducer	Eteint	Typique	
	1	La lumière bleue est réduite.	
	2	La lumière bleue est réduite plus que dans le mode 1.	
	3	La lumière bleue est réduite plus que dans le mode 2.	

**Direct**

**Direct**

\*1 Les fonctions autres que le Réducteur de lumière Bleue sont désactivées lorsque cette dernière est activée.

\*2 Voir Page 18 pour désactiver la matrice de fonction

### Direct

Lous pouvez éviter la page de Menu et afficher directement l'échelle d'ajustement en suivant la manipulation suivante.

- i-Style Color: Appuyez la touche ▼ lorsque le Menu n'est pas affiché.
- Réduct. lumière bleue: Appuyez la touche 2 du moniteur environ 2 secondes successivement lorsque le Menu n'est pas affiché.



## Langue Language

Ajustement	Problème / Option		Touche correspondante	
Langue Language	English	Anglais	Italiano	Italien
	Français	Français	Русский	Russe
	Deutsch	Allemand	日本語	Japonais
	Nederlands	Néerlandais	简体中文	Chinois simplifié
	Polski	Polonais	繁體中文	Chinois traditionnel
	Česky	Tchèque		



## Réglages OSD OSD Settings

Ajustement	Problème / Option		Touche correspondante	
Position H. OSD H. Position	OSD trop à gauche			
	OSD trop à droite			
Position V. OSD V. Position	OSD trop basse			
	OSD trop haute			
Arrière plan OSD OSD Background	Le fond d'OSD est rendu transparent. Eteint / 1 / 2 / 3 / 4			 
Délai affichage OSD OSD Time Out	Vous pouvez ajuster la durée d'affichage du menu OSD. 5 / 15 / 30 / 60 secondes			 



## Configuration Setup Menu

Ajustement	Problème / Option		Touche correspondante		
Geometry * <sup>1</sup> Geometry	Réglage automatique * <sup>2</sup> Auto Image Adjust	<b>Direct</b>	Ajustement de Position H./V., Horloge et Phase automatiquement.		
	Position H. * <sup>3</sup> H. Position	 Trop à gauche  Trop à droite	 	 	
	Position V. * <sup>3</sup> V. Position	 Trop basse  Trop haute	 	 	
	Phase Phase	Pour corriger le scintillement des caractères ou des lignes		 	 
	Horloge Clock	 Trop étroite  Trop large	 	 	
Format DP * <sup>4</sup> Format DP	1.1	Standard			
	1.2	A utiliser lors de l'affichage en 3840x2160 60 Hz.			
Format HDMI1 * <sup>5</sup> Format HDMI1	1.4	Standard			
	2.0	A utiliser lors de l'affichage en 3840x2160 60 Hz.			
Logo d' ouverture Opening Logo	Allumé	Le logo Iiyama est affiché lorsque le monitor est allumé.			
	Eteint	Le logo Iiyama n'apparaît plus lorsque le moniteur est allumé.			
LED LED	Allumé	La Voyant d'alimentation est allumée.			
	Eteint	La Voyant d'alimentation est éteinte.			
<b>NOTEZ</b> Eteignez le Voyant d'alimentation si la lumière vous dérange.					
Arrêt automatique Auto Pow. Off	Allumé	Activation des Arrêt automatique de fonction.			
	Eteint	La d'Arrêt automatique est éteinte.			
<b>NOTEZ</b> La fonction d'auto extinction est désactivée dans les réglages par défaut. Le moniteur s'éteint des automatiquement après 3 heures d'inactivité sur les touches du menu. Si vous préférez utiliser ce moniteur au delà de 3 heures consécutives, merci de désactiver la fonction d'extinction automatique.					
Rappel de mémoire Memory Recall	Oui	Les données pré-réglées à l'usine sont restaurées.			
	Non	Retourne au Menu.			
Informations Information	Affiche les informations sur le signal d'entrée actuel de la carte graphique dans votre ordinateur.				
	<Exemple>		<b>NOTEZ</b> Consultez le guide d'utilisation de votre carte graphique pour plus d'informations sur le changement de la résolution et de la vitesse de rafraîchissement.		



- \*1 Entrée Analogique Seulement.
- \*2 Pour les meilleurs résultats, utilisez Réglage automatique avec la mire d'ajustement. Voir la section AJUSTEMENTS DE L'ÉCRAN page 27.
- \*3 Se reporter à la section AJUSTEMENTS DE L'ÉCRAN page 27.
- \*4 Pour afficher la résolution 3840 x 2160 à 60 Hz, il faut sélectionner la version 1.2 de DisplayPort, et la carte graphique de DisplayPort doit être capable de supporter la résolution 3840 x 2160 à 60Hz.
- \*5 Seul le HDMI peut supporter 3840 x 2160, 60Hz  
Pour afficher la résolution 3840 x 2160 à 60 Hz, il faut sélectionner la version 2.0 de HDMI1, et la carte graphique de HDMI1 doit être capable de supporter la résolution 3840 x 2160 à 60Hz.

## Direct

Lous pouvez éviter la page de Menu et afficher directement l'échelle d'ajustement en suivant la manipulation suivante.

- Réglage automatique: Appuyez la touche ▼ pendant environ 2 secondes successivement lorsque le Menu n'est pas affiché.
- FREEZE : Appuyez la touche FREEZE la télécommande lorsque le Menu n'est pas affiché.  
Allumé: Fige l'image affichée.  
Eteint: Retour au Menu.

## AJUSTEMENTS DE L'ÉCRAN

Ajustez l'image en suivant la procédure ci-dessous pour obtenir l'image désirée quand l'entrée analogique est sélectionnée.

- Les différents calibrages de l'écran sont décrits dans ce manuel pour permettre de régler la position de l'image, minimaliser le scintillement et ajuster la netteté afin d'adapter l'affichage au type d'ordinateur que vous utilisez.
- Ce moniteur a été conçu pour assurer la meilleure performance à la résolution 3840 x 2160, mais ne peut pas afficher les meilleurs résultats à moins de 3840 x 2160 car l'image est automatiquement étirée pour remplir l'écran. Cette résolution est alors recommandée en utilisation normale.
- L'affichage de texte ou des lignes sera flou ou irrégulier en épaisseur quand l'image est étirée, ce qui est dû au processus de l'élargissement de l'écran.
- Il est préférable d'ajuster la position et la fréquence de l'image avec les commandes du moniteur plutôt qu'avec les logiciels ou les outils de l'ordinateur.
- Procédez aux ajustements après au moins 30 minutes de travail du moniteur.
- Des réglages supplémentaires peuvent être nécessaires après l'ajustement automatique selon la résolution ou la fréquence de signal utilisée.
- L'ajustement automatique peut ne pas fonctionner correctement quand l'image affichée est autre que la mire d'ajustement de l'écran. Dans ce cas, un réglage manuel est nécessaire.

L'écran peut être ajusté de deux manières : soit par ajustement automatique de la Position, de la Fréquence et l'Phase, soit par ajustement manuel de chaque de ces fonctions.

Effectuez l'ajustement automatique en premier lorsque le moniteur est connecté à un nouvel ordinateur ou lorsque la résolution a été changée. Si l'écran est flou ou scintille, ou l'image n'est pas cadrée correctement à l'écran après l'ajustement automatique – un cadrage manuel est nécessaire. Les deux réglages devraient être faits à l'aide de la mire d'ajustement de l'écran (Test bmp) que l'on peut télécharger depuis le site Web iiyama (<http://www.iiyama.com>).


Ajustez l'affichage en suivant la procédure ci-dessous pour obtenir l'image désirée. Ce manuel explique comment effectuer les réglages sous Windows® OS.

- ① **Affichez l'image à la résolution optimale.**
- ② **Ouvrez le Test.bmp (mire d'ajustement de l'écran) comme papier peint.**


### NOTEZ

- Consultez la documentation appropriée pour le faire.
- Test.bmp est conçu pour une résolution 1280 x 1024. Positionnez bien la mire au centre dans la boîte de dialogue des paramètres du papier peint. Si vous utilisez Microsoft® PLUS! 95/98, annulez le paramètre « Etirer le papier peint du bureau à la taille de l'écran ».


[Mire d'ajustement]

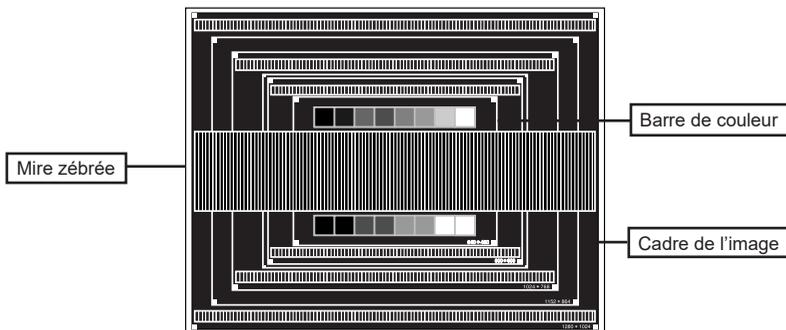


- ③ Ajustez le réglage automatique.
- ④ Ajustez l'image manuellement en suivant les instructions ci-dessous lorsque l'écran est flou ou scintille, ou bien l'image n'est pas cadrée correctement après un ajustement automatique.
- ⑤ Ajustez la V-Position de l'image de sorte que le haut et le bas de l'image soient bien cadrés à l'écran.

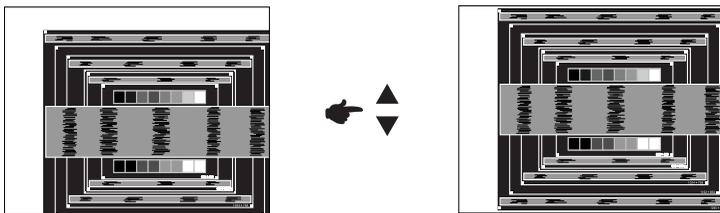

- ⑥ 1) Ajustez la H-Position de l'image de sorte que le côté gauche de l'écran soit sur le bord gauche de l'écran.

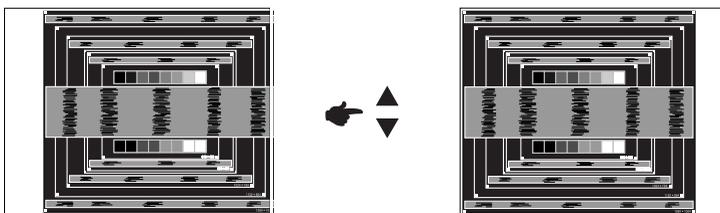


- 2) Etirez le côté droit de l'écran vers le bord droit de l'écran en réglant la Fréquence d'horloge.

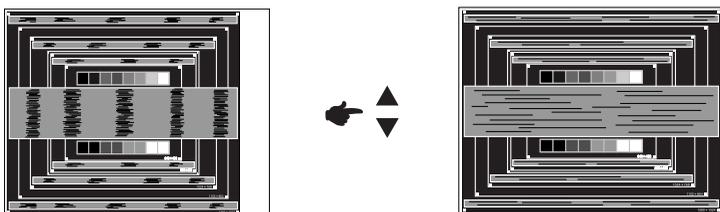**NOTEZ**

- Quand la partie gauche de l'image s'éloigne du côté gauche de l'écran pendant l'ajustement de la Fréquence, revenez aux étapes 1) et 2).
- Une autre manière de faire le réglage de la Fréquence est d'ajuster les motifs zébrés verticaux de la mire.
- L'image peut scintiller pendant l'ajustement de la Fréquence, la H-Position de l'image et la V-Position de l'image.
- Dans le cas où l'image serait plus grande ou plus petite que la zone d'affichage après le réglage de la Fréquence, répétez les étapes à partir de l'étape ③.

- ⑦ **Ajustez la Phase e pour corriger les perturbations horizontales, le scintillement ou la netteté en utilisant la mire d'ajustement.**

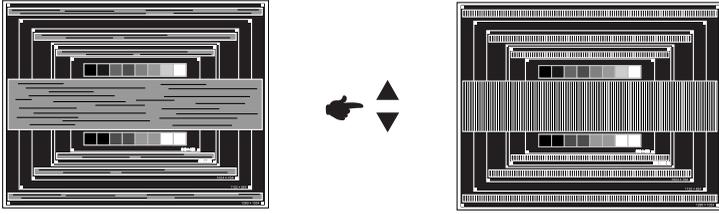

**NOTEZ**

- En cas d'un fort scintillement ou d'un manque de netteté sur une partie de l'écran, répétez les étapes ⑥ et ⑦ car l'ajustement de la Fréquence peut ne pas avoir été effectué correctement. Si le scintillement ou le manque de netteté persiste, réglez le taux de rafraîchissement de l'ordinateur sur une fréquence basse (60 Hz) et reprenez les réglages à partir de l'étape ③.
- Réglez la H-Position de l'image si la position horizontale s'est déplacée pendant le réglage de la Phase.

- ⑧ **Réglez la luminosité et la couleur pour obtenir l'image souhaitée après avoir complété le calibrage de la Fréquence et de la Phase.**

**Une fois les réglages terminés, remettez votre papier peint favori.**


## SYSTÈME D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Le système d'économie d'énergie de ce produit est conforme aux normes ENERGY STAR® et VESA DPMS. Lorsqu'il est activé, il permet de réduire automatiquement la consommation d'énergie du moniteur lorsque l'ordinateur ne fonctionne pas de manière active.

Pour utiliser cette fonction, le moniteur doit être connecté à un ordinateur conforme aux normes VESA DPMS. Il existe un mode d'économie d'énergie disponible comme décrit ci-dessous. La fonction d'économie d'énergie, y compris les réglages des minuteurs, est configurée par le système d'exploitation. Consultez le manuel de votre système d'exploitation pour des informations sur cette configuration.

### ■ Mode d'économie d'énergie

Quand les signaux de synchronisation H / Synchronisation V / Synchronisation H et V provenant de l'ordinateur sont inactifs, le moniteur entre en mode d'économie d'énergie, ce qui réduit la consommation électrique à moins de 0,5W. L'écran devient noir, et le voyant d'alimentation devient orange. À partir du mode économie d'énergie, l'image réapparaît après quelques secondes soit en touchant de nouveau le clavier ou la souris.

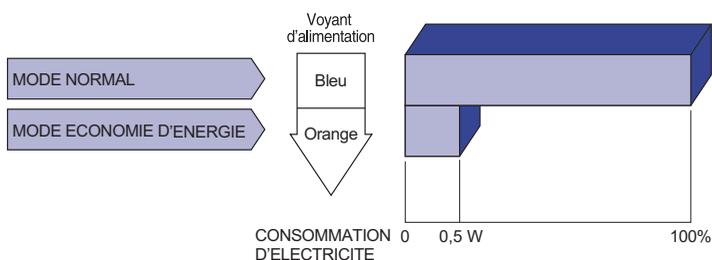

\* Les périphériques USB ou audio-vidéo ne sont pas connectés.

### NOTEZ

- Le moniteur continue à consommer de l'électricité même en mode d'économie d'énergie. Il est recommandé d'éteindre le moniteur lorsque celui-ci n'est pas utilisé, pendant la nuit et les week-ends afin d'éviter toute consommation inutile d'électricité.
- Il est possible que le signal vidéo provenant de l'ordinateur puisse fonctionner alors que la synchronisation du signal H ou V soit absente. Dans ce cas, la fonction d'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE peut ne pas fonctionner normalement.

# DEPANNAGE

En cas de dysfonctionnement du moniteur, procéder dans l'ordre aux contrôles suivants.

1. Effectuer les réglages décrits à la section UTILISATION DU MONITEUR en fonction du problème rencontré. Si le moniteur n'affiche pas d'image, allez à l'étape 2.
2. Se reporter aux tableaux suivants si l'on ne trouve pas la fonction de réglage correspondante à la section UTILISATION DU MONITEUR ou si le problème persiste.
3. Si vous recontrez un problème qui n'est pas décrit dans les tableaux ou qui ne peut pas être corrigé en utilisant les tableaux, cessez d'utiliser le moniteur et contactez votre revendeur ou le service technique iiyama pour plus d'assistance.

## Problème

## Contrôle

- |   |   |
|---|---|
| ① L'image n'apparaît pas.                   | <input type="checkbox"/> Le câble d'alimentation est-il correctement branché ?<br><input type="checkbox"/> L'interrupteur marche-arrêt est-il sur ON ?<br><input type="checkbox"/> Vérifier à l'aide d'un autre appareil que la prise secteur fonctionne.<br><input type="checkbox"/> Si l'économiseur d'écran est activé, toucher la souris ou l'écran.<br><input type="checkbox"/> Augmenter le Contraste et/ou la Luminosité.<br><input type="checkbox"/> L'ordinateur est-il allumé ?<br><input type="checkbox"/> Le câble de signal est-il correctement ranehé ?<br><input type="checkbox"/> Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ?<br><input type="checkbox"/> Si le moniteur est en mode Economie d'énergie, toucher la souris ou l'écran. |
| ② L'écran n'est pas synchronisé.            | <input type="checkbox"/> Le câble de signal est-il correctement branché ?<br><input type="checkbox"/> Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ?<br><input type="checkbox"/> Le niveau de sortie vidéo de l'ordinateur est-il dans la plage de valeurs du moniteur ?  |
| ③ L'écran n'est pas centré.                 | <input type="checkbox"/> Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ?   |
| ④ L'écran est trop lumineux ou trop sombre. | <input type="checkbox"/> Le niveau de sortie vidéo de l'ordinateur est-il dans la plage de valeurs du moniteur ?  |
| ⑤ L'écran tremble.                          | <input type="checkbox"/> La tension d'alimentation est-elle dans la plage de valeurs du moniteur ?<br><input type="checkbox"/> Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ?   |
| ⑥ Pas de son.                               | <input type="checkbox"/> L'équipement audio (Ordinateur etc.) est en marche.<br><input type="checkbox"/> Le câble audio est connecté correctement.<br><input type="checkbox"/> Augmentez le volume.<br><input type="checkbox"/> Le Muet est OFF.<br><input type="checkbox"/> Le niveau de sortie de l'équipement audio est dans les spécifications du moniteur.   |
| ⑦ Le son est trop fort ou trop faible.      | <input type="checkbox"/> Le niveau de sortie de l'équipement audio est dans les spécifications du moniteur.   |
| ⑧ L'audition d'un bruit parasite.           | <input type="checkbox"/> Le câble audio est connecté correctement.  |

# INFORMATIONS DE RECYCLAGE

Pour une meilleure protection de l'environnement svp ne disposez pas votre moniteur.  
Veuillez visiter notre site Web : [www.iiyama.com/recycle](http://www.iiyama.com/recycle) pour la réutilisation de moniteur.

# ANNEXE

Design et specifications techniques peuvent être sujets à modifications, sans préavis.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES




Catégorie de taille	40"	
Panneau LCD	La technologie des panneaux	MVA
	Taille	Diagonale: 39,5" (100,3cm)
	Taille du point	0,229 mm H × 0,225 mm V
	Luminosité	350cd/m <sup>2</sup> (Typique)
	Rapport de contraste	5000 : 1 (Typique)
	Angle de vue	Droite / Gauche / Haut / Bas : 89 degrés chaque (Typique)
	Temps de réponse	3ms (Gris au Gris)
Couleurs affichées	Environ 1,07G	
Fréquence de synchronisation	VGA: Horizontale : 30,0-80,0 kHz, Verticale : 55-75 Hz HDMI1: Horizontale : 30,0-135,0 kHz, Verticale : 24-30, 55-75 Hz HDMI2/MHL: Horizontale : 30,0-90,0 kHz, Verticale : 24-30, 55-75 Hz HDMI3: Horizontale : 30,0-90,0 kHz, Verticale : 24-30, 55-75 Hz DisplayPort: Horizontale : 30,0-135,0 kHz, Verticale : 24-30, 55-75 Hz	
Résolution Native	3840 × 2160, 8,3 Mégapixel	
Résolution Maximum Supportée	VGA: 2048 × 1152 60Hz HDMI1: 3840 × 2160 60Hz HDMI2/MHL: 3840 × 2160 30Hz, 2560 × 1440 60Hz, 1920 × 2160 60Hz(HDMI), 1920 × 1080 60Hz(MHL) HDMI3: 3840 × 2160 30Hz, 2560 × 1440 60Hz, 1920 × 2160 60Hz DisplayPort: 3840 × 2160 60Hz	
Connecteur d'entrée	Mini VGA(D-sub) 15 broches, HDMIx3, DisplayPort	
Port Série	RS-232C	
Plug & Play	VESA DDC2B™	
Signal de synchronisation en entrée	Sync. séparée : TTL, positif ou négatif	
Signal vidéo en entrée	Analogique : 0,7 Vp-p (standard), 75Ω, positif Digital: HDMI, HDMI (MHL Conforme)* <sup>1</sup> , DisplayPort	
USB Standard	USB3,0	
Nombre de ports USB	1 Montante – Gamme B	
Taille du connecteur	2 Descendante – Gamme A	
Connecteur d'entrée audio	Prise mini 3,5 mm (stéréo)	
Signal d'entrée audio	1,0 Vrms maximum	
Prise Casque	Prise mini 3,5 mm (stéréo)	
Haut-parleurs	Interne: 6Wx2 (haut-parleurs stéréo)	
Taille d'écran maximale	878,11 mm L × 485,35 mm H / 34,6" L × 19,1" H	
Alimentation	100-240 VAC, 50/60 Hz, 1,3 A	
Puissance absorbée* <sup>2</sup>	60W typique Classe d'efficacité énergétique: B	
Dimensions / Poids net	906,5 × 580,0 × 238,5mm / 35,7 × 22,8 × 9,4 " (L×H×P) 12,2kg / 26,9lbs	
Angle d'inclinaison	Haut: 7 degrés, Bas: 4 degrés	

Conditions de fonctionnement	Utilisation : Température	5 à 35°C / 41 à 95°F
	Humidité	10 à 80% (sans condensation)
Homologation	Stockage : Température	-20 à 60°C / -4 à 140°F
	Humidité	5 à 85% (sans condensation)
CE, TÜV-Bauart, CU, VCCI-B, PSE, ENERGY STAR®		

**NOTEZ** \*<sup>1</sup> Entrée HDMI2 seulement.

\*<sup>2</sup> Les périphériques USB, MHL ou audio-vidéo ne sont pas connectés.

## DIMENSIONS

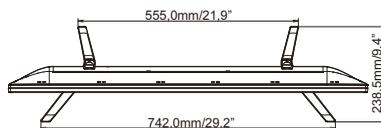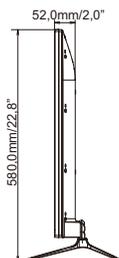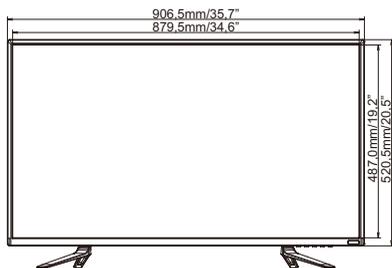

\* Partie (s) dépassant non incluse(s)

## FRÉQUENCES DE SYNCHRONISATION

Mode video			Fréquence horizontale	Fréquence verticale	Horloge à points
VESA	VGA	640 × 480	31,469kHz	59,940Hz	25,175MHz
			37,500kHz	75,000Hz	31,500MHz
			37,861kHz	72,809Hz	31,500MHz
	SVGA	800 × 600	35,156kHz	56,250Hz	36,000MHz
			37,879kHz	60,317Hz	40,000MHz
			46,875kHz	75,000Hz	49,500MHz
	XGA	1024 × 768	48,363kHz	60,004Hz	65,000MHz
			56,476kHz	70,069Hz	75,000MHz
			60,023kHz	75,029Hz	78,750MHz
	SXGA	1280 × 1024	63,981kHz	60,020Hz	108,000MHz
			79,976kHz	75,025Hz	135,000MHz
	WXGA+	1440 × 900	55,935kHz	59,887Hz	106,500MHz
			70,635kHz	74,984Hz	136,750MHz
	WSXGA+	1680 × 1050	65,290kHz	60,000Hz	146,250MHz
	Full HD	1920 × 1080	66,590kHz	59,930Hz	138,500MHz
QWXGA	2048 × 1152	71,584kHz	60,000Hz	197,000MHz	
WQHD	2560 × 1440	88,787kHz	59,951Hz	241,500MHz	
UHD	3840 × 2160	67,430kHz	29,970Hz	296,700MHz	
		133,313kHz	59,997Hz	533,250MHz	
		1920 × 2160	135,000kHz	60,000Hz	297,000MHz

**NOTEZ** \*1 Entrée vidéo HDMI1, HDMI2, HDMI3 ou DisplayPort seulement.

\*2 Entrée vidéo HDMI1 ou DisplayPort seulement.

\*3 Recommandé d'utiliser le mode PbP.