

MODE D'EMPLOI

ProLite

LCD Monitor

FRANÇAIS

ProLite LH3254HS
ProLite LH4354UHS
ProLite LH5054UHS
ProLite LH5554UHS
ProLite LH6554UHS
ProLite LH7554UHS
ProLite LH8654UHS

Merci d'avoir choisi le moniteur LCD iiyama. Ce petit manuel contient toutes les informations nécessaires à l'utilisation du moniteur. Prière de le lire attentivement avant d'allumer le moniteur. Conserver ce manuel pour toute référence ultérieure.

DECLARATION DE CONFORMITE AU MARQUAGE CE

Ce moniteur LCD est conforme aux spécifications des directives CE/UE 2014/53/UE, aux directives RED, directives ErP 2009/125/CE et directives RoHS 2011/65/UE.

ATTENTION

Cet équipement est conforme à la classe A de la norme EN55032. Dans un environnement résidentiel, cet équipement peut provoquer des interférences radio.

Déclaration d'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations CE établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et le corps.

La plage de fréquence de fonctionnement et la puissance de sortie maximale (EIRP) sont indiquées ci-dessous:

PL3254 & PL4354U & PL5054U

Fonction	Fréquence	Puissance de sortie maximale (EIRP)
Wi-Fi	2412-2472 MHz	19,19 dBm
	5180-5240 MHz	20,75 dBm
	5260-5320 MHz	20,75 dBm
	5500-5700 MHz	20,67 dBm
	5745-5825 MHz	11,64 dBm
Bluetooth	2402-2480 MHz	15,28 dBm

PL5554U & PL6554U & PL7554U & PL8654U

Fonction	Fréquence	Puissance de sortie maximale (EIRP)
Wi-Fi	2412-2472 MHz	19,19 dBm
	5180-5240 MHz	20,75 dBm
	5260-5320 MHz	20,75 dBm
	5500-5700 MHz	20,66 dBm
	5745-5825 MHz	11,64 dBm
Bluetooth	2402-2480 MHz	15,28 dBm

IYAMA CORPORATION: Wijkemeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands

Modèle No. : PL3254, PL4354U, PL5054U, PL5554U, PL6554U, PL7554U, PL8654U



Nous recommandons le recyclage des produits usagés. Contacter votre revendeur ou le support iiyama. Des informations sur le recyclages sont disponibles sur le site Internet : <https://iiyama.com>.

- Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis.
- Toutes les marques de fabrique utilisées dans ce mode d'emploi appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Numéro d'enregistrement Eprel LH3254HS-B1AG : 1403417, LH4354UHS-B1AG : 1406531, LH5054UHS-B1AG : 1572057, LH5554UHS-B1AG : 1407255, LH6554UHS-B1AG : 1408346, LH7554UHS-B1AG : 1408404, LH8654UHS-B1AG : 1520414

TABLE DES MATIERES

POUR VOTRE SECURITE.....	1
CONSIGNES DE SECURITE.....	1
REMARQUES SUR LES ECRANS A CRISTAUX LIQUIDES (LCD).....	3
SERVICE CLIENT.....	5
ENTRETIEN.....	5
AVANT D'UTILISER LE MONITEUR.....	6
FONCTIONS.....	6
VÉRIFICATION DU CONTENU DE L'EMBALLAGE.....	7
DEBALLAGE.....	7
COMMANDES ET CONNECTEURS : MONITEUR.....	8
INSTALLATION.....	12
FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE.....	15
PRÉPARATION DE LA TÉLÉCOMMANDE.....	16
IDENTIFICATION(ID) DE TÉLÉCOMMANDE.....	17
OPERATION BASIC.....	18
CONNEXION DE VOTRE MONITEUR : ProLite LH3254HS.....	21
CONNEXION DE VOTRE MONITEUR : ProLite LH4354UHS / ...	22
ProLite LH5054UHS / ProLite LH5554UHS / ProLite LH6554UHS..	22
CONNEXION DE VOTRE MONITEUR :	
ProLite LH7554UHS / ProLite LH8654UHS.....	23
MISE EN ROUTE DE L'ORDINATEUR.....	26
UTILISATION DU MONITEUR.....	27
MENU DES PARAMÈTRES DE RÉGLAGE.....	29
AJUSTEMENTS DE L'ÉCRAN.....	51
SYSTÈME VEILLE.....	54
DEPANNAGE.....	55
INFORMATIONS DE RECYCLAGE.....	56
ANNEXE.....	57
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : ProLite LH3254HS-B1AG..	57
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : ProLite LH4354UHS-B1AG..	58
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : ProLite LH5054UHS-B1AG..	59
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : ProLite LH5554UHS-B1AG..	60
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : ProLite LH6554UHS-B1AG..	61
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : ProLite LH7554UHS-B1AG..	62
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : ProLite LH8654UHS-B1AG..	63
DIMENSIONS : ProLite LH3254HS.....	64
DIMENSIONS : ProLite LH4354UHS.....	64
DIMENSIONS : ProLite LH5054UHS.....	65
DIMENSIONS : ProLite LH5554UHS.....	65
DIMENSIONS : ProLite LH6554UHS.....	66
DIMENSIONS : ProLite LH7554UHS.....	66
DIMENSIONS : ProLite LH8654UHS.....	67
FRÉQUENCES DE SYNCHRONISATION.....	67

POUR VOTRE SECURITE

CONSIGNES DE SECURITE

AVERTISSEMENT

MISE HORS TENSION DU MONITEUR EN CAS DE FONCTIONNEMENT ANORMAL

En cas de phénomène anormal tel que de la fumée, des bruits étranges ou de la vapeur, débranchez le moniteur et contactez immédiatement votre revendeur ou le service technique iiyama. Tout autre utilisation peut être dangereuse et peut engendrer un incendie ou un choc électrique.

NE JAMAIS OUVRIR LE BOITIER

Ce moniteur contient des circuits haute-tension. La dépose du boîtier peut vous exposer à des risques d'incendie ou de chocs électriques.

NE PAS INTRODUIRE D'OBJETS DANS LE MONITEUR

N'insérez pas d'objets solides ou liquides tel que de l'eau à l'intérieur du moniteur. En cas d'accident, débranchez votre moniteur immédiatement et contactez votre revendeur ou le service technique iiyama. L'utilisation du moniteur avec un objet logé à l'intérieur peut engendrer un incendie, un choc électrique ou des dommages.

INSTALLER LE MONITEUR SUR UNE SURFACE PLANE ET STABLE

Le moniteur peut blesser quelqu'un s'il tombe ou s'il est lancé.

NE PAS UTILISER SON MONITEUR PRES DE L'EAU

N'utilisez pas le moniteur à proximité d'un point d'eau pour éviter les éclaboussures, ou si de l'eau a été répandue dessus cela peut engendrer un incendie ou un choc électrique.

UTILISER LA TENSION SECTEUR SPECIFIEE

Assurez-vous que le moniteur fonctionne à la tension d'alimentation secteur spécifiée. L'utilisation d'une tension incorrecte occasionnera un mal fonctionnement et peut engendrer un incendie ou un choc électrique.

PROTECTION DES CABLES

Ne pas tirer ou plier les câbles d'alimentation et de signal. Ne pas poser le moniteur ou tout autre objet volumineux sur ces câbles. Des câbles endommagés peuvent engendrer un incendie ou un choc électrique.

CONDITIONS CLIMATIQUES DEFAVORABLES

Il est conseillé de ne pas utiliser le moniteur pendant un orage violent en raison des coupures répétées de courant pouvant entraîner des malfunctions. Il est également conseillé de ne pas toucher à la prise électrique dans ces conditions car elles peuvent engendrer des chocs électriques.

ATTENTION

INSTALLATION

Pour prévenir les risques d'incendie, de chocs électriques ou de dommages, installez votre moniteur à l'abri de variations brutales de températures et évitez les endroits humides, poussiéreux ou enfumés. Vous devrez également éviter d'exposer votre moniteur directement au soleil ou tout autre source lumineuse.

NE PAS PLACER LE MONITEUR DANS UNE POSITION DANGEREUSE

Le moniteur peut basculer et causer des blessures s'il n'est pas convenablement installé. Vous devez également vous assurer de ne pas placer d'objets lourds sur le moniteur, et qu'aucun câble ne soient accessibles à des enfants qui pourraient les tirer et se blesser avec.

MAINTENIR UNE BONNE VENTILATION

Le moniteur est équipé de fentes de ventilation. Veuillez à ne pas couvrir les fentes ou placer un objet trop proche afin d'éviter tout risque d'incendie. Pour assurer une circulation d'air suffisante, installer le moniteur à 10 cm environ du mur. L'utilisation du moniteur lorsque celui-ci est posé sur sa partie avant, arrière ou retourné ou bien sur un tapis ou un matériau mou peut également entraîner des dommages.

DECONNECTEZ LES CABLES LORSQUE VOUS DEPLACEZ LE MONITEUR

Avant de déplacer le moniteur, désactivez le commutateur de mise sous tension, débranchez le moniteur et assurez-vous que le câble vidéo est déconnecté. Si vous ne le déconnectez pas, cela peut engendrer un incendie et un choc électrique.

DEBRANCHEZ LE MONITEUR

Afin d'éviter les accidents, nous vous recommandons de débrancher votre moniteur s'il n'est pas utilisé pendant une longue période.

TOUJOURS DEBRANCHER LE MONITEUR EN TIRANT SUR LA PRISE

Débrancher le câble d'alimentation ou le câble de signal en tirant sur la prise. Ne jamais tirer le câble par le cordon car cela peut engendrer un incendie ou un choc électrique.

NE TOUCHEZ PAS LA PRISE AVEC DES MAINS HUMIDES

Si vous tirez ou insérez la prise avec des mains humides, vous risquez un choc électrique.

LORS DE L'INSTALLATION DU MONITEUR SUR VOTRE ORDINATEUR

Assurez-vous que l'ordinateur soit suffisamment robuste pour supporter le poids car cela pourrait engendrer des dommages à votre ordinateur.

AUTRES

RECOMMANDATIONS D'USAGE

Pour prévenir toute fatigue visuelle, n'utilisez pas le moniteur à contre-jour ou dans une pièce sombre. Pour un confort et une vision optimum, positionnez l'ordinateur juste au-dessous du niveau des yeux et à une distance de 40 à 60 cm (16 à 24 pouces). En cas d'utilisation prolongée du moniteur, il est recommandé de respecter une pause de 10 minutes par heure car la lecture continue de l'écran peut entraîner une fatigue de l'œil.

REMARQUES SUR LES ECRANS A CRISTAUX LIQUIDES (LCD)

- Les symptômes suivants n'indiquent pas qu'il y a un problème, c'est normal:

NOTEZ

- Quand vous allumez le LCD pour la première fois, l'image peut être mal cadrée à l'écran suivant le type d'ordinateur que vous utilisez. Dans ce cas ajuster l'image correctement.
- La luminosité peut être légèrement inégale selon la configuration de bureau utilisée.
- En raison de la nature de l'écran LCD, une image rémanente de la précédente vue peut subsister après un nouvel affichage, si la même image a été affichée pendant des heures. Dans ce cas, l'écran est rétabli lentement en changeant d'image ou en éteignant l'écran pendant des heures.

- Les écrans large format n'ont pas été conçus pour une utilisation en extérieur.
- Les écrans large format n'ont pas été conçus pour une utilisation en position horizontale.
- Si vous utilisez un câble plus long que le câble fourni, la qualité d'image n'est pas garantie.

CONSEILS D'UTILISATION

Nombre maximal d'heures d'utilisation du produit sans interruption, conformément aux directives d'installation, dans un environnement propre et à température contrôlée : 24 / 7

L'ordinateur est compatible pour une utilisation à plat, avec en mode Paysage ou Portrait.

PERSISTANCE D'IMAGE / IMAGE FIGÉE

Il faut être conscient que tous les écrans LCD peuvent être affectés par un effet de rémanence ou autrement appelé : « persistance d'image ». Une image résiduelle apparaît sur l'écran lorsque les images statiques sont affichées pendant longtemps. La persistance de l'image n'est pas permanente, mais il faut essayer d'éviter un affichage pendant une longue durée.

Pour éviter les persistance d'image, éteignez le moniteur jusqu'à la disparition de la dernière image affichée. Si une image était affichée depuis plus d'une heure, il est probable qu'il y ait une image « fantôme » ; vous devez alors éteindre le moniteur pendant une heure pour faire disparaître l'image résiduelle.

Pour tous les produits LFD, iiyama recommande d'afficher les images en mouvement et utiliser un économiseur d'écran se déplaçant à intervalles réguliers chaque fois que l'écran est en veille. Vous pouvez également éteindre le moniteur lorsqu'il ne sert pas pour une prévention.

Il y a également d'autres possibilités pour réduire le risque de persistance de l'image comme la fonction de FAN-(si disponible), rétro-éclairage faible et les paramètres de faible luminosité.

POUR UNE UTILISATION PROLONGÉE COMME MONITEUR PUBLIC

■ Image figée sur l'écran LCD

Quand une image statique est affichée pendant une longue durée, les traces de charge électriques peuvent rester près des électrodes à l'intérieur du LCD et de ce fait, une persistance d'image (fantôme) peut apparaître.

La persistance d'image n'est pas une caractéristique permanente.

■ Recommandations

Pour éviter une image figée et promouvoir l'allongement de l'espérance de vie de votre écran, nous recommandons ce qui suit :

1. Évitez les images statiques affichées pendant de longues périodes - changer les images statiques en boucle continue.
2. Éteignez le moniteur lorsqu'il ne sert pas avec la télécommande ou en utilisant le mode veille / fonction de gestion.
3. Veuillez vérifier les paramètres du menu du moniteur pour la fonctionnalité "Décalage des pixels" et activez-la lorsqu'elle est disponible. Cela réduira l'effet de brûlure d'image.
4. Lorsque le moniteur est installé dans un environnement de température ambiante élevée ou dans un emplacement fermé, utilisez le ventilateur, un économiseur d'écran et les fonctions de faible luminosité.
5. Une ventilation convenable est requise pour toute installation de moniteur – un système de climatisation automatique pourrait être requis dans certains cas.
6. Nous recommandons fortement l'utilisation d'un refroidissement actif avec des ventilateurs pour des durées de fonctionnement longues ou des environnements de températures ambiantes élevées.

SERVICE CLIENT

NOTEZ

- Si vous devez retourner votre matériel et que vous ne possédez plus votre emballage d'origine, merci de contacter votre revendeur ou le service après vente d'Iiyama pour conseil ou pour remplacer l'emballage.

ENTRETIEN

AVERTISSEMENT

- Si vous renversez n'importe quel objet solide ou liquide tel que de l'eau à l'intérieur du moniteur, débranchez immédiatement le câble d'alimentation et contactez votre revendeur ou le service technique Iiyama.

ATTENTION

- Pour des raisons de sécurité, éteindre et débrancher le moniteur avant de le nettoyer.

NOTEZ

- Ne pas gratter ou frotter l'écran à l'aide d'un objet dur afin de ne pas endommager le panneau LCD.
- L'utilisation des solvants suivants est à proscrire pour ne pas endommager le boîtier et l'écran LCD:

Diluant	Essence	Nettoyants gras
Nettoyants en atomiseur	Cire	Solvants acides ou alcalins
- Le contact du boîtier avec un produit en caoutchouc ou en plastique pendant longtemps peut dégrader ou écailler sa peinture.

BOITIER

Éliminer les tâches à l'aide d'un chiffon légèrement humide et d'un détergent doux, puis essuyer le boîtier à l'aide d'un chiffon sec et propre.

ECRAN LCD

Un nettoyage périodique est recommandé avec un chiffon sec et doux. N'utilisez pas de papier tissé car cela endommagera l'écran LCD.

AVANT D'UTILISER LE MONITEUR

FONCTIONS

- ◆ Résolutions prises en charge jusqu'à 1920 × 1080 : ProLite LH3254HS
- ◆ Résolutions prises en charge jusqu'à 3840 × 2160 : ProLite LH4354UHS / ProLite LH5054UHS / ProLite LH5554UHS / ProLite LH6554UHS / ProLite LH7554UHS / ProLite LH8654UHS
- ◆ Contraste élevé 1200:1 (Typique) / Luminosité 500cd/m² (Typique) : ProLite LH3254HS / ProLite LH4354UHS / ProLite LH5554UHS / ProLite LH6554UHS / ProLite LH7554UHS
- ◆ Contraste élevé 5000:1 (Typique) / Luminosité 500cd/m² (Typique) : ProLite LH5054UHS
- ◆ Contraste élevé 1400:1 (Typique) / Luminosité 500cd/m² (Typique) : ProLite LH8654UHS
- ◆ Lissage numérique des caractères
- ◆ Configuration automatique
- ◆ Haut-parleurs stéréo
2 haut-parleurs stéréo 10 W
- ◆ Système de Veille
- ◆ Conforme au standard de montage VESA (200mm × 200mm) : ProLite LH3254HS / ProLite LH4354UHS
- ◆ Conforme au standard de montage VESA (400mm × 400mm) : ProLite LH5054UHS / ProLite LH5554UHS / ProLite LH6554UHS
- ◆ Conforme au standard de montage VESA (600mm × 400mm) : ProLite LH7554UHS / ProLite LH8654UHS

VÉRIFICATION DU CONTENU DE L'EMBALLAGE

Les accessoires suivants sont inclus dans votre emballage. Vérifiez qu'ils sont inclus avec le moniteur. En cas d'élément absent ou endommagé, veuillez contacter votre revendeur local iiyama ou le bureau régional iiyama.

- Câble d'alimentation*
- Télécommande
- Autocollants pour trous de vis,
1 feuille (Autocollants: 10pcs : ProLite LH3254HS / ProLite LH4354UHS / ProLite LH5054UHS /
ProLite LH5554UHS / ProLite LH7554UHS
Autocollants: 20pcs : ProLite LH6554UHS / ProLite LH8654UHS)
- Label Energie EU
- Câble de HDMI
- Batterie sec (2pcs)
- Guide de sécurité
- Câble de RS-232C
- Guide de démarrage rapide

ATTENTION * La valeur nominale du câble d'alimentation fourni dans les régions à 120 V est de 10 A/125 V. Si vous utilisez une alimentation plus élevée que cette valeur nominale, un câble d'alimentation avec une valeur nominale de 10 A/250 V doit être utilisé. Cependant, toutes garanties sont exclues pour tout problème ou dommage causé par un câble d'alimentation non fourni par iiyama. Un câble d'alimentation supérieur ou égal à la Norme H05VVF,3G, 0,75mm² doit être utilisé.


DEBALLAGE

ATTENTION

Il faut au moins deux personnes pour déplacer le moniteur. Sinon, il risque de tomber et de vous blesser sérieusement.

COMMANDES ET CONNECTEURS : MONITEUR


<Panneau de contrôle>

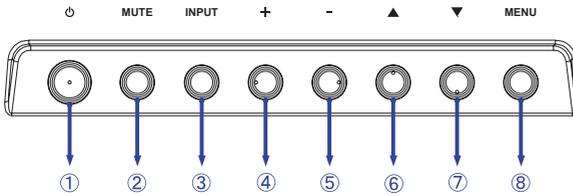

①		Bouton d'alimentation
②	MUTE	Touche Sourdine
③	INPUT	Touche Entrée
④	+	Bouton « + »
⑤	-	Bouton « - »
⑥	▲	Bouton « En haut »
⑦	▼	Bouton « En bas »
⑧	MENU	Touche Menu

FRANÇAIS


<Façade>

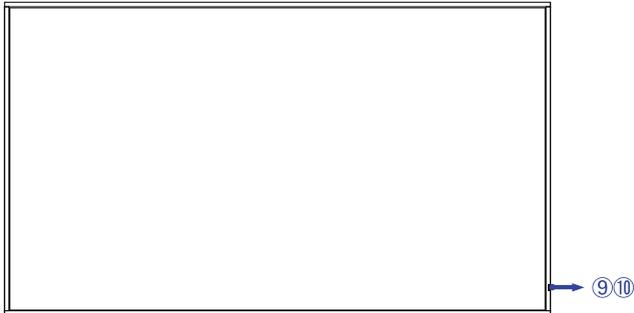


⑨	Power Indicator	Green	Allumée : Fonctionnement normal Clignotant : Lorsque la programmation est validée.
		Orange	Mode veille du signal
		Red	Mise hors tension
⑩	Remote Sensor		Capteur de réception

<Arrière>


■ ProLite LH3254HS

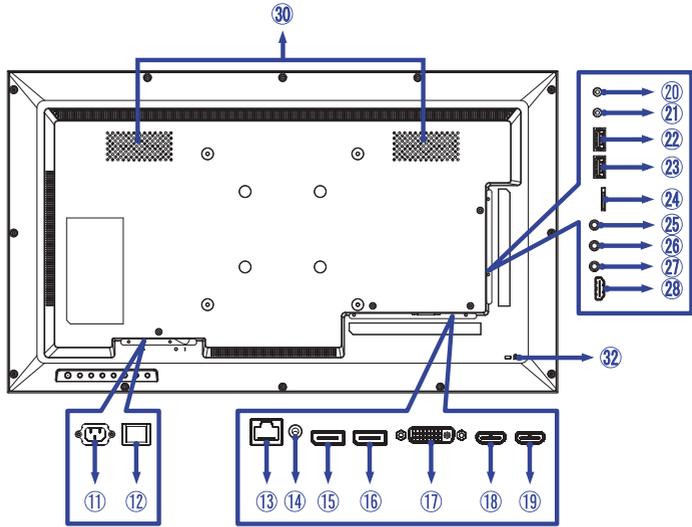

■ ProLite LH4354UHS / ProLite LH5054UHS

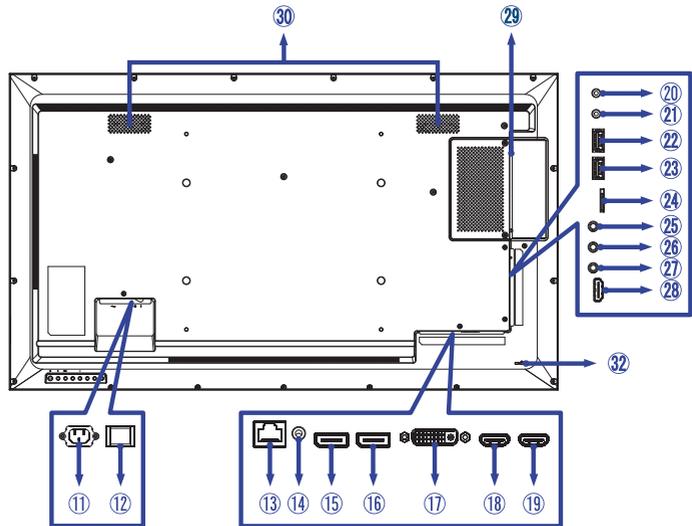


■ ProLite LH5554UHS / ProLite LH6554UHS

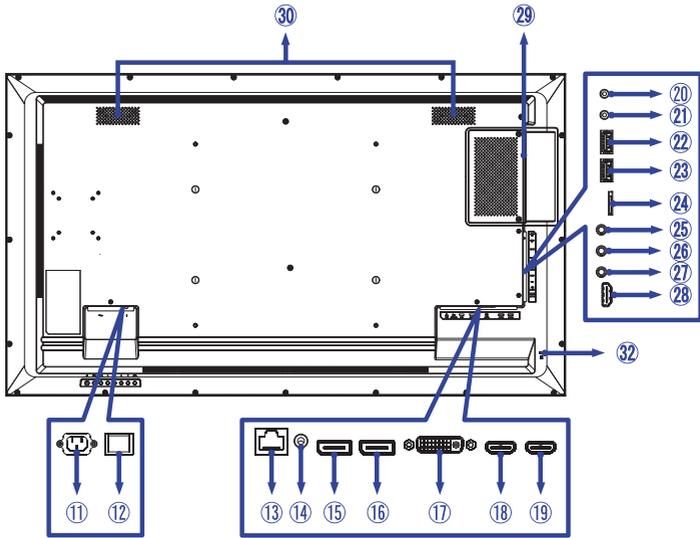

FRANÇAIS

■ ProLite LH7554UHS / ProLite LH8654UHS

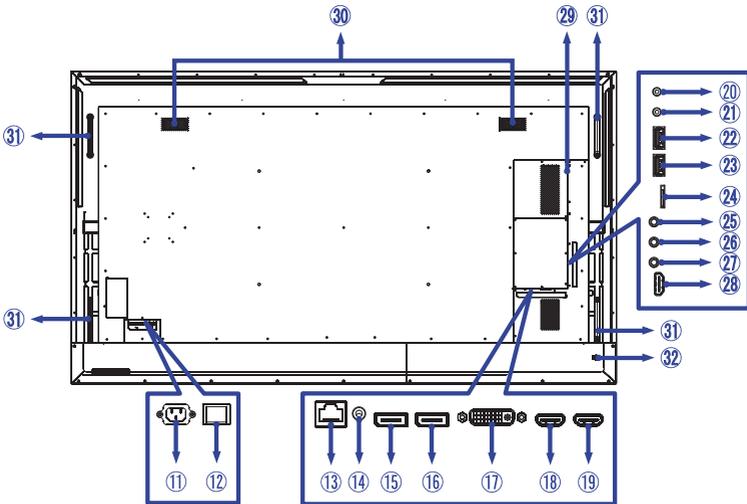

⑪	AC IN	AC-INLET	Connecteur d'alimentation secteur(~ : Courant alternative) (~) (AC-IN)
⑫	AC SWITCH I (ON) / O (OFF)	MAIN POWER	Interrupteur secteur
⑬	LAN	RJ45	Connecteur de RJ45
⑭	AUDIO OUT	ø 3,5mm Mini Jack	Prise Casque
⑮	DisplayPort IN	DisplayPort	Connecteur de DisplayPort
⑯	DisplayPort OUT	DisplayPort	Connecteur de DisplayPort
⑰	DVI IN	DVI-I	Connecteur de DVI-I
⑱	HDMI1 IN	HDMI	Connecteur de HDMI
⑲	HDMI2 IN	HDMI	Connecteur de HDMI
⑳	RS232C OUT	ø 2,5mm Sub-mini Jack	Connecteur de RS232C
㉑	RS232C IN	ø 2,5mm Sub-mini Jack	Connecteur de RS232C
㉒	USB2	USB2.0 (5V, 500mA)	Connecteur USB
㉓	USB1	USB2.0 (5V, 500mA)	Connecteur USB
㉔	MICRO SD		Slot pour Micro SD
㉕	IR OUT	ø 3,5mm Mini Jack	Connecteur de IR
㉖	IR IN	ø 3,5mm Mini Jack	Connecteur de IR
㉗	AUDIO IN	ø 3,5mm Mini Jack	Connecteur audio
㉘	HDMI3 IN	HDMI (Support HDMI ARC)*	Connecteur de HDMI
㉙	Option Slot (SDM-S: ProLite LH4354UHS, SDM-L: ProLite LH5054UHS / ProLite LH5554UHS / ProLite LH6554UHS / ProLite LH7554UHS / ProLite LH8654UHS)		
㉚	Haut-parleurs		
㉛	Poignées		
㉜	Trou clé pour verrouillage de sécurité		


* La fonction HDMI ARC n'est disponible que lorsque vous activez la fonction HDMI avec un fil. L'appareil connecté (par exemple, la barre de son) doit avoir/supporter le HDMI ARC.

INSTALLATION

ATTENTION

- Suivez les instructions du manuel pour le type de montage que vous avez sélectionné. Confiez toute réparation au personnel qualifié.
- Déplacement de l'ordinateur nécessite au moins deux personnes.
- Avant d'installer, assurez-vous que le mur est assez solide pour supporter le poids de l'ordinateur et les accessoires de montage.

[MONTAGE MURAL]



ATTENTION

Quand vous faites du montage mural, tenant compte de l'épaisseur de la base de montage, serrer les vis M4/M6/M8* (4 pièces) avec une longueur de 8/10/15/16/30 mm* pour serrer le moniteur. Si vous utilisez une vis de taille supérieure, un choc ou un dommage électrique peut se produire car il peut toucher certaines pièces électriques à l'intérieur du moniteur.

* M4(L=8mm) : ProLite LH3254HS

M6(L=10mm) : ProLite LH4354UHS / ProLite LH5054UHS / ProLite LH5554UHS


M8(L=16mm) : ProLite LH6554UHS

M8(L=15mm) : ProLite LH7554UHS

M8(L=30mm) : ProLite LH8654UHS

[ROTATION DE L' IMAGE]

Il a été conçu pour être utilisé dans les deux modes d'affichage "Paysage" et "Portrait".

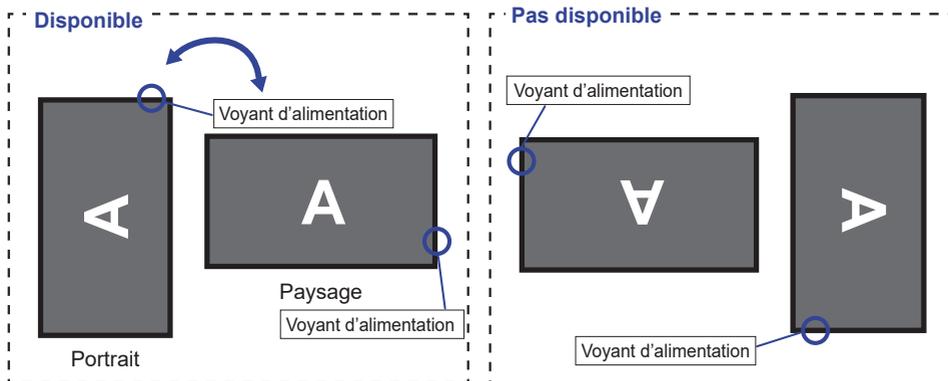

[PLACEMENT DES AUTOCOLLANTS]

Si vous pensez que les trous de vis sont trop visibles en mode portrait, veuillez utiliser les autocollants pour les couvrir.

■ ProLite LH3254HS

Trous de vis : 7



■ ProLite LH4354UHS

Trous de vis : 9



■ ProLite LH5054UHS

Trous de vis : 9



■ ProLite LH5554UHS

Trous de vis : 7




■ ProLite LH6554UHS

Trous de vis : 15




■ ProLite LH7554UHS

Trous de vis : 9




■ ProLite LH8654UHS

Trous de vis : 13



FNCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

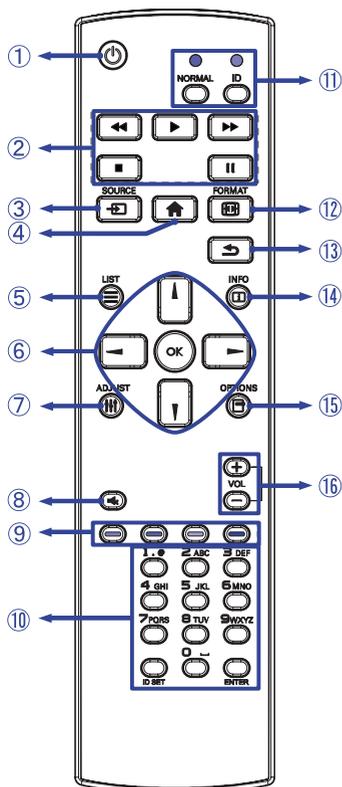

①		Allume et éteint le moniteur.
②	[PLAY] ▶ : Jouer ■ : Arrêter ►► : Pause ◀◀ : Retour rapide ►►► : Avance rapide	Contrôler la lecture de fichiers multimédias.
③	SOURCE	Sélectionne la source. Appuyez sur ou pour sélectionner à partir du HDMI1, HDMI2, HDMI3, VGA, DVI-I, DisplayPort, SDM*, Navigateur, CMS, Gestionnaire Fichiers, Lecteur média, Lecteur PDF ou Personnalisé. Appuyez sur le bouton [OK] pour confirmer et sortir.
④	HOME	Ouvre le menu OSD.
⑤	LIST	Retour au menu précédent. Seul navigateur, entrées Lecteur média et Lecteur PDF.
⑥		Navigation dans les sous-menus et les réglages. : Bouton « En haut » : Bouton « En bas » : Bouton « A gauche » : Bouton « A droite » Entrée Lecteur média: : Fichier précédent : Fichier suivant Entrée Lecteur PDF: : Page précédente : Page suivante
	OK	Confirmer votre sélection ou enregistrer les modifications.
⑦	ADJUST	Fonction de réglage automatique seulement valable lorsque l'entrée VGA est sélectionnée.
⑧	MUTE	Active ou désactive la fonction de sourdine lorsque le menu n'est pas affiché.
⑨	COLOR	Non disponible pour ce modèle.
⑩	NUMBER/ ID SET/ENTER	Saisir le texte pour le paramètre réseau ou le paramètre ID.
⑪	ID Mode	ID: Pour entrer en mode ID NORMAL : Pour quitter le mode ID.
⑫	FORMAT	Changez le format de l'image.
⑬	BACK	Retourner au menu précédent ou fermer le menu OSD.
⑭	INFO	Fournit les informations sur la source de signal et la résolution. Appuyer sur le bouton pendant 6 secondes pour déverrouiller la télécommande.
⑮	OPTIONS	Afficher la barre d'édition. Seul navigateur, entrées Lecteur média et Lecteur PDF.
⑯	VOLUME - / +	VOLUME-: Baisser le volume. VOLUME+: Augmenter le volume.


PRÉPARATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Pour utiliser la télécommande, insérez deux piles sèches.


ATTENTION

- Ne pas utiliser d'autres piles que celles spécifiés dans ce manuel pour la télécommande.
- Ne pas insérer une pile vieille et neuve ensemble dans la télécommande.
- Assurez-vous du bon positionnement des piles "+" et "-" comme indiqué dans le boîtier.
- Retirez immédiatement les piles usées pour éviter tout écoulement du liquide dans le compartiment piles.
- La détérioration des piles ou l'électrolyte provenant de ces piles peut causer des taches, feu ou blessure.


① Appuyez et faites glisser le capot des piles pour l'ouvrir.



② Alignez et insérez deux piles AAA en suivant les indications PLUS et MINUS (comme indiqué sur la télécommande).



③ Remplacez le couvercle des piles.



NOTEZ

- Reportez-vous aux instructions ci-dessus pour retirer les piles.
- Remplacez les piles avec des nouvelles quand la télécommande ne fonctionne pas proche du moniteur. Utilisez des piles sèches AAA. Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect.
- Utilisez la télécommande en la pointant sur le Sensor du moniteur.
- D'autres télécommandes du marché ne fonctionneront pas avec ce moniteur. Utilisez uniquement la télécommande fournie.
- Les piles usagées doivent être déposées selon la réglementation de collectes et de gestion en vigueur.
- Les piles ne doivent pas être mises en exposition là où il peut y avoir une forte chaleur tel que le soleil, le feu ou autre.
- Retirez les piles si vous n'avez pas l'intention d'utiliser la télécommande pendant une longue période.

IDENTIFICATION(ID) DE TÉLÉCOMMANDE

Vous pouvez définir l'ID de votre télécommande lorsque vous souhaitez utiliser cette télécommande sur des moniteurs spécifiques.

Mode ID (Pour entrer en mode ID) : Gardez pressé le bouton ID jusqu'à ce que le voyant rouge clignote deux fois.

Mode normal (Pour quitter le mode ID) : Gardez appuyé le bouton Normal jusqu'à ce que le voyant vert clignote deux fois.

■ Programmation de l'ID

Pour assigner une ID à la télécommande :

1. Entrez en mode ID
2. Gardez le bouton ID SET appuyé jusqu'à ce que le bouton rouge soit allumé.
3. En utilisant le clavier numérique, entrez l'ID souhaité (01 - 255)
4. Appuyez sur le bouton ENTER pour confirmer l'ID
5. Le voyant rouge va clignoter deux fois lorsque l'ID sera confirmé

NOTEZ

- Sans appuis sur un bouton durant 10 secondes entrainera une sortie du mode ID.
- Si vous appuyez par erreur une autre touche que numérique, attendez 1 seconde après que la LED rouge s'éteigne et se rallume à nouveau, alors appuyez sur le nombre correct.
- Pour annuler ou arrêter une programmation ID, appuyez sur le bouton ID SET.
- Il est nécessaire de programmer le nombre ID pour chaque moniteur avant de sélectionner son identification.

■ Utiliser le mode ID

1. Entrez en mode ID.
2. Entrez l'ID du moniteur que vous souhaitez contrôler par bouton numérique.
3. Appuyez sur le bouton INPUT


OPERATION BASIC

■ Mise en marche du moniteur

Le moniteur est allumé (ON) et le voyant d'alimentation devient Vert quand vous appuyez sur bouton d'allumage sur le moniteur ou sur la télécommande. Le moniteur est éteint (OFF) lorsque vous appuyez sur le bouton « Power » du moniteur ou avec la télécommande.

Appuyez une nouvelle fois sur « ON » pour rallumer le moniteur.


[Télécommande]

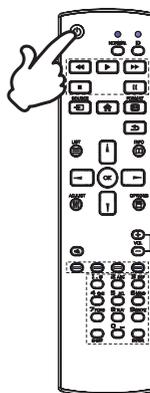

NOTEZ

Même quand vous utilisez le mode veille à distance ou en éteignant le bouton d'allumage, le moniteur ne consommera qu'un minimum d'électricité. Il est recommandé de débrancher le câble d'alimentation de la prise murale quand le moniteur n'est pas utilisé, durant la nuit, pour éviter une consommation d'énergie inutile.


[Moniteur]

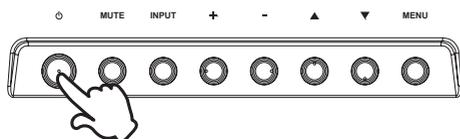


■ Affichage du Menu de Réglage

La page Menu s'affiche sur le écran quand vous appuyez sur la touché MENU sur le moniteur ou la touché  HOME sur la télécommande. La page Menu disparaît en appuyant sur la touche  BACK de la télécommande.

[Télécommande]

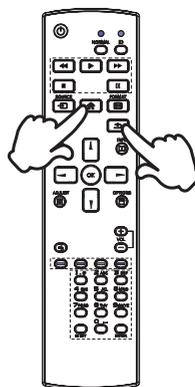


[Moniteur]

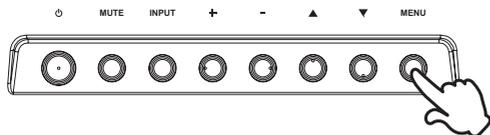


■ Déplacement du Curseur verticalement

Sélectionnez le réglage en appuyant sur la touche ▲ / ▼ (Haut/Bas) sur le moniteur ou la touche ▲ / ▼ sur la télécommande quand la page « MENU » est affichée sur le écran.

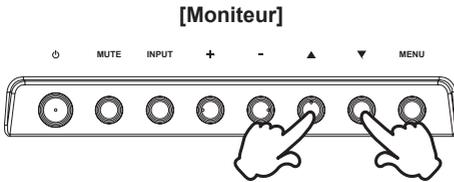


[Fernbedienung]

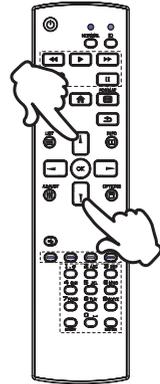


■ Déplacement du Curseur horizontalement

Sélectionnez les réglages ou faites cet ajustement en appuyant sur la touche + / - (Gauche/Droite) sur le moniteur ou la touche ◀ / ▶ sur la télécommande quand la page « MENU » est affichée sur le écran.

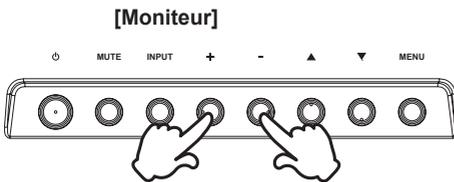


[Fernbedienung]

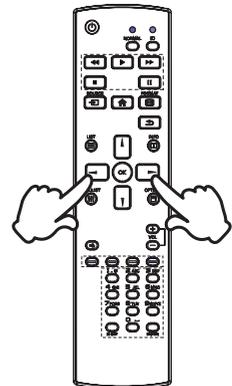


■ Ajustement du son/volume

Appuyez sur la touché + / - sur le moniteur ou sur la télécommande ajustez le volume du son quand la page Menu ne s'affiche pas sur le écran.

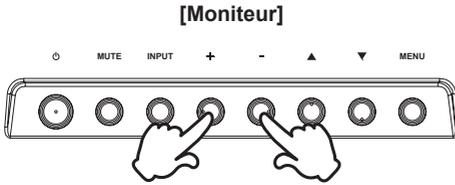


[Télécommande]

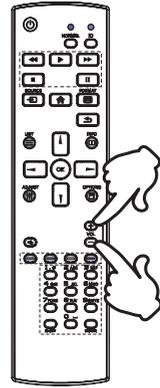


■ Sélection du signal vidéo d'Entrée

Ceci est active quand vous appuyez successivement sur la touche « INPUT »(Signal d'Entrée) sur le moniteur ou la touche « SOURCE »(Signal d'Entrée) sur la télécommande.

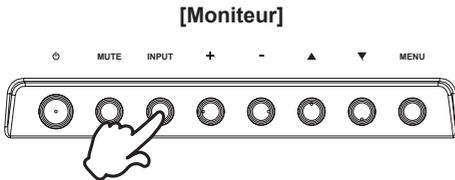

[Télécommande]

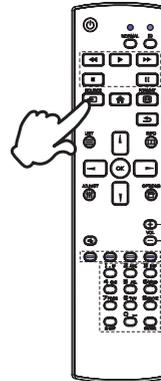


CONNEXION DE VOTRE MONITEUR : ProLite LH3254HS

- ① Assurez-vous que l'ordinateur et le moniteur sont éteints.
- ② Connectez l'ordinateur au moniteur avec le câble de signal.
- ③ Connectez l'ordinateur avec le câble RS-232C du moniteur.
- ④ Connectez d'abord le câble d'alimentation au moniteur puis sur la prise électrique.
- ⑤ Allumez votre moniteur (Interrupteur secteur et Commutateur d'alimentation) et votre ordinateur.

NOTEZ

- Assurez-vous que l'installation du bâtiment dispose d'un disjoncteur de 120/240V, 20A (maximum).
- Le câble de signal utilisé pour la connexion de l'ordinateur et du moniteur peut varier en fonction du type d'ordinateur utilisé. Une connexion incorrecte peut endommager sérieusement le moniteur et l'ordinateur. Le câble fourni avec le moniteur est un connecteur au standard. Si un câble spécial est requis, veuillez contacter votre revendeur local iiyama ou le bureau régional iiyama.
- S'assurer que les connecteurs du câble de signal sont correctement serrés.
- Le matériel connectable de Type A doit être connecté à la Prise de Terre.
- La prise doit être installée à proximité de l'équipement avec une accessibilité facile.
- Une utilisation excessive du son via le casque/ou autres écouteurs peut entraîner des dégâts voire la perte de l'ouïe.

[Exemple de connexion]

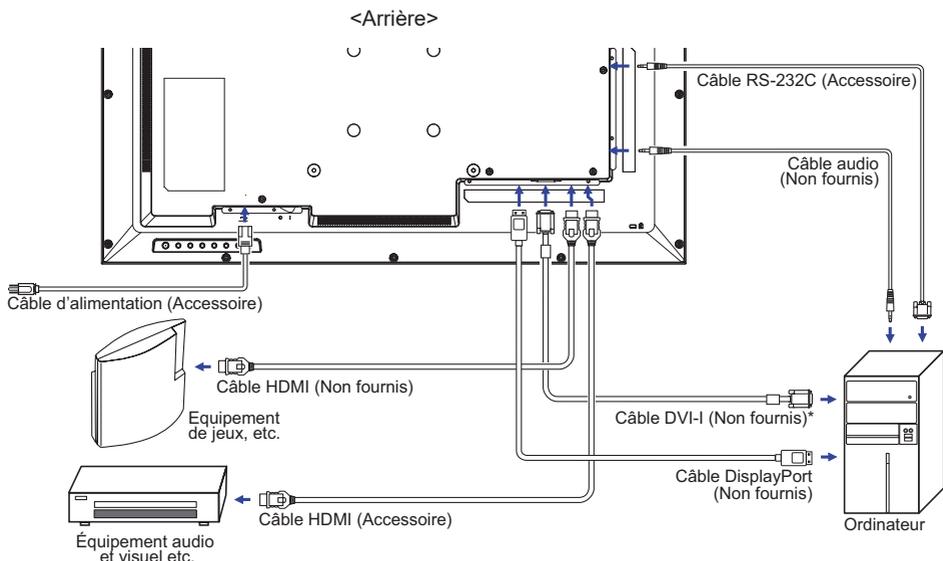

* Le câble DVI-I n'est pas fourni avec le moniteur. Si vous utilisez un câble DVI-I de basse qualité, il est possible que vous rencontriez des interférences électro-magnétiques. Veuillez contacter le service après-vente iiyama dans votre pays, si vous souhaitez connecter votre moniteur via l'entrée DVI.


CONNEXION DE VOTRE MONITEUR : ProLite LH4354UHS / ProLite LH5054UHS / ProLite LH5554UHS / ProLite LH6554UHS

- ① Assurez-vous que l'ordinateur et le moniteur sont éteints.
- ② Connectez l'ordinateur au moniteur avec le câble de signal.
- ③ Connectez l'ordinateur avec le câble RS-232C du moniteur.
- ④ Connectez d'abord le câble d'alimentation au moniteur puis sur la prise électrique.
- ⑤ Allumez votre moniteur (Interrupteur secteur et Commutateur d'alimentation) et votre ordinateur.

NOTEZ

- Assurez-vous que l'installation du bâtiment dispose d'un disjoncteur de 120/240V, 20A (maximum).
- Le câble de signal utilisé pour la connexion de l'ordinateur et du moniteur peut varier en fonction du type d'ordinateur utilisé. Une connexion incorrecte peut endommager sérieusement le moniteur et l'ordinateur. Le câble fourni avec le moniteur est un connecteur au standard. Si un câble spécial est requis, veuillez contacter votre revendeur local iiyama ou le bureau régional iiyama.
- S'assurer que les connecteurs du câble de signal sont correctement serrés.
- Le matériel connectable de Type A doit être connecté à la Prise de Terre.
- La prise doit être installée à proximité de l'équipement avec une accessibilité facile.
- Une utilisation excessive du son via le casque/ou autres écouteurs peut entraîner des dégâts voire la perte de l'ouïe.

[Exemple de connexion]

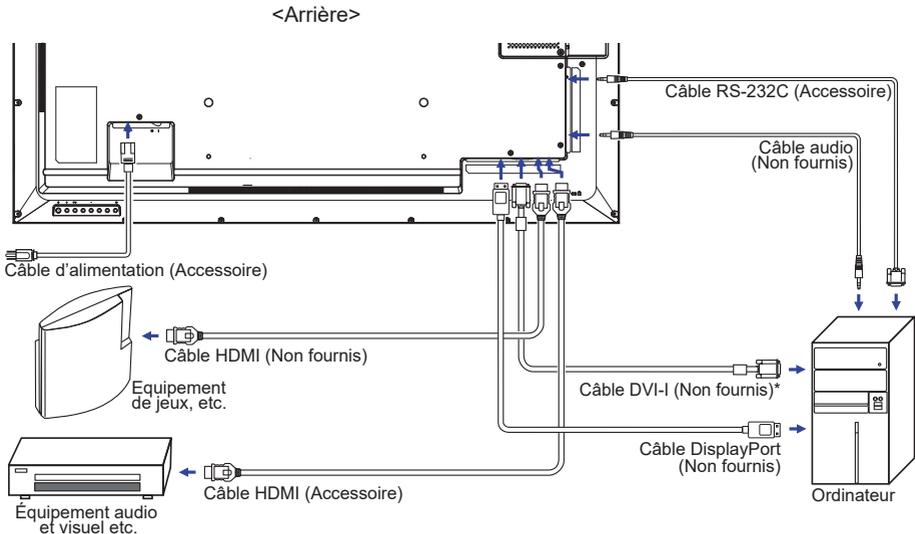

* Le câble DVI-I n'est pas fourni avec le moniteur. Si vous utilisez un câble DVI-I de basse qualité, il est possible que vous rencontriez des interférences électro-magnétiques. Veuillez contacter le service après-vente iiyama dans votre pays, si vous souhaitez connecter votre moniteur via l'entrée DVI.


CONNEXION DE VOTRE MONITEUR : ProLite LH7554UHS / ProLite LH8654UHS

- ① Assurez-vous que l'ordinateur et le moniteur sont éteints.
- ② Connectez l'ordinateur au moniteur avec le câble de signal.
- ③ Connectez l'ordinateur avec le câble RS-232C du moniteur.
- ④ Connectez d'abord le câble d'alimentation au moniteur puis sur la prise électrique.
- ⑤ Allumez votre moniteur (Interrupteur secteur et Commutateur d'alimentation) et votre ordinateur.

NOTEZ

- Assurez-vous que l'installation du bâtiment dispose d'un disjoncteur de 120/240V, 20A (maximum).
- Le câble de signal utilisé pour la connexion de l'ordinateur et du moniteur peut varier en fonction du type d'ordinateur utilisé. Une connexion incorrecte peut endommager sérieusement le moniteur et l'ordinateur. Le câble fourni avec le moniteur est un connecteur au standard. Si un câble spécial est requis, veuillez contacter votre revendeur local iiyama ou le bureau régional iiyama.
- S'assurer que les connecteurs du câble de signal sont correctement serrés.
- Le matériel connectable de Type A doit être connecté à la Prise de Terre.
- La prise doit être installée à proximité de l'équipement avec une accessibilité facile.
- Une utilisation excessive du son via le casque/ou autres écouteurs peut entraîner des dégâts voire la perte de l'ouïe.

[Exemple de connexion]

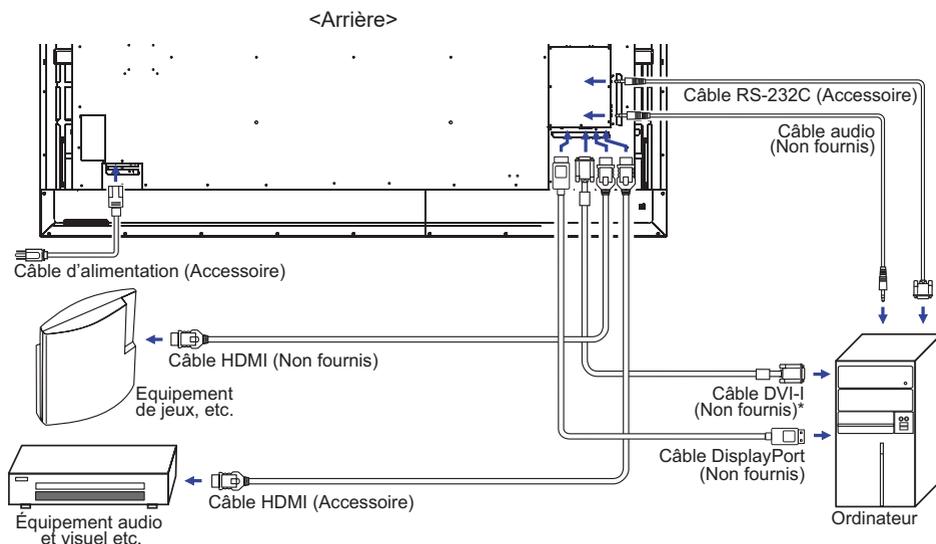

* Le câble DVI-I n'est pas fourni avec le moniteur. Si vous utilisez un câble DVI-I de basse qualité, il est possible que vous rencontriez des interférences électro-magnétiques. Veuillez contacter le service après vente iiyama dans votre pays, si vous souhaitez connecter votre moniteur via l'entrée DVI.

[Exemple de connexion avec le périphérique]


ATTENTION

Eteindre en appuyant sur l'interrupteur et débranchez le moniteur et les périphériques avant connexion pour éviter tout choc électrique ou dommage.

NOTEZ

- Référez-vous sur le manuel utilisateur du périphérique en même temps.
- Assurez-vous d'avoir les câbles nécessaire comme requis.

■ ProLite LH3254HS

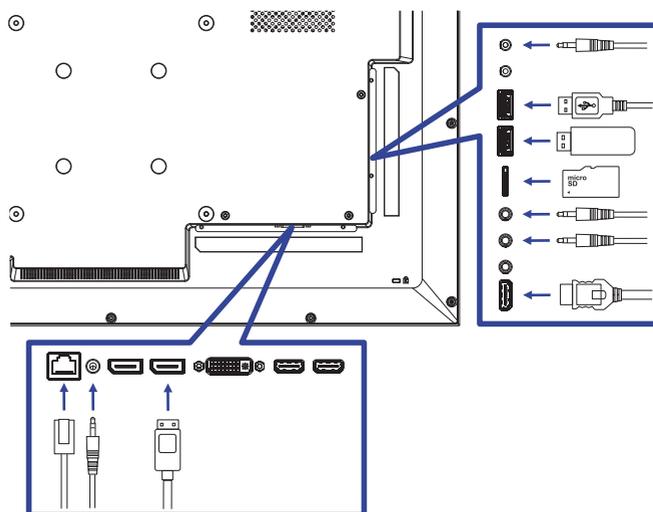


■ ProLite LH4354UHS

ProLite LH5054UHS

ProLite LH5554UHS


ProLite LH6554UHS

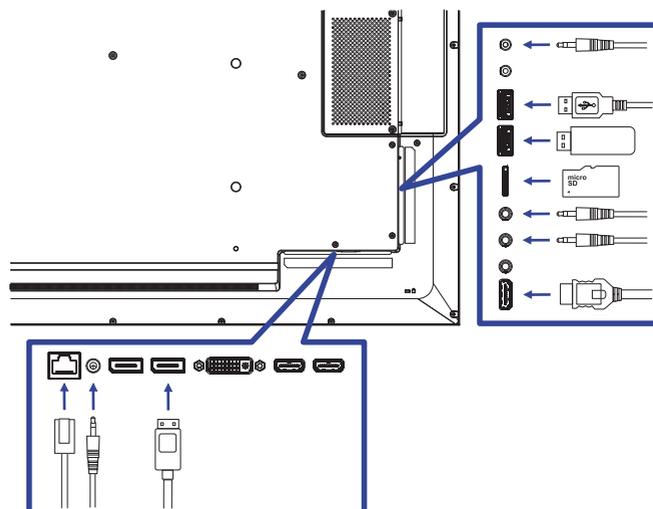

[Pour la configuration du réseau]

1. Allumer le routeur et le commutateur sur sa configuration DHCP.
2. Brancher le routeur à moniteur avec un câble Ethernet.
3. Appuyez sur le bouton  HOME et le numéro 1668 sur la télécommande, puis sélectionnez Réglages.
4. Sélectionner "Réseau et Internet", puis appuyez sur OK.
5. Sélectionner "Ethernet", puis appuyez sur OK.
6. Suivre les instructions à l'écran pour installer le réseau.

NOTEZ Connexion avec un câble Ethernet blindé CAT-5 pour se conformer à la directive CEM.

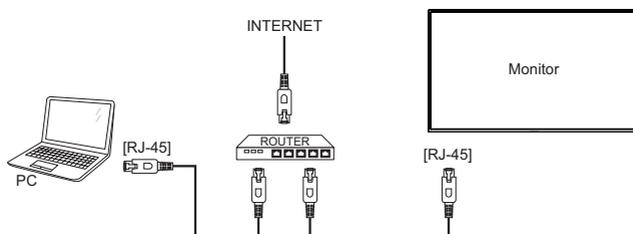

MISE EN ROUTE DE L'ORDINATEUR


■ Fréquences du signal

Passer aux fréquences souhaitées détaillées à la page 67 "FRÉQUENCES DE SYNCHRONISATION".

UTILISATION DU MONITEUR

Le LCD iiyama est réglé à l'usine avec une fréquence de synchronisation figurant à la page 67 afin de donner la meilleure image. Vous pouvez également ajuster la position de l'image comme vous le souhaitez en suivant le mode opératoire ci-dessous. Pour plus de détails voir page 51, AJUSTEMENTS DE L'ÉCRAN.

- 1 Appuyez la touche  HOME sur la télécommande ou la touche MENU sur le monitru pour afficher les réglages à l'écran. Des pages additionnelles au Menu peuvent être visualisées en utilisant les touches ▲ / ▼ / ◀ / ▶ sur la télécommande ou les touches ▲ / ▼ sur le monitru.

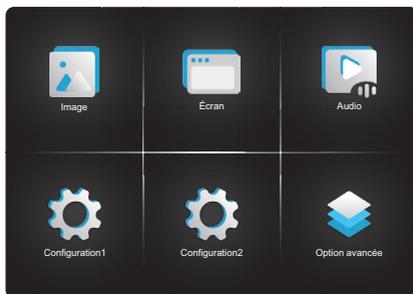

- 2 Sélectionnez l'ajustement que vous voulez faire dans le menu. Appuyez sur la touche OK sur la télécommande ou la touche INPUT sur le moniteur et accédez à la page du menu. Ensuite, utilisez les touches ▲ / ▼ sur la télécommande ou les touches ▲ / ▼ sur le moniteur pour sélectionner l'option de réglage souhaitée.
- 3 Utilisez ensuite les touches ◀ / ▶ sur la télécommande ou les touches + / - sur le moniteur pour effectuer les ajustements ou réglages appropriés.
- 4 Appuyez la touche  BACK sur la télécommande ou la touche MENU sur le moniteur pour quitter le menu, et les réglages que vous venez de faire seront automatiquement enregistrés.

Par exemple, pour corriger la position verticale, sélectionnez l'élément Configuration "Écran" du Menu. Appuyez la touche OK sur la télécommande ou la touche INPUT sur le moniteur à nouveau. Puis, sélectionnez Position V. en utilisant les touches ▲ / ▼ sur la télécommande ou les touches ▲ / ▼ sur le moniteur.

Utilisez ensuite les touches ◀ / ▶ sur la télécommande ou les touches + / - sur le moniteur pour corriger la position verticale. La position verticale de l'image entière doit changer pendant que vous effectuez l'opération.



Appuyez la touche  BACK sur la télécommande ou la touche MENU sur le moniteur pour finir et les modifications sont enregistrées en mémoire.

NOTEZ

- Vous pouvez également utiliser la touche  BACK sur la télécommande ou la MENU sur le moniteur pour retourner au Menu précédent et fermer la fenêtre OSD.
- Les données de réglage sont automatiquement enregistrées en mémoire lorsque la fenêtre OSD disparaît. Évitez d'éteindre le écran pendant l'utilisation du Menu.
- Les ajustements pour Position H. / V. Horloge et Phase horloge sont enregistrés pour chaque fréquence de signal. À l'exception de ces ajustements, tous les autres ajustements n'ont qu'un seul réglage qui s'applique sur toutes les fréquences de signal.

MENU DES PARAMÈTRES DE RÉGLAGE

Image Picture



Ajustement	Problème / Option		Touche correspondante	
Luminosité* ¹ Brightness	Trop sombre Trop clair			
Contraste* ² Contrast	Trop terne Trop intense			
Netteté* ² Sharpness	Trop doux Trop agressif			
Niveau de noir* ² Black level	Le noir est trop sombre Le noir est trop lumineux			
Teinte* ² Tint	Violâtre Verdâtre			
Couleur* ² Color	Trop pale Trop coloré			
Réduction du bruit* ² Noise reduction	Arrêt	La Réduction du bruit est arrêté.		
	Bas	Faible possibilité de réduire les parasites électriques causés par différents périphériques.		
	Moyen	Bruit électronique de l'image causé par différents lecteurs multimédia est réduit au dessus du volume Bas.		
	Fort	Bruit électronique de l'image causé par différents lecteurs multimédia est réduit au dessus du volume Moyenne.		
Sélection gamma* ² Gamma selection	Vous pouvez paramétrer le Gamma. Nativa / 2.2 / 2.4 / Sgamma / D-image			
Température couleurs Color temperature	3000°K	9300°K		
	4000°K	10000°K		
	5000°K	Nativa	Température de couleur	
	6500°K	Utilisateur 1	Personnalisé 1	
	7500°K	Utilisateur 2	Personnalisé 2	

Image Picture



Ajustement	Problème / Option		Touche correspondante
Contrôle couleurs* ³ Color control	Définir la couleur de l'utilisateur.		
	Utilisateur 1	R	Trop faible
		G	
		B	Trop fort
Utilisateur 2	2000K-10000K		
Sur-balayage* ² Overscan	Arrêt	La Sur-balayage est arrêté.	
	Marche	Affiche environ 95% de la zone.	
Réinitial. Image Picture reset	Annuler	Retourne au Menu.	
	Ok	Le réglage de l'image est restauré vers le réglage d'usine, par défaut.	

*¹ Ajustez la luminosité quand vous utilisez le moniteur dans une pièce sombre et que vous sentez que l'écran est trop lumineux.

Le réglage de la luminosité est désactivé lorsque la sauvegarde de la luminosité de la dalle est activée.

*² Non disponible pour le Lecteur média, Navigateur, CMS, Lecteur de PDF et Personnalisé Entrées.

*³ Il ne peut être choisi que lorsque la température de couleurs est défini sur "Utilisateur1/Utilisateur2".

Écran Screen



Ajustement	Problème / Option		Touche correspondante
Position H.* ¹ H Position		Trop à gauche Trop à droite	
Position V.* ¹ V Position		Trop basse Trop haute	
Horloge* ^{1,2} Clock		Trop étroite Trop large	
Phase horloge* ^{1,2} Clock Phase	Pour corriger le scintillement des caractères ou des lignes		
Mode zoom* ³ Zoom mode	Plein	Agrandissement horizontal de l'image pour un affichage plein écran lorsque la source de l'image est de 4:3 (définition standard). Quand la source de l'image est en 16:9 (Haute Définition), elle sera affichée en 16:9.	
	4:3	Affichage des images au format 4:3.	
	Réel	Affichage de l'écran point par point.	
	21:9	Affichage des images au format 21:9.	
	Personnalisé	Personnaliser l'écran de zoom.	
Zoom perso.* ⁴ Custom zoom	Zoom	Zoomer simultanément la taille horizontale et verticale de l'image.	
	H Zoom	Zoomer la taille horizontale de l'image.	
	V Zoom	Zoomer la taille verticale de l'image.	
	Position H.* ⁵	Valeurs Zoom / Zoom H.	
	Position V.* ⁵	Valeurs Zoom / Zoom V.	
Réglage auto* ^{1,6} Auto adjust	Ajustement de Position H./V., Horloge et Phase horloge automatiquement.		
Réinitial écran Screen reset	Annuler	Retourne au Menu.	
	Ok	Le réglage de l'écran est restauré vers le réglage d'usine, par défaut.	

*¹ Entrée VGA seulement.

*² Voir la section AJUSTEMENTS DE L'ÉCRAN page 51.

*³ Non disponible pour le Lecteur média, Navigateur, CMS, Lecteur de PDF et Personnalisé Entrées.

*⁴ Il ne peut être choisi que lorsque le mode de zoom est défini sur "Personnalisé".

*⁵ Lorsque la valeur du Zoom, du Zoom H et du Zoom V est "0", la position H et la position V ne peuvent pas être réglées.

*⁶ Pour les meilleurs résultats, utilisez Mise Au Point avec la mire d'ajustement. Voir la section AJUSTEMENTS DE L'ÉCRAN page 51.


Audio



Ajustement	Problème / Option		Touche correspondante
Balance Balance	Augmentation du volume du haut-parleur gauche. Augmentation du volume du haut-parleur droit.		   
Aigus Treble	Trop faible Trop fort		   
Graves Bass	Trop faible Trop fort		   
Volume Volume	Trop faible Trop fort		   
Sortie audio (s.lig) Audio out (line out)	Régler le volume de sortie audio. Trop faible Trop fort		   
Volume maximum Maximum volume	Régler le volume au maximum.		  
Volume minimum Minimum volume	Régler le volume au minimum.		  
Muet Mute	Arrêt	Retourne le volume sonore au niveau précédent.	
	Marche	Désactive le son temporairement.	
Source audio* Audio Source	Analogique	Choisissez la DVI/VGA l'entrée.	
	Numérique	Choisissez la HDMI/DisplayPort l'entrée.	
Réinitial Audio Audio reset	Annuler	Retourne au Menu.	
	Ok	Le réglage de l'audio est restauré vers le réglage d'usine, par défaut.	
Synchronisation sortie audio Audio out sync	Arrêt	Le volume du haut-parleur est différent du volume de la sortie audio (sortie ligne).	
	Marche	Le volume du haut-parleur est cohérent avec le volume de la sortie audio (sortie ligne).	
Paramétrage haut-parleur Speaker Setting	Arrêt	Désactivez le haut-parleur intégré.	
	Marche	Activez le haut-parleur intégré.	

* Non disponible sous Android.

Configuration1 Configuration 1



Ajustement	Problème / Option		
Etat Allumer Switch on state	Forcer allumer	Le moniteur s'allume lorsque le cordon d'alimentation est connecté à une prise murale.	
	Eteindre	Le moniteur reste éteint lorsque le cordon d'alimentation est connecté à une prise murale.	
	Dernier état	Le moniteur revient à l'état d'alimentation précédent (marche / arrêt / veille) lors du retrait et du remplacement du cordon d'alimentation.	
Sauvegarde de panel Panel saving	Luminosité	Arrêt	Le réglage du rétroéclairage est désactivé.
		Marche	La luminosité de l'image sera réduite à 40 % du maximum.
	Changement de pixe	Pour que le moniteur déplace légèrement la position des pixels dans quatre directions (haut, bas, gauche ou droite).	
		Auto	Déplacer la position de l'image automatiquement.
		Arrêt	La Changement de pixe est arrêté.
Marche	Déplacer la position de l'image à intervalles définis. 10-900 secondes		
Routage RS232 RS232 routing	Sélectionner le port de contrôle réseau. RS232 / LAN RS232		
Source démar.*1 Boot on source	Der. Entrée	Lors de l'allumage, les paramètres présents lors de la dernière extinction sont rappelés. Arrêt / Activer	
	Entrée	Sélectionner la source d'entrée lors du démarrage. HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / VGA / DVI-I / DisplayPort / SDM*2 / Navigateur / CMS / Gestionnaire Fichiers / Lecteur média / Lecteur PDF / Personnalisé	
	Liste lec.	Sélectionner l'index de la liste de lecture pour le Mediaplayer, le Navigateur et le lecteur PDF.	
WOL WOL	Arrêt	Désactivez la fonction de réveil sur LAN.	
	Marche	Activez la fonction de réveil sur LAN.	
Réinitial config Configuration1 reset	Annuler	Retourne au Menu.	
	Ok	Le réglage de l'configuration1 est restauré vers le réglage d'usine, par défaut.	
Préréglage usine Factory reset	Annuler	Retourne au Menu.	
	Ok	Les données pré-réglées à l'usine sont restaurées.	

*1 Pas de fonction de basculement, le système conservera la source même si celle-ci ne reçoit aucun signal.

*2 Il peut être utilisé uniquement lorsque SDM-S/SDM-L est installé.

Configuration2 Configuration 2



Ajustement	Problème / Option		Touche correspondante
OSD timeout OSD timeout	Vous pouvez régler la durée d'affichage de l'OSD entre 5 et 120 secondes. Arrêt / 5 - 120 secondes		 
OSD position H. OSD H Position	OSD trop à gauche OSD trop à droite		   
OSD position V. OSD V Position	OSD trop haut OSD trop haut		   
Rotation System Rotation	Paysage	Affichage de l'OSD en mode paysage.	
	Portrait	Affichage de l'OSD en mode Portrait.	
Informations OSD Information OSD	Définir la période pendant laquelle l'information OSD est affichée dans le coin supérieur droit de l'écran. Arrêt / 1 - 60 secondes		 
Logo et animation Logo and animation	Arrêt	Le logo iiyama et l'animation ne s'affichent pas lorsque le moniteur est allumé.	
	Marche	Le logo iiyama et l'animation est affiché lorsque le moniteur est allumé.	
	Utilisateur* ¹	L'option de logo personnalisé dans Android est définie, il n'y aura le logo personnalisé que lorsque le moniteur est allumé.	
Parametres logo* ¹ Logo setting	Sélectionner le logo de démarrage.		
Parametres animation* ¹ Animation setting	Sélectionner le animation de démarrage.		
Ident. du moniteur Monitor ID	Identifiez le moniteur. 1 - 255		
ID Groupe Group ID	Définissez le groupe sur le moniteur. 1 - 254		

Configuration2 Configuration 2



Ajustement	Problème / Option	
Infos moniteur Monitor information	Affiche des informations à propos de votre moniteur comme le modèle, le numéro de série, le temps de fonctionnement et la version du logiciel.	
Version DP* ² DP version	Définissez la version du DisplayPort. 1.1 / 1.2SST / 1.2MST	
DP Monitors* ² DP Monitors	Configurer plusieurs moniteurs avec DisplayPort. 2 / >2	
Version HDMI* ³ HDMI version	Définissez la version du HDMI. 2.0 / 1.4 / Auto	
Réinitial config Configuration2 reset	Annuler	Retourne au Menu.
	Ok	Le réglage de l'configuration2 est restauré vers le réglage d'usine, par défaut.

*1 Le paramètre Logo et le paramètre Animation ne sont disponibles que lorsque vous sélectionnez "Utilisateur" de la fonction Logo et animation.

*2 Accessible seulement si l'entrée DisplayPort a été sélectionné.

*3 Accessible seulement si l'entrée HDMI a été sélectionné.

Option avancée Advanced option



Ajustement	Problème / Option		Touche correspondante
Contrôle infrarouge IR control	Sélectionner le mode de fonctionnement de la télécommande lorsque plusieurs moniteurs sont connectés via une connexion RS232C.		
	Ouvrir* ¹	Déverrouiller la télécommande.	
	Verrouiller tout	Verrouiller toutes les télécommandes.	
	Verr. Tout sauf vol	Tout verrouiller sauf le volume de la télécommande.	
	Verr. Tout sauf alim	Tout verrouiller sauf l'alimentation de la télécommande.	
	Tout verr sauf ALIM & VOL	Tout verrouiller sauf le volume et l'alimentation de la télécommande.	
	Primaire	Régler le moniteur comme moniteur principal pour les opérations de contrôle distant.	
Secondaire	Régler le moniteur comme moniteur secondaire. Ce dernier ne peut pas être commandé par la télécommande et recevra uniquement le signal de contrôle du moniteur principal via la connexion RS232C.		
LED alim. Power LED light	Arrêt	La Voyant d'alimentation est éteinte.	
	Marche	La Voyant d'alimentation est allumée.	
Contrôle du clavier Keyboard control	Verrouiller la fonction du clavier. (Boutons de contrôle)		
	Ouvrir* ²	Déverrouiller la clavier.	
	Verrouiller tout	Verrouiller toutes les clavier.	
	Verr. Tout sauf vol	Tout verrouiller sauf le volume de la clavier.	
	Verr. Tout sauf alim	Tout verrouiller sauf l'alimentation de la clavier.	
Tout verr sauf ALIM & VOL	Tout verrouiller sauf le volume et l'alimentation de la clavier.		
Empilage * ³ Tiling	Moniteurs H	Sélectionnez le nombre de moniteurs utilisés en mode horizontal.	 
	Moniteurs V	Sélectionnez le nombre de moniteurs utilisés en mode vertical.	 
	Position	Réglez la position de la matrice d'affichage.* ⁴	 

Option avancée Advanced option



Ajustement	Problème / Option		Touche correspondante	
Empilage *3 Tiling	Compensation cadre Haut	Le moniteur ajuste l'image pour compenser la largeur des bords du moniteur afin d'afficher correctement l'image.		
	Compensation cadre Bas			
	Compensation cadre Gauche			
	Compensation cadre Droite			
	Compensation cadre Activée	Arrêt	Compensation de trame. Activer est désactivé.	
		Marche	Activer la compensation de trame.	
Activer	Arrêt	La Activé est arrêté.		
	Marche	Le moniteur va appliquer les réglages en "Moniteurs H", "Moniteurs V", "Position" et "Compensation cadre".		
Délai d'allumage	Régler le temps d'allumage (en secondes) permet une mise sous tension sur séquentiel pour chaque moniteur par leur numéro ID lorsque plusieurs moniteurs sont connectés. Arrêt / Auto / Marche(2 - 255) secondes			


*1 Pour déverrouiller, appuyer sur le bouton INFO de la télécommande et le maintenir enfoncé pendant 6 secondes.

*2 Pour déverrouiller, appuyer sur les boutons +, +, - et - du moniteur dans cet ordre.


*3 Avec cette fonction, vous pouvez créer une matrice d'un grand écran (mur vidéo) qui se compose d'un maximum de 150 moniteurs (jusqu'à 10 écrans à la vertical et 15 écrans à l'horizontal). Cependant, la qualité de l'image peut être dégradée, la vitesse d'affichage peut être ralentie ou des parasites peuvent se produire et les images peuvent ne pas s'afficher correctement. Il est recommandé de configurer la matrice d'écran sur un maximum de 5 x 5 configurations d'écran (25 moniteurs).

*4 Matrice d'écran

Exemple: 2 x 2 matrice écran (4 moniteurs)
moniteurs en H = 2 moniteurs
moniteurs en V = 2 moniteurs

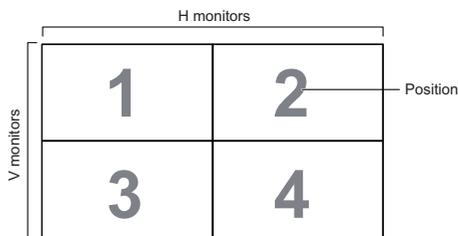

Exemple: 5 x 5 matrice écran (25 moniteurs)
moniteurs en H = 5 moniteurs
moniteurs en V = 5 moniteurs

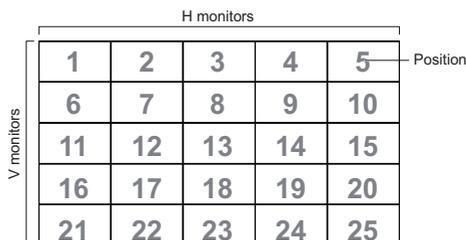

Option avancée Advanced option



Ajustement	Problème / Option	
Programmeur arrêt Off Timer	Définir quand éteindre le moniteur. (en heures) Arrêt / 1 - 24 heures	
Calendrier Schedule	Liste de programmes	Jusqu'à sept événements peuvent être définis.
	Temps de début* ⁵	Définir l'heure de début.
	Temps de fin* ⁵	Définir l'heure de fin.
	Entrée	Sélectionner une source d'entrée à afficher automatiquement lors du prochain démarrage. HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / VGA / DVI-I / DisplayPort / SDM* ⁶ / Navigateur / CMS / Gestionnaire Fichiers / Lecteur média / Lecteur PDF / Personnalisé
	Liste lec.	Choisissez votre Liste de lecture pour le lecteur de médias, de pdf et navigateur.
	Jours de la semaine	Régler le jour de la semaine. DIM / LUN / MAR / MER / JEU / VEN / SAM
	Chaque sem.	Définir si l'événement est répété chaque semaine. Arrêt / Marche
	Activer* ⁷	Activer / désactiver un événement.
HDMI with One Wire HDMI with One Wire	Arrêt	La HDMI with One Wire est arrêt.
	Marche	Contrôlez tous les appareils connectés via un câble HDMI avec une télécommande.
HDMI avec mise hors tension à un seul fil HDMI with One Wire Power Off	Arrêt	La HDMI with One Wire Power Off est arrêt.
	Marche	Utilisez le bouton d'alimentation de l'appareil connecté avec le câble HDMI pour passer en mode veille.
Détection auto du signal * ⁸ Auto signal detection	Arrêt	Désactivez la Détection auto du signal.
	Tout * ⁹	Détecte automatiquement toutes les sources s'il n'y a pas de signal sur l'entrée par défaut et sélectionne automatiquement le signal disponible.
	Failover	Détecte automatiquement les sources avec un ordre défini par l'utilisateur s'il n'y a pas de signal sur l'entrée par défaut et sélectionne automatiquement le signal disponible.

*⁵ L'heure de début dans le calendrier doit être inférieure à l'heure de fin.

*⁶ Il peut être utilisé uniquement lorsque SDM-S/SDM-L est installé.

*⁷ Les ajustements pour "Activer" ne doivent être effectués qu'après que l'heure de début, l'heure de fin, l'entrée et la semaine aient été réglées correctement.

*⁸ L'écran détecte et sélectionne automatiquement le signal de la source disponible.

*⁹ Ordre de détection: HDMI1 → HDMI2 → HDMI3 → VGA → DVI → DP → SDM → Navigateur → CMS → Gestionnaire Fichiers → Lecteur média → Lecteur PDF → Personnalisé

Option avancée Advanced option





Ajustement	Problème / Option		Touche correspondante	
Langue Language	English	Anglais	Deutsch	Allemand
	Français	Français	Italiano	Italien
	Español	Espagnole	Русский	Russe
	Polski	Polonais	Nederlands	Néerlandais
	Česky	Tchéque	Dansk	Danois
	Svenska	Suédois	Suomi	Finnois
Norsk bokmål	Norvégien			
Transparence OSD OSD Transparency	Le fond d'OSD est rendu transparent. Arrêt / 5 - 100			
Économie d'énergie Power Saving	Mode1 : WOL désactivé, réveil de l'entrée source désactivé, rétroéclairage désactivé. Mode2 : WOL désactivé, réveil de l'entrée source activé, rétroéclairage désactivé. Mode3 : WOL activé, réveil de l'entrée source désactivé, rétroéclairage désactivé. Mode4 : WOL activé, réveil de l'entrée source activé, rétroéclairage désactivé.			
Paramètres SDM* ¹⁰ SDM settings	Auto	Lors de la mise sous tension de l'écran et de la commutation de la source d'entrée vers SDM, l'alimentation SDM est automatiquement activée.		
	Toujours arrêté	SDM est désactivé. NOTEZ Vous devez l'activer manuellement et lorsque l'écran est éteint, SDM est désactivé.		
	Toujours en marche	SDM est toujours allumé.		
Réinit. Option avancée Advanced option reset	Annuler	Retourne au Menu.		
	Ok	Le réglage des options avancées sera restauré à l'exception de "Date et heure" dans le menu d'options avancées pour les données pré-réglées en usine.		

*¹⁰ Entrée SDM seulement.


APPLICATION

Appuyez sur le bouton  HOME et le numéro 1668 sur la télécommande.

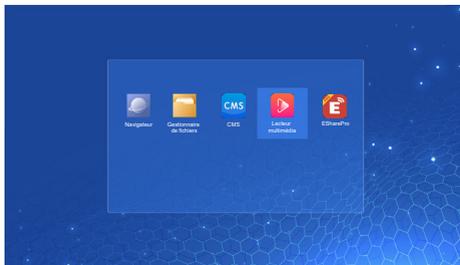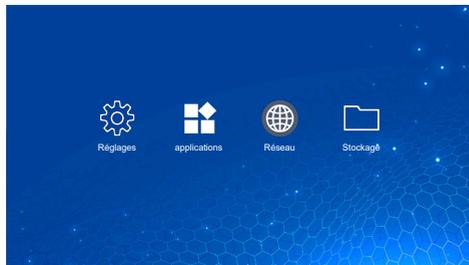

<Réglages>

Réseau et Internet Network & internet

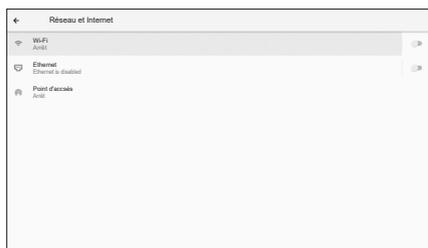

Ajustement	Problème / Option		
Wi-Fi Wi-Fi	Régler la fonction WiFi en mode Marche / Arrêt et associez-la à un périphérique Wi-Fi.		
	Liste Wi-Fi	Afficher une liste des réseaux Wi-Fi.	
	Ajouter un réseau	Nom de réseau	
		Sécurité	
		Options avancées	
	Préférences Wi-Fi	Activation automatique du Wi-Fi	
Envoyer une notification si des réseaux publics se trouvent à proximité			
Réseaux enregistrés	Enregistrer les paramètres Wi-Fi sur ce moniteur.		
Ethernet Ethernet	Connectez vous au réseau filaire. Marche / Arrêt		
	IP address	Attribuer Adresse IP pour cet moniteur.	
	Netmask	Attribuer Netmask pour cet moniteur.	
	Gateway	Attribuer Passerelle pour cet moniteur.	
	DNS1	Attribuer l'adresse du serveur DNS.	
	DNS2		
	Ethernet IP mode	Static	
DHCP			
Point d'accès Hotspot	Point d'accès Wi-Fi	Régler la fonction Point d'accès. Désactiver / Activer (Nom du point d'accès / Sécurité / Mot de passe du point d'accès / Bande du point d'accès / Désactiver le point d'accès automatiquement)	

Applis et notifications

Apps & Notification



Ajustement	Problème / Option	
Infos sur les applis App info	Affichez les informations sur les applications.	
Applications par défaut Default apps	Appli sur l'écran d'accueil	Définir les applications par défaut.
	Navigateur	
	Ouverture des liens	
Gestionnaire d'autorisations Permission manager	Autorisations des application	Définir les autorisations d'applications.

Écran

Display



Ajustement	Problème / Option	
Taille de la police Font size	Petite	Définissez la taille de la police.
	Par défaut	
	Grande	
	Très grande	

Ecran affichage dynamique Signage display




Ajustement	Problème / Option		
Réglages généraux General settings	Nom d'affichage de signalisation	Définissez le nom du moniteur.	
	Capture d'écran	Désactiver / Activer(Intervalle, Heure de début, Heure de fin, Répéter, Sauver, Purge captures d'écran, Envoyer des captures d'écran par e-mail)	
Paramètres du serveur Server settings	Notifica e -mail	Désactiver / Activer(SMTP, Courriel du gestionnaire, Test)	
	FTP	Désactiver / Activer(Compte, Mot de passe, Chemin de stockage, Port)	
	ADB sur le réseau	Access network connection with port 5555.	
Paramètres de source Source settings	Modifier le lecteur multimédia	Editez la playlist du Media Player et le réglage des effets.	
	Modifier le lecteur du navigateur	Définir la liste des navigateurs et les paramètres des effets.	
	Modifier le lecteur PDF	Editez la playlist du lecteur PDF et le réglage des effets.	
	Chemin de stockage	Définir le lecteur média, le lecteur PDF et l'emplacement de stockage du navigateur.	
	Application personnalisée	Editez l'application personnalisée.	
Application réseau Network application	Procuration	Définissez le serveur proxy. Désactiver / Activer(Nom d'hôte proxy: adresse IP du serveur proxy, Port proxy: numéro de port du serveur proxy, Taper: type de serveur proxy) Authentification / Nom d'utilisateur / Mot de passe	
Outils système System tools	Effacer le stockage	Effacez toutes les données dans les dossiers d'affichage. Tout / Mémoire de stockage interne / Mémoire de stockage USB / Carte SD	
	Réinitialiser	Effacer toutes les données	Les données pré-réglées à l'usine sont restaurées.
	Cloner et importer	Cloner	Copiez le fichier média depuis un dossier interne, USB ou SD.
		Importer	Importez du un dossier de signalisation sous USB/SD. Stockage interne
	SD card / USB external storage Lock	Désactiver	Carte SD / Stockage externe USB déverrouillés.
		Activer	Carte SD / Stockage externe USB verrouillés.
Mises à jour système System updates	OTA	Firmware update.	
	Mise à jour locale		

Sécurité Security



Ajustement	Problème / Option
Applications d'administration de l'appareil Device admin apps	Afficher les informations de stockage des informations d'identification.
Sources inconnues Unknown sources	Désactiver / Activer l'installation des applications provenant de sources inconnues.


Système System

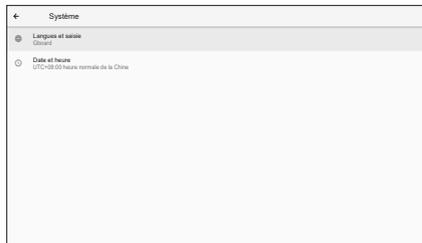

Ajustement	Problème / Option	
Langue et entrée Language & Input	Langues	Régler le langage du menu, du clavier et la méthode d'entrée.
	Clavier à l'écran	Langue: English / Deutsch / Français / Italiano / Español / Русский / Polski / Nederlands / Český / Dansk / Svenska / Suomi / Norsk bokmål
	Clavier physique	
Date et heure Date & time	Utiliser la date et l'heure fournies le réseau	Régler la fonction Date et heure. Utiliser le format 24-heures, Date et Heure automatiques, Format de date, Fuseau horaire.
	Ntp server	

A propos de l'appareil

About device

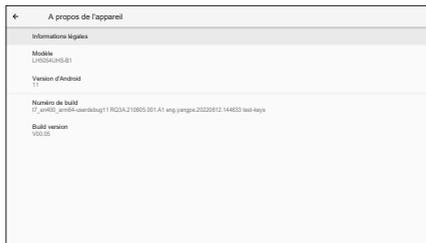

Ajustement	Problème / Option	
Informations légales Legal information	Licences tierces	Informations principales dans A propos: Juridiques / Modèle / Version Android / Numéro de construction / Version de construction Recherchez automatiquement la mise à jour .zip à partir d'une carte USB ou SD. Lorsque vous sélectionnez le fichier .zip mis à jour, le moniteur redémarre et la mise à jour démarre.
	Licences système WebView	
Modèle Model	Modèle	
	Numéro de série	
	Version du matériel	
Version d'Android Android version	Version d'Android	
	Mise à jour de sécurité Android	
	Version du noyau	
	Numéro de build	
Numéro de build Build number		
Version de construction Build version		

■ Informations rapides

Appuyez sur le bouton Info et sur le numéro 77 de la télécommande.
Affichez les informations réseau, moniteur, etc.

<Android> * La mise à jour Android n'est pas disponible sur ce modèle.

- Réglages : Allez sur les réglages de l'application
- Applications : Affichez toutes les applications. (Navigateur/Gestionnaire Fichiers/CMS/Lecteur média/ ESharePro)
- Réseau : Définir Ethernet.
- Stockage : Affichez les informations de stockage Android actuelles.

NOTEZ

- Système de fichiers pris en charge:
FAT32
- Format de fichier pris en charge:
 - Musique: MP3, M4A, AAC, LPCM
 - Vidéo: 3G2, 3GP, AVI, F4V, FLV, MP4, M2TS, M2V, M4V, MKV, MOV, MPEG, MTS, OGM, PMP, TP, TS, VOB, WEBM
 - Photo: JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF

[Lecteur média]

- Lire le fichier : Sélectionner le fichier à lire
 - Ordre de lecture : Définir l'ordre de lecture des fichiers
 - Mode de lecture : Définir le mode de lecture
 - Style d'image : Définir la taille de l'image
 - Créer une liste : Créer une nouvelle liste de lecture
 - Jouer à la liste : modifier la liste de lecture
- **Lire le fichier**
 1. Sélectionnez "Lire le fichier" sur la page.
 2. Sélectionner le fichier et appuyer sur le bouton OK.
Plusieurs fichiers peuvent être sélectionnés.
 3. Appuyer sur le bouton "Ouvrir" pour lire.
 - Raccourci Média
 - ► **Play**: Pour lire le fichier média.
 - || **Pause**: Pour mettre en pause le fichier média.
 - ►► **Fast forward**: Pour sauter en avant de 10 secondes.
 - ◀◀ **Rewind**: Pour sauter en arrière de 10 secondes.
 - ■ **Stop**: Pour arrêter la lecture du fichier et revenir au menu.
 - Touche flèche
 - ◀ : Fichier précédent
 - ▶ : Fichier suivant
 - **Ordre de lecture**

Sélectionnez "Ordre de lecture" sur la page.

 - **Séquence**: Lire les fichiers en séquences.
 - **Inverser**: Lire les fichiers en sens inverse.
 - **Aléatoire**: Tous les fichiers de la liste sont lus de manière aléatoire.
 - **Cycle**: Tous les fichiers de la liste sont lus de manière répétée.
 - **Mode de lecture**

Sélectionnez "Mode de lecture" sur la page.

 - **Auto**: Durée de la lecture automatique. 5s / 15s / 30s / 60s
 - **Manuel**: Lire le fichier manuellement.
 - **Style d'image**

Sélectionnez "Style d'image" sur la page.

 - **Échelle**: Afficher l'image dans son rapport d'aspect d'origine.
 - **Plein**: Agrandir l'image en plein écran
 - **Créer une liste**
 1. Sélectionnez "Créer une liste" sur la page.
 2. Sélectionner "Ajouter fichier".
 3. Sélectionner le fichier et l'ajouter à la liste.

■ Barre d'édition

- **Déplacer vers le haut:** Déplacer les fichiers en haut de la liste.
- **Descendre:** Déplacer les fichiers vers le bas de la liste.
- **Effacer:** Supprimer les fichiers.
- **Supprimer tout:** Supprimez les fichiers de playlist.
- **Retour:** Retour.

■ Télécommande

-  **Option key:** Affichez la barre d'édition
-  **OK key:** Sélectionnez / désélectionnez le fichier

● Jouer à la liste

1. Sélectionnez "Jouer à la liste" sur la page.
2. Appuyer sur le bouton  Option de la télécommande pour ouvrir la barre d'édition.
3. Ajouter le fichier ou modifier le fichier.

■ Barre d'édition

- **Déplacer vers le haut:** Déplacer les fichiers en haut de la liste.
- **Descendre:** Déplacer les fichiers vers le bas de la liste.
- **Effacer:** Supprimer les fichiers.
- **Supprimer tout:** Supprimez les fichiers de playlist.
- **Retour:** Retour.

■ Télécommande

-  **Option key:** Affichez la barre d'édition
-  **OK key:** Sélectionnez / désélectionnez le fichier

[Navigateur]

● Nouvel onglet

1. Sélectionnez "Nouvel onglet" sur la page.
2. Entrer l'URL et appuyer sur OK pour accéder.

● Créer une liste

1. Sélectionnez "Créer une liste" sur la page.
2. Entrer l'URL et ajouter à la liste.

● Jouer à la liste

1. Sélectionnez l'URL sur la page.
2. Appuyer sur le bouton  Option de la télécommande pour ouvrir la barre d'édition.
3. Modifier l'URL.

■ Barre d'édition

- **Effacer:** Supprimer une URL.
- **Supprimer tout:** Delete all URL record.
- **Retour:** Retour.

■ Télécommande

-  **Option key:** Affichez la barre d'édition
-  **Play key:** Ouvrir la page web
-  **OK key:** Sélectionnez / désélectionnez

[Lecteur PDF]

● Lire le fichier

1. Sélectionnez "Lire le fichier" sur la page.
2. Sélectionner le fichier et appuyer sur le bouton OK.
Plusieurs fichiers peuvent être sélectionnés.
3. Appuyer sur le bouton "Ouvrir" pour lire.

■ Raccourci Média

- ► **Play**: Pour lire le fichier PDF.
- || **Pause**: Pour mettre en pause le fichier PDF.
- ■ **Stop**: Retour.

■ Touche flèche

- ◀ : Page précédente
- ▶ : Page suivante

● Ordre de lecture

Sélectionnez "Ordre de lecture" sur la page.

- **Séquence**: Lire les fichiers en séquences.
- **Inverser**: Lire les fichiers en sens inverse.
- **Aléatoire**: Tous les fichiers de la liste sont lus de manière aléatoire.
- **Cycle**: Tous les fichiers de la liste sont lus de manière répétée.

● Mode de lecture

Sélectionnez "Mode de lecture" sur la page.

- **Auto**: Durée de la lecture automatique. 5s / 15s / 30s / 60s
- **Manuel**: Lire le fichier manuellement.

● Créer une liste

1. Sélectionnez "Créer une liste" sur la page.
2. Sélectionner "Ajouter fichier".
3. Sélectionner le fichier et l'ajouter à la liste.

■ Barre d'édition

- **Déplacer vers le haut**: Déplacer les fichiers en haut de la liste.
- **Descendre**: Déplacer les fichiers vers le bas de la liste.
- **Effacer**: Supprimer les fichiers.
- **Supprimer tout**: Supprimez les fichiers de playlist.
- **Retour**: Retour.

■ Télécommande

-  **Option key**: Affichez la barre d'édition
-  **OK key**: Sélectionnez / désélectionnez le fichier

● Jouer à la liste

1. Sélectionnez "Jouer à la liste" sur la page.
2. Appuyer sur le bouton  Option de la télécommande pour ouvrir la barre d'édition.
3. Ajouter le fichier ou modifier le fichier.

■ Barre d'édition

- **Déplacer vers le haut:** Déplacer les fichiers en haut de la liste.
- **Descendre:** Déplacer les fichiers vers le bas de la liste.
- **Effacer:** Supprimer les fichiers.
- **Supprimer tout:** Supprimez les fichiers de playlist.
- **Retour:** Retour.

■ Télécommande

-  **Option key:** Affichez la barre d'édition
-  **OK key:** Sélectionnez / désélectionnez le fichier

[Gestionnaire Fichiers]

Parcourez les fichiers stockés dans le stockage interne, USB et la carte SD.

[EShare Pro]

EShare est une application d'interaction multi-écran qui rend l'expérience utilisateur naturelle et agréable pour les divertissements à domicile, les présentations professionnelles et les formations pédagogiques.

AJUSTEMENTS DE L'ÉCRAN

Ajustez l'image en suivant la procédure ci-dessous pour obtenir l'image désirée quand l'entrée analogique est sélectionnée.

- Dans le manuel sont décrits le réglage de la position de l'image, la réduction du scintillement et l'ajustement de la netteté pour le type d'ordinateur que vous utilisez.
- Le moniteur a été conçu pour donner la meilleure performance à une résolution de 3840 × 2160, mais ne peut pas fournir les meilleures résolutions à moins de 3840 × 2160, car l'image est automatiquement étirée pour remplir l'écran. Cette résolution est recommandée en utilisation normale.
- L'affichage de texte ou des lignes sera flou ou irrégulier en épaisseur quand l'image est étirée dû au processus d'élargissement de l'écran.
- Il est préférable d'ajuster la position et la fréquence de l'image avec les commandes du moniteur, plutôt qu'avec les logiciels ou les utilitaires de l'ordinateur.
- Procédez aux ajustements après une période d'échauffement de trente minutes au moins.
- Des ajustements supplémentaires peuvent être nécessaires après la Réglage auto selon la résolution ou la fréquence du signal.
- La Réglage auto peut ne pas fonctionner correctement quand l'image affichée est autre que la mire d'ajustement de l'écran. Dans ce cas, des ajustements manuels sont nécessaires.

L'écran peut être ajusté de deux manières. Une manière est l'ajustement automatique pour la Position, l'Horloge et la Phase horloge. L'autre est de faire chacun des ajustements manuellement. Effectuez la Réglage auto pour la première fois lorsque le moniteur est connecté à un nouvel ordinateur ou lorsque la résolution est changée. Si l'écran est flou ou scintille ou si l'image n'est pas cadrée correctement à l'écran après avoir effectué la Réglage auto, les ajustements manuels sont nécessaires. Les deux ajustements devraient être faits en utilisant la mire de réglage de l'écran (Test.bmp) obtenue sur le site Web de iiyama(<https://iiyama.com>).

Ajustez l'image en suivant la procédure ci-dessous pour obtenir l'image désirée.


Ce manuel explique les ajustements sous Windows® OS.

- ① Affichez l'image à la résolution optimale.
- ② Ouvrez Test.bmp (mire d'ajustement de l'écran) comme papier peint.


NOTEZ

- Consultez la documentation appropriée pour le faire.
- Positionnez bien la mire au centre dans la boîte de dialogue du paramètre du papier peint.


[Mire de réglage]

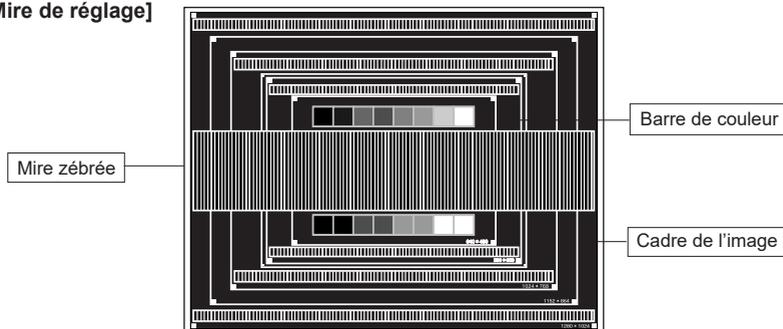


- ③ Ajustez le réglage automatique. (Réglage auto)
- ④ Ajustez l'image manuellement en procédant comme suit lorsque l'écran est flou ou scintille ou l'image n'est pas cadrée correctement à l'écran après avoir effectué la Réglage auto.
- ⑤ Ajustez la Position V. de sorte que le haut et le bas de l'image soit bien cadrés à l'écran.

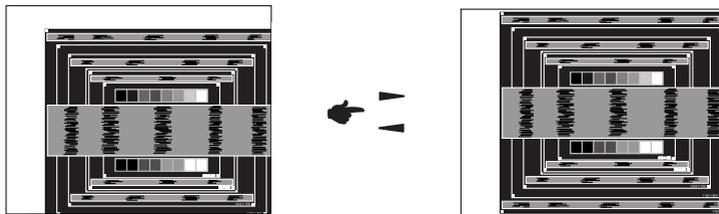

- ⑥ 1) Ajustez la Position H. afin que le côté gauche de l'image soit sur le bord gauche de l'écran.

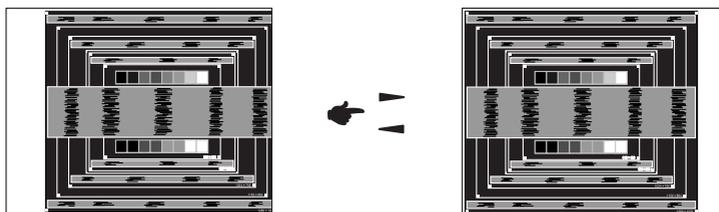


- 2) Étirez le côté droit du cadre de l'image vers le bord droit de l'écran en réglant l'Horloge.

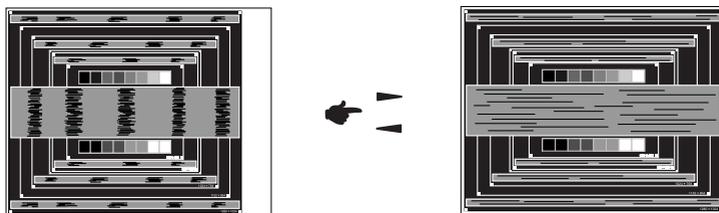

NOTEZ

- Quand la partie gauche de l'image s'éloigne du côté gauche de l'écran pendant le réglage de l'Horloge, réglez les étapes 1) et 2).
- Une autre manière de faire le réglage de l'Horloge et de faire l'ajustement sur les motifs zébrés verticaux de la mire.
- L'image peut scintiller pendant le réglage d'Horloge, Position H. et Position V.
- Dans le cas où l'image est plus grande ou plus petite que la zone d'affichage après le réglage de l'Horloge, répétez les étapes à partir de ③.

- ⑦ Réglez la Phase horloge pour corriger les perturbations horizontales, le scintillement ou la netteté en présence de la mire d'ajustement.

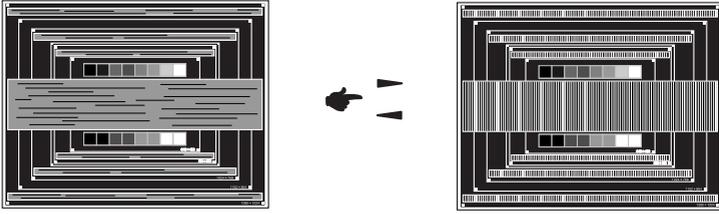

- NOTEZ** ■ En cas d'un fort scintillement ou d'un manque de netteté sur une partie de l'écran, répétez les étapes ⑥ et ⑦, car l'ajustement de l'Horloge peut ne pas avoir été effectué correctement.
- Réglez la Position H. si la position horizontale s'est déplacée pendant le réglage de la Phase Horloge.

- ⑧ Réglez la Luminosité et la Couleur pour obtenir l'image souhaitée après les réglages de l'Horloge et de la Phase horloge.

Et remettez votre papier peint favori.


SYSTÈME VEILLE

Ce produit dispose de la fonction veille. Lorsqu'il est activé, il permet de réduire automatiquement la consommation d'énergie du moniteur lorsque l'ordinateur ne fonctionne pas de manière active.

Il existe un mode veille disponible comme décrit ci-dessous. La fonction veille, y compris les réglages des minuteurs, est configurée par le système d'exploitation. Consultez le manuel de votre système d'exploitation pour des informations sur cette configuration.

■ Mode veille

Quand le signal vidéo de l'ordinateur sont inactifs, le moniteur entre en mode veille, ce qui réduit la consommation électrique à moins de 0,5W*. L'écran devient noir, et le voyant d'alimentation devient rouge. À partir du mode veille, l'image réapparaît après quelques secondes soit en touchant de nouveau le clavier ou la souris.

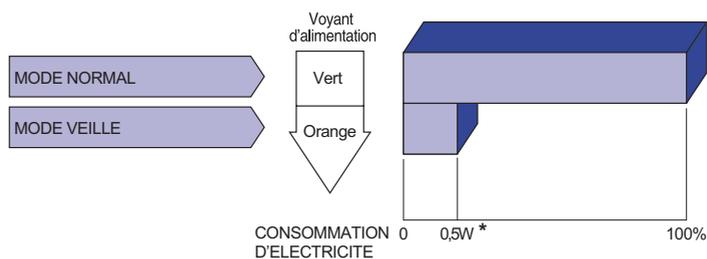

* Lorsque les périphériques USB ne sont pas connectés.

DEPANNAGE

En cas de dysfonctionnement du moniteur, procéder dans l'ordre aux contrôles suivants.

1. Effectuer les réglages décrits à la section UTILISATION DU MONITEUR en fonction du problème rencontré. Si le moniteur n'affiche pas d'image, allez à l'étape 2.
2. Se reporter aux tableaux suivants si l'on ne trouve pas la fonction de réglage correspondante à la section UTILISATION DU MONITEUR ou si le problème persiste.
3. Si vous recontrez un problème qui n'est pas décrit dans les tableaux ou qui ne peut pas être corrigé en utilisant les tableaux, cessez d'utiliser le moniteur et contactez votre revendeur ou le service technique iiyama pour plus d'assistance.

Problème

Contrôle

- | | |
|--|---|
| ① L'image n'apparaît pas.
(Le voyant d'alimentation ne s'allume pas)

(Le voyant d'alimentation est vert)

(Le voyant d'alimentation est rouge) | <input type="checkbox"/> Le câble d'alimentation est-il correctement branché ?
<input type="checkbox"/> L'interrupteur marche-arrêt est-il sur ON ?
<input type="checkbox"/> Vérifier à l'aide d'un autre appareil que la prise secteur fonctionne.

<input type="checkbox"/> Si l'économiseur d'écran est activé, toucher la souris ou l'écran.
<input type="checkbox"/> Augmenter le Contraste et/ou la Luminosité.
<input type="checkbox"/> L'ordinateur est-il allumé ?
<input type="checkbox"/> Le câble de signal est-il correctement branché ?
<input type="checkbox"/> Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ?

<input type="checkbox"/> Si le moniteur est en mode veille, toucher la souris ou l'écran.
<input type="checkbox"/> L'ordinateur est-il allumé ?
<input type="checkbox"/> Le câble de signal est-il correctement branché ?
<input type="checkbox"/> Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ? |
| ② L'écran n'est pas synchronisé. | <input type="checkbox"/> Le câble de signal est-il correctement branché ?
<input type="checkbox"/> Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ? |
| ③ L'écran n'est pas centré. | <input type="checkbox"/> Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ? |
| ④ L'écran est trop lumineux ou trop sombre. | <input type="checkbox"/> Le niveau de sortie vidéo de l'ordinateur est-il dans la plage de valeurs du moniteur ? |
| ⑤ L'écran tremble. | <input type="checkbox"/> La tension d'alimentation est-elle dans la plage de valeurs du moniteur ?
<input type="checkbox"/> Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ? |
| ⑥ Pas de son. | <input type="checkbox"/> L'équipement audio (Ordinateur etc.) est en marche.
<input type="checkbox"/> Le câble audio est connecté correctement.
<input type="checkbox"/> Augmentez le volume.
<input type="checkbox"/> Le Muet est OFF.
<input type="checkbox"/> Le niveau de sortie de l'équipement audio est dans les spécifications du moniteur. |
| ⑦ Le son est trop fort ou trop faible. | <input type="checkbox"/> Le niveau de sortie de l'équipement audio est dans les spécifications du moniteur. |
| ⑧ L'audition d'un bruit parasite. | <input type="checkbox"/> Le câble audio est connecté correctement. |

INFORMATIONS DE RECYCLAGE

Pour une meilleure protection de l'environnement svp ne disposez pas votre moniteur.
Veuillez visiter notre site Web : <https://iiyama.com> pour la réutilisation de moniteur.

ANNEXE

Design et specifications techniques peuvent être sujets à modifications, sans préavis.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : ProLite LH3254HS-B1AG

Catégorie de taille	32"	
Panneau LCD	La technologie des panneaux	IPS (In-Plane-Switching)
	Taille	Diagonale: 31,5" (80cm)
	Taille du point	0,12125 mm H × 0,36375 mm V
	Luminosité	500cd/m ² (Typique), 355cd/m ² (Par défaut / Économie d'énergie)
	Rapport de contraste	1200 : 1 (Typique)
	Angle de vue	Horizontal: 89 degrés, Vertical: 89 degrés (Typique)
	Temps de réponse	8ms (Typique: Gris au Gris)
Couleurs affichées	8bit (Environ 16,7M)	
Fréquence de synchronisation	Horizontale: 28,0-160,0 kHz, Verticale: 23-85 Hz	
Résolution Native	1920 × 1080, 2,1 Mégapixel	
Résolution Maximum Supportée	DVI: 1920 × 1080 60Hz HDMI/DisplayPort: 1920 × 1080 60Hz	
Connecteur d'entrée	DVI-I, HDMI × 3, DisplayPort	
Connecteur d'entrée audio	Prise mini 3,5 mm (stéréo)	
LAN	RJ45	
Port Série	RS-232C In/Out Prise sous-mini 2,5mm	
Signal vidéo en entrée	Digital: Conforme au DVI (Digital Visual Interface standard Rev.1,0) Digital: HDMI, DisplayPort	
Signal d'entrée audio	0,5 Vrms maximum	
Connecteur de IR	IR In/Out	
Connecteur USB	USB2.0(DC5V, 500mA) (USB Media Player) × 2	
Slot carte micro SD	Micro SD	
Connecteur Sortie	DisplayPort	
Prise Casque	Prise mini 3,5 mm (stéréo)	
Haut-parleurs	Interne: 10W×2 (haut-parleurs stéréo)	
Taille d'écran maximale	698,40 mm L × 392,85 mm H / 27,5" L × 15,5" H	
Alimentation	100-240 VAC, 50-60 Hz, 2,0 A	
Puissance absorbée*	67W typique, Mode veille: 0,5W maximum, Mode éteint: 0,3W maximum	
Dimensions / Poids net	733,0 × 427,5 × 66,5mm / 28,9 × 16,8 × 2,6 " (L×H×P) 5,4kg / 11,9lbs	
Conditions de fonctionnement	Utilisation : Température 0 à 40°C / 32 à 104°F Humidité 20 à 80% (sans condensation) Stockage : Température -20 à 60°C / 4 à 140°F Humidité 10 à 90% (sans condensation)	
Homologation	CE, UKCA, EAC, TÜV-Bauart	

NOTEZ * Lorsque les périphériques USB ne sont pas connectés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : ProLite LH4354UHS-B1AG

Catégorie de taille		43"
Panneau LCD	La technologie des panneaux	IPS (In-Plane-Switching)
	Taille	Diagonale: 42,5" (108cm)
	Taille du point	0,0871 mm H × 0,2451 mm V
	Luminosité	500cd/m ² (Typique), 335cd/m ² (Par défaut / Économie d'énergie)
	Rapport de contraste	1200 : 1 (Typique)
	Angle de vue	Horizontal: 89 degrés, Vertical: 89 degrés (Typique)
	Temps de réponse	8ms (Typique: Gris au Gris)
Couleurs affichées		Environ 1,07 G
Fréquence de synchronisation		Horizontale: 28,0-160,0 kHz, Verticale: 23-85 Hz
Résolution Native		3840 × 2160, 8,3 Mégapixel
Résolution Maximum Supportée		DVI: 1920 × 1080 60Hz HDMI/DisplayPort: 3840 × 2160 60Hz
Connecteur d'entrée		DVI-I, HDMI × 3, DisplayPort
Connecteur d'entrée audio		Prise mini 3,5 mm (stéréo)
LAN		RJ45
Port Série		RS-232C In/Out Prise sous-mini 2,5mm
Signal vidéo en entrée		Digital: Conforme au DVI (Digital Visual Interface standard Rev.1,0) Digital: HDMI, DisplayPort
Signal d'entrée audio		0,5 Vrms maximum
Connecteur de IR		IR In/Out
Connecteur USB		USB2.0(DC5V, 500mA) (USB Media Player) × 2
Slot carte micro SD		Micro SD
Connecteur Sortie		DisplayPort
Prise Casque		Prise mini 3,5 mm (stéréo)
Haut-parleurs		Interne: 10W×2 (haut-parleurs stéréo)
Taille d'écran maximale		941,184 mm L × 529,416 mm H / 37,1" L × 20,8" H
Alimentation		100-240 VAC, 50-60 Hz, 2,5 A
Puissance absorbée*		124W typique, Mode veille: 0,5W maximum, Mode éteint: 0,3W maximum
Dimensions / Poids net		972,0 × 560,0 × 67,5mm / 38,3 × 22,0 × 2,7 " (L×H×P) 9,1kg / 20,1lbs
Conditions de fonctionnement		Utilisation : Température 0 à 40°C / 32 à 104°F Humidité 20 à 80% (sans condensation) Stockage : Température -20 à 60°C / 4 à 140°F Humidité 10 à 90% (sans condensation)
Homologation		CE, UKCA, EAC, TÜV-Bauart

NOTEZ * Lorsque les périphériques USB ne sont pas connectés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : ProLite LH5054UHS-B1AG

Catégorie de taille		50"
Panneau LCD	La technologie des panneaux	VA
	Taille	Diagonale: 50" (127cm)
	Taille du point	0,285375 mm H × 0,285375 mm V
	Luminosité	500cd/m ² (Typique), 310cd/m ² (Par défaut / Économie d'énergie)
	Rapport de contraste	5000 : 1 (Typique)
	Angle de vue	Horizontal: 89 degrés, Vertical: 89 degrés (Typique)
Temps de réponse		9,5ms (Typique: Gris au Gris)
Couleurs affichées		Environ 1,07 G
Fréquence de synchronisation		Horizontale: 28,0-160,0 kHz, Verticale: 23-85 Hz
Résolution Native		3840 × 2160, 8,3 Mégapixel
Résolution Maximum Supportée		DVI: 1920 × 1080 60Hz HDMI/DisplayPort: 3840 × 2160 60Hz
Connecteur d'entrée		DVI-I, HDMI × 3, DisplayPort
Connecteur d'entrée audio		Prise mini 3,5 mm (stéréo)
LAN		RJ45
Port Série		RS-232C In/Out Prise sous-mini 2,5mm
Signal vidéo en entrée		Digital: Conforme au DVI (Digital Visual Interface standard Rev.1,0) Digital: HDMI, DisplayPort
Signal d'entrée audio		0,5 Vrms maximum
Connecteur de IR		IR In/Out
Connecteur USB		USB2.0(DC5V, 500mA) (USB Media Player) × 2
Slot carte micro SD		Micro SD
Connecteur Sortie		DisplayPort
Prise Casque		Prise mini 3,5 mm (stéréo)
Haut-parleurs		Interne: 10W×2 (haut-parleurs stéréo)
Taille d'écran maximale		1095,84 mm L × 616,41 mm H / 43,1" L × 24,3" H
Alimentation		100-240 VAC, 50-60 Hz, 3,0 A
Puissance absorbée*		156W typique, Mode veille: 0,5W maximum, Mode éteint: 0,3W maximum
Dimensions / Poids net		1127,5 × 648,0 × 72,5mm / 44,4 × 25,5 × 2,9 " (L×H×P) 13,6kg / 30,0lbs
Conditions de fonctionnement		Utilisation : Température 0 à 40°C / 32 à 104°F Humidité 20 à 80% (sans condensation) Stockage : Temperatur -20 à 60°C / 4 à 140°F Humidité 10 à 90% (sans condensation)
Homologation		CE, UKCA, EAC, TÜV-Bauart

NOTEZ * Lorsque les périphériques USB ne sont pas connectés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : ProLite LH5554UHS-B1AG

FRANÇAIS

Catégorie de taille		55"
Panneau LCD	La technologie des panneaux	IPS (In-Plane-Switching)
	Taille	Diagonale: 54,6" (139cm)
	Taille du point	0,315 mm H x 0,315 mm V
	Luminosité	500cd/m ² (Typique), 335cd/m ² (Par défaut / Économie d'énergie)
	Rapport de contraste	1200 : 1 (Typique)
	Angle de vue	Horizontal: 89 degrés, Vertical: 89 degrés (Typique)
	Temps de réponse	8ms (Typique: Gris au Gris)
Couleurs affichées		Environ 1,07 G
Fréquence de synchronisation		Horizontale: 28,0-160,0 kHz, Verticale: 23-85 Hz
Résolution Native		3840 x 2160, 8,3 Mégapixel
Résolution Maximum Supportée		DVI: 1920 x 1080 60Hz HDMI/DisplayPort: 3840 x 2160 60Hz
Connecteur d'entrée		DVI-I, HDMI x 3, DisplayPort
Connecteur d'entrée audio		Prise mini 3,5 mm (stéréo)
LAN		RJ45
Port Série		RS-232C In/Out Prise sous-mini 2,5mm
Signal vidéo en entrée		Digital: Conforme au DVI (Digital Visual Interface standard Rev.1,0) Digital: HDMI, DisplayPort
Signal d'entrée audio		0,5 Vrms maximum
Connecteur de IR		IR In/Out
Connecteur USB		USB2.0(DC5V, 500mA) (USB Media Player) x 2
Slot carte micro SD		Micro SD
Connecteur Sortie		DisplayPort
Prise Casque		Prise mini 3,5 mm (stéréo)
Haut-parleurs		Interne: 10Wx2 (haut-parleurs stéréo)
Taille d'écran maximale		1209,6 mm L x 680,4 mm H / 47,6" L x 26,8" H
Alimentation		100-240 VAC, 50-60 Hz, 3,0 A
Puissance absorbée*		151W typique, Mode veille: 0,5W maximum, Mode éteint: 0,3W maximum
Dimensions / Poids net		1240,5 x 711,5 x 69,0mm / 48,8 x 28,0 x 2,7 " (LxHxP) 15,0kg / 33,1lbs
Conditions de fonctionnement		Utilisation : Température 0 à 40°C / 32 à 104°F Humidité 20 à 80% (sans condensation) Stockage : Température -20 à 60°C / 4 à 140°F Humidité 10 à 90% (sans condensation)
Homologation		CE, UKCA, EAC, TÜV-Bauart

NOTEZ * Lorsque les périphériques USB ne sont pas connectés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : ProLite LH6554UHS-B1AG

Catégorie de taille		65"
Panneau LCD	La technologie des panneaux	IPS (In-Plane-Switching)
	Taille	Diagonale: 64,5" (164cm)
	Taille du point	0,372 mm H × 0,372 mm V
	Luminosité	500cd/m ² (Typique), 310cd/m ² (Par défaut / Économie d'énergie)
	Rapport de contraste	1200 : 1 (Typique)
	Angle de vue	Horizontal: 89 degrés, Vertical: 89 degrés (Typique)
	Temps de réponse	8ms (Typique: Gris au Gris)
Couleurs affichées		Environ 1,07 G
Fréquence de synchronisation		Horizontale: 28,0-160,0 kHz, Verticale: 23-85 Hz
Résolution Native		3840 × 2160, 8,3 Mégapixel
Résolution Maximum Supportée		DVI: 1920 × 1080 60Hz HDMI/DisplayPort: 3840 × 2160 60Hz
Connecteur d'entrée		DVI-I, HDMI × 3, DisplayPort
Connecteur d'entrée audio		Prise mini 3,5 mm (stéréo)
LAN		RJ45
Port Série		RS-232C In/Out Prise sous-mini 2,5mm
Signal vidéo en entrée		Digital: Conforme au DVI (Digital Visual Interface standard Rev.1,0) Digital: HDMI, DisplayPort
Signal d'entrée audio		0,5 Vrms maximum
Connecteur de IR		IR In/Out
Connecteur USB		USB2.0(DC5V, 500mA) (USB Media Player) × 2
Slot carte micro SD		Micro SD
Connecteur Sortie		DisplayPort
Prise Casque		Prise mini 3,5 mm (stéréo)
Haut-parleurs		Interne: 10W×2 (haut-parleurs stéréo)
Taille d'écran maximale		1428,48 mm L × 803,52 mm H / 56,2" L × 31,6" H
Alimentation		100-240 VAC, 50-60 Hz, 4,0 A
Puissance absorbée*		191W typique, Mode veille: 0,5W maximum, Mode éteint: 0,3W maximum
Dimensions / Poids net		1463,0 × 838,0 × 73,0mm / 57,6 × 33,0 × 2,9 " (L×H×P) 22,3kg / 49,2lbs
Conditions de fonctionnement		Utilisation : Température 0 à 40°C / 32 à 104°F Humidité 20 à 80% (sans condensation) Stockage : Temperatur -20 à 60°C / 4 à 140°F Humidité 10 à 90% (sans condensation)
Homologation		CE, UKCA, EAC, TÜV-Bauart

NOTEZ * Lorsque les périphériques USB ne sont pas connectés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : ProLite LH7554UHS-B1AG

FRANÇAIS

Catégorie de taille		75"
Panneau LCD	La technologie des panneaux	IPS (In-Plane-Switching)
	Taille	Diagonale: 74,5" (189cm)
	Taille du point	0,4296 mm H × 0,4296 mm V
	Luminosité	500cd/m ² (Typique), 335cd/m ² (Par défaut / Économie d'énergie)
	Rapport de contraste	1200 : 1 (Typique)
	Angle de vue	Horizontal: 89 degrés, Vertical: 89 degrés (Typique)
	Temps de réponse	8ms (Typique: Gris au Gris)
Couleurs affichées		Environ 1,07 G
Fréquence de synchronisation		Horizontale: 28,0-160,0 kHz, Verticale: 23-85 Hz
Résolution Native		3840 × 2160, 8,3 Mégapixel
Résolution Maximum Supportée		DVI: 1920 × 1080 60Hz HDMI/DisplayPort: 3840 × 2160 60Hz
Connecteur d'entrée		DVI-I, HDMI × 3, DisplayPort
Connecteur d'entrée audio		Prise mini 3,5 mm (stéréo)
LAN		RJ45
Port Série		RS-232C In/Out Prise sous-mini 2,5mm
Signal vidéo en entrée		Digital: Conforme au DVI (Digital Visual Interface standard Rev.1,0) Digital: HDMI, DisplayPort
Signal d'entrée audio		0,5 Vrms maximum
Connecteur de IR		IR In/Out
Connecteur USB		USB2.0(DC5V, 500mA) (USB Media Player) × 2
Slot carte micro SD		Micro SD
Connecteur Sortie		DisplayPort
Prise Casque		Prise mini 3,5 mm (stéréo)
Haut-parleurs		Interne: 10W×2 (haut-parleurs stéréo)
Taille d'écran maximale		1649,664 mm L × 927,936 mm H / 64,9" L × 36,5" H
Alimentation		100-240 VAC, 50-60 Hz, 4,0 A
Puissance absorbée*		236W typique, Mode veille: 0,5W maximum, Mode éteint: 0,3W maximum
Dimensions / Poids net		1683,5 × 961,5 × 85,0mm / 66,3 × 37,9 × 3,3 " (L×H×P) 29,6kg / 65,3lbs
Conditions de fonctionnement		Utilisation : Température 0 à 40°C / 32 à 104°F Humidité 20 à 80% (sans condensation) Stockage : Temperatur -20 à 60°C / 4 à 140°F Humidité 10 à 90% (sans condensation)
Homologation		CE, UKCA, EAC, TÜV-Bauart


NOTEZ * Lorsque les périphériques USB ne sont pas connectés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : ProLite LH8654UHS-B1AG

Catégorie de taille		86"
Panneau LCD	La technologie des panneaux	IPS (In-Plane-Switching)
	Taille	Diagonale: 85,6" (217cm)
	Taille du point	0,4935 mm H × 0,4935 mm V
	Luminosité	500cd/m ² (Typique), 315cd/m ² (Par défaut / Économie d'énergie)
	Rapport de contraste	1400 : 1 (Typique)
	Angle de vue	Horizontal: 89 degrés, Vertical: 89 degrés (Typique)
	Temps de réponse	8ms (Typique: Gris au Gris)
Couleurs affichées		Environ 1,07 G
Fréquence de synchronisation		Horizontale: 28,0-160,0 kHz, Verticale: 23-85 Hz
Résolution Native		3840 × 2160, 8,3 Mégapixel
Résolution Maximum Supportée		DVI: 1920 × 1080 60Hz HDMI/DisplayPort: 3840 × 2160 60Hz
Connecteur d'entrée		DVI-I, HDMI × 3, DisplayPort
Connecteur d'entrée audio		Prise mini 3,5 mm (stéréo)
LAN		RJ45
Port Série		RS-232C In/Out Prise sous-mini 2,5mm
Signal vidéo en entrée		Digital: Conforme au DVI (Digital Visual Interface standard Rev.1,0) Digital: HDMI, DisplayPort
Signal d'entrée audio		0,5 Vrms maximum
Connecteur de IR		IR In/Out
Connecteur USB		USB2.0(DC5V, 500mA) (USB Media Player) × 2
Slot carte micro SD		Micro SD
Connecteur Sortie		DisplayPort
Prise Casque		Prise mini 3,5 mm (stéréo)
Haut-parleurs		Interne: 10W×2 (haut-parleurs stéréo)
Taille d'écran maximale		1895,04 mm L × 1065,96 mm H / 74,6" L × 42,0" H
Alimentation		100-240 VAC, 50-60 Hz, 6,5 A
Puissance absorbée*		349W typique, Mode veille: 0,5W maximum, Mode éteint: 0,3W maximum
Dimensions / Poids net		1933,0 × 1103,0 × 86,0mm / 76,1 × 43,4 × 3,4 " (L×H×P) 55,2kg / 121,7lbs
Conditions de fonctionnement		Utilisation : Température 0 à 40°C / 32 à 104°F Humidité 20 à 80% (sans condensation) Stockage : Temperatur -20 à 60°C / 4 à 140°F Humidité 10 à 90% (sans condensation)
Homologation		CE, UKCA, EAC, TÜV-Bauart


NOTEZ * Lorsque les périphériques USB ne sont pas connectés.

DIMENSIONS : ProLite LH3254HS

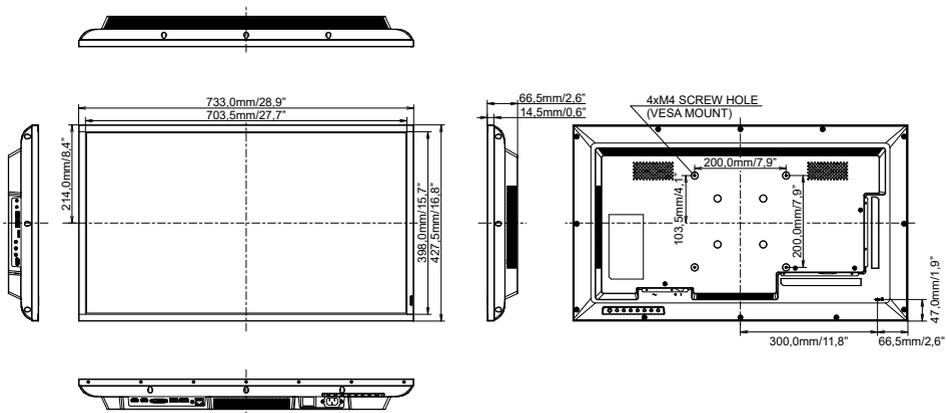


FRANÇAIS


DIMENSIONS : ProLite LH4354UHS

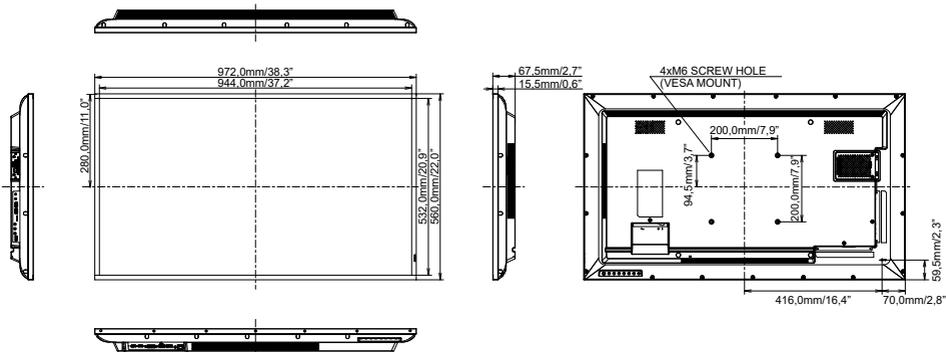


DIMENSIONS : ProLite LH5054UHS

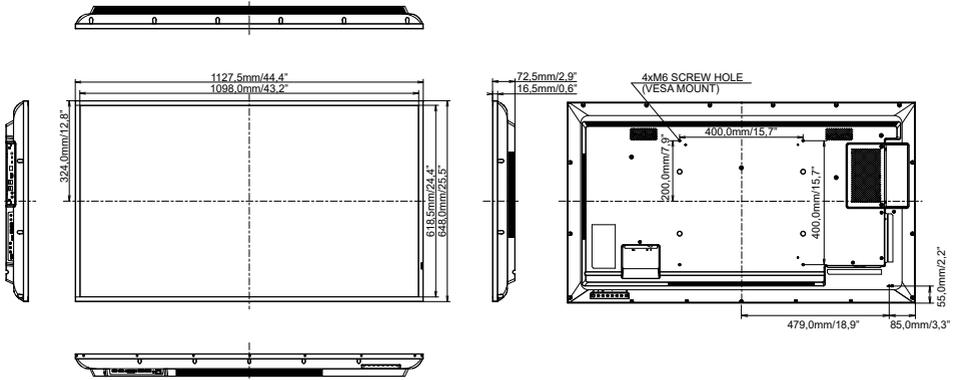

DIMENSIONS : ProLite LH5554UHS

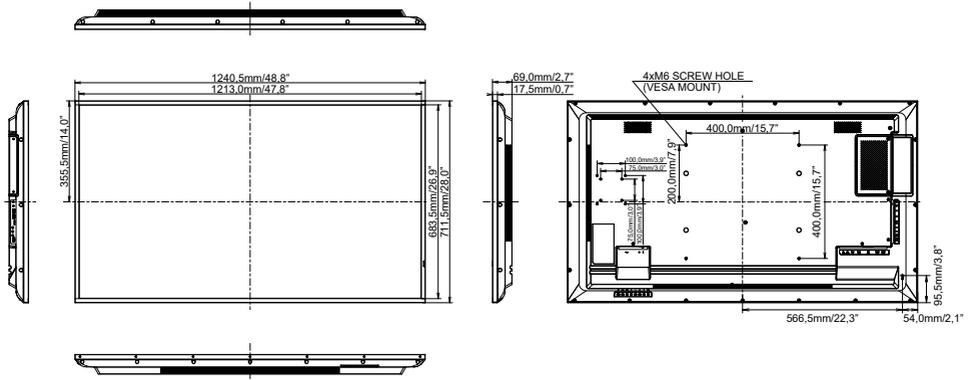


DIMENSIONS : ProLite LH6554UHS

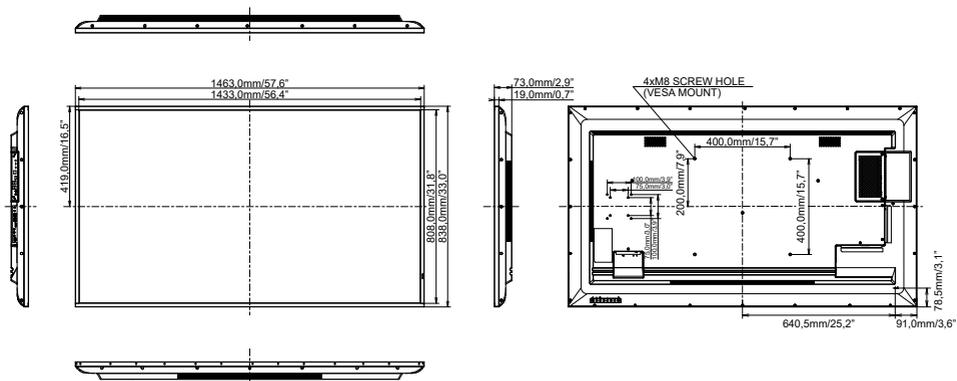


FRANÇAIS

DIMENSIONS : ProLite LH7554UHS

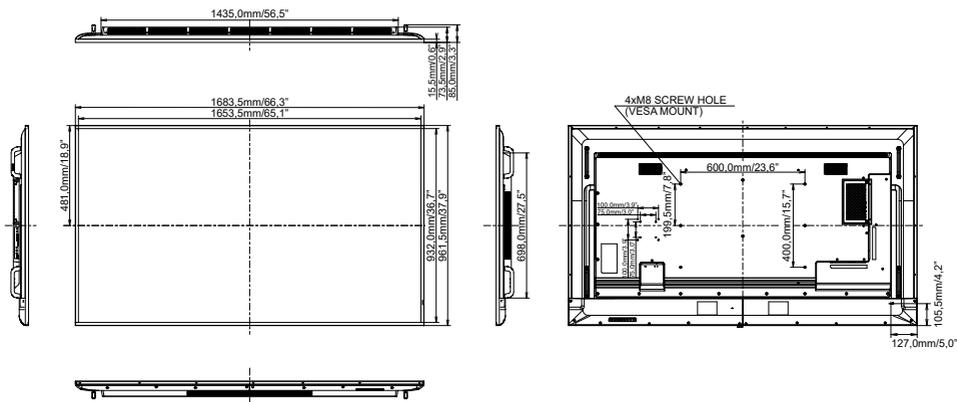

DIMENSIONS : ProLite LH8654UHS

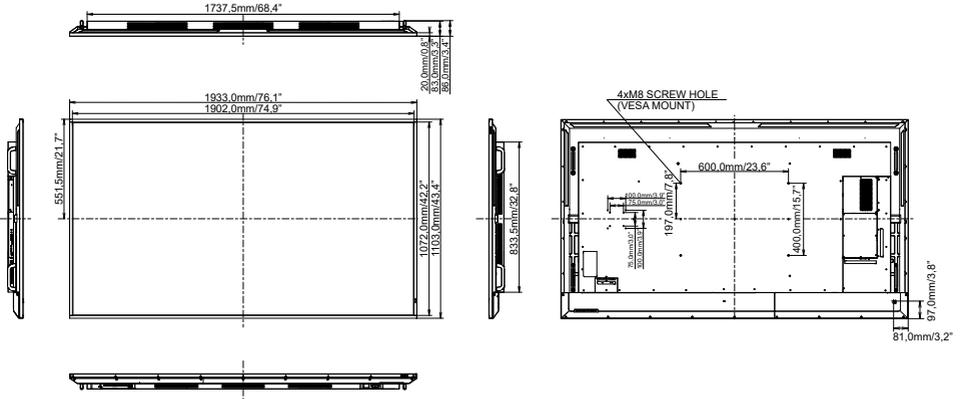

FRÉQUENCES DE SYNCHRONISATION

Timing		fH (kHz)	fV (Hz)	Dot clock (MHz)	VGA(via DVI)	DVI	HDMI1	HDMI2	HDMI3	DisplayPort
VESA	VGA 640x480	31,5	60,0	25,175	○	○	○	○	○	○
	SVGA 800x600	37,9	60,0	40,000	○	○	○	○	○	○
	XGA 1024x768	48,4	60,0	65,000	○	○	○	○	○	○
	QVGA 1280x960	64,0	60,0	108,000	○	○	○	○	○	○
	SXGA 1280x1024	64,0	60,0	108,000	○	○	○	○	○	○
	WXGA 1366x768	47,7	60,0	85,500	○	○	○	○	○	○
	CVT 1440x900	55,9	60,0	106,500	○	○	○	○	○	○
	UXGA 1680x1050	65,3	60,0	146,250	○	○	○	○	○	○
	FHD 1920x1080	67,5	60,0	148,500	○	○	○	○	○	○
	2048x1152 *2	70,9	60,0	156,750						
	2560x1080 *2	66,0	60,0	198,000						
	2560x1440 *2	88,8	60,0	241,700		○	○	○	○	○
	2560x1600 *2	98,7	60,0	268,500						
	3200x1800 *2	111,1	60,0	391,140						
4K 3840x2160 *2		67,5	30,0	297,000						
		135,0	60,0	594,000						
IBM	720x400	31,5	70,0	28,320	○					
SD	480i	15,7	60,0	27,000		○	○	○	○	
	576i	15,6	50,0	13,500		○	○	○	○	
	480p	31,5	60,0	27,000		○	○	○	○	
	576p	31,3	50,0	27,000		○	○	○	○	
HD	720p	50Hz	37,5	50,0	27,000		○	○	○	○
		60Hz	45,0	60,0	74,250		○	○	○	○
	1080i	50Hz	28,1	50,0	74,250		○	○	○	○
		60Hz	33,7	60,0	74,250		○	○	○	○
	1080p	50Hz	56,3	50,0	148,500		○	○	○	○
		60Hz	67,5	60,0	148,500		○	○	○	○

*1 ○ Signifie la possibilité de synchronisation.

*2 Non disponible pour le ProLite LH3254HS