



**27 " panel WQHD IPS s dokovací stanicí USB-C a RJ45 (LAN)**

Equipped with a USB-C dock connector, the XUB2792QSN allows you to simplify your workspace by using a single cable to both send signal (audio, video and touch) from your notebook to your monitor whilst providing power and charge to the notebook. Additionally, if your monitor is connected to the Internet with a LAN cable, your notebook will automatically be connected to the network as well. Thanks to a DisplayPort output you can easily extend your desktop by creating a double-monitor set-up. The IPS panel assures rich and accurate colours with wide viewing angles. WQHD resolution, high contrast and brightness values mean the monitor provides excellent performance for photographic and web design. The ergonomic stand offers a height adjustment of 150mm and with the tilt and swivel mechanisms you can easily turn the monitor into portrait mode for more comfort while working on large data sheets.



USB-C Dock



Technologie IPS

IPS displays are best known for wide viewing angles and natural, highly accurate colours. They are especially suited for colour-critical applications.

## 01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Design	3-side borderless
Úhlopříčka monitoru	27", 68.5cm
Panel	IPS Panel Technology LED s matnou povrchovou úpravou
Nativní rozlišení	2560 x 1440 @75Hz (3.7 megapixel WQHD)
Formát obrazu	16:9
Jas	350 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
Pokročilý kontrast	80M:1
Čas reakce (GTG)	4ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89°
Barevná podpora	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalfrequenz	30 - 120kHz
Arbeitsfläche H x B	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
Velikost bodů	0.233mm
Barva	matná, černá

## 02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Vstupní porty	HDMI x1 DisplayPort x1
Výstupní porty	DisplayPort x1 (Daisy Chain MST max. 2560 x 1440)
USB HUB	x2 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
USB-C	x1 (PD 65W)
USB-C DOCK	x1 (Power delivery 65W, LAN, DP out, USB v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP	ano
Konektor pro sluchátka	ano
RJ45 (LAN)	x1

## 03 VLASTNOSTI

Redukce modrého světla	ano
Flicker Free LED	ano
Jazyky OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolní tlačítka	Power, Menu/ Select, Up/ Volume, Down/ Eco, Exit, Input
Nastavitelné parametry	nastavení obrazu (jas, kontrast, Eco, redukce modrého světla, ACR, OD), nastavení barev (teplota barev, předvolba uživatele, barva i-Style), OSD (vodorovná poloha OSD, V. poloha OSD, otočení OSD, OSD čas), jazyk, vyvolání, různé (ostré a měkké, nastavení režimu videa, úvodní logo, MST, USB BC, rozsah RGB, informace), výběr vstupu, nastavení zvuku (hlasitost, ztlumení)
Reproduktory	2 x 2W
Výhoda	Kensington-lock™ připraven, DDC2B

## 04 MECHANICKÉ ČÁSTI

Úpravy polohy	výška, swivel, náklon, Pivot (rotace na obě strany)
Výškově nastavitelné	150mm
Otočný (Pivot)	90°
Úhel otočení	90°; 45° na lefo; 45° na parvo

Úhel náklonu	23° nahoru; 5° dolů
VESA	100 x 100mm
Systém správy kabelů	ano

## 05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí, HDMI, DP, USB-C
Ostatní	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

## 06 POWER-MANAGEMENT


Napájecí zdroj:	interní
Napájení	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Odběr energie:	21W typisch, 0.5W odpočinek, 0.3W vypnutý

## 07 UDRŽITELNOST

Předpisy	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
TCO Certified	XUB2792QSN-B5 H
Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	nad 0.1% olova

## 08 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D	613.5 x 394.5 (544.5) x 209.5mm
Rozměry balení Š x V x D	693 x 170 x 446mm
Váha (bez balení)	6.8kg
Váha (s balením)	8.4kg
EAN code	4948570121540

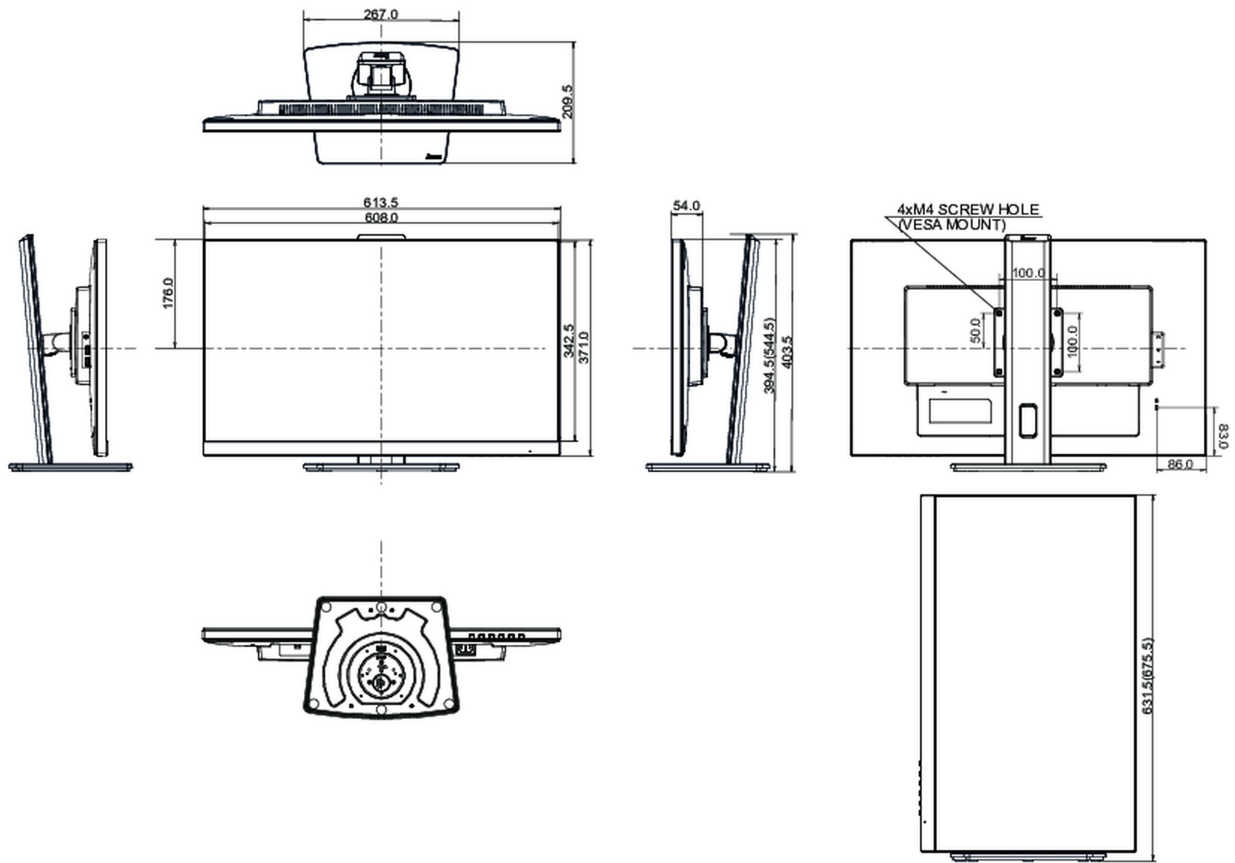

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED