



**Monitor da 28" con tecnologia pannello IPS, risoluzione 4K e un supporto regolabile in altezza**

Un elegante design edge-to-edge rende il XUB2893UHSU perfetto per un set up multi-monitor in ufficio o a casa. Il pannello in tecnologia IPS offre una riproduzione accurata, colori fedeli e grandi angoli di visualizzazione. Un'ampia luminosità e valori di contrasto elevati permettono al monitor di offrire prestazioni eccellenti durante l'elaborazione delle immagini e il webdesign mentre la risoluzione 4K mostra 4 volte più informazioni di un monitor con risoluzione Full-HD. Con il supporto regolabile in altezza (150 mm), l'impostazione dello schermo è regolabile individualmente per ogni utente. Inoltre il monitor è dotato di ingressi digitali HDMI e DisplayPort.



IPS Technology

I display IPS sono noti soprattutto per gli ampi angoli di visione e i colori naturali e precisi. Sono particolarmente adatti per applicazioni critiche dal punto di vista del colore.



4K

La risoluzione UHD (3840x2160), meglio conosciuta come 4K, offre un'enorme area visualizzabile, con un numero di informazioni e uno spazio di lavoro 4 volte maggiori di uno schermo Full HD. Grazie al suo elevato DPI (punti per pollice), le immagini risultano incredibilmente nitide e chiare.

## 01 CARATTERISTICHE DISPLAY

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Design                        | borderless su tre lati   |
| Diagonale                     | 28", 71cm  |
| Pannello                      | IPS LED, finitura opaca, opacità 25%   |
| Risoluzione nativa            | 3840 x 2160 @60Hz (8.2 megapixel 4K UHD)                                     |
| Format                        | 16:9   |
| Luminosità                    | 300 cd/m <sup>2</sup>  |
| Contrasto statico             | 1000:1   |
| Contrasto avanzato            | 80M:1  |
| Tempo di risposta (GTG)       | 3ms  |
| Angolo di visione             | orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destra 89°/89°, alto/giù: 89°/89° |
| Supporta colore               | 1.07B (8bit+FRC) (sRGB: 99%; NTSC: 72%)                                      |
| Siincronizzazione orizzontale | 31 - 135kHz  |
| Angolo di visione L x H       | 620.93 x 341.28mm, 24.4 x 13.4"  |
| Pixel pitch                   | 0.16mm   |
| Color                         | opaca, nero  |

## 02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

|                     |  |
|---------------------|--|
| Connettore ingresso | HDMI x1<br>DisplayPort x1  |
| USB HUB             | x4 (v.3.2 x2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA) & v.2.0 x2 (DC5V, 500mA)) |
| HDCP                | si   |
| Connettore cuffie   | si   |

## 03 CARATTERISTICHE SPECIALI

|                    |  |
|--------------------|--|
| Riduzione luce blu | si   |
| Flicker free       | si   |
| Extra              | i-Style colour   |
| Lingua OSD         | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL   |
| Pulsanti controllo | Accensione, menu, su/volume, in basso/ECO, uscita/i-Style colour, Ingresso   |
| Controllo utente   | regolazione dell'immagine (luminosità, contrasto, Eco, riduttore di luce blu, ACR, OD, gamma, tecnologia X-Res), impostazioni del colore (temperatura del colore, preimpostazione dell'utente, tonalità, saturazione, colore i-Style), OSD (posizione H.OSD, posizione V.OSD, rotazione OSD, tempo OSD, after AC cut), lingua, richiamo, varie (nitidezza e morbidezza, regolazione della modalità video, logo di apertura, DDC/CI, gamma RGB, informazioni sul display), selezione dell'ingresso, impostazioni audio (volume, muto) |
| Altoparlanti       | 2 x 2W   |
| Utilità            | brevettato Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX  |

## 04 MECCANICA

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Regolazione posizione display | altezza, swivel, tilt, perno (rotazione di entrambi i lati) |
| Regolazione altezza           | 150mm   |
| Rotazione (funzione PIVOT)    | 90°   |
| Snodo                         | 90°; 45° sinistra; 45° destro                               |
| Angolo di inclinazione        | 23° alto; 5° giù  |
| Montaggio VESA                | 100 x 100mm   |

Passaggio cavi

si

## 05 ACCESSORI INCLUSI

Cavo

di alimentazione, USB, HDMI, DP

Altro

guida rapida, guida di sicurezza

## 06 ALIMENTAZIONE

Unità di alimentazione

interno

Alimentazione

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Consumo energia

39.5W tipico, 0.5W stand by, 0.3W spento

## 07 SOSTENIBILITA'

Norme

CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA

Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)

F

REACH SVHC

sopra 0.1%: Piombo

## 08 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P

636.5 x 396.5 (546.5) x 209.5mm

Box dimensioni L x H x P

723 x 436 x 163mm

Peso (netto)


6.9kg

Peso (lordo)

8.9kg

EAN code

4948570121519

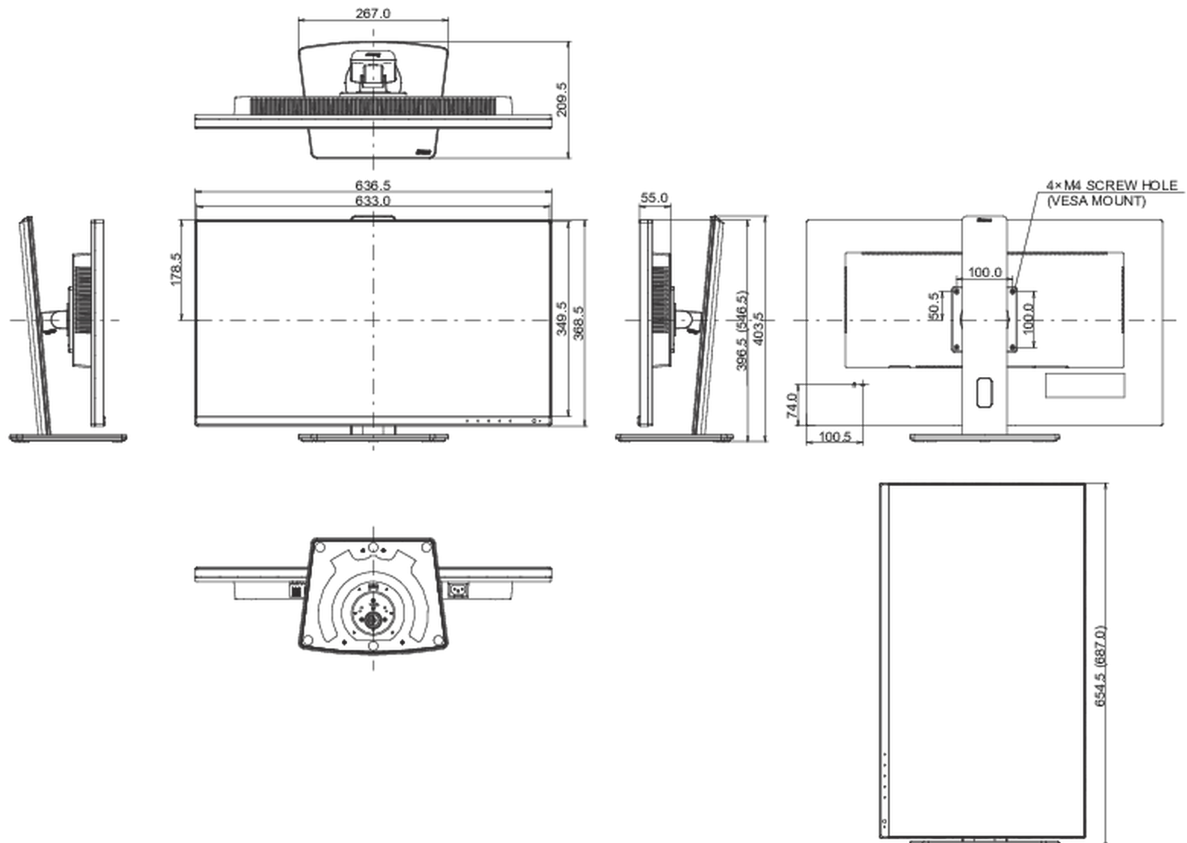

*Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED