



24" IPS-monitor met USB-C-connector

De XUB2492HSC is uitgerust met een USB-C-connector en helpt u om uw bureau te organiseren met slechts één kabel, die uw notebook van stroom voorziet en tegelijkertijd oplaadt vanaf de monitor. Het IPS-paneel biedt nauwkeurige en consistente kleurweergave met brede kijkhoeken. De Blue Light Reducer-functie met Flicker Free LCD-technologie vermindert de belasting van de ogen en biedt een comfortabelere kijkervaring. Deze 24" monitor is tevens uitgerust met een 15cm in hoogte verstelbare voet met pivot functie (roteerbaar), waarmee u eenvoudig de schermpositie aan uw voorkeuren aanpast, voor een ergonomische houding.



IPS-technologie

IPS-schermen staan vooral bekend om hun brede kijkhoeken en natuurlijke, zeer nauwkeurige kleuren. Ze zijn bijzonder geschikt voor kleurkritische toepassingen.



USB-C

Via de ingebouwde USB 3.0 HUB kunt u met één kabel uw laptop opladen, video aansluiten (DP-alt-modus) en verbinding maken met uw randapparatuur.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

| | |
|------------------------|--|
| Design | 3-zijdig randloos |
| Beelddiagonaal | 24", 60.5cm |
| Paneel | IPS LED, matte finish |
| Resolutie | 1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD) |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Paneel helderheid | 250 cd/m ² |
| Statisch contrast | 1000:1 |
| Advanced contrast | 80M:1 |
| Reactietijd (GTG) | 4ms |
| Inkijkhoek | horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89° |
| Kleurondersteuning | 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
| Horizontale frequentie | 30 - 85kHz |
| Zichtbaar formaat | 527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7" |
| Pixel pitch | 0.275mm |
| Kleur | mat, zwart |

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

| | |
|---------------------------|---|
| Video ingang | HDMI x1 DisplayPort x1 |
| USB HUB | x2 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA)) |
| USB-C | x1 (Stroomvoorziening 65W) |
| HDCP | ja |
| Hoofdtelefoon aansluiting | ja |
| USB-C | x1 (Stroomvoorziening 65W) |

03 KENMERKEN

| | |
|------------------------|---|
| Blue light reducer | ja |
| Flicker Free LED | ja |
| OSD-talen | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Bedieningsknoppen | Aan/Uit-knop, Menu/Selecteren, + / Volume, - / ECO, Sluiten, Invoer |
| Gebruikersinstellingen | beeldinstellingen (helderheid, contrast, Eco modus, blue light reducer, verh. contrast, Overdrive), kleurinstellingen (kleur temp., gebruikersinstellingen, i-style colour), OSD (H. positie, V. positie, OSD rotatie, time-out OSD) taal, herroepen, diversen (scherp en zacht, video-modus aanpassen, openingslogo, USB BC, weergaveinformatie), invoeselectie (invoerbron), audio (volume, dempen) |
| Luidspreker | 2 x 2W |
| Diefstalbeveiliging | Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX |

04 MECHANISME

| | |
|---------------------|---|
| Positieaanpassingen | hoogte, draaien, kantelen, pivot (rotatie aan beide zijden) |
| Hoogte-instelling | 150mm |
| Rotatie | 90° |
| Draaibare voet | 90°; 45° links; 45° rechts |
| Kantelhoek | 23° omhoog; 5° omlaag |
| VESA montage | 100 x 100mm |

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

| | |
|---------|---|
| Kabels | Stroom, HDMI, USB-C |
| Overige | Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies |

06 POWER-MANAGEMENT


| | |
|-------------------|--|
| Voeding | intern |
| Stroomvoorziening | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Energieverbruik | 17W typisch, 0.5W stand by, 0.5W uit modus |

07 DUURZAAMHEID

| | |
|--|---|
| Richtlijnen | TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| TCO Certified | XUB2492HSC-B5 K |
| Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369) | E |
| REACH SVHC | meer dan 0.1%: Lood |

08 AFMETINGEN / GEWICHT

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Product afmetingen B x H x D | 539.5 x 343 (493) x 209.5mm |
| Doos afmetingen B x H x D | 608 x 395 x 150mm |
| Gewicht (zonder doos) | 5.6kg |
| Gewicht (inclusief doos) | 7.0kg |
| EAN code | 4948570121762 |

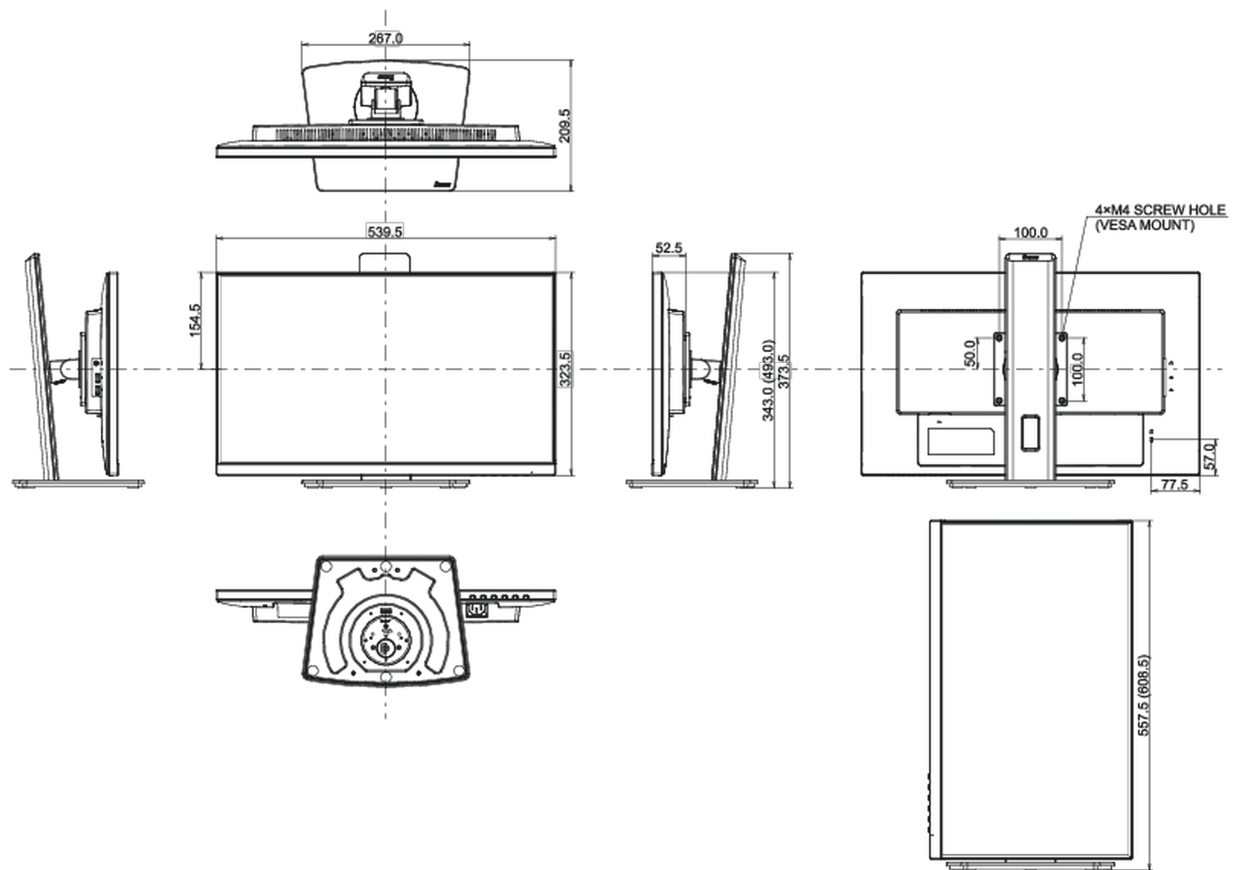

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED