




## 24 " 3 stranný monitor bez okrajů s panelem IPS (In-Plane-Switching) s poměrem stran 16:10

Poskytuje vynikající výkon pro grafické aplikace a CAD a je ideální pro univerzity, podnikové a finanční trhy. Je vybaven panelem IPS, který nabízí přesnou a konzistentní reprodukci barev se širokými pozorovacími úhly. Nativní rozlišení obrazovky 1920 x 1200 a výškově nastavitelný podstavec s funkcí režimu na výšku zaručují vysoký komfort používání.



### Technologie IPS

IPS displays are best known for wide viewing angles and natural, highly accurate colours. They are especially suited for colour-critical applications.



### HAS (150mm) + Pivot (rotace na obě strany)

Stojan s regulací výšky umožňuje přizpůsobení umístění obrazovky podle vlastních preferencí. To zaručuje komfort práce s monitorem a má příznivý vliv na zdravotní stav vaší páteře. Otáčení obrazovky umožňuje změnu polohy obrazovky z vodorovné (krajina) do svislé (portrét). Tato funkce je výhodná obzvláště při práci s dlouhými listy nebo texty.

## 01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Design	3-stranný bez okrajů
Úhlopříčka monitoru	24.1", 61.13cm
Panel	IPS (In-Plane-Switching) s matnou povrchovou úpravou
Nativní rozlišení	1920 x 1200 @60Hz (2.3 megapixel)
Formát obrazu	16:10
Jas	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
Pokročilý kontrast	5M:1
Čas reakce (GTG)	5ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89°
Barevná podpora	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalfrequenz	24 - 82kHz
Arbeitsfläche H x B	518.4 x 324mm, 20.4 x 12.8"
Velikost bodů	0.27mm
Barva	matná, černá

## 02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Vstupní porty	VGA x1 HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x4 (v.2.0)
HDCP	ano
Konektor pro sluchátka	ano

## 03 VLASTNOSTI

Redukce modrého světla	ano
Flicker Free LED	ano
Extra	i-Style colour
Jazyky OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolní tlačítka	Napájení, Nabídka, Posun nahoru / Hlasitost, Posun dolů / ECO, Konec / Barva i-Style, Vstup
Nastavitelné parametry	automatické nastavení, obraz (jas, kontrast, ECO, redukce modrého světla, ACR, OD, gama), geometrie (vodorovná poloha, V. poloha, takt pixelů, fáze), nastavení barev (barevná teplota, předvolba uživatele, odstín, sytost, i-Style Color), OSD (H. pozice, V. pozice, OSD rotace, OSD timeout, po AC cut), jazyk, vyvolání, různé (ostré a měkké, nastavení video režimu, úvodní logo, DDC / CI, informace o zobrazení), výběr vstupu, nastavení zvuku (hlasitost, ztlumení)
Reproduktory	2 x 2W
Výhoda	Kensington-lock™ připraven, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANICKÉ ČÁSTI

Úpravy polohy	výška, swivel, náklon, Pivot (rotace na obě strany)
Výškově nastavitelné	150mm
Otočný (Pivot)	90°
Úhel otočení	90°; 45° na lefo; 45° na parvo
Úhel náklonu	23° nahoru; 5° dolů

VESA	100 x 100mm
Systém správy kabelů	ano

## 05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí, USB, DP
Ostatní	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

## 06 POWER-MANAGEMENT


Napájecí zdroj:	interní
Napájení	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Odběr energie:	17W typisch, 0.5W odpočinek, 0.3W vypnutý

## 07 UDRŽITELNOST

Předpisy	CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369)	E

## 08 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D	532 x 364 (514) x 209.5mm
Rozměry balení Š x V x D	606 x 413 x 147mm
Váha (bez balení)	5.8kg
Váha (s balením)	7.5kg
EAN code	4948570121496

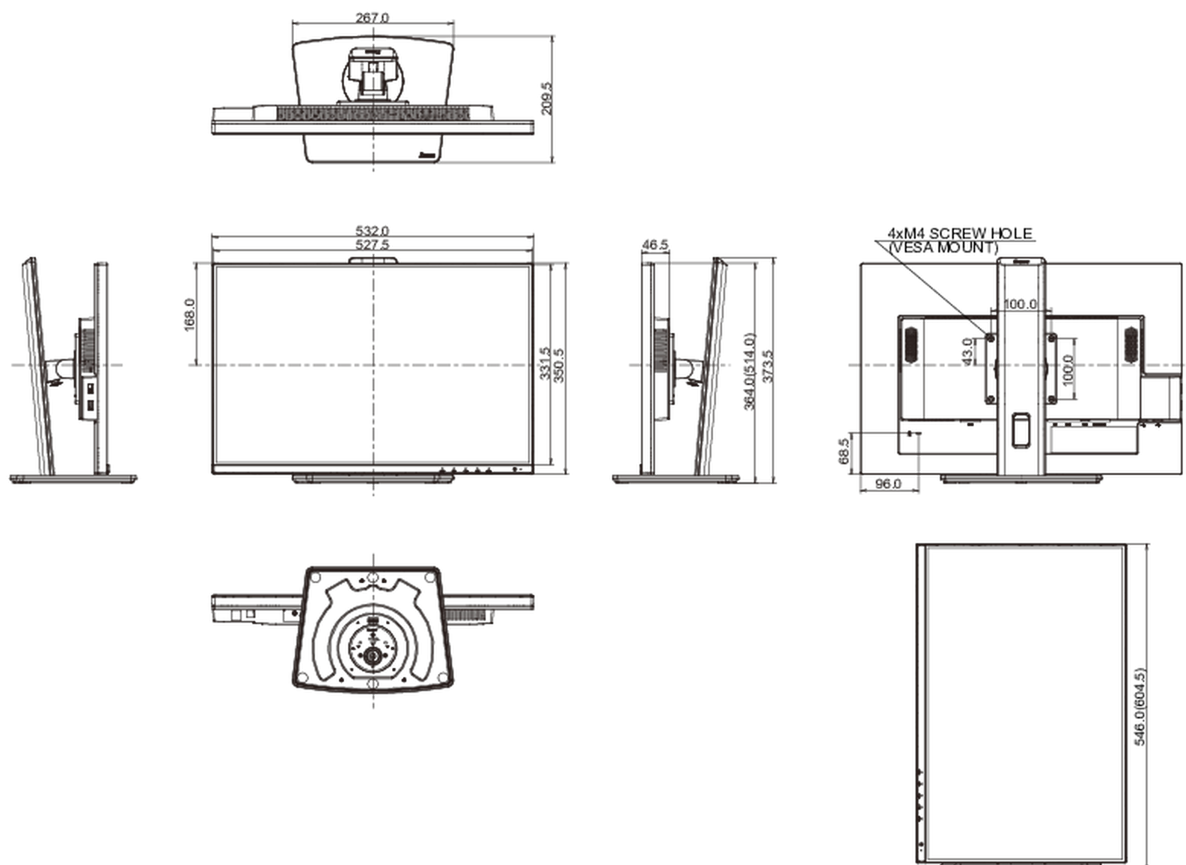

*Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED