



32" VA paneel met 4K resolutie


De ProLite XB3288UHSU is een 32" monitor dat beschikt over 4K resolutie (3840x2160). Het biedt een groot kijkveld met 4 keer meer informatie en werkruimte dan een Full HD scherm. De monitor is daarom geschikt voor een breed scala van toepassingen waarvoor een bovengemiddeld zichtbaar gebied vereist is, zoals desktop publishing, CAD/CAM tekeningen, data-virtualisatie, fotografie en webdesign. De VA-paneeltechnologie biedt uitzonderlijke kleurprestaties, hoog contrast en brede kijkhoeken. HDMI, DisplayPort, geïntegreerde luidsprekers en een hoofdtelefoonaansluiting zorgen voor compatibiliteit tussen verschillende apparaten en mediaplatformen.

Tevens is deze 32" uitgerust met een 15cm in hoogte verstelbare voet met pivot functie (roteerbaar) voor optimaal gebruikerscomfort. De XB3288UHSU is de perfecte monitor voor de veeleisende gebruiker die alleen genoeg neemt met de hoogste specificaties en een hedendaagse vormgeving.



4K

UHD resolutie (3840x2160), beter bekend als 4K, biedt een gigantische kijkveld met 4 keer meer informatie en werkruimte dan een Full HD-scherm. De hoge DPI (dots per inch)garandeert een ongelooflijk scherp en helderbeeld.



89° VA 89°

VA

VA-paneeltechnologie biedt een hoger contrast, donkerdere zwarttinten en veel betere kijkhoeken dan standaard TN-technologie. Het beeld ziet er goed uit, vanuit welke hoek je ook kijkt.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

| | |
|------------------------|--|
| Beelddiagonaal | 31.5", 80cm |
| Paneel | VA, matte finish |
| Resolutie | 3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD) |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Paneel helderheid | 300 cd/m ² |
| Statisch contrast | 3000:1 |
| Advanced contrast | 80M:1 |
| Reactietijd (GTG) | 3ms |
| Inkijkhoek | horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89° |
| Kleurondersteuning | 1.07B 10bit (NTSC: 95%) |
| Horizontale frequentie | 30 - 135kHz |
| Zichtbaar formaat | 698.4 x 392.9mm, 27.5 x 15.5" |
| Pixel pitch | 0.181mm |
| Kleur | mat, zwart |

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

| | |
|---------------------------|---|
| Video ingang | HDMI x2 (v. 2.0) DisplayPort x1 (v. 1.2) |
| USB HUB | x2 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA)) |
| HDCP | ja |
| Hoofdtelefoon aansluiting | ja |

03 KENMERKEN

| | |
|-----------------------------|--|
| Blue light reducer | ja |
| Flicker Free LED | ja |
| Adaptive Sync ondersteuning | @38~60Hz |
| HDR | ja |
| OSD-talen | EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Bedieningsknoppen | Joystick: Power/Menu, Omhoog /Invoer selecteren, Omlaag , Links/Eco-modus, Rechts/Volume |
| Gebruikersinstellingen | beeld (helderheid, contrast, black tuner, scherpste, OverDrive, Verh. Contrast, Eco, X-Res Technology), kleur (warm, normaal, koel, gebruikerskleur, i-Style-colour, blue light reducer), invoerselectie, audio (volume , dempen), PiP/PbP (modus, subwin-invoer, PiP-grootte, PiP-positie, wisselen, audio-invoer), taal, OSD-instellingen (OSD H.-positie, OSD V.-positie, OSD-achtergrond, OSD-time-out, informatie) , setup-menu (aanpassing videomodus, HDMI RGB-bereik, HDR, FreeSync, USB BC, openingslogo, LED, geheugen oproepen) |
| Luidspreker | 2 x 3W |
| Diefstalbeveiliging | Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, Mac OS X |

04 MECHANISME

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Positieaanpassingen | hoogte, draaien, kantelen |
| Hoogte-instelling | 150mm |
| Draaibare voet | 90°; 45° links; 45° rechts |
| Kantelhoek | 23° omhoog; 35° omlaag |
| VESA montage | 100 x 100mm |

Kabelmanagement systeem

ja

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels

Stroom, USB, HDMI, DP

Overige

Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

06 POWER-MANAGEMENT

Voeding

intern

Stroomvoorziening

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Energieverbruik

44W typisch, 0.5W stand by, 0.5W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen

CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)

G

REACH SVHC

meer dan 0.1%: Lood

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D


730 x 455.5 (605.5) x 239.5mm

Gewicht (zonder doos)

8.8kg

EAN code

4948570121335

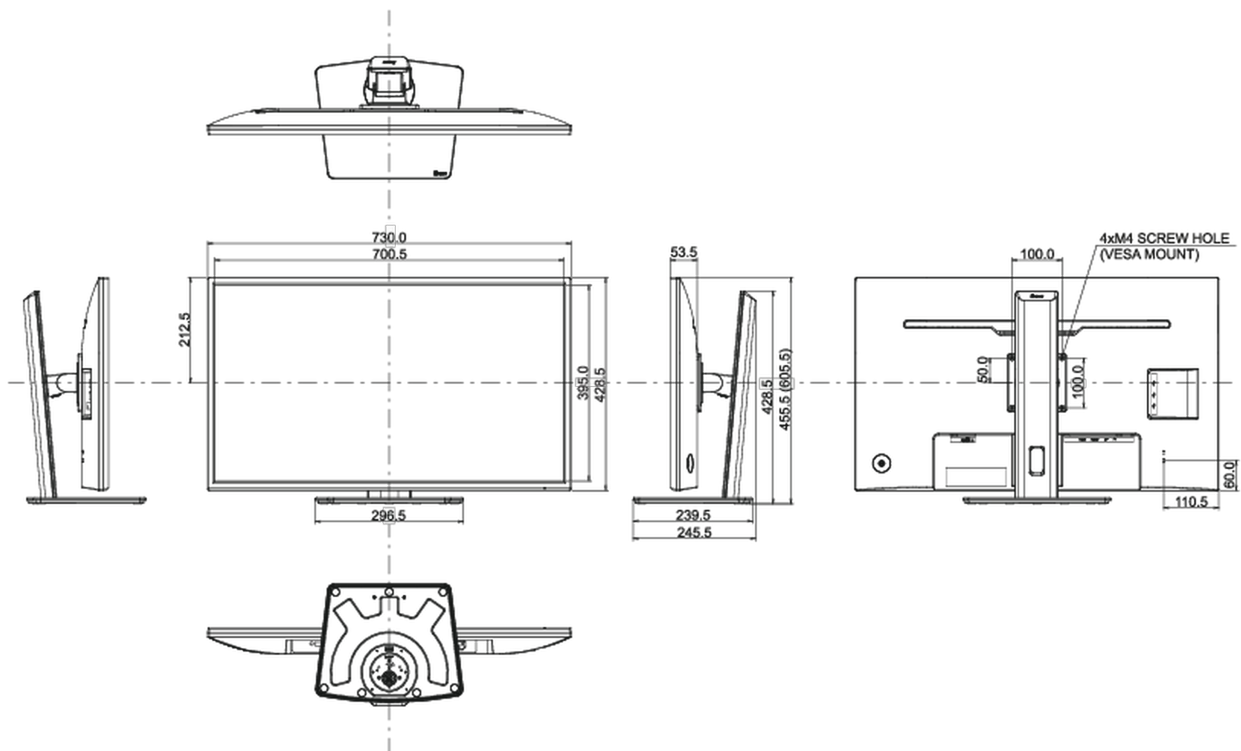

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaa van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED