



**19" betrouwbare LED-backlit monitor met in hoogte verstelbare voet, ontworpen voor zakelijk gebruik**


Deze monitor met LED-achtergrondverlichting, 150mm in hoogte verstelbare voet en pivot functie is ontworpen voor zakelijk gebruik en stelt u in staat de perfecte positie van het scherm in te stellen voor een ergonomische houding en optimaal kijkcomfort. De responstijd van 5ms en het hoge contrast maken de B1980D ideaal voor een breed scala aan zakelijke toepassingen. Met sRGB- en gammacorrectiefuncties kunnen zelfs de fijnste kleurnuances nauwkeurig worden ingesteld.

Ook verkrijgbaar in het zwart : [ProLite B1980D-B5](#)



LED-backlit

Een standaard CCFL LCD-scherm maakt gebruik van vier lampen als backlight. Door i.p.v. deze lampen LED-diodes te gebruiken daalt het energieverbruik en de Co2 uitstoot drastisch. Dit maakt het LCD-scherm tot een ECO-vriendelijke product.



HAS (150mm) + PIVOT

Met een in hoogte verstelbare voet creëert u een ergonomisch verantwoorde werkpositie die voldoet aan alle Arbo eisen. Hiermee voorkomt u niet alleen gezondheidsproblemen het verhoogt ook de productiviteit. Met de pivot functie kunt het scherm van draaien van landschap naar portret stand. Deze functionaliteit kan handig zijn wanneer de toepassing meer hoogte vereist dan breedte.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

|                        |  |
|------------------------|--|
| Beelddiagonaal         | 19", 48cm  |
| Paneel                 | TN   |
| Resolutie              | 1280 x 1024 @60Hz (1.3 megapixel)  |
| Beeldverhouding        | 5:4  |
| Paneel helderheid      | 250 cd/m <sup>2</sup>  |
| Statisch contrast      | 1000:1   |
| Advanced contrast      | 12M:1  |
| Reactietijd (GTG)      | 5ms  |
| Inkijkhoek             | horizontaal/verticaal: 170°/160°, rechts/links: 85°/85°, naar boven/onderen: 80°/80° |
| Kleurondersteuning     | 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)   |
| Horizontale frequentie | 24 - 80kHz   |
| Zichtbaar formaat      | 376.32 x 301.05mm, 14.8 x 11.9"  |
| Pixel pitch            | 0.294mm  |
| Kleur                  | mat, wit   |

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Video ingang | VGA x1<br>DVI x1 |
| HDCP         | ja               |

## 03 KENMERKEN

|                        |  |
|------------------------|--|
| OSD-talen              | EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP   |
| Bedieningsknoppen      | Aan-/Uit, Menu, + / Volume, - / Eco, Auto Aanpassen/ Signaal Selectie  |
| Gebruikersinstellingen | lichtinstellingen (contrast, helderheid, Eco, i-Style kleur, ACR), beeldinstelling (klok, fase, H. positie, V. positie), kleurtemp. (gamma, kleurtemp.), OSD instelling (H. positie, V. positie, time-out, taal), extra (reset, signaal selectie, informatie), automatisch aanpassen |
| Diefstalbeveiliging    | Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX  |

## 04 MECHANISME

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Positieaanpassingen     | hoogte, pivot (rotatie), draaien, kantelen |
| Hoogte-instelling       | 150mm                                      |
| Rotatie                 | 90°  |
| Draibare voet           | 90°; 45° links; 45° rechts                 |
| Kantelhoek              | 23° omhoog; 5° omlaag                      |
| VESA montage            | 100 x 100mm                                |
| Kabelmanagement systeem | ja   |

## 05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

|         |   |
|---------|---|
| Kabels  | Stroom, DVI                                     |
| Overige | Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies |

## 06 POWER-MANAGEMENT

|                   |  |
|-------------------|--|
| Voeding           | intern                                     |
| Stroomvoorziening | AC 100 - 240V, 50/60Hz                     |
| Energieverbruik   | 16W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus |

## 07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen CE, TÜV-GS, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369) E

REACH SVHC meer dan 0.1%: Lood

## 08 AFMETINGEN / GEWICHT


Product afmetingen B x H x D 411 x 397 (547) x 2109.5mm

Doos afmetingen B x H x D 490 x 416 x 162mm

Gewicht (zonder doos) 4.9kg

Gewicht (inclusief doos) 6.0kg

EAN code 4948570121373

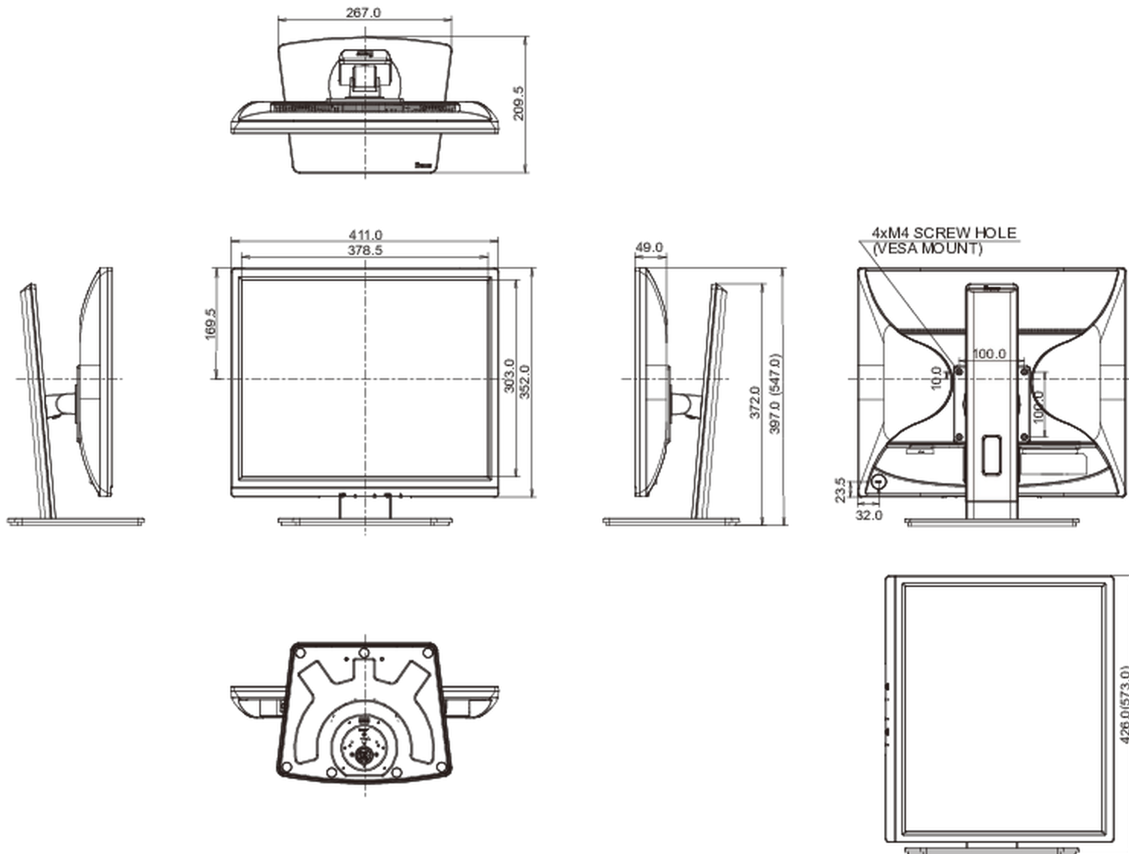

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED