



## Ponořte se do hry se zakřiveným GCB3280QSU Red Eagle s obnovovací frekvencí 165Hz


Zakřivený panel 1500R VA s obnovovací frekvencí 165Hz, 0,2ms MPRT a rozlišením 2560x1440 vám poskytuje pohlcující zážitek ze sledování a zaručuje vynikající kvalitu obrazu.

Výškově nastavitelný stojan zajišťuje, že můžete snadno upravit polohu obrazovky a snadno přizpůsobit nastavení obrazovky pomocí předdefinovaných a vlastních herních režimů, spolu s funkcí Black Tuner vám dává kontrolu nad tmavými scénami, aby byly detaily vždy jasně viditelné.



**KRYTÝ NÁVRH 1500R**

Křivka obrazovky 1500R, inspirovaná křivkou lidského oka, zaručuje realistický a pohodlný zážitek ze sledování, který vám umožní ponořit do hry.

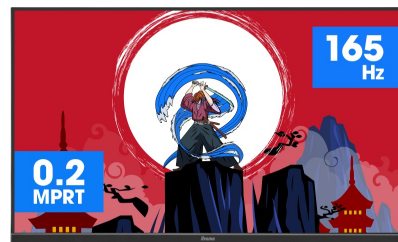

**165Hz & 0.2ms MPRT**

With 165Hz refresh rate and 0.2ms MPRT response time the force is with you! Make split second decisions and be sure the image on the screen is always sharp and smooth.

## 01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Úhlopříčka monitoru	31.5", 80cm
Panel	VA LED s matnou povrchovou úpravou
Zakřivení	1500R
Nativní rozlišení	2560 x 1440 @165Hz (3.7 megapixel WQHD, DisplayPort)
Formát obrazu	16:9
Jas	350 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	3000:1
Pokročilý kontrast	80M:1
Čas reakce (MPRT)	0.2ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89°
Barevná podpora	16.7mln
Horizontalfrequenz	30 - 245kHz
Arbeitsfläche H x B	697.3 x 392.3mm, 27.5 x 15.4"
Velikost bodů	0.272mm
Barva	matná, černá

## 02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Vstupní porty	HDMI x2 (max.2560 x 1440 @144Hz) DisplayPort x1 (max.2560 x 1440 @165Hz)
USB HUB	x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
HDCP	ano
Konektor pro sluchátka	ano

## 03 VLASTNOSTI

Redukce modrého světla	ano
Flicker Free LED	ano
Adaptive Sync support	FreeSync Premium - DP & HDMI2: 2560 x 1440 @48-144Hz
HDR	ano (HDR ready)
Jazyky OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolní tlačítka	joystick controller: Menu, Up, Down, Left / i-Style Colour, Right/ Blue Light reducer & buttons: Input Select, Volume +, Volume -, Power
Nastavitelné parametry	picture adjust (contrast, brightness, OD, ACR, ECO, blue light reducer, black tuner, MBR, gamma), input select (auto, manual), audio adjust (volume, mute), store user settings, colour settings (colour temp., 6-Axis, user preset), image adjust (i-Style colour, X-Res Technology, sharp and soft, HDMI range, direct drive mode, video mode adjust), language, setup menu (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, opening logo, HDR, Adaptive Sync, LED, DDC/CI, USB BC), display information, reset
Reproduktory	2 x 2W
Výhoda	Kensington-lock™ připraven, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANICKÉ ČÁSTI

Úpravy polohy	výška, swivel, náklon
Výškově nastavitelné	150mm
Úhel otočení	90°; ° na lefo; 45° na parvo
Úhel náklonu	23° nahoru; 5° dolů

VESA	100 x 100mm
------	-------------

Systém správy kabelů	ano
----------------------	-----

## 05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí, USB, HDMI, DP
--------	-------------------------

Ostatní	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti
---------	---

## 06 POWER-MANAGEMENT

Napájecí zdroj:	interní
-----------------	---------

Napájení	AC 100 - 240V, 50/60Hz
----------	------------------------

Odběr energie:	40W typisch, 0.5W odpočinek, 0.3W vypnutý
----------------	---

## 07 UDRŽITELNOST

Předpisy	CE, TÜV-Bauart, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
----------	---

Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369)	F
---	---

REACH SVHC	nad 0.1% olova
------------	----------------

## 08 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D	709.5 x 473 (623) x 290mm
---------------------------	---------------------------

Váha (bez balení)	9kg
-------------------	-----

EAN code	4948570122004
----------	---------------

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IYYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED