




### 45'' Dual QHD VA-paneel met KVM-switch, USB-C dock en RJ45 (LAN) en in hoogte verstelbare voet

De XCB4594DQSN is voorzien van een 1500R curved VA-paneel met een verversingssnelheid van 165Hz, 0,8ms MPRT en een resolutie van 5120x1440 (DQHD) voor superieure beeldkwaliteit en een comfortabele en realistische kijkervaring. Met de KVM-switch kunt u meerdere computers aansluiten die door één console kunnen worden bediend (monitor, toetsenbord, muis) en eenvoudig schakelt tussen uw apparaten.


Met de USB-C-Dock connector organiseert u uw werkruimte met slechts één kabel die stroom- en datatransmissie mogelijk maakt (audio, video en Touch). Voed USB-data en laad tegelijkertijd uw laptop op vanuit de monitor. Als de monitor is verbonden met het internet via de RJ45 LAN aansluiting wordt uw laptop ook automatisch verbonden met het (bedrijfs-) netwerk.

Het VA-paneel zorgt voor ruime kijkhoeken en levendige kleuren, en de 1500R-kromming minimaliseert vermoeide ogen voor een levensechte en volledig meeslepende game-ervaring. De dubbele QHD-resolutie zorgt voor scherpe beelden en de in hoogte verstelbare voet zorgt voor een comfortabele en zeer ergonomische ervaring.

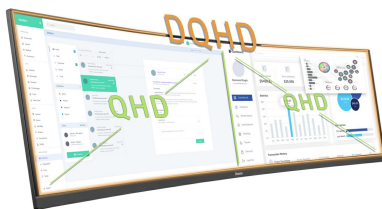

DQHD

Ultrabrede 32:9 monitoren met een DQHD 5120x1440 resolutie, ook wel dual QHD genoemd, leveren haarscherpe beelden. Ze maken het mogelijk om de werkruimte in meerdere vensters te verdelen en tegelijkertijd alle documenten te openen die u nodig heeft.



CURVED DESIGN 1500R

In navolging van de natuurlijke kromming van het menselijke gezichtsveld, komt de 1500R-curve van het scherm uw oogcomfort ten goede en garandeert een realistische kijkervaring. Het resultaat is een meer meeslepende ervaring waarmee u op een geheel nieuwe manier met uw taken kunt omgaan, zowel voor werk, gamen, entertainment, bewerken en meer.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

|                        |  |
|------------------------|--|
| Design                 | 3-zijdig randloos  |
| Beelddiagonaal         | 44.5", 113cm   |
| Paneel                 | VA, matte finish   |
| Curved                 | 1500R  |
| Resolutie              | 5120 x 1440 @165Hz (7.4 megapixel DQHD)  |
| Beeldverhouding        | 32:9   |
| Paneel helderheid      | 450 cd/m <sup>2</sup>  |
| Statisch contrast      | 3000:1   |
| Advanced contrast      | 80M:1  |
| Reactietijd (MPRT)     | 0.8ms  |
| Inkijkhoek             | horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89° |
| Kleurondersteuning     | 16.7mIn 8bit (sRGB: 100%; NTSC: 80%)   |
| Horizontale frequentie | 30 - 260kHz  |
| Zichtbaar formaat      | 1087.5 x 305.9mm, 42.8 x 12"   |
| Pixel pitch            | 0.212mm  |
| Kleur                  | mat, zwart   |

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Video ingang              | HDMI x2 (v.2.1)<br>DisplayPort x1 (v.1.4)                  |
| USB HUB                   | x3 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))                     |
| USB-C                     | x1 (Power delivery 90W)                                    |
| USB-C DOCK                | x1 (Stroomvoorziening 90W, LAN, USB v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit)) |
| HDCP                      | ja   |
| Hoofdtelefoon aansluiting | ja   |
| RJ45 (LAN)                | x1   |

## 03 KENMERKEN

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| KVM switch                  | ja   |
| Blue light reducer          | ja   |
| Flicker Free LED            | ja   |
| Adaptive Sync ondersteuning | ja   |
| Extra                       | KVM Switch, i-Style Colour   |
| HDR                         | 400  |
| OSD-talen                   | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL   |
| Bedieningsknoppen           | navigatie (aan/uit) knop: Midden (Menu/Uitvoering), Omlaag (i-Style Colour), Omhoog (Ingangsselectie), Rechts (Volume), Links (ECO modus), Aan/uit   |
| Gebruikersinstellingen      | beeld (helderheid, contrast, zwarttuner, scherpte, OD, ACR, ECO Modus, X-Res-technologie), kleur (warm, normaal, koel, gebruikerskleur, i-Style-kleur, blue light reducer), ingangsselectie, PBP ( PBP-modus, sub win-invoer, PBP-swap, audio-invoer), audio (volume, dempen), taal, OSD-instellingen (OSD H.-positie, OSD V.-positie, OSD-achtergrond, OSD-time-out, informatie), setup-menu 1 ( MST, DSC, KVM, USB-C, USB BC), setup-menu 2 (videomodus aanpassen, HDMI RGB-bereik, directe aandrijving, adaptieve synchronisatie, MBR, HDR, openingslogo, LED, geheugen oproepen) |
| Luidspreker                 | 2 x 3W   |
| Diefstalbeveiliging         | Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX  |

## 04 MECHANISME

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Positieaanpassingen     | hoogte, kantelen      |
| Hoogte-instelling       | 130mm                 |
| Kantelhoek              | 20° omhoog; 3° omlaag |
| VESA montage            | 200 x 100mm           |
| Kabelmanagement systeem | ja                    |

## 05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

|         |   |
|---------|---|
| Kabels  | Stroom, USB, HDMI, DP, USB-C                    |
| Overige | Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies |

## 06 POWER-MANAGEMENT

|                   |   |
|-------------------|---|
| Voeding           | intern                                      |
| Stroomvoorziening | AC 100 - 240V, 50/60Hz                      |
| Energieverbruik   | 37W default , 0.5W stand by, 0.3W uit modus |

## 07 DUURZAAMHEID

|  |  |
|--|--|
| Richtlijnen  | CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA |
| Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369) | F  |
| REACH SVHC   | meer dan 0.1%: Lood  |
| Overig   | REACH SVHC meer dan 0.1%: Lood                                       |

## 08 AFMETINGEN / GEWICHT

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Product afmetingen B x H x D | 1090 x 409 (539) x 275mm |
| Doos afmetingen B x H x D    | 1260 x 470 x 315mm       |
| Gewicht (zonder doos)        | 11.2kg                   |
| Gewicht (inclusief doos)     | 16.4kg                   |
| EAN code                     | 4948570122271            |



*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED