



**De ProLite E2280HS is een 22" Full HD 1920 x 1080p monitor met LED-lights. Het LCD-panel heeft een reactiesnelheid van 5msec, een contrast van 12mln.:1 ACR en zeer goede beeld-eigenschappen. Dit voor analoge (VGA) en digitale (HDMI en DVI) input uitgeruste model is zeer breed inzetbaar in combinatie met de recente grafische kaarten. Een betrouwbare partner voor uw zakelijke- en privé-werkzaamheden.**

De ProLite E2280HS is een 22" Full HD 1920 x 1080p monitor met LED-lights. Het LCD-panel heeft een reactiesnelheid van 5msec, een contrast van 12mln.:1 ACR en zeer goede beeld-eigenschappen. Dit voor analoge (VGA) en digitale (HDMI en DVI) input uitgeruste model is zeer breed inzetbaar in combinatie met de recente grafische kaarten. Een betrouwbare partner voor uw zakelijke- en privé-werkzaamheden.



Full HD

Met de volledige HD resolutie van 1920 x 1080 is uw LCD monitor in staat hoge resolutie foto's te tonen en kunt u video kijken in full HD resolutie. Ter vergelijking, op een 1920 x 1080 scherm kunt u 58% meer informatie tonen dan op een scherm met een resolutie van 1280 x 1024.



ACR

Contrast is het bereik dat de monitor kan weergeven tussen het helderste wit en donkerste zwart. De Advanced Contrast Ratio functie past automatisch de helderheid en contrast aan bijvoorbeeld onder het spelen van spellen of het bekijken van een film.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	21.5", 54.7cm
Paneel	TN LED, matte finish
Resolutie	1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	250 cd/m <sup>2</sup>
Statisch contrast	1000:1
Advanced contrast	100M:1
Reactietijd (GTG)	5ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 160°/160°, rechts/links: 80°/80°, naar boven/onderen: 80°/80°
Inkijkhoek CR>5	horizontaal/verticaal: 178°/170°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 85°/85°
Kleurondersteuning	16.7mln
Horizontale frequentie	24 - 80kHz
Zichtbaar formaat	476.64 x 268.11mm, 18.8 x 10.6"
Pixel pitch	0.2482mm
Kleur	mat

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	VGA x1 DVI x1 HDMI x1
HDCP	ja

## 03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP
Bedieningsknoppen	Power, Menu, + /Volume, - /ECO, Auto
Gebruikersinstellingen	lichtinstellingen (contrast, helderheid, ECO, i-style Colour, ACR), plaatsbepaling (clock, phase, H. positie, V. positie, aspect), kleur (gamma, kleur temp., sRGB), OSD opstelling (H. positie, V. positie, OSD tijd, taal), anderen (reset, signaalkeuze, audio input, OD, info), volume, automatisch aanpassen
Luidspreker	2 x 1W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANISME

Positieaanpassingen	kantelen
Kantelhoek	21° omhoog; 5° omlaag
VESA montage	100 x 100mm

## 05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, DVI, Audio
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

## 06 POWER-MANAGEMENT

Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	21W typisch, 0.5W stand by, 0.5W uit modus

## 07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen TCO Certified, CE, TÜV-GS, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH

### EPEAT Silver

EPEAT (Electronic Environmental Assessment Tool) is een uitgebreide milieuclassificatie voor consumenten om in te schatten welke gevolgen een product heeft op het milieu. De silver-certificering betekent dat de monitor voldoet aan alle vereiste criteria plus ten minste 50% van de optionele vereisten. EPEAT silver is geldig in landen waar iiyama het product registreert. Ga naar [www.epeat.net](http://www.epeat.net) voor de registratiestatus in uw land. "


### REACH SVHC

meer dan 0.1%: Lood

## 08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D 509.5 x 365.5 x 204.5mm

Gewicht (zonder doos) 3.5kg

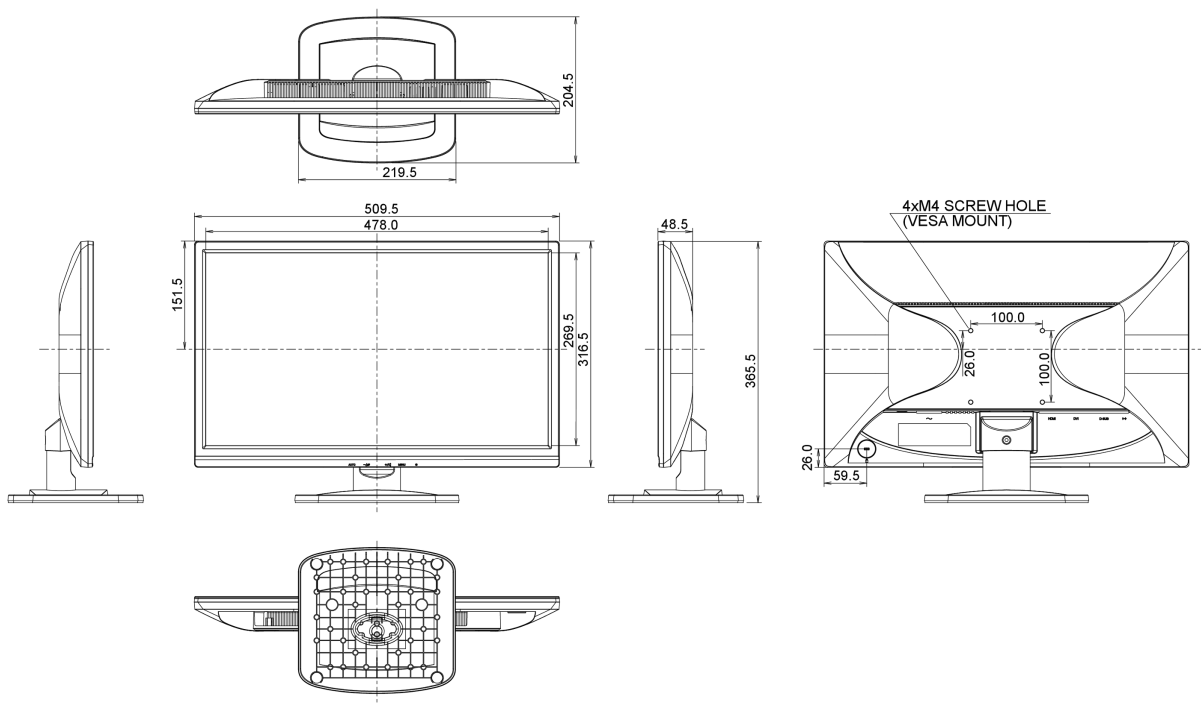

*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED