



### A reliable solution for both home and office use

The ProLite E2083HSD is a 19,5" LED-backlit monitor with 1600x900 resolution. It features 5msec response time and >5M: 1 Advanced Contrast Ratio assuring vibrant images and blur free Video. Analogue VGA and Digital DVI inputs ensure compatibility with the latest systems and associated graphics cards. The monitor is Energy Star qualified and VESA mount compatible.



#### Flicker free + Blue light

La soluzione definitiva per il comfort e la salute degli occhi. I monitor Flicker free con la funzione Blue light reducer sostanzialmente riducono lo sforzo e l'affaticamento causato dallo sfarfallio e dall'emissione di luce blu dei monitor normali.



#### Altoparlanti e cuffie

Volete giocare con gli amici? Approfittate degli altoparlanti integrati di alta qualità. Non volete disturbare nessuno? Inserite gli auricolari in una presa per cuffie e divertitevi.

## 01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Diagonale	19.5", 49.4cm
Pannello	TN LED, finitura opaca
Risoluzione nativa	1600 x 900 (1.4 megapixel)
Format	16:9
Luminosità	250 cd/m <sup>2</sup>
Contrasto statico	1000:1
Contrasto avanzato	12M:1
Tempo di risposta (GTG)	5ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 170°/160°, sinistra/destro 85°/85°, alto/giù: 80°/80°
Supporta colore	16.7mIn (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Siincronizzazione orizzontale	30 - 80kHz
Angolo di visione L x H	433.9 x 236.3mm, 17.1 x 9.3"
Pixel pitch	0.27mm
Color	opaca

## 02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso	VGA x1 DVI x1
HDCP	si
Connettore cuffie	si

## 03 CARATTERISTICHE SPECIALI

Riduzione luce blu	si
Flicker free	si
Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, NL, PL
Pulsanti controllo	Power, Menu/ Select, Scroll up/Volume, Scroll down/ECO, Exit, Auto
Controllo utente	auto adjust, luminance (brightness, contrast), geometry (H. position, V. position, clock, phase), colour, OSD (H. position, V. position, timeout), language, recall, miscellaneous (sharpness, DDC/CI, display information, ACR, display mode, opening logo), input select, audio adjust (volume, mute)
Altoparlanti	2 x 1W
Utilità	brevettato Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECCANICA

Regolazione posizione display	tilt
Angolo di inclinazione	22° alto; 5° giù
Montaggio VESA	100 x 100mm

## 05 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione, DVI, Audio
Altro	guida rapida, guida di sicurezza

## 06 ALIMENTAZIONE

Unità di alimentazione	interno
------------------------	---------

<b>Alimentazione</b>	AC 100 - 240V, 50/60Hz
<b>Consumo energia</b>	15W tipico, 0.5W stand by, 0.5W spento

## 07 SOSTENIBILITA'

**Norme** CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

**Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)** F

**EPEAT Silver**

EPEAT è una completa valutazione ambientale che consente di identificare i computer più ecologici e altre apparecchiature elettroniche. La certificazione Silver significa che il monitor è conforme a tutti i criteri richiesti e almeno il 50% dei requisiti facoltativi. EPEAT Silver è valida nei paesi in cui iiyama ha registrato i prodotti. Visitare [www.epeat.net](http://www.epeat.net) per lo stato di registrazione nel vostro paese.


**REACH SVHC** sopra 0.1%: Piombo

## 08 DIMENSIONI / PESO

**Prodotti dimensioni L x H x P** 469.5 x 360 x 203mm

**Peso (netto)** 2.7kg

**EAN code** 4948570112760

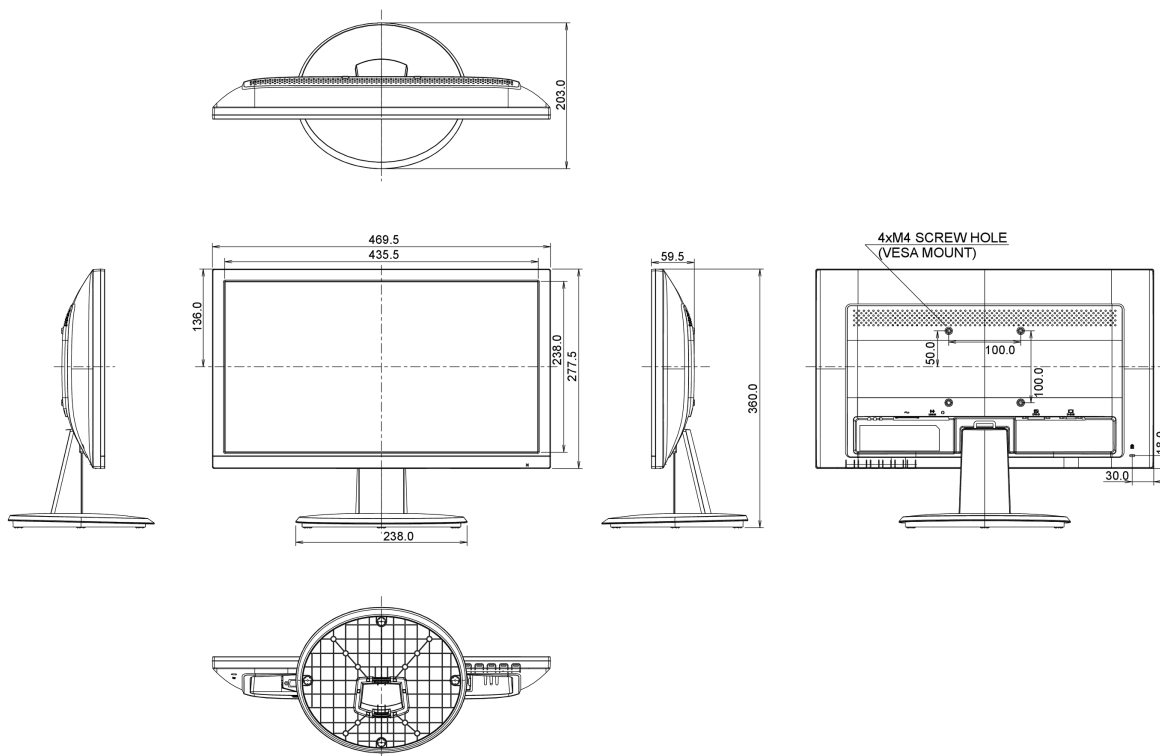

*Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED