



## Hem ev hem de ofis kullanımı için güvenilir bir çözüm

ProLite E2083HSD, 1600x900 çözünürlüğe sahip 19,5" LED arkadan aydınlatmalı bir monitördür. Canlı görüntüler ve bulanık olmayan Video sağlayan 5 msn tepki süresi ve >5M: 1 Gelişmiş Kontrast Oranı özelliğine sahiptir. Analog VGA ve Dijital DVI girişleri, en yeni sistemler ve ilgili grafik kartlarıyla uyumluluk sağlar. Monitör, Energy Star onaylıdır ve VESA montaj uyumludur.



### Flicker-free + Blue light

Gözlerinizin rahatlığı ve sağlığı için nihai çözüm. Mavi ışık azaltma işlevine sahip kırışmasız monitörler, normal monitörlerin titremesi ve mavi ışık yaymasından kaynaklanan gerilim ve yorgunluğu önemli ölçüde azaltır.



### Hoparlör ve kulaklık

Arkadaşlarla oynamak? Entegre yüksek kaliteli hoparlörleri kullanın. Kimseyi rahatsız etmek istemiyor musun? Kulaklığınızı kulaklık girişine takın ve sesi açın.

## 01 EKCRAN ÖZELLİKLERİ

Diagonal	19.5", 49.4cm
Diyagonal	49.4cm
Panel	TN LED, matte finish
Çözünürlük	1600 x 900 (1.4 megapixel)
En boy oranı	16:9
Panel parlaklığı	250 cd/m <sup>2</sup>
Statik kontrast	1000:1
Gelişmiş kontrast	12M:1
Tepki süresi (GTG)	5ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 170°/160°, sağ/sol: 85°/85°, yukarı/aşağı: 80°/80°
Renk desteği	(sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Yatay Sync	30 - 80kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	433.9 x 236.3mm, 17.1 x 9.3"
Piksel aralığı	0.27mm

## 02 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Sinyal girişi	VGA x1 DVI x1
HDCP	evet
Kulaklık konektörü	evet

## 03 ÖZELLİKLER

Mavi ışık azaltıcı	evet
Flickersız	evet
Kontrol düğmeleri	Power, Menu/ Select, Scroll up/Volume, Scroll down/ECO, Exit, Auto
Kullanıcı kontrolleri	auto adjust, luminance (brightness, contrast), geometry (H. position, V. position, clock, phase), colour, OSD (H. position, V. position, timeout), language, recall, miscellaneous (sharpness, DDC/CI, display information, ACR, display mode, opening logo), input select, audio adjust (volume, mute)
Hoparlör	2 x 1W

## 04 MEKANİK

Eğim açısı	22° yukarı; 5° aşağı
------------	----------------------

## 05 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar	güç, DVI, Ses
----------	---------------

## 06 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç kaynağı	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Güç kullanımı	15W tipik, 0.5W stand by, 0.5W off mode

## 07 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

## EPEAT Silver

EPEAT, daha çevreci bilgisayarları ve diğer elektronik ekipmanları tanımlamaya yardımcı olan kapsamlı bir çevresel derecelendirme. Gümüş sertifikası, monitörün gerekli tüm kriterleri ve isteğe bağlı gereksinimlerin en az %50'sini karşıladığı anlamına gelir. EPEAT Silver, iiyama'nın ürünü kaydettirdiği ülkelerde geçerlidir. Ülkenizdeki kayıt durumu için lütfen [www.epeat.net](http://www.epeat.net) adresini ziyaret edin.

## 08 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D


469.5 x 360 x 203mm

Ağırlık (kutu hariç)

2.7kg

EAN kodu

4948570112760

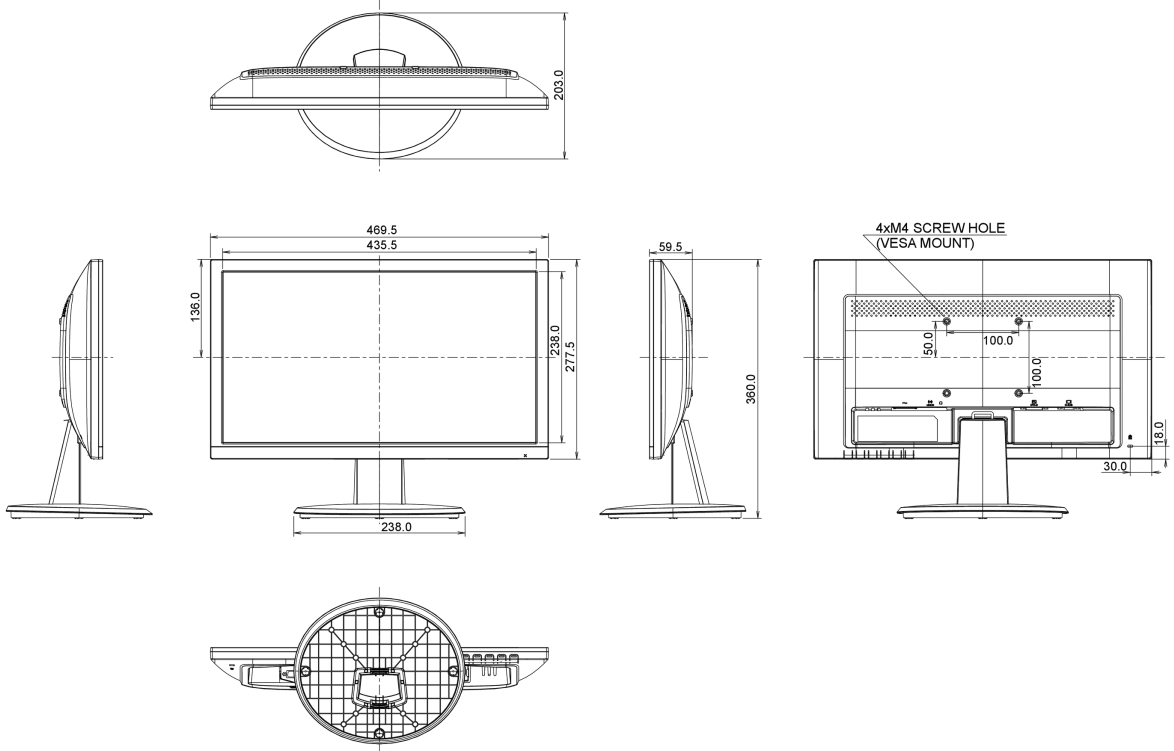

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED