



19" LCD monitor sa LED osvetljenjem i zaštitnim staklom

ProLite P1905S ispunjava sve veće zahteve za zaštićenim LCD ekranima u okviru obrazovnih, maloprodajnih i industrijskih prostora. Pored toga što je očvrstnuto sigurnosno staklo ugrađeno iza okvira sa 8H vrednosti tvrdoće koja može da odoli uticajima na ekran, koje su izvan normalnih, iiyama su poboljšali opseg koji uključuje najnoviju tehnologiju visokih performansi i uštede energije. Karakteristike uključuju vreme odziva 5 msec, kontrast 1000: 1 koji poboljšava boju i analogne i DVI ulaze.



Zaštitno staklo

Kaljeno sigurnosno staklo postavljeno iza okvira sa tvrdoćom od 8 H u stanju je oduprijeti se udarcima u displej, što ovaj LCD čini idealnim izborom za obrazovne, maloprodajne i industrijske primene.



LED-pozadinsko osvetljenje

Tipični CCFL LCD koristi četiri lampe sa pozadinskim osvetljenjem. Korišćenje LED dioda značajno smanjuje potrošnju energije i smanjuje emisiju CO2 u okolinu što ovaj LCD ekran čini pravim ECO-friendly proizvodom.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dijagonala	19", 48cm
Panel	TN LED, mat završna obrada
Osnovna rezolucija	1280 x 1024 (1.3 megapixel)
Format ekrana	5:4
Osvetljenje	240 cd/m ²
Statički kontrast	1000:1
Debljina stakla	2mm
Stepen prenosa stakla	96% tipično
Tvrdoća stakla	8H
Vreme odziva (GTG)	5ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 170°/160°, desno/levo: 85°/85°, gore/dole: 80°/80°
Zona gledanja CR>5	horizontalno/vertikalno: 170°/170°, desno/levo: 85°/85°, gore/dole: 85°/85°
Podržane boje	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 80KHz
Vidljiva površina Š x V	376.3 x 301mm, 14.8 x 11.9"
Razmak piksela	0.294mm
Boja	mat

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	VGA x1 DVI x1
HDCP	da

03 KARAKTERISTIKE

OSD jezici	EN, DE, FR, CN, RU, JP, NL, PL
Kontrolni tasteri	Snaga, Izaberite / Unesite, Pomerite se prema gore / Audio, Pomerite se prema dole / i-Style Color, Meni
Korisničke kontrole	automatsko prilagođavanje slike, podešavanje slike (kontrast, osvetljenost, ACR, ECO), odabir ulaza, podešavanje zvuka (jačina zvuka, isključivanje zvuka), podešavanje boje, informacije, ručno podešavanje slike (H / V položaj, sat, faza, oštrina), meni za podešavanje (izbor jezika, OSD položaj, istek vremena ekrana, OSD pozadina, logotip otvaranja, LED), opoziv memorije
Zvučnici	2 x 1W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC2B, Mac OSX

04 MEHANIČKI

Ugao nagiba	20° gore; %2° dole
VESA montiranje	100 x 100mm

05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, VGA, DVI, Audio
Ostalo	kratko uputstvo, bezbednosni vodič

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje	interna
-----------	---------

Potrošnja energije

% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.5W isključen

07 ODRŽIVOST

Propisi

CE, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH

REACH SVHC

iznad 0.1%: Olova

08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D


414.5 x 420.5 x 200.5mm

Težina (bez kutije)

4.6kg

EAN kod

4948570111534

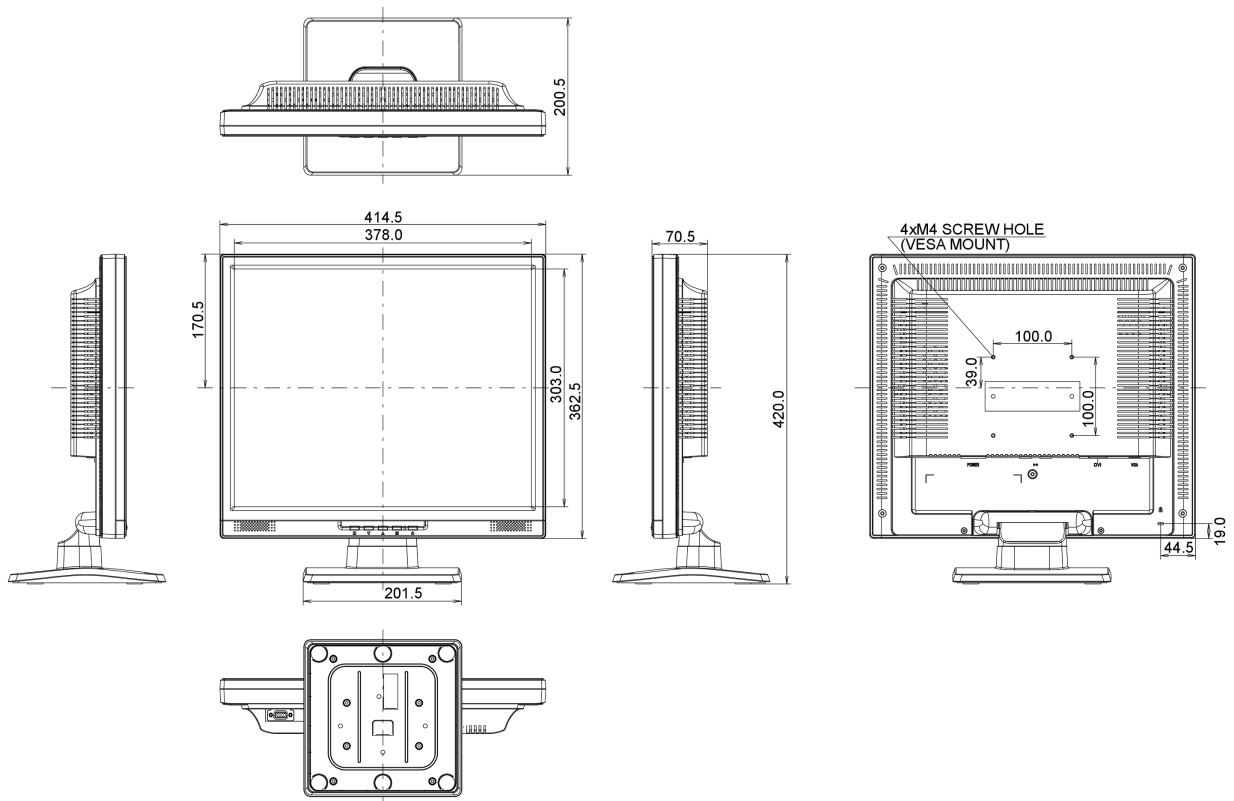

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED