



### 23" monitor with IPS panel for your home and office

X2380HS это 23 дюймовый монитор с подсветкой ЛЕД и матрицей IPS, которая считается оптимальным решением для мониторов LCD. Это технология которая характеризуется отличной цветопередачей и хорошими углами обзора. Динамическая контрастность, широкие углы обзора (на уровне 178°), быстрое время отклика ( 5мс) обеспечивают отличную работу в хорошем разрешении Full HD1920x1080п. Это профессиональный монитор так для графических приложений как и высшего качества ммонитор для требовательных игроков.



IPS

IPS displays are best known for wide viewing angles and natural, highly accurate colours. They are especially suited for colour-critical applications.



OverDrive ON / OFF

When very fast graphics are displayed your monitor can sometimes get blurry. Turning on the OverDrive feature will eliminate that.

## 01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Диагональ	23", 58.4см
Панель	IPS LED, матовый
Разрешение	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Соотношение сторон	16:9
Яркость	250 cd/m <sup>2</sup>
Контрастность	1000:1
Расширенная контрастность	5M:1
Время отклика (GTG)	5мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Поддержка цвета	16.7mln
Частота горизонтальной развертки	24 - 80кГц
Видимая область Ш x В	509.18 x 286.41мм, 20 x 11.3"
Размер пикселя	0.2652мм
Colour	матовый

## 02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход сигнала	VGA x1 DVI x1 HDMI x1
HDCP	да

## 03 ФУНКЦИИ

Уменьшение голубого свечения	да
Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP
Кнопки управления	Power, Меню, + /Громкость, - /ECO, Авто
Настройки пользователя	яркость (контрастность, яркость, ECO-режим, i-style Colour, ACR), настройка изображения (часы, фаза, гориз. позиция, верт. позиция, резкость) цвет (гамма, цветовая температура, sRGB), параметры OSD (гориз. позиция, верт. позиция, время перехода в дежурный режим OSD, язык) дополнительное (сброс, выбор сигнала, информация) громкость, автонастройки
Колонки	2 x 2Вт
Дополнительно	подготовка Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

## 04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эргономика	наклон
Угол наклона экрана	22° вверх; 5° вниз
Крепление VESA	100 x 100мм

## 05 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели	Питание, DVI, Audio
Прочее	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

## 06 POWER-MANAGEMENT

Блок питания	внутренний
Питание	AC 100 - 240V, 50/60Гц

## 07 СТАНДАРТЫ

### Сертификаты

CE, TÜV-GS, VCCI-B, RoHS support, ErP, WEEE, EPEAT, CU, REACH

### Класс энергоэффективности

B

### EPEAT Silver

EPEAT — это комплексная экологическая система сертификации, которая используется для оценки технических характеристик компьютеров и других электронных устройств. Серебряный сертификат (Silver) свидетельствует о том, что монитор соответствует всем обязательным критериям и удовлетворяет, как минимум, 50% дополнительных требований данного стандарта. Сертификат EPEAT Silver действителен для тех стран, в которых iiyama зарегистрировала данный продукт. Чтобы получить информацию о регистрации в вашей стране, посетите сайт [www.epeat.net](http://www.epeat.net).

### REACH SVHC

свинца, превышает 0.1%

## 08 РАЗМЕР / ВЕС

### Размер продукта Ш x В x Г


548.5 x 388.5 x 213.5мм

### Вес (без упаковки)

4кг

### EAN код

4948570111787

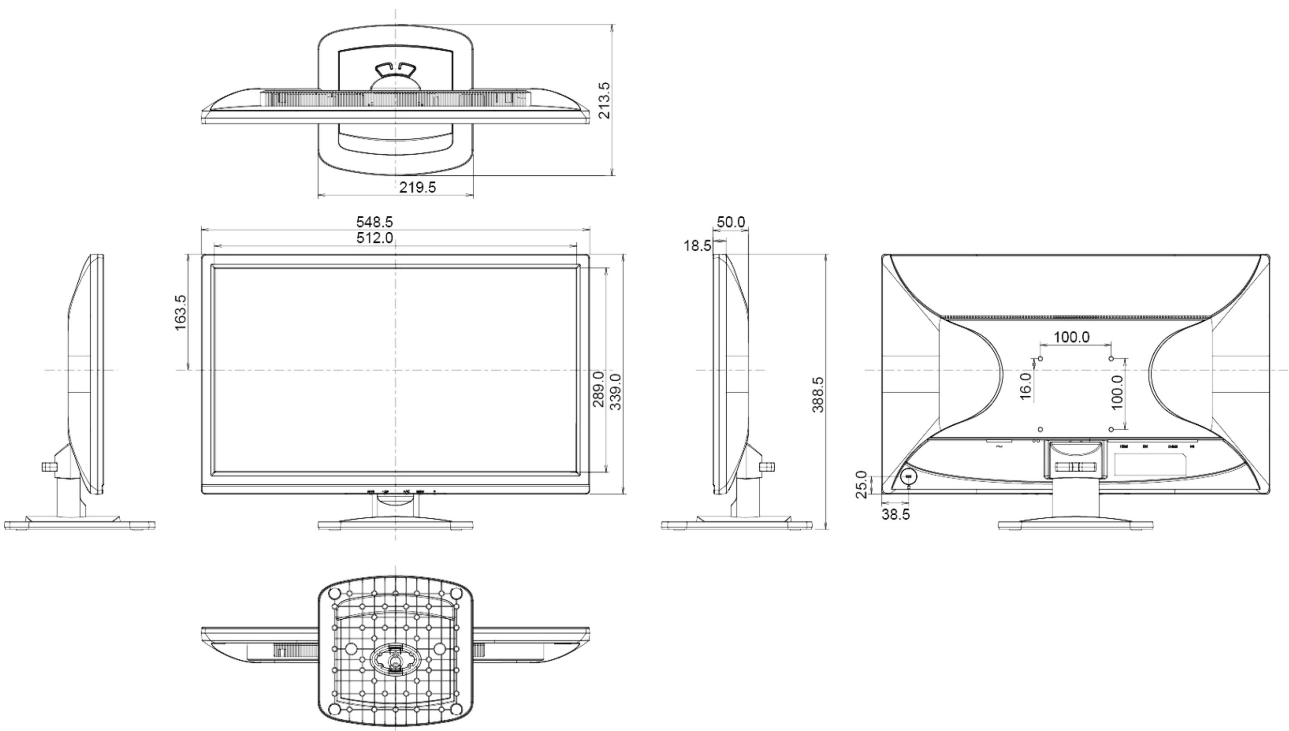

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.