





**30" AH-IPS LED-backlit monitor met kleurweergave van 109% AdobeRGB, 146% sRGB en 104% NTSC**

ProLite XB3070WQS met hoog kleurengamma is de perfecte keuze voor grafisch en web-design. De WQS (2560 x 1600) resolutie geeft de foto's met veel details weer en biedt de gebruiker genoeg ruimte om eenvoudig met meerdere applicaties tegelijkertijd te werken. Het hoogwaardige AH-IPS panel garandeert zeer goede prestaties met een natuurlijk en kleur-consistent beeld, hoog contrast, grote kijkhoeken en een snelle reactietijd. Optimaal comfort wordt gegarandeerd door de in hoogte verstelbare voet.

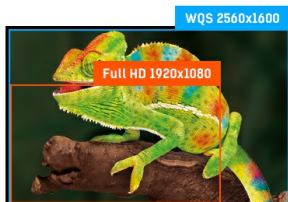

WQS

16: 10; 2560 x 1600 ( 4.1 megapixel)



AH-IPS

AH-IPS paneltechniek biedt consistente kleurweergave en hoog contrast met een zeer grote inkijkhoek. Met name daarom is deze techniek aan te raden bij grafisch-ontwerp en andere applicatie waarbij realistische kleurweergave van belang is. De snelle reactietijd van het LCD-panel biedt vloeiende beelden bij het gamen, film kijken en andere multimedia-toepassingen. IPS is de beste all-round techniek voor zowel privé- als kantoorgebruik.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	30", 75.6cm
Paneel	AH-IPS LED, matte finish
Resolutie	2560 x 1600 (4.1 megapixel WQS)
Beeldverhouding	16:10
Paneel helderheid	350 cd/m <sup>2</sup>
Statisch contrast	1 000:1
Advanced contrast	5M:1
Reactietijd (GTG)	5ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln (AdobeRGB: 109%, sRGB: 146%, 104% (NTSC))
Horizontale frequentie	24 - 80kHz
Zichtbaar formaat	641.3 x 400.8mm, 25.2 x 15.8"
Pixel pitch	0.251mm
Kleur	mat

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	VGA x1 DVI x1 HDMI x1 DisplayPort x1
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

## 03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
OSD-talen	EN, DE, FR, CN, RU, JP, NL, PL
Bedieningsknoppen	Power, Selectie/ Signaalkeuze, Omhoog /Volume, Omlaag / i-Style Colour, Menu
Gebruikersinstellingen	beeldinstellingen (helderheid, contrast, verh. contrast, ECO modus, over drive) ingangselectie, audioaanpassingen (volume, geluid uit, audio-ingang) kleurinstellingen (warm, standaard, koel, gebruikersinstelling, i-style color) informatie, handmatige beeldinstellingen (H/V-positie, klok, fase, scherpte, aanpassen video modus) menu setup (OSD menu setup, taal, opening logo, LED, auto beeld aanpassing, reset)
Luidspreker	2 x 3W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, draaien, kantelen
Hoogte-instelling	107mm
Draaibare voet	90°; 45° links; 45° rechts
Kantelhoek	17° omhoog; 0° omlaag
VESA montage	100 x 100mm

## 05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

**Kabels**

Stroom, DVI, Audio, mDP - DP, DP

**Overige**

Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

**06 POWER-MANAGEMENT****Voeding**

intern

**Stroomvoorziening**

AC 100 - 240V, 50/60Hz

**Energieverbruik**

73W typisch, 0.5W stand by, 0.5W uit modus

**07 DUURZAAMHEID****Richtlijnen**

CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH

**REACH SVHC**

meer dan 0.1%: Lood

**08 AFMETINGEN / GEWICHT****Product afmetingen B x H x D**


692.5 x 477 (584) x 230mm

**Gewicht (zonder doos)**

7.4kg

**EAN code**

4948570113286

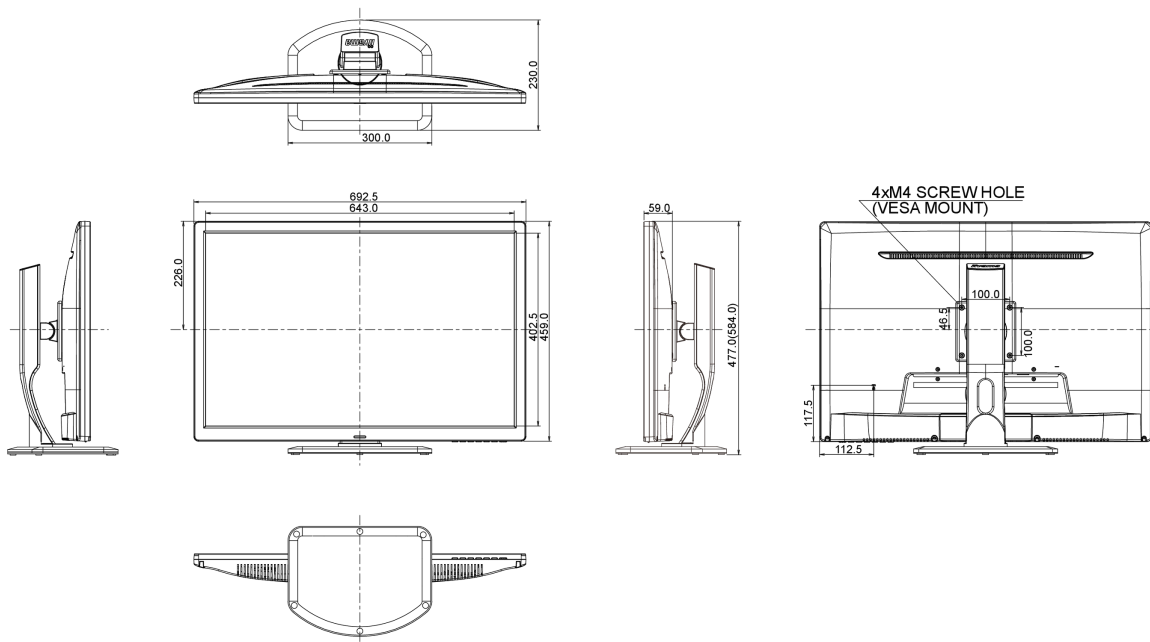

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.