




24-дюймовый Full HD-дисплей, оснащенный светодиодной подсветкой и откликом пикселей менее 1мс для дома и офиса

ProLite B2483HSU-B1DP — высококачественный 24-дюймовый Full HD-дисплей, оснащенный светодиодной подсветкой и TN матрицей с временем отклика пикселей всего 1 мс. Наличие трех портов ввода (включая Display Port) и USB хаба обеспечивает полную совместимость со всеми новейшими графическими адаптерами. Регулируемая подставка HAS позволяет разворачивать и поворачивать, а также изменять положение экрана по высоте до 13 см. Это делает этот монитор пригодным для широкого спектра применений, особенно в тех случаях, когда эргономика и многофункциональность рабочего места являются ключевыми факторами. Монитор имеет сертификат Energy Star. Модель идеально подойдет для образовательных, государственных, бизнес-структур и финансовых организаций.



Без мерцания

Регулировка яркости монитора при помощи изменения силы тока позволил нам убрать мерцание экрана. Попробуйте сами – просто посмотрите на экран через камеру смартфона. Нет мерцания – вашим глазам понравится.




HAS + Pivot

Настраиваемая по высоте подставка (HAS, Height Adjustable Stand) позволяет выбирать идеальное положение для экрана, для максимального комфорта пользователя во время работы, что не только позитивно сказывается на здоровье, но и увеличивает продуктивность труда. Возможность вращения экрана означает, что вы можете менять положение экрана: из стандартного альбомного в портретное. Это очень полезная опция, облегчающая работу с большими таблицами или текстами.



OverDrive ON / OFF

When very fast graphics are displayed your monitor can sometimes get blurry. Turning on the OverDrive feature will eliminate that.

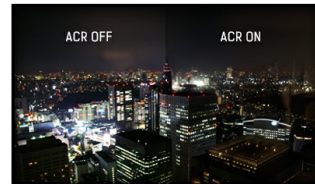

ACR

Контрастность — это отношение яркостей самой светлой и самой тёмной частей изображения на экране ЖК-монитора. Технология Advanced Contrast Ratio (продвинутая контрастность) автоматически регулирует контрастность и яркость, основываясь на характеристиках картинка. Чем выше контрастность, тем лучше будет смотреться картинка в темной комнате.

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Диагональ	24", 61см
Панель	TN LED, матовый
Разрешение	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Соотношение сторон	16:9
Яркость	250 cd/m ²
Контрастность	1000:1
Расширенная контрастность	12M:1
Время отклика (GTG)	1мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 170°/160°, право/лево: 85°/85°, вверх/вниз: 80°/80°
Видимая область CR>5	горизонталь/вертикаль: 178°/170°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 85°/85°
Поддержка цвета	16.7mIn (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Частота горизонтальной развертки	30 - 80кГц
Видимая область Ш x В	531.4 x 298.9мм, 20.9 x 11.8"
Размер пикселя	0.277мм
Colour	матовый

02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход сигнала	VGA x1 DVI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x2 (v.2.0)
HDCP	да

03 ФУНКЦИИ

Уменьшение голубого свечения	да
Flicker Free LED	да
Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Кнопки управления	Power, Меню/Выбор, +/-Громкость, +/- ECO, Выход, Авто
Настройки пользователя	auto adjust, luminance (brightness, contrast), geometry (H. position, V. position, clock, phase), colour, OSD (H. position, V. position, timeout), language, recall, miscellaneous (sharpness, DDC/CI, display information, ACR, display mode, OD, opening logo), input select, audio adjust (volume, mute, DP audio)
Колонки	2 x 1Вт
Дополнительно	подготовка Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эргономика	высота, вращение экрана, вращение подставки, наклон
Настройка высоты (HAS)	130мм
Вращение экрана (PIVOT)	90°
Вращение подставки (Swivel)	90°; 45° лево; 45° право
Угол наклона экрана	22° вверх; 5° вниз
Крепление VESA	100 x 100мм

05 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели	Питание, DVI, USB, Audio, DP
--------	------------------------------

06 POWER-MANAGEMENT


Блок питания	внутренний
Питание	AC 100 - 240V, 50/60Гц
Потребляемая мощность	23W стандарт, 0.5W ожидание, 0.5W отключено

07 СТАНДАРТЫ

Сертификаты	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
REACH SVHC	свинца, превышает 0.1%

08 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г	565.5 x 378 (508) x 210мм
Размер коробки Ш x В x Г	693 x 420 x 190мм
Вес (без упаковки)	5.2кг
EAN код	4948570113873

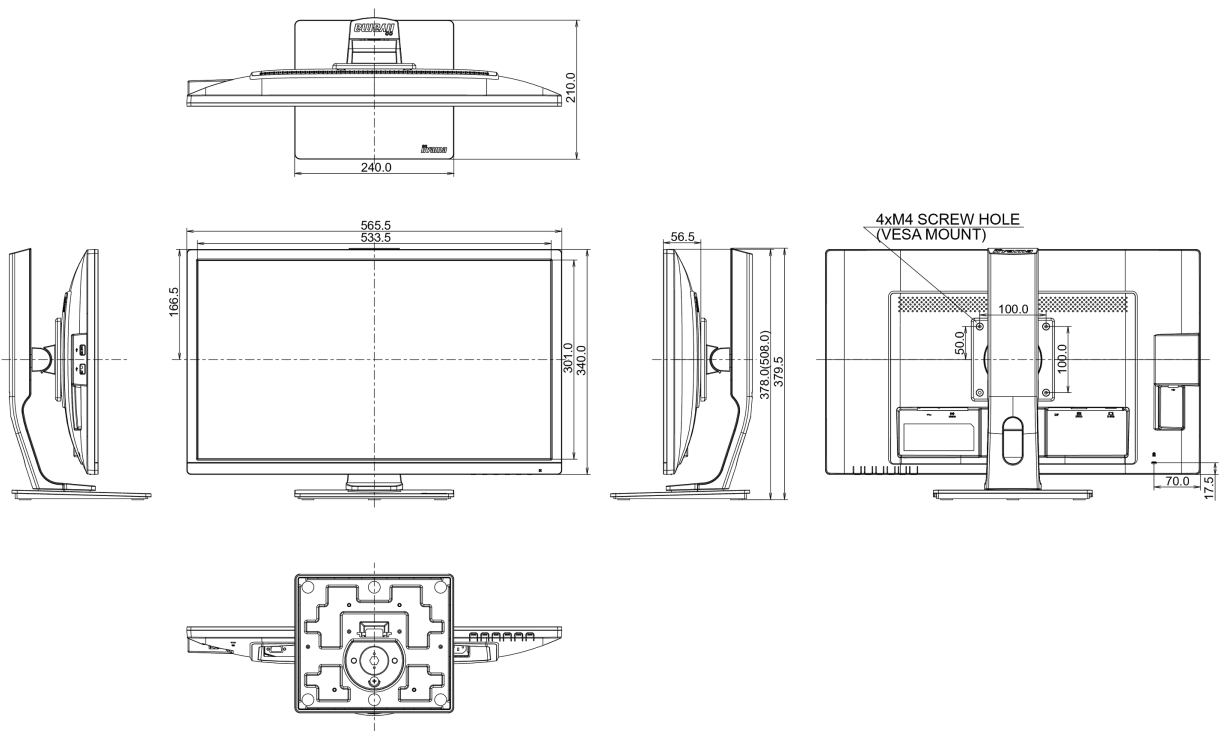

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.