





Monitor LED Full HD con tiempo de respuesta de 1ms - una opción perfecta para el hogar y la oficina

El ProLite B2483HSU es un excelente monitor de 24 pulgadas, Full HD y retroiluminación LED. Las entradas digitales (incluido DisplayPort), analógica y el HUB USB aseguran la compatibilidad con las últimas tarjetas gráficas y las salidas integradas de Notebook. El soporte ergonómico ofrece un ajuste de altura de 13 cm con giro e inclinación, lo que hace que esta pantalla sea adecuada para una amplia gama de aplicaciones y entornos donde la flexibilidad y la ergonomía del lugar de trabajo son factores clave. El monitor está certificado por Energy Star. Es una solución perfecta para los mercados de educación, gobiernos locales, negocios y finanzas.



Flicker free

El control del brillo del monitor a través de la corriente eléctrica nos ha permitido eliminar el parpadeo de la pantalla. Puedes probarlo fácilmente - solo mira la pantalla a través de la cámara de tu smartphone. No hay parpadeo - a tus ojos les encantará!



HAS + Pivot

El soporte ajustable en altura le permite establecer la posición ideal de la pantalla para garantizar un confort de visualización óptimo. La función del pivote significa que puede cambiar la orientación de la pantalla de horizontal a vertical. Esta función puede ser particularmente útil cuando trabajas con hojas de cálculo o textos largos.

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diagonal	24", 61cm
Pantalla	TN LED, acabado mate
Resolución nativa	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Relación de aspecto	16:9
Brillo	250 cd/m ²
Contraste estático	1000:1
Contraste avanzado	12M:1
Tiempo de respuesta (GTG)	1ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 170°/160°, derecho/izquierdo: 85°/85°, arriba/abajo: 80°/80°
Área de visualización CR>5	horizontal/vertical: 178°/170°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 85°/85°
Soporte de Color	16.7mIn (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Sincronización horizontal	30 - 80kHz
Área de visualización h x v	531.4 x 298.9mm, 20.9 x 11.8"
Pixel pitch	0.277mm
Colour	mate

02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada	VGA x1 DVI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x2 (v.2.0)
HDCP	si

03 CARACTERÍSTICAS

Reductor de luz azul	si
Flicker free	si
OSD idioma	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Controles	Encender, Menú/Seleccionar, Desplazar hacia arriba/Volumen, Desplazar hacia abajo/ ECO, Salir, Auto
Los controles de usuario	ajuste automático, luminancia (brillo, contraste), geometría (posición H., posición V., reloj, fase), color, OSD (posición H., posición V., tiempo de espera), idioma, recuperación, varios (nitidez, DDC/CI, información de pantalla, ACR, modo de pantalla, OD, logotipo de apertura), seleccionar entrada, ajuste de audio (volumen, silencioso, audio DP)
Altavoces	2 x 1W
Comodidad	preparado para Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 ASPECTOS MECÁNICOS

Soporte de altura regulable	altura, pivote (rotación), giro, inclinación
Ajuste de altura	130mm
Rotación (función de pivote)	90°
Soporte giratorio	90°; 45° izquierdo; 45° derecho
Ángulo de inclinación	22° arriba; 5° abajo
Montaje VESA	100 x 100mm

05 ACCESSORIES INCLUDED

Cable	de alimentación, DVI, USB, Audio, DP
Otro	guía de inicio rápido, guía de seguridad

06 GESTIÓN DE ENERGÍA


Unidad de fuente de alimentación	interno
Fuente de alimentación	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestión de energía	23W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.5W

07 SOSTENIBILIDAD

Certificados	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
REACH SVHC	por encima de 0.1% de plomo

08 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D	565.5 x 378 (508) x 210mm
Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo)	693 x 420 x 190mm
Peso (sin caja)	5.2kg
Código EAN	4948570113873

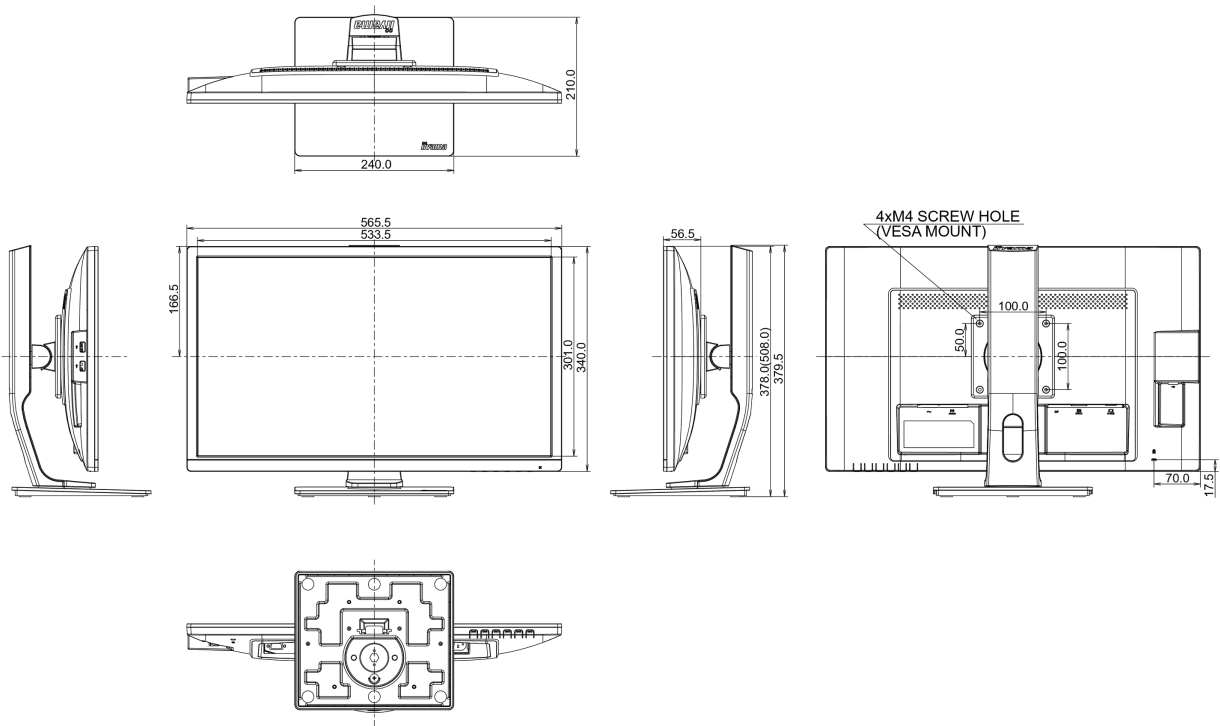

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.