





Full HD LED monitor with 1 ms response time, perfect choice for home and office

The ProLite B2483HSU is an excellent 24" Full HD LED-backlit monitor. Triple Input (incl. DisplayPort) support and USB HUB ensure compatibility with the latest installed graphics cards and embedded Notebook outputs. The ergonomic stand offers 13 cm height adjustment with pivot and swivel, making this screen suitable for a wide range of applications and environments where workplace flexibility and ergonomics are key factors. The monitor is Energy Star Certified. A perfect solution for education, local government, business and finance markets.



Flicker free

Controlling the monitor's brightness through electric current has allowed us to eliminate the screen flicker. You can easily test it yourself – just look at the screen via you smartphone's camera. Your eyes will love it.



HAS + Pivot

Il supporto regolabile in altezza permette di creare una postura e una posizione di lavoro ergonomiche, per soddisfare ogni requisito in materia di salute e sicurezza. Ciò non solo evita problemi di salute, ma garantisce anche un miglioramento della produttività. La funzione Pivot permette di ruotare lo schermo dalla modalità ritratto alla modalità paesaggio. Questa funzionalità è utile nel caso in cui l'applicazione privilegi l'altezza rispetto alla larghezza.

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Diagonale	24", 61cm
Pannello	TN LED, finitura opaca
Risoluzione nativa	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Format	16:9
Luminosità	250 cd/m ²
Contrasto statico	1000:1
Contrasto avanzato	12M:1
Tempo di risposta (GTG)	1ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 170°/160°, sinistra/destro 85°/85°, alto/giù: 80°/80°
Angolo di visione CR>5	orizzontale/verticale: 178°/170°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giù: 85°/85°
Supporta colore	16.7mIn (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Siincronizzazione orizzontale	30 - 80kHz
Angolo di visione L x H	531.4 x 298.9mm, 20.9 x 11.8"
Pixel pitch	0.277mm
Color	opaca

02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso	VGA x1 DVI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x2 (v.2.0)
HDCP	si

03 CARATTERISTICHE SPECIALI

Riduzione luce blu	si
Flicker free	si
Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Pulsanti controllo	Power, Menu/ Select, Scroll up/ Volume, Scroll down/ ECO, Exit, Auto
Controllo utente	auto adjust, luminance (brightness, contrast), geometry (H. position, V. position, clock, phase), colour, OSD (H. position, V. position, timeout), language, recall, miscellaneous (sharpness, DDC/CI, display information, ACR, display mode, OD, opening logo), input select, audio adjust (volume, mute, DP audio)
Altoparlanti	2 x 1W
Utilità	brevettato Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECCANICA

Regolazione posizione display	altezza, pivot (rotazione), swivel, tilt
Regolazione altezza	130mm
Rotazione (funzione PIVOT)	90°
Snodo	90°; 45° sinistra; 45° destro
Angolo di inclinazione	22° alto; 5° giù
Montaggio VESA	100 x 100mm

05 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione, DVI, USB, Audio, DP
------	---------------------------------------

Altro

guida rapida, guida di sicurezza

06 ALIMENTAZIONE

Unità di alimentazione

interno

Alimentazione

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Consumo energia

23W tipico, 0.5W stand by, 0.5W spento

07 SOSTENIBILITA'

Norme

TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

REACH SVHC

sopra 0.1%: Piombo

08 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P

565.5 x 378 (508) x 210mm

Box dimensioni L x H x P


693 x 420 x 190mm

Peso (netto)

5.2kg

EAN code

4948570113873

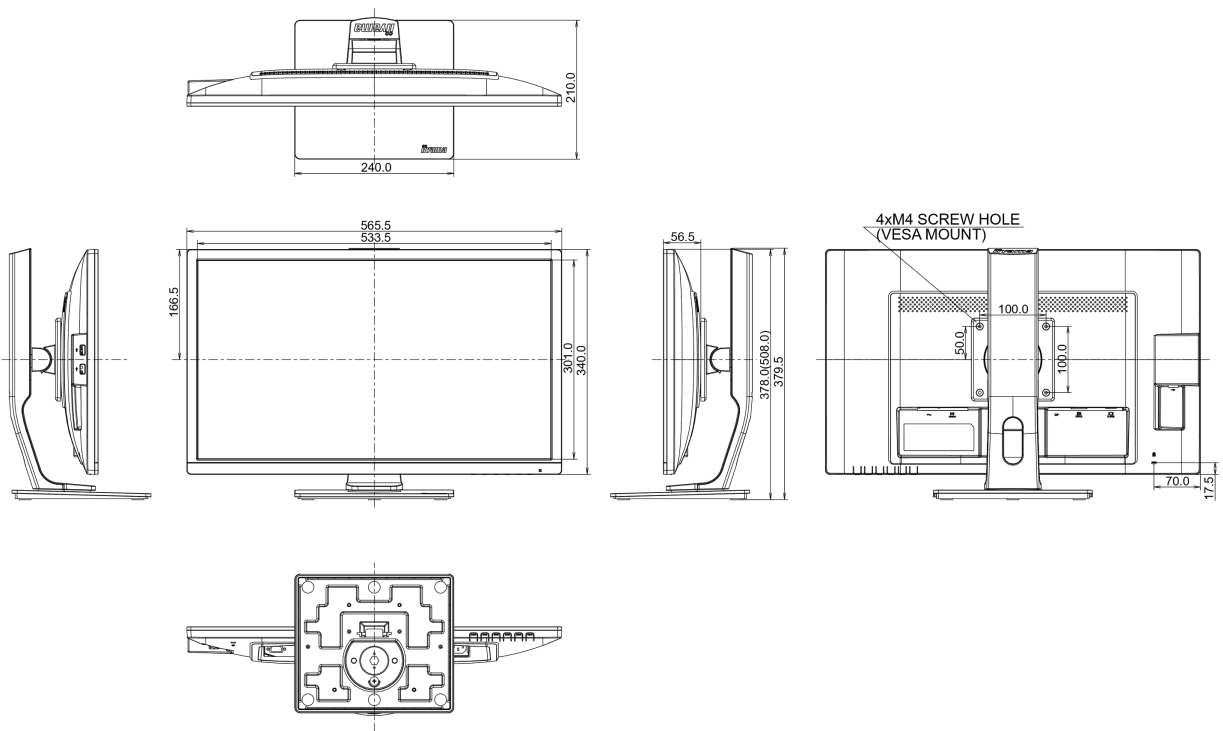

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED

03.05.2024 00:35:02