




## 24-дюймовый Full HD-дисплей, оснащенный светодиодной подсветкой и откликом пикселей менее 1мс для дома и офиса

ProLite B2483HSU-B1DP — высококачественный 24-дюймовый Full HD-дисплей, оснащенный светодиодной подсветкой и TN матрицей с временем отклика пикселей всего 1 мс. Наличие трех портов ввода (включая Display Port) и USB хаба обеспечивает полную совместимость со всеми новейшими графическими адаптерами. Регулируемая подставка HAS позволяет разворачивать и поворачивать, а также изменять положение экрана по высоте до 13 см. Это делает этот монитор пригодным для широкого спектра применений, особенно в тех случаях, когда эргономика и многофункциональность рабочего места являются ключевыми факторами. Монитор имеет сертификат Energy Star. Модель идеально подойдет для образовательных, государственных, бизнес-структур и финансовых организаций.

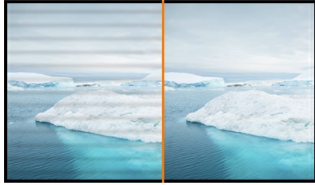

### Без мерцания

Регулировка яркости монитора при помощи изменения силы тока позволил нам убрать мерцание экрана. Попробуйте сами – просто посмотрите на экран через камеру смартфона. Нет мерцания – вашим глазам понравится.



### HAS + Pivot

Настраиваемая по высоте подставка (HAS, Height Adjustable Stand) позволяет выбирать идеальное положение для экрана, для максимального комфорта пользователя во время работы, что не только позитивно сказывается на здоровье, но и увеличивает продуктивность труда. Возможность вращения экрана означает, что вы можете менять положение экрана: из стандартного альбомного в портретное. Это очень полезная опция, облегчающая работу с большими таблицами или текстами.



### OverDrive ON / OFF

Изображение на экране монитора может становиться размытым при показе очень динамичного изображения. Технология Overdrive позволяет избежать этого.



### ACR

Контрастность — это отношение яркостей самой светлой и самой тёмной частей изображения на экране ЖК-монитора. Технология Advanced Contrast Ratio (продвинутая контрастность) автоматически регулирует контрастность и яркость, основываясь на характеристиках картинка. Чем выше контрастность, тем лучше будет смотреться картинка в темной комнате.

## 01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Диагональ	24", 61см
Панель	TN LED, матовый
Разрешение	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Соотношение сторон	16:9
Яркость	250 cd/m <sup>2</sup>
Контрастность	1000:1
Расширенная контрастность	12M:1
Время отклика (GTG)	1мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 170°/160°, право/лево: 85°/85°, вверх/вниз: 80°/80°
Видимая область CR>5	горизонталь/вертикаль: 178°/170°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 85°/85°
Поддержка цвета	16.7mIn (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Частота горизонтальной развертки	30 - 80кГц
Видимая область Ш x В	531.4 x 298.9мм, 20.9 x 11.8"
Размер пикселя	0.277мм
Colour	матовый

## 02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход сигнала	VGA x1 DVI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x2 (v.2.0)
HDCP	да

## 03 ФУНКЦИИ

Уменьшение голубого свечения	да
Flicker Free LED	да
Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Кнопки управления	Power, Меню/Выбор, +/-Громкость, +/- ECO, Выход, Авто
Настройки пользователя	auto adjust, luminance (brightness, contrast), geometry (H. position, V. position, clock, phase), colour, OSD (H. position, V. position, timeout), language, recall, miscellaneous (sharpness, DDC/CI, display information, ACR, display mode, OD, opening logo), input select, audio adjust (volume, mute, DP audio)
Колонки	2 x 1Вт
Дополнительно	подготовка Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эргономика	высота, вращение экрана, вращение подставки, наклон
Настройка высоты (HAS)	130мм
Вращение экрана (PIVOT)	90°
Вращение подставки (Swivel)	90°; 45° лево; 45° право
Угол наклона экрана	22° вверх; 5° вниз
Крепление VESA	100 x 100мм

## 05 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели	Питание, DVI, USB, Audio, DP
--------	------------------------------

## 06 POWER-MANAGEMENT


Блок питания	внутренний
Питание	AC 100 - 240V, 50/60Гц
Потребляемая мощность	23W стандарт, 0.5W ожидание, 0.5W отключено

## 07 СТАНДАРТЫ

Сертификаты	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
REACH SVHC	свинца, превышает 0.1%

## 08 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г	565.5 x 378 (508) x 210мм
Размер коробки Ш x В x Г	693 x 420 x 190мм
Вес (без упаковки)	5.2кг
EAN код	4948570113873

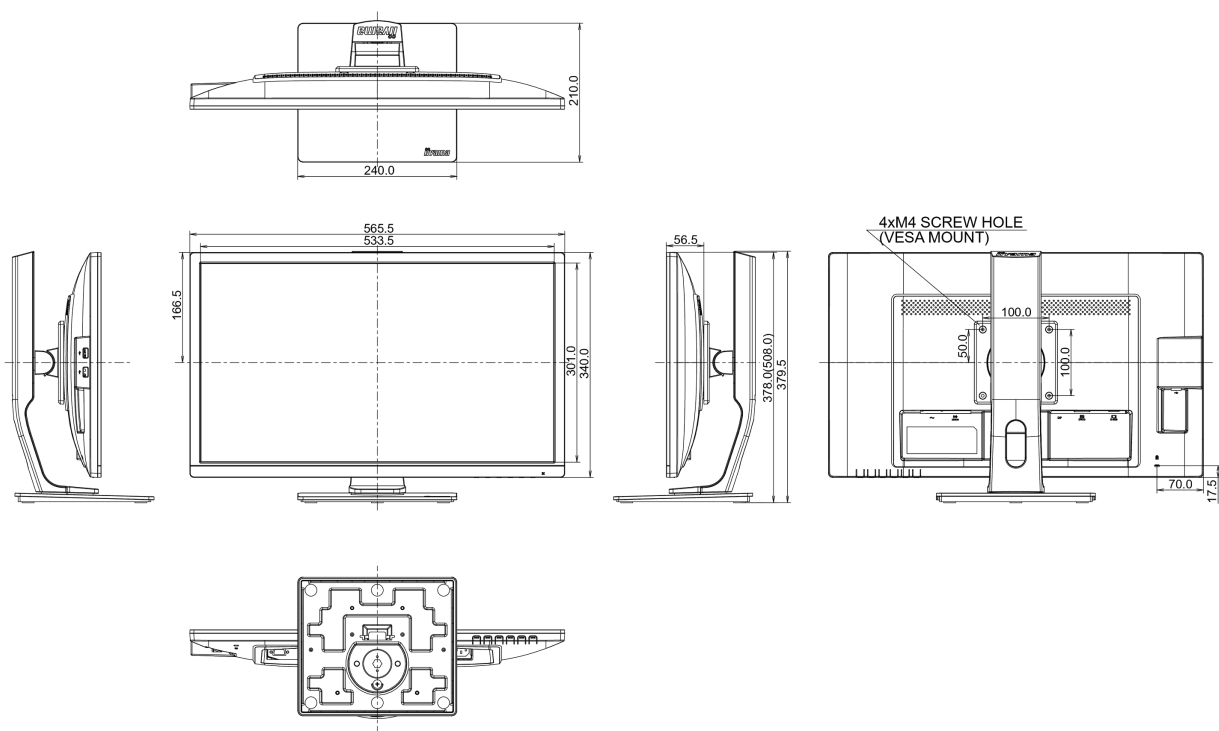

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.