




### ProLite LE4340S - a 43" Full HD professional large format display with USB media playback

ProLite LE4340S is a 43" Full HD, professional and fan-less LED-backlit display. Incorporating the latest Commercial Grade AMVA panel technology, the display guarantees great viewing from all angles, high brightness and exceptional colour clarity. A wide range of video and audio inputs ensures compatibility with multiple platforms. ProLite LE4340S is prepared for easy installation using the VESA wall mount. This display will suit a massive range of applications including public signage, retail, exhibitions and conference centres, POS/POI, control rooms and production facilities.



VA matrix

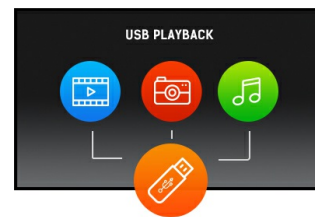

## 01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Átló	43", 108cm
Panel	VA, haze 2%
Natív felbontás	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Képarány	16:9
Fényerő	350 cd/m <sup>2</sup>
Statikus kontraszt	3 000:1
Válaszidő (GTG)	8ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Szín támogatás	16.7mln
Horizontális szinkronizálás	30 - 83kHz
Látható terület Sz x M	940.9 x 529.25mm, 37 x 20.8"
Káva szélessége (oldal, felső, alsó)	12mm, 12mm, 15mm
Pixel magasság	0.49mm
Káva színe és felülete	fekete, fényes

## 02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Analog jelbemenet	VGA x1 Komponens video x1 (RGB Y(CVBS)/Pb/Pr) RCA kompozit x2
Digitális jelbemenet	DVI x1 HDMI x1
Audio bemenet	RCA (B/J) x1 Mini jack x1
Monitor vezérlő bemenet	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1
Audio kimenet	RCA (B/J) x1 Hangszórók 2 x 10W
Monitor vezérlő kimenet	RS-232c x1 IR loop through csatlakozó x1
HDCP	igen
USB portok	x1 (v.2.0 media playback)

## 03 JELLEMZŐK

Max. non-stop üzemidő	12/7
Média lejátszás	igen
Ház (káva)	műanyag

## 04 ÁLTALÁNOS

Képernyőn megjelenő nyelvek	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Vezérlőgombok	Power, Mute, Input, +, -, Up, Down, Menu
Felhasználói vezérlők	picture (picture mode, reset, backlight, contrast, brightness, hue, colour, sharpness, advanced, format and edges), sound (sound mode, reset, bass, treble, Audio out, advanced), general settings (language, monitor ID, ECO mode, auto search, clock, scheduling, sleep timer, auto switch off, auto adjust, pixel shift, control settings, opening logo, factory settings), network settings (view network settings, network settings, static IP configuration, digital media renderer, wake on LAN, network name)
Plug&Play	DDC2B, Mac OSX

## 05 MECHANIKUS

Tájéolás	tájkép
Ventilátor nélküli kialakítás	igen
VESA állvány	400 x 400mm
Működési hőmérséklet tartomány (- °/+ °)	-0°C - 40°C
Tárolási hőmérséklet tartomány	- 20°C - 60°C

## 06 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek	áramellátás, VGA, DVI, RS-232c
Útmutatók	gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató
Távírányító	igen

## 07 ENERGIAGAZDÁLKODÁS


Tápegység	belső
Áramellátás	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energiafogyasztás	73W jellemző, 0.5W készenlét, 0.5W kikapcsolva
Áramfogyasztás	0.5W készenlét

## 08 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások	CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG
Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)	G
REACH SVHC	0,1% felett: Vezet

## 09 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M	968 x 559.5 x 61mm
Doboz méretei Sz x H x M	1070 x 696 x 159mm
Súly (doboz nélkül)	8.7kg
Súly (dobozzal)	10.75kg
EAN kód	4948570114184

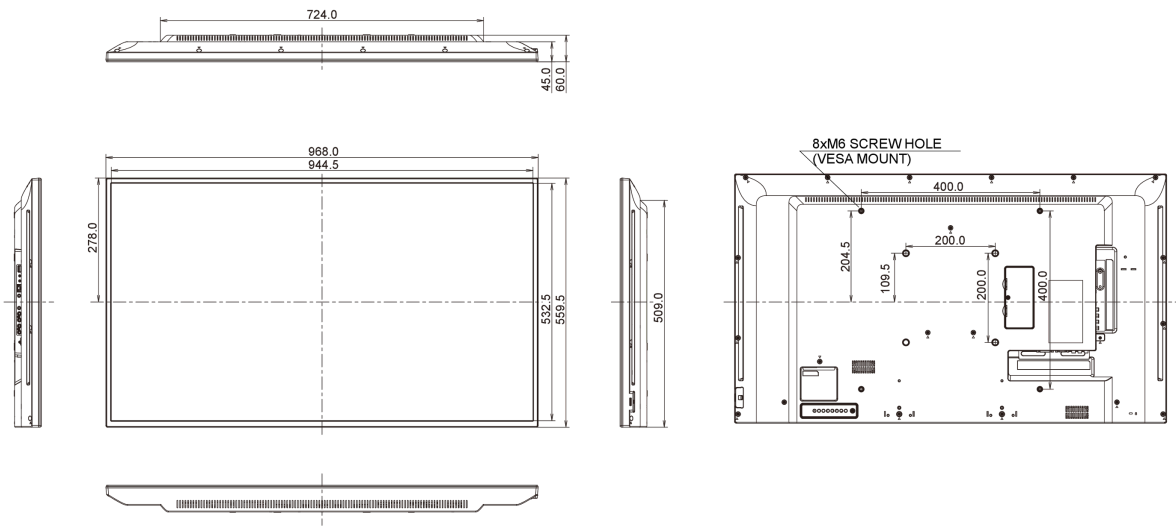

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED