




ProLite LE4840S - ein professionelles 48" Full HD Großformat-Display mit USB Mediaplayback

Der ProLite LE4840S ist ein professionelles 48" (121cm) FullHD Großformat-Display, lüfterlos und mit LED Backlight. Ausgestattet mit der neuesten SVA Panel Technologie bietet das Display hervorragende Betrachtungswinkel, eine hohe Helligkeit und außergewöhnliche Farbwiedergabe. Eine breite Auswahl von Video- und Audioeingängen sorgt für Konnektivität. Durch die VESA Aufnahmebohrungen kann der ProLite LE4840S sehr einfach installiert werden. Durch die Mediaplayback Funktion können Musik, Filme und Bilder von USB oder Netzwerk wiedergegeben werden. Das Display lässt sich für eine Vielzahl von Anwendungen wie Public Signage, im Einzelhandel, am POI/POS, im Bildungsbereich sowie im Unternehmens- und Produktionsbereichen einsetzen.



SVA Panel

Die SVA Panel Technologie bietet einen hohen Kontrast und gute Farbrillanz bei einem viel größeren Einblickwinkel als bei der standard TN-Panel Technologie.

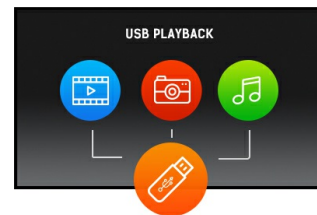

USB Playback

Der Bildschirm unterstützt das Abspielen von Videos und Photos und weiterer Inhalte von USB Geräten.

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

| | |
|--------------------------------|---|
| Bilddiagonale | 48", 121cm |
| Panel-Technologie | SVA LED, matte Oberfläche |
| Physikalische Auflösung | 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD) |
| Bildformat | 16:9 |
| Helligkeit | 350 cd/m ² |
| Kontrastverhältnis | 4 000:1 |
| Reaktionszeit (GTG) | 8ms |
| Blickwinkel | horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89° |
| Farbunterstützung | 1.07B 10bit |
| Horizontalfrequenz | 30 - 83kHz |
| Arbeitsfläche H x B | 1054.08 x 592.92mm, 41.5 x 23.3" |
| Pixelabstand | 0.549mm |
| Gehäusefarbe/art | schwarz, matt |

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

| | |
|---------------------------------|--|
| Analog Video Eingang | VGA x1 Component Video x1 (RGB Y(CVBS)/Pb/Pr) |
| Digital Video Eingang | DVI x1 HDMI x1 |
| Audio Eingang | RCA (L/R) x1 Mini Jack x1 |
| Monitorsteuerung Eingang | RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1 |
| Audio Ausgang | RCA (L/R) x1 Lautsprecher 2 x 10W |
| Monitorsteuerung Ausgang | RS-232c x1 IR Loop Through x1 |
| HDCP | ja |
| USB Ports | x1 (v.2.0) |

03 FEATURES

| | |
|--------------------------|------|
| Max. Betriebszeit | 12/7 |
| Media Playback | ja |

04 ALLGEMEIN

| | |
|-------------------------------|--|
| OSD Menu Sprachen | EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL |
| Einstellbare Parameter | Bild (Bildmodus, Zurücksetzen, Hintergrundlicht, Kontrast, Helligkeit, Farbtemperatur, Farbe, Schärfe, Bildformat, Erweiterte Einstellungen), Audio (Audio Modus, Zurücksetzen, Höhen, Bass, Audioausgang, Erweiterte Einstellungen), Generelle Einstellungen (Sprache, Monitor ID einstellen, Energiesparen, Automatische Eingangssuche, Uhrzeit, Zeitplan, Sleep Timer, Autom. Abschalten, Autom. Anpassung, Pixel Shift, Fernsteuerung Einst., Opening Logo, Werkseinstellungen) Netzwerk Einstellungen (Netzwerkeinst. Anzeigen, Netzwerkeinst. ändern, IP Konfiguration, Digital Media Renderer, Wake on LAN, Netzwerkname) |
| Plug&Play | DDC2B, Mac OSX |

05 MECHANISCH

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Ausrichtung | Querformat |
| Lüfterloses Design | ja |
| VESA Halterung | 200 x 200mm, 400 x 400mm |

06 ENTHALTENES ZUBEHÖR

| | |
|---------------|--|
| Kabel | Netz, VGA, DVI, RS-232c |
| Anleitungen | Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise |
| Fernbedienung | ja |

07 STROMVERWALTUNG


| | |
|-------------------|---|
| Netzteil | intern |
| Stromversorgung | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Leistungsaufnahme | 89W typisch, 0.5W Standby, 0.5W ausgeschaltet |

08 LEISTUNG

| | |
|--------------|--|
| Vorschriften | CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH |
| REACH SVHC | über 0.1% Blei enthalten |

09 ABMESSUNGEN / GEWICHT

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Produkt Abmessungen B x H x T | 1082 x 623.5 x 61mm |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 11.5kg |
| EAN code | 4948570114191 |

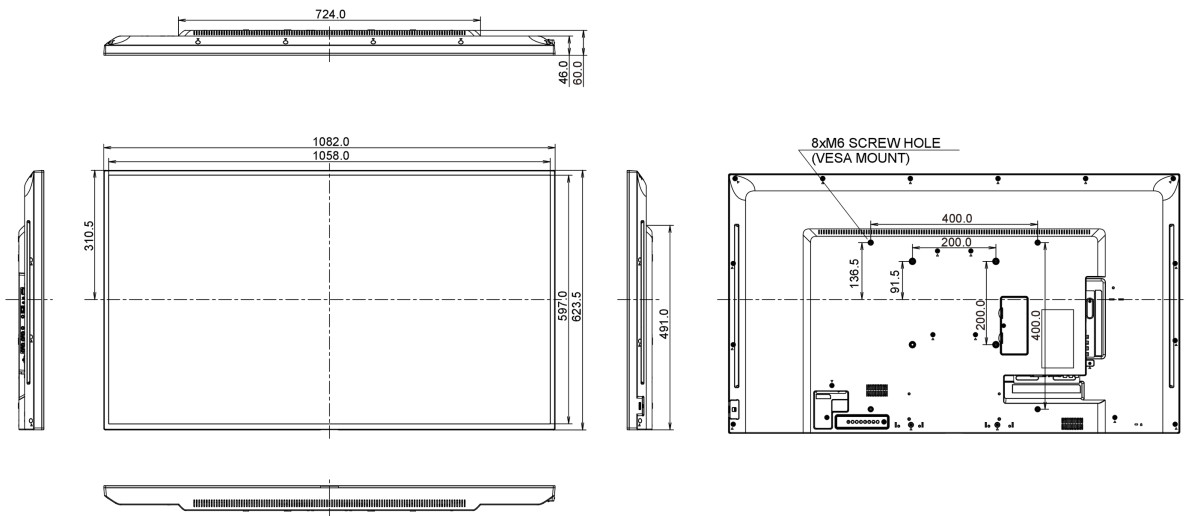

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED