




High-end 24" VA monitor featuring height adjustable stand

ProLite XB2481HS - a 24" LED backlit LCD Screen featuring VA panel technology, guarantees accurate and consistent colour reproduction with wide viewing angles. Offering 3000:1 Native Contrast Ratio, the ProLite XB2481HS provides excellent performance for Photographic, Design and Web-design. The monitor features a height adjustable stand with PIVOT function making it also an excellent choice for Universities, Corporate and Financial Markets.



VA matrix



HAS + Pivot (forgatás mindkét oldalra)

Az állítható magasságú állvánnyal ergonomikus munkapozíciót és testhelyzetet alakíthat ki, amely megfelel az összes egészségügyi és biztonsági követelménynek. Ez nemcsak megelőzi az egészségügyi problémák kialakulását, hanem növeli a termelékenységet is. Az elforgatási funkció lehetővé teszi a képernyő fekvő helyzetből álló helyzetbe történő forgatását, amely akkor lehet hasznos, ha olyan helyen kell alkalmazni, ahol nagyobb magasság, mint szélesség áll rendelkezésre.

01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Átló	23.6", 60cm
Panel	VA LED, matte finish
Natív felbontás	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Képarány	16:9
Fényerő	250 cd/m ²
Statikus kontraszt	3000:1
Speciális kontraszt	12M:1
Válaszidő (GTG)	6ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Szín támogatás	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontális szinkronizálás	24 - 80kHz
Látható terület Sz x M	521.28 x 293.22mm, 20.5 x 11.5"
Pixel magasság	0.2715mm
Szín	matt

02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Jelbemenet	VGA x1 DVI x1 HDMI x1
HDCP	igen
Hangszóró csatlakozó	igen

03 JELLEMZŐK

Kéfény csökkentés	igen
OSD nyelvek	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP
Vezérlőgombok	Power, Menu, +/-Volume/Blue Light Reducer, -, Auto
Felhasználói vezérlők	luminance (contrast, brightness, ECO, i-style Colour, ACR), image steep (clock, phase, H. position, V. position, aspect), colour (gamma, colour temperature, sRGB), OSD setup (H. position, V. position, OSD time out, language), extra (reset, signal select, HDMI audio, OD, information), volume, auto adjust
Hangszórók	2 x 2W
Kényelem	Kensington-lock™ előkészítve, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANIKUS

Kijelző helyzetének beállításai	magasság, forgatás, forgatható, billenthető
Magasság beállítása	130mm
Forgatás (PIVOT funkció - portré mód)	90°
Forgó állvány	90°; 45° bal; 45° jobb
Hajlásszög	22° fel; 5° le
VESA állvány	100 x 100mm

05 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek	áramellátás, DVI, Audio
Egyéb	gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

06 ENERGIAGAZDÁLKODÁS


Tápegység	belső
Áramellátás	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energiafogyasztás	25W jellemző, 0.3W készenlét, 0.25W kikapcsolva
Áramfogyasztás	0.3W készenlét

07 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások	CE, TÜV-GS, RoHS támogatás, ErP, WEEE, CU, HATÓTÁVOLSÁG
Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)	F
REACH SVHC	0,1% felett: Vezet

08 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M	543.5 x 397.5 (527.5) x 210mm
Súly (doboz nélkül)	5.4kg
EAN kód	4948570113583

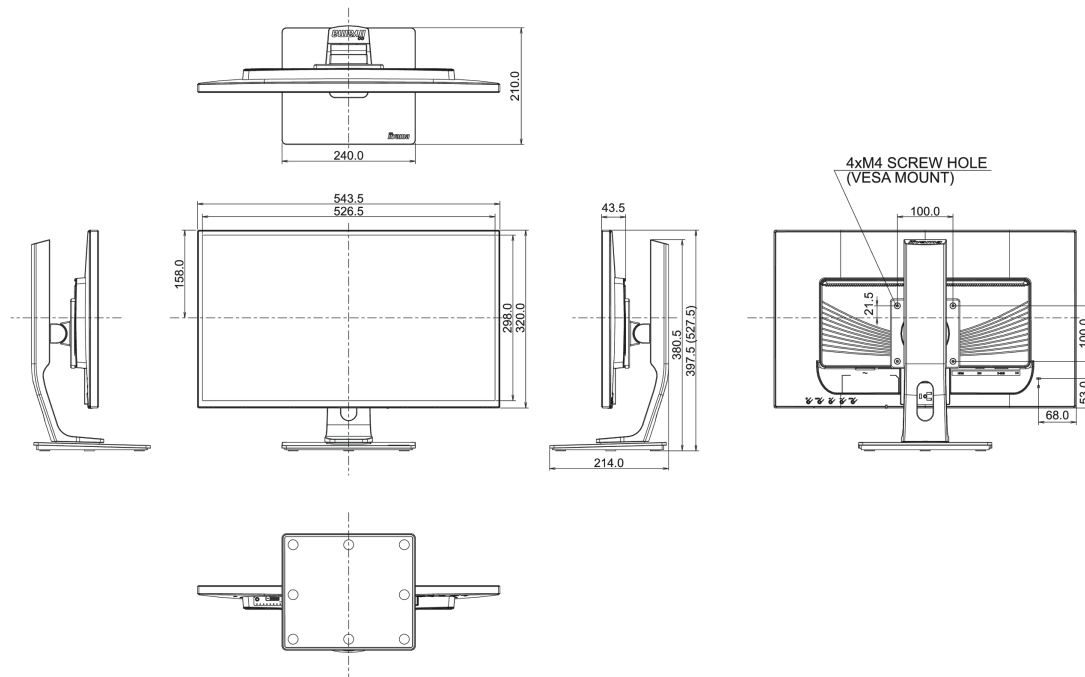

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED