



24" monitor met een smalle rand (7mm), ideaal voor multi-monitor opstelling

Met zijn smalle niet uitstekende rand is deze 24" monitor met LED-achtergrond verlichting en FHD 1920x1080 resolutie de ideale monitor voor een multi-monitor opstelling. De monitor is voorzien van VA paneel met LED backlights, dat een natuurlijk en kleur-consistent beeld, hoog contrast en grote kijkhoeken garandeert. De monitor voldoet aan de strengste milieueisen op het gebied van energiebesparing en materiaalgebruik. Het snelle paneel maakt de X2481HS inzetbaar voor al uw office- en multimedia toepassingen.



VA

VA-paneeltechnologie biedt een hoger contrast, donkerdere zwarttinten en veel betere kijkhoeken dan standaard TN-technologie. Het beeld ziet er goed uit, vanuit welke hoek je ook kijkt.



Luidsprekers

Deze LED monitor is voorzien van 2 hoge kwaliteit stereo luidsprekers.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	23.6", 60cm
Paneel	VA LED, matte finish
Resolutie	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	250 cd/m ²
Statisch contrast	3000:1
Advanced contrast	12M:1
Reactietijd (GTG)	6ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontale frequentie	24 - 80kHz
Zichtbaar formaat	521.28 x 293.22mm, 20.5 x 11.5"
Pixel pitch	0.2715mm
Kleur	mat

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	VGA x1 DVI x1 HDMI x1
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP
Bedieningsknoppen	Power, Menu, +/- Volume/ Blue Light Reducer, -, Auto
Gebruikersinstellingen	lichtinstellingen (contrast, helderheid, ECO, i-style Colour, ACR), plaatsbepaling (clock, phase, H. positie, V. positie, aspect), kleur (gamma, kleur temp., sRGB), OSD opstelling (H. positie, V. positie, OSD tijd, taal), anderen (reset, signaalkeuze, HDMI audio, OD, info), volume, automatisch aanpassen
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISME

Positieaanpassingen	kantelen
Kantelhoek	21° omhoog; 4° omlaag
VESA montage	100 x 100mm

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, DVI, Audio
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

06 POWER-MANAGEMENT

Voeding	intern
---------	--------

Stroomvoorziening

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Energieverbruik

25W typisch, 0.3W stand by, 0.25W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen

CE, TÜV-GS, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)

F

REACH SVHC

meer dan 0.1%: Lood

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D


543.5 x 389 x 213.5mm

Gewicht (zonder doos)

3.7kg

EAN code

4948570113576

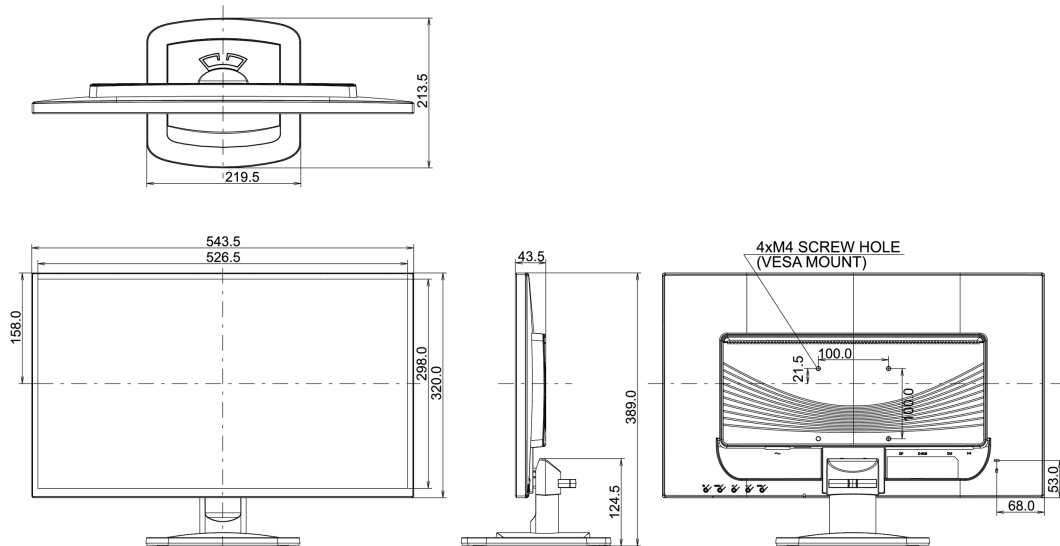

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED