




22" monitor osetljiv na dodir sa ekranom od ivice do ivice i AMVA panelom (sa 10 istovremenih tačaka dodira)

Sa svojom Full HD (1920x1080) rezolucijom i preciznom kapacitivnom tehnologijom dodira (10-tačaka), ProLite T2236MSC pruža besprekoran i precizan dodirni odziv. Tehnologija AMVA panela garantuje visoke performanse uz izvrsnu reprodukciju boja i visok kontrast, što ga čini odličnim izborom za veliki niz zahtevnih interaktivnih primena. Fleksibilno postolje može se postaviti pod nekoliko uglova pružajući udobno i ergonomsko korisničko iskustvo.



Touch tehnologija - Kapacitivna

Ova tehnologija koristi senzornu mrežu mikro finih žica integrisanih u staklo koje pokriva ekran. Dodir se prepoznaje jer se električne karakteristike mreže senzora menjaju kada se ljudski prst stavi na staklo. Zahvaljujući prekrivanju staklom ova je tehnologija vrlo izdržljiva, a funkcija dodira ostaje netaknuta čak i ako se staklo ogrebe. Nudi savršene performanse slike i radiće sa ljudskim prstom (takođe i u rukavicama od lateksa) i olovkom.



AMVA

AMVA tehnologija nudi veći kontrast, tamnije crne i mnogo bolje uglove gledanja od standardne TN tehnologije. Ekran će izgledati dobro bez obzira pod kojim uglom gledate.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

| | |
|-----------------------------|---|
| Dizajn | Staklo od ivice do ivice |
| Dijagonala | 21.5", 54.7cm |
| Panel | AMVA LED |
| Osnovna rezolucija | 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD) |
| Format ekrana | 16:9 |
| Osvetljenje | 250 cd/m ² |
| Osvetljenje | 215 cd/m ² sa dodirrom |
| Propusnost svetla | 85% |
| Statički kontrast | 3000:1 |
| Napredni kontrast | 12M:1 |
| Vreme odziva (GTG) | 8ms |
| Zona gledanja | horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89° |
| Podržane boje | 16.7mln |
| Horizontalna sinhronizacija | 30 - 80KHz |
| Vidljiva površina Š x V | 476.6 x 268.1mm, 18.8 x 10.6" |
| Razmak piksela | 0.248mm |
| Boja okvra | crna, mat |

02 TOUCH

| | |
|-----------------------------|---|
| Touch tehnologija | projektivni kapacitivni |
| Tačke dodira | 10 (HID, samo sa podržanim OS-om) |
| Način dodira | olovka, prst, rukavica (lateks) |
| Interfejs dodira | USB |
| Podržani operativni sistemi | Svi iiyama monitori su Plug & Play kompatibilni sa Windows Linux operativnim sistemima. Detalje o podržanom OS-u za modele osetljive na dodir potražite u odjeljku za preuzimanje u uputstvima za instalaciju drajvera. |
| Odbijanje dlana | da |

03 KONEKTORI / KONTROLE

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Ulaz analognog signala | VGA x1 |
| Ulaz digitalnog signala | DVI x1 HDMI x1 |
| Audio izlaz | Zvučnici 2 x 2W |
| USB HUB | x4 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit)) |

04 KARAKTERISTIKE

| | |
|---------------------------|----|
| Zaključavanje OSD tastera | da |
|---------------------------|----|

05 OPŠTE

| | |
|---------------------|--|
| OSD jezici | EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP |
| Kontrolni tasteri | Scroll up / Audio Adjust / Blue light reducer, Scroll down / ECO, Auto, Menu, Power |
| Korisničke kontrole | osvetljenje (kontrast, osvetljenje, ECO, i-Style boja, ACR), podešavanje slike (sat, faza, H.pozicija, V. položaj, proporcija slike), temp. boja, podešavanje OSD (H.pozicija, V. položaj, timeout, jezik), dodatne opcije (reset, izbor signala, HDMI audio, OD, informacije), jačina zvuka, automatsko podešavanje slike |

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Pogodnost | Kensington-lock™ priprema |
| Redukcija plavog svetla | da |
| Plug&Play | DDC2B |

06 MEHANIČKI

| | |
|------------------------|-------------------|
| Ugao nagiba | 90° gore; 5° dole |
| VESA montiranje | 100 x 100mm |

07 UKLJUČENI DODACI

| | |
|----------------|------------------------------------|
| Kablovi | Strujni kabl, VGA, DVI, USB, Audio |
| Upustva | kratko uputstvo, bezbednosni vodič |

08 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM


| | |
|---------------------------|---|
| Napajanje | interna |
| Potrošnja energije | % 1W tipično, 0.39W stand by, 0.32W isključen |

09 ODRŽIVOST

| | |
|---|--|
| Propisi | CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, cULus, REACH |
| Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369) | F |
| REACH SVHC | iznad 0.1%: Olova |

10 DIMENZIJE / TEŽINA

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Dimenzije proizvoda Š x V x D | 522.5 x 367 x 254mm |
| Težina (bez kutije) | 5.8kg |
| EAN kod | 4948570114023 |

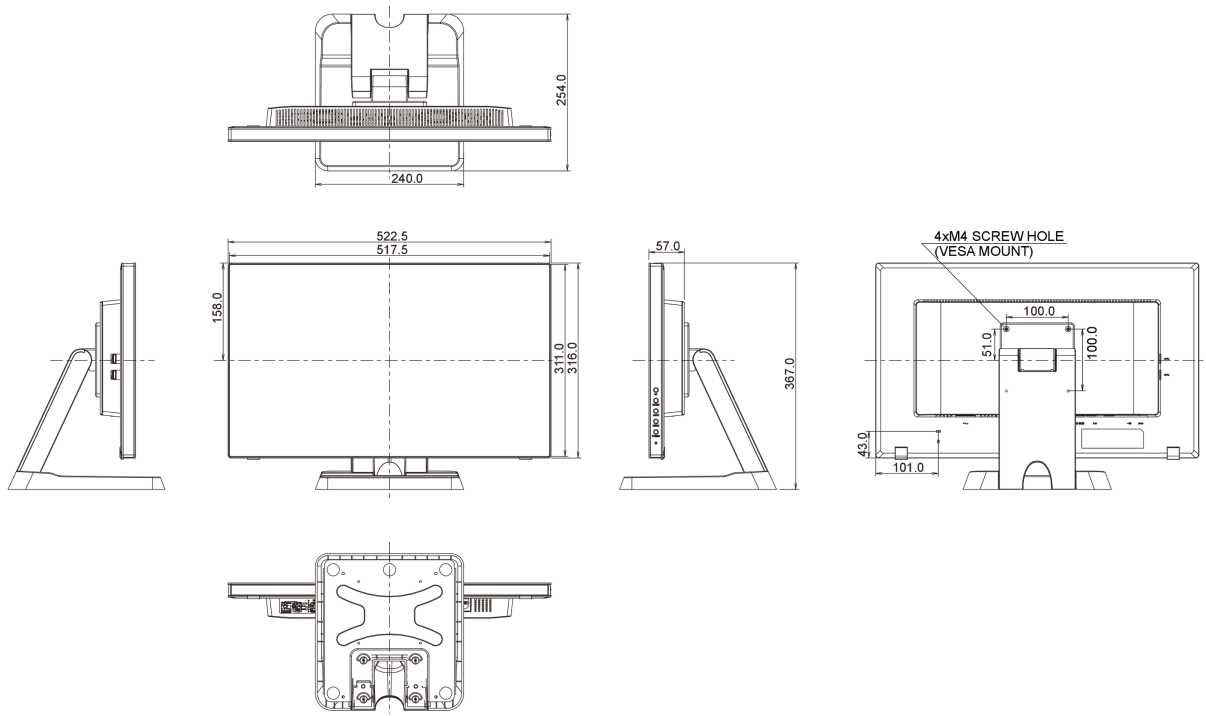

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED