




15" open frame 10pt touch monitor

The ProLite TF1534MC 15" multi touch screen is based on projective capacitive technology which thanks to a glass overlay covering the screen guarantees high durability, scratch-resistance and perfect picture performance. The higher brightness (350 cd/m²) ensures crispy and clear image, resulting in outstanding information transmission performance, even in bright environment. The touch function remains unaffected even if the glass is scratched. The screen is IP65 rated which means it is dust and water resistant. For ease of installation in any environment the ProLite TF1534MC comes equipped with external mounting brackets making it an ideal solution for kiosk integrators and Instore Retail.



Tecnologia tattile - PCAP

Questa tecnologia si avvale di una griglia di sensori composta di fili micro sottili, integrata nel vetro che riveste lo schermo. Posizionando il dito sul vetro, le caratteristiche elettriche della griglia di sensori variano e quindi viene rilevato il tocco. Grazie al rivestimento in vetro, questa tecnologia non si danneggia con il tempo e la funzione touch rimane inalterata anche in caso di vetro graffiato. Offre una perfetta qualità delle immagini e funziona con il dito umano (anche se la mano indossa dei guanti in lattice) e con la stilo magnetica.



Open frame brackets

Questo monitor Open Frame e' dotato di staffe di fissaggio laterali. Garantiscono una facile integrazione per l'installazione in chioschi, totem e soluzioni ad incasso.

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Design	Open Frame
Diagonale	15", 38cm
Pannello	TN LED
Risoluzione nativa	1024 x 768 (0.8 megapixel)
Format	5:4
Luminosità	370 cd/m ²
Luminosità	330 cd/m ² con touch
Trasmissione luce	90%
Contrasto statico	700:1 con touch
Tempo di risposta (GTG)	8ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: horizontal°/vertical 170°, sinistra/destro 0°/0°, alto/giú: 0°/0°
Supporta colore	16.7mln
Siincronizzazione orizzontale	31,4 - 80kHz
Angolo di visione L x H	304 x 228mm, 12 x 9"
Pixel pitch	0.264mm
cornice colore e finitura	nero, opaca

02 TOUCH

Tecnologia touchscreen	projective capacitive
Punti tocco	10 (HID, only with supported OS)
Modalità tocco	penna, dito, guanto (latex)
Touch interface	USB
Sistema operativo supportato	Tutti i monitor iiyama sono Plug & Play e compatibili con Windows e Linux. Per ulteriori dettagli riguardo i sistemi operativi supportati per i modelli Touch, fare riferimento ai driver disponibili nella sezione Download.

03 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso analogico	VGA x1
Connettore ingresso digitale	DVI x1

04 CARATTERISTICHE SPECIALI

Protezione ad acqua e polvere	IPIP65 (front)
Blocco OSD	si

05 GENERALE

Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP
Pulsanti controllo	Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Contrast, Select/ Auto, Power
Controllo utente	contrast, brightness, auto adjust, H.position, V.position, H.size, phase, OSD H.position, OSD V.position, OSD timeout, reset, input select, OSD language, colour temperature
Utilità	brevettato Kensington-lock™
Plug&Play	DDC2B

06 MECCANICA

Montaggio VESA

100 x 100mm

07 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione, VGA, DVI, USB
Guida	guida rapida, guida di sicurezza
Altro	AC adapter, Touch Panel Driver Disk (CD-ROM), L-Bracket

08 ALIMENTAZIONE


Unità di alimentazione	esterno
Alimentazione	DC DC 12 V
Consumo energia	20W tipico, 2W stand by, 2W spento

09 SOSTENIBILITA'

Norme	CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, cULus, REACH
REACH SVHC	sopra 0.1%: Piombo

10 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P	337.5 x 265.5 x 44.5mm
Peso (netto)	2.7kg

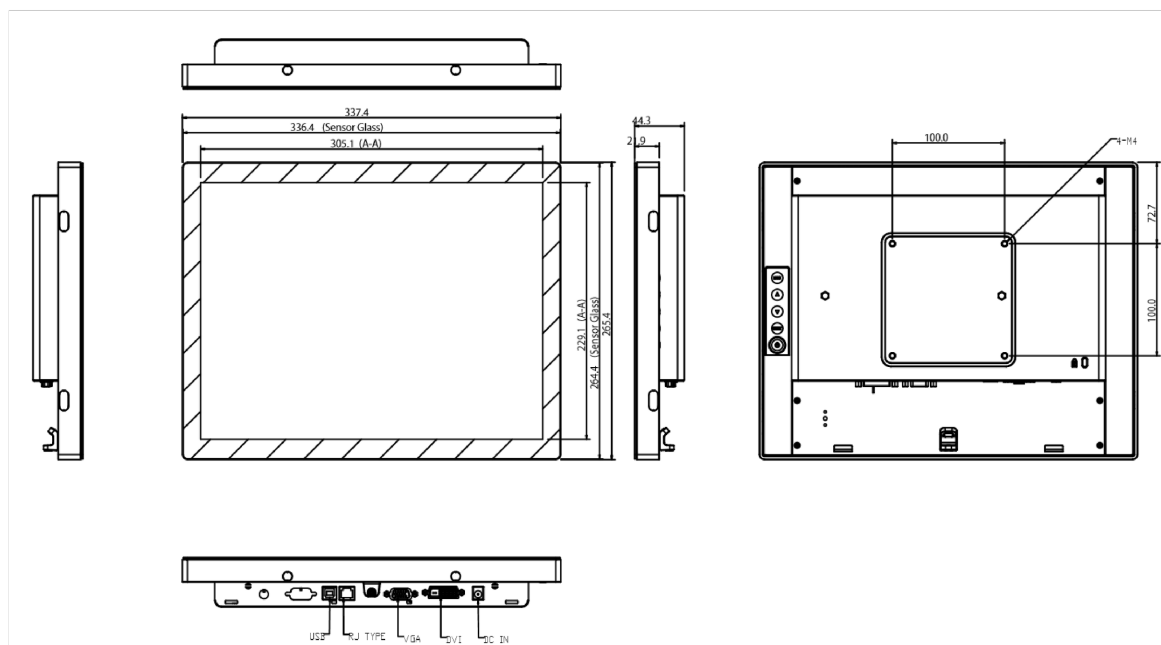

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

