




## Špičkový 27" WQHD monitor s podporou technologie FreeSync™ a 1ms dobou odezvy

ProLite B2783QSU je vynikající 27" WQHD s LED podsvícením. Monitor kloubí svět businessu a hraní dohromady. Monitor poskytuje přesnou a konzistentní reprodukci barev se širokými pozorovacími úhly a ostré vysoké rozlišení 2560x1440 panelu. Jeho ergonomický stojan nabízí 13cm k nastavení výšky a pivot k otáčení. To dělá tento displej vhodným pro širokou škálu použití a prostředí, kde jsou flexibilita pracoviště a ergonomie klíčovými faktory. Tento monitor podporuje technologii FreeSync™, která nabízí hráčům možnost vyzkoušet si plynulé a zlomové svobodné hraní. Trojice vstupů (DVI / HDMI / DisplayPort) a USB HUB zajišťují kompatibilitu s vaším PC nebo notebookem.

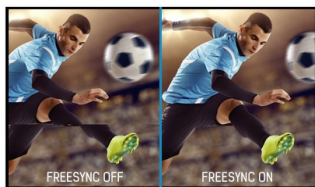

### FreeSync™ Technology

AMD FreeSync™ technology puts an end to choppy gameplay and broken frames with fluid, artifact-free performance at virtually any framerate.



### Blue light reducer

Jak všichni víme, pohled na obrazovku monitoru několik hodin denně, a to hlavně z velmi těsné vzdálenosti, způsobuje únavu očí. Tento efekt je u obrazovek počítačů mnohem silnější, než u televizních zařízení. Jedním z faktorů odpovědných za tento jev, je modré světlo vyzařované obrazovkami. Díky redukci množství modrého světla se naše oči cítí méně unavené, i když pracujeme dlouhé hodiny u monitoru.

## 01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Úhlopříčka monitoru	27", 68.5cm
Panel	TN LED s matnou povrchovou úpravou
Nativní rozlišení	2560 x 1440 (3.7 megapixel)
Formát obrazu	16:9
Jas	350 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
Pokročilý kontrast	12M:1
Čas reakce (GTG)	1ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 170°/160°, na parvo/na lefo: 85°/85°, nahoru/dolů: 80°/80°
Úhel sledování CR>5	horizontální/vertikální: 176°/170°, na parvo/na lefo: 88°/88°, nahoru/dolů: 85°/85°
Barevná podpora	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalfrequenz	30 - 90kHz
Arbeitsfläche H x B	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
Velikost bodů	0.233mm
Barva	matná

## 02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Vstupní porty	DVI x1 HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x2 (v.3.0)
HDCP	ano
Konektor pro sluchátka	ano

## 03 VLASTNOSTI

Redukce modrého světla	ano
Flicker Free LED	ano
Adaptive Sync support	DisplayPort: 2560x1440 @48~70Hz
Jazyky OSD	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolní tlačítka	Power, Menu / Výběr, Nahoru / Hlasitost, Dolů / ECO, Exit, Vhod
Nastavitelné parametry	automatické nastavení, nastavení jasu (jas, kontrast), geometrie (H. pozice, V. pozice, clock, fáze), barva, OSD (H. pozice, V. pozice, timeout), jazyk, různé (ostrost, DDC / CI, zobrazovat informace, ACR, režim zobrazení, OD, otev <sup>TM</sup> ení logo), výběr signálu, audio nastavení (hlasitost, mute, DP audio), blue light reducer
Reproduktory	2 x 2W
Výhoda	Kensington-lock <sup>TM</sup> připraven, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANICKÉ ČÁSTI

Úpravy polohy	výška, pivot (rotace), swivel, náklon
Výškově nastavitelné	130mm
Otočný (Pivot)	90°
Úhel otočení	90°; 45° na lefo; 45° na parvo
Úhel náklonu	22° nahoru; 5° dolů
VESA	100 x 100mm

## 05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí, DVI, USB, Audio, DP
Ostatní	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

## 06 POWER-MANAGEMENT


Napájecí zdroj:	interní
Napájení	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Odběr energie:	44W typisch, 0.5W odpočinek, 0.5W vypnutý

## 07 UDRŽITELNOST

Předpisy	CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH
REACH SVHC	nad 0.1% olova

## 08 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D	622.5 x 400.5 (530.5) x 230mm
Váha (bez balení)	6.1kg
EAN code	4948570114290

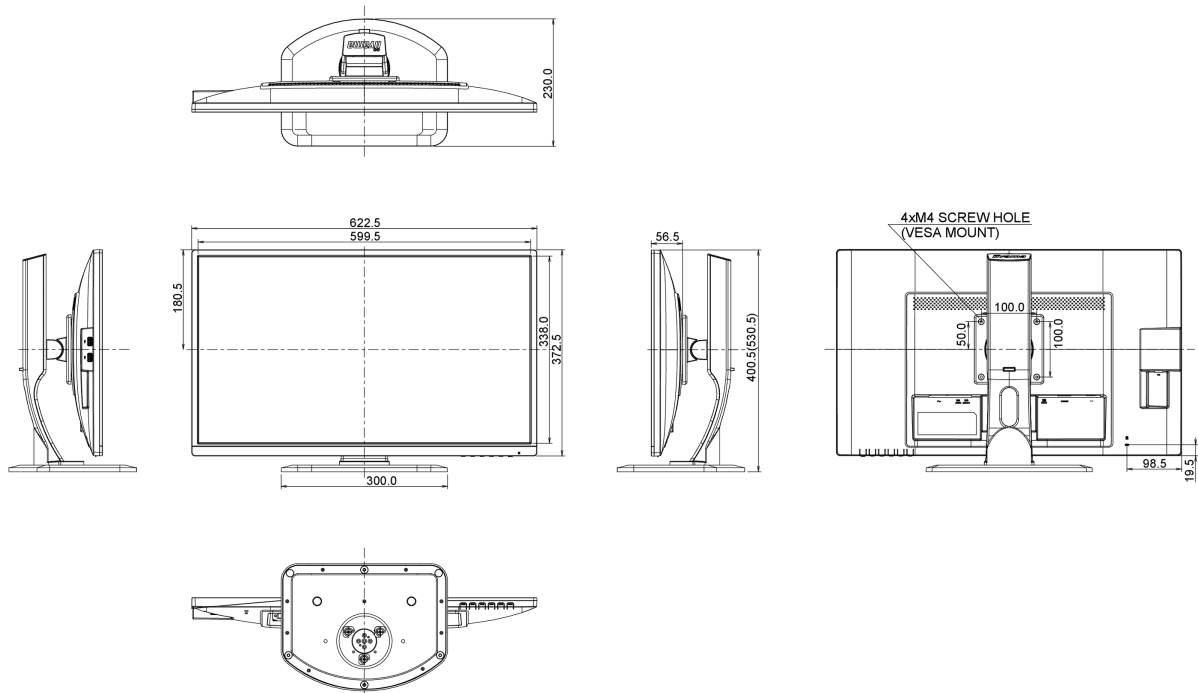

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.