




High-end 27" WQHD monitor met FreeSync™ en 1ms reactietijd

De ProLite B2783QSU LED backlit monitor brengt de wereld van Business en Gaming tezamen. Door zijn WQHD resolutie (2560x1440) biedt deze monitor accurate kleurweergave en kleur-consistent beeld en heeft daarnaast een hoog contrast, grote kijkhoeken en een snelle reactietijd van 1ms. De ergonomische in hoogte verstelbare monitorvoet (13cm!) heeft een pivot-functie (roteren van landscape/portrait) en is tevens zwenkbaar (links/rechts). Zeer geschikt voor inzet waar flexibiliteit en ergonomie hoog in het vaandel staan. Ook ondersteund deze monitor FreeSync™, waardoor gamers een vloeiende en stotterloze spelervaring kunnen beleven. De drie signaalgangen (DVI/HDMI/DisplayPort) en USB HUB verzekeren compatibiliteit met uw desktop PC of laptop.

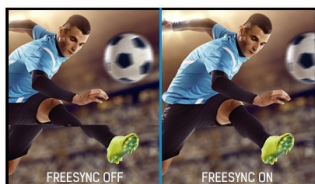

FreeSync™ Technology

AMD FreeSync™ ondersteuning zorgt voor een vloeiend beeld zonder afgebroken frames en storende artefacten veroorzaakt door lagere framerate's.



Blue light reducer

Het kijken naar een beeldscherm voor meerdere uren achter elkaar, in het bijzonder vanaf een korte afstand, kan vermoeidheid van de ogen veroorzaken. Een van de factoren die verantwoordelijk zijn voor dit fenomeen is het blauwe licht dat wordt uitgezonden door het scherm. Door het verminderen van de hoeveelheid blauw licht zullen onze ogen minder vermoeid voelen na het werken achter het scherm. iiyama heeft de helderheid en de kleurtemperatuur aangepast door middel van de 'Blue Light Reduction', gemakkelijk te selecteren via het OSD-menu van de monitor.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

| | |
|------------------------|--|
| Beelddiagonaal | 27", 68.5cm |
| Paneel | TN LED, matte finish |
| Resolutie | 2560 x 1440 (3.7 megapixel) |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Paneel helderheid | 350 cd/m ² |
| Statisch contrast | 1000:1 |
| Advanced contrast | 12M:1 |
| Reactietijd (GTG) | 1ms |
| Inkijkhoek | horizontaal/verticaal: 170°/160°, rechts/links: 85°/85°, naar boven/onderen: 80°/80° |
| Inkijkhoek CR>5 | horizontaal/verticaal: 176°/170°, rechts/links: 88°/88°, naar boven/onderen: 85°/85° |
| Kleurondersteuning | 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
| Horizontale frequentie | 30 - 90kHz |
| Zichtbaar formaat | 596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2" |
| Pixel pitch | 0.233mm |
| Kleur | mat |

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Video ingang | DVI x1 HDMI x1 DisplayPort x1 |
| USB HUB | x2 (v.3.0) |
| HDCP | ja |
| Hoofdtelefoon aansluiting | ja |

03 KENMERKEN

| | |
|-----------------------------|--|
| Blue light reducer | ja |
| Flicker Free LED | ja |
| Adaptive Sync ondersteuning | DisplayPort: 2560x1440 @48~70Hz |
| OSD-talen | EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Bedieningsknoppen | Power, Menu/ Selectie, Omhoog/ Volume, Omlaag/ ECO, Sluit, Ingang |
| Gebruikersinstellingen | lichtinstellingen (helderheid, contrast), kleur, OSD (H. positie, V. positie, OSD tijd), taal, reset, overige (scherpte, DDC/CI, display info, ACR, display mode, OD, openings logo, DP versie), input selectie, audio (volume, geluid uit, digitale audio), ECO mode, i-Style Color, blue light reducer |
| Luidspreker | 2 x 2W |
| Diefstalbeveiliging | Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX |

04 MECHANISME

| | |
|---------------------|--|
| Positieaanpassingen | hoogte, pivot (rotatie), draaien, kantelen |
| Hoogte-instelling | 130mm |
| Rotatie | 90° |
| Draaibare voet | 90°; 45° links; 45° rechts |
| Kantelhoek | 22° omhoog; 5° omlaag |
| VESA montage | 100 x 100mm |

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

| | |
|---------|---|
| Kabels | Stroom, DVI, USB, Audio, DP |
| Overige | Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies |

06 POWER-MANAGEMENT


| | |
|-------------------|--|
| Voeding | intern |
| Stroomvoorziening | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Energieverbruik | 44W typisch, 0.5W stand by, 0.5W uit modus |

07 DUURZAAMHEID

| | |
|-------------|---|
| Richtlijnen | CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH |
| REACH SVHC | meer dan 0.1%: Lood |

08 AFMETINGEN / GEWICHT

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Product afmetingen B x H x D | 622.5 x 400.5 (530.5) x 230mm |
| Gewicht (zonder doos) | 6.1kg |
| EAN code | 4948570114290 |

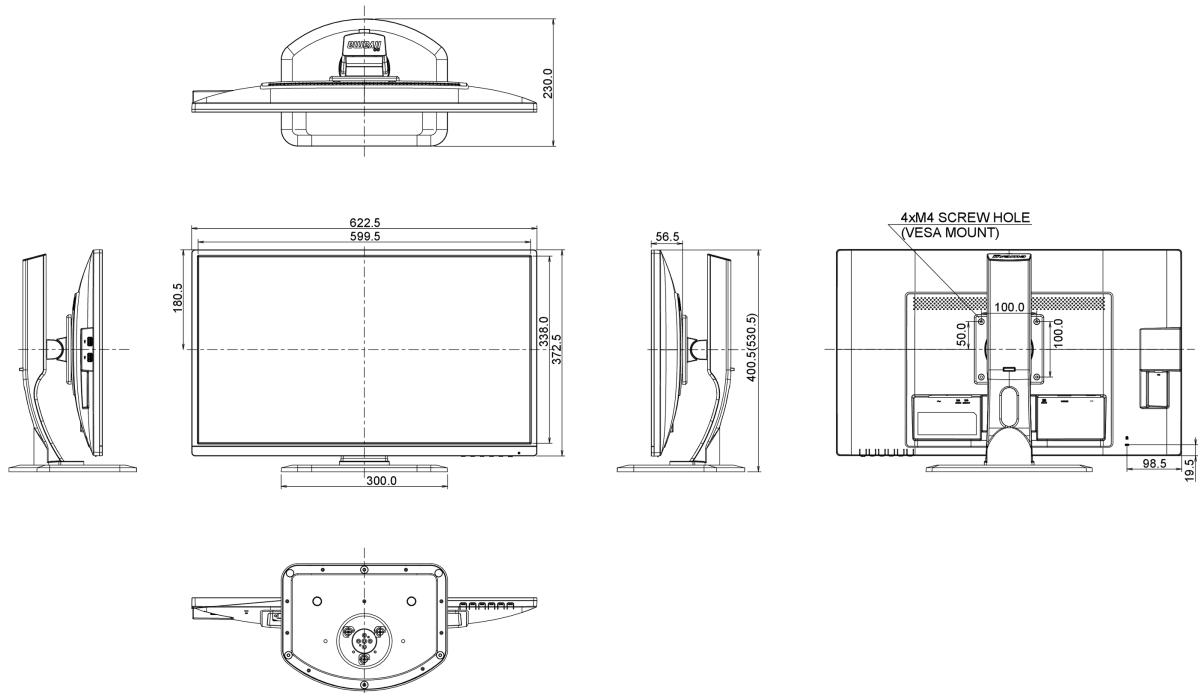

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.