




ProLite B2282HD meets the needs of every user

The ProLite B2282HD is an excellent 22" Full HD LED-backlit monitor with 1920 x 1080p resolution. It features 5ms response time and >12 000 000 : 1 Advanced Contrast Ratio, assuring clear and vibrant picture quality and high contrast. The B2282HD is also Energy Star Certified. Height adjustable stand with PIVOT function makes this monitor an excellent choice for Universities, Corporate and Financial markets.



HAS + Pivot

El soporte ajustable en altura te permite establecer la posición ideal de la pantalla para garantizar un confort de visualización óptimo. La función del pivote significa que puedes cambiar la posición de la pantalla de horizontal a vertical. Esta función puede ser particularmente útil cuando trabajas con hojas de cálculo o textos largos.



Full HD

With true 1920 x 1080p resolution your monitor is ready to display high definition images. This means you can accommodate more information on your screen; e.g. 60% more in comparison to a 1280 x 1024 monitor.

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diagonal	21.5", 54.7cm
Pantalla	TN LED, matte finish
Resolución nativa	1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)
Relación de aspecto	16:9
Brillo	250 cd/m ²
Contraste estático	1000:1
Contraste avanzado	12M:1
Tiempo de respuesta (GTG)	5ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 170°/160°, derecho/izquierdo: 85°/85°, arriba/abajo: 80°/80°
Soporte de Color	16.7mln
Sincronización horizontal	30 - 80kHz
Área de visualización h x v	476.6 x 268.1mm, 18.8 x 10.6"
Pixel pitch	0.248mm

02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada	VGA x1 DVI x1
USB HUB	x0

03 CARACTERÍSTICAS

OSD idioma	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Controles	Power, Menu/ Select, Scroll up, Scroll down/ ECO, Exit, Auto
Los controles de usuario	auto adjust, luminance (brightness, contrast), geometry (H. position, V. position, pixel clock, phase), colour, OSD (H.position, V. position, OSD time), language, recall, miscellaneous (sharpness, DDC/CI, display information, ACR, display mode, opening logo), input select

04 ASPECTOS MECÁNICOS

Ángulo de inclinación	22° arriba; 5° abajo
Montaje VESA	100 x 100mm

05 ACCESSORIES INCLUDED

Cable	de alimentación
Otro	guía de inicio rápido, guía de seguridad

06 GESTIÓN DE ENERGÍA

Unidad de fuente de alimentación	interno
Fuente de alimentación	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestión de energía	21W typical, Modo en espera 05W, Modo apagado 05W

07 SOSTENIBILIDAD

Certificados	CE, VCCI-B, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH
REACH SVHC	por encima de 0.1% de plomo


08 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D

505.5 x 371.5 (501.5) x 230mm

Peso (sin caja)

4.7kg

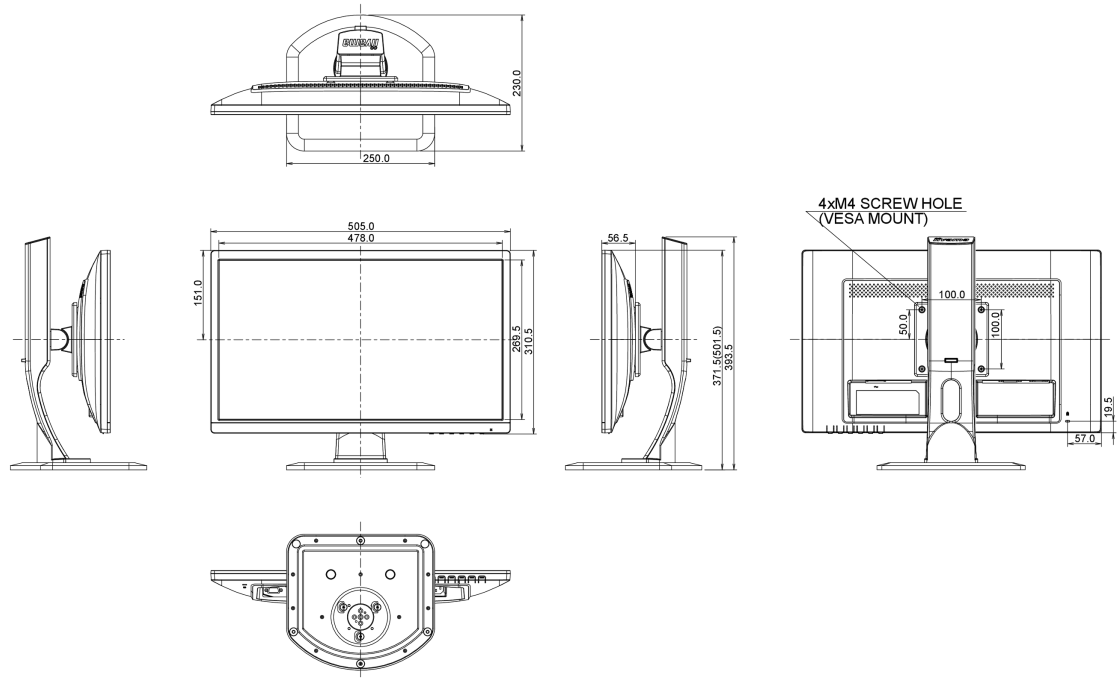

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED