



Stylish 40” screen with 4K resolution and USB hub

The ProLite X4071UHSU-B1 is an impressive 4K (3840 x 2160) monitor, offering a gigantic viewable area with 4 times more information and work space than a Full HD screen. Due to the high DPI (dots per inch) the monitor displays an incredibly sharp and crisp image. The VA panel technology offers exceptional colour performance, high contrast (5000:1) and wide viewing angles. PIP and PBP features allow users to easily create their own work space by displaying and manipulating multiple applications. USB 3.0 HUB, integrated speakers, headphone socket and hook, ensure compatibility across various devices and media platforms for a real multimedia experience. The ProLite X4071UHSU-B1 suits a massive range of applications including desktop publishing, CAD/CAM drawing, gaming, photographic and web design.



4K

Разрешение UHD (3840x2160), также известное как 4K, помещает в 4 раза больше информации, чем обычный экран Full HD. Благодаря высокому показателю DPI (количество точек на дюйм), такой экран воспроизводит необычайно четкое и контрастное изображение.



MVA

MVA technology offers higher contrast, darker blacks and much better viewing angles than standard TN technology. The screen will look good no matter what angle you look at it.

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Диагональ	39.5", 100.3см
Панель	MVA LED, матовый
Разрешение	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
Соотношение сторон	16:9
Яркость	350 cd/m ²
Контрастность	5 000:1
Расширенная контрастность	12M:1
Время отклика (GTG)	3мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Поддержка цвета	1.07B 10bit (sRGB: 120%, NTSC: 86%)
Частота горизонтальной развертки	30 - 135кГц
Видимая область Ш x В	878.11 x 485.35мм, 34.6 x 19.1"
Размер пикселя	0.229мм
Colour	матовый

02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход сигнала	VGA x1 (max. 2048 x 1152 @60Hz) HDMI x2 (HDMI1: max. 3840 x 2160 @60Hz, HDMI2: max. 3840 x 2160 @30Hz, 2560 x 1440 @60Hz, 1920 x 2160 @60Hz, HDMI3: max. 3840 x 2160 @30Hz, 2560 x 1440 @60Hz, 1920 x 2160 @60Hz) DisplayPort x1
USB HUB	x2 (v.3.0)
HDCP	да
Разъем для наушников	да

03 ФУНКЦИИ

Уменьшение голубого свечения	да
Extra	PiP, PbP
Языки экранного меню	EN, DE, FR, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Кнопки управления	Power, Input/Select, Up, Down, Menu
Настройки пользователя	input, picture (picture format, brightness, contrast, sharpness, OD, Adv. contrast, ECO mode, X-Res technology), PiP/PbP (PiP/PbP mode, sub win input, PiP size, PiP position, swap), audio (volume, mute, audio input), color (warm, normal, cool, user color, i-Style color, blue light reducer), language, OSD settings (OSD H. position, OSD V. position, OSD background, OSD time out), setup menu (geometry, DP format, HDMI1 format, opening logo, LED, auto pow. off, memory recall, information)
Колонки	2 x 6Вт
Дополнительно	подготовка Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эргономика	наклон
Угол наклона экрана	7° вверх; 4° вниз
Крепление VESA	200 x 200мм

05 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели	Питание, USB, HDMI, Audio, mDP - DP, DP
--------	---

Прочее	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности
Пульт ДУ	да

06 POWER-MANAGEMENT


Блок питания	внутренний
Питание	AC 100 - 240V, 50/60Гц
Потребляемая мощность	60W стандарт, 0.5W ожидание, 0.5W отключено

07 СТАНДАРТЫ

Сертификаты	CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, ENERGY STAR [®] , WEEE, CU, REACH
Класс энергоэффективности	B
EPEAT Silver	EPEAT — это комплексная экологическая система сертификации, которая используется для оценки технических характеристик компьютеров и других электронных устройств. Серебряный сертификат (Silver) свидетельствует о том, что монитор соответствует всем обязательным критериям и удовлетворяет, как минимум, 50% дополнительных требований данного стандарта. Сертификат EPEAT Silver действителен для тех стран, в которых ийуата зарегистрировала данный продукт. Чтобы получить информацию о регистрации в вашей стране, посетите сайт www.epeat.net .
REACH SVHC	свинца, превышает 0.1%

08 РАЗМЕР / BEC

Размер продукта Ш x В x Г	906.5 x 577 x 238.5мм
Вес (без упаковки)	12.2кг
EAN код	4948570114344

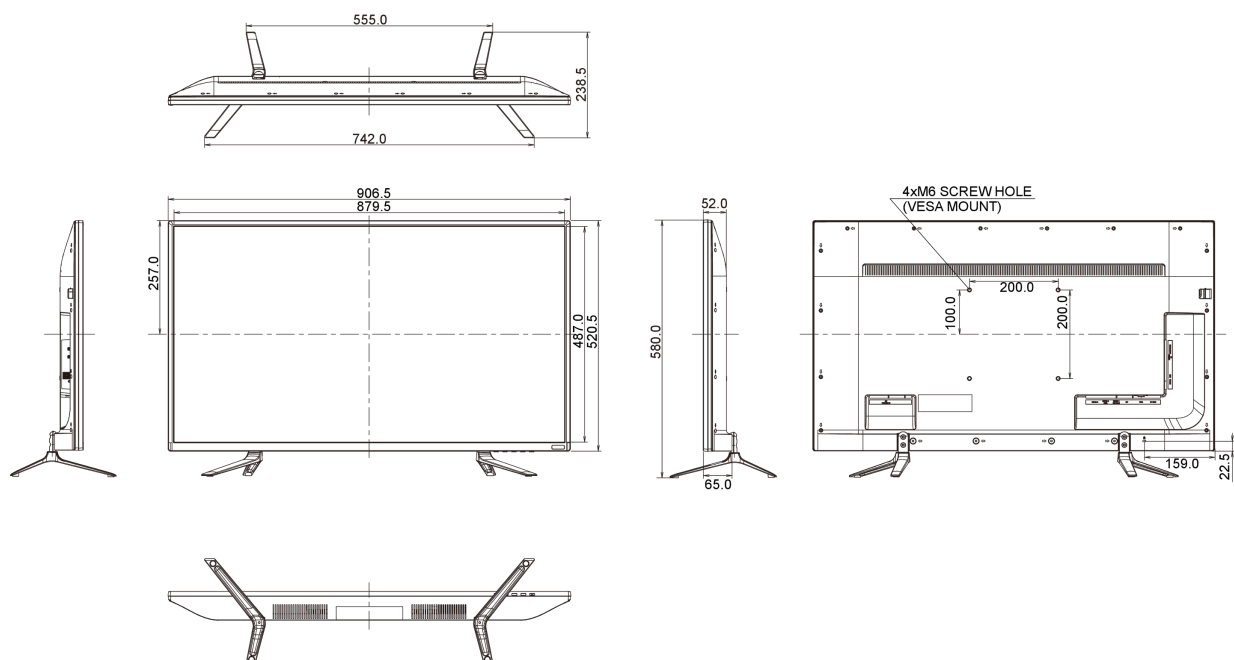

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED