Le Gold Phoenix – résurrection dans les flammes !

Le 28" G-MASTER GB2888UHSU connu aussi sous le nom de Gold Phoenix, est le choix ultime parmi les moniteurs. Il vous permettra de vous réinventer dans l'univers des jeux. Beau, avec du style et conçu via les dernières technologies, le fabuleux Gold Phoenix, grâce à sa résolution de 4k, ne laissera rien échapper à votre attention. Armé de la technologie FreeSync, vous deviendrez facilement le maître de votre destiné. Les effets ghosting ou miroir ne seront plus que de vieux souvenirs. Alors, asseyez-vous et regardez vos ennemies se volatiliser doucement dans l'air… Parfait par sa loyauté envers tous ceux qui partagent la même dévotion, le Gold Phoenix ne vous laissera jamais tomber !

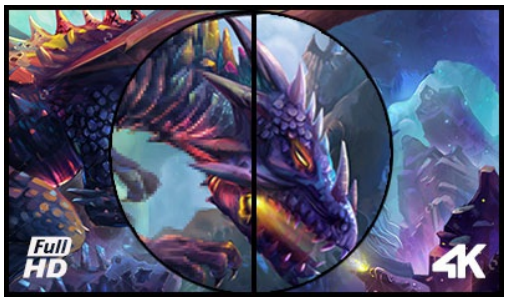

4K

La Résolution UHD (3840 x 2160), plus connu sous la dénomination 4K, vous offre une zone d'affichage gigantesque avec 4 fois plus d'espace d'information et de travail qu'un écran classique en Full HD. En raison de sa haute densité de points par pouce (DPI), il affichera des images incroyablement fines et pointues.

1ms

Un temps de réponse rapide est la clé pour des jeux aux images ultra fluides. Cela réduit l'effet "fantôme" et cela assure donc à son utilisateur une expérience et des performances inédites.

01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Diagonale	28", 71cm
Matrice	TN LED, finition mate
Résolution native	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
Le ratio d'aspect	16:9
Luminosité	300 cd/m²
Contraste	1 000:1
Contraste dynamique	12M:1
Temps de réponse (GTG)	1ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 170°/160°, droit/gauche: 85°/85°, en avant/en arrière: 80°/80°
Couleurs supportées	1.07B 10bit (sRGB: 102%, NTSC: 72%)
Fréquence horizontale	30 - 135kHz
Surface de travail H x L	620.9 x 341.3mm, 24.4 x 13.4"
Taille du pixel	0.162mm
Couleur	mate

02 PORTS ET CONNECTEURS

Entrée signal	VGA x1 (max. 2048 x 1152 @60Hz) HDMI x3 (HDMI1: max. 3840 x 2160 @60Hz, HDMI2: max. 3840 x 2160 @30Hz, 2560 x 1440 @60Hz, HDMI3: max. 3840 x 2160 @30Hz, 2560 x 1440 @30Hz, 1920 x 2160 @60Hz) DisplayPort x1
USB HUB	x2 (v.3.0)
HDCP	oui
Prise casque	oui

03 CARACTERISTIQUES

Réducteur de lumière bleue	oui
Flicker Free LED	oui
Compatible Adaptive Sync	DisplayPort: 3840x2160 @35~60Hz
Langues OSD	EN, DE, FR, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Boutons de contrôle	Alimentation, Choisi/ Entrée, Défilement vers le haut /Volume, Défilement vers le bas/ i-Style Mode, Touche Menu
Paramètres réglables	entrée, réglage de l' image (format d'image, luminosité, contraste, régl. zones noires, finesse, OD, contr. avancé, mode ECO, Technologie X-Res), PiP/PbP (mode PiP/PbP, entrée SubWin, taille PiP, position PiP, échange), réglage audio (volume, muet, entrée audio), réglage de la couleur (chandes, normal, froides, couleur d'utilisateur, réduct. lumière bleue, optim. RGB HDMI), langue, configuration OSD (position H/V OSD, arrière plan OSD, délai affichage OSD), i-S. mode (i-Style mode, save mode utilisateur 1/2/3), configuration (geometry, format DP, format HDMI1, FreeSync, logo d'ouverture, LED, arrêt automatique, rappel de mémorire, informations)
Haut-parleurs	2 x 3W
Sécurité	adapté à la fermeture Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 MECANIQUE

Réglages Position Image	hauteur, angle H, angle V
RÉGULATION DE LA HAUTEUR	130mm
Angle de rotation	90°; 45° gauche; 45° droit
Angle d'inclinaison	17° en avant; 0° en arrière

Montage VESA	100 x 100mm

05 ACCESSOIRES INCLUS

Câbles	câble d'alimentation, USB, HDMI, Audio, mDP - DP, DP
Autres	guide démarrage rapide, guide de sécurité

06 GESTION DE L'ÉNERGIE

Bloc d'alimentation	interne
Alimentation	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestion d'alimentation	42W typique, 0.5W en veille, 0.5W éteint

07 NORMES

Certifications	CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
EPEAT Silver	EPEAT* - la norme EPEAT est une norme environnementale qui permet d'identifier les équipements électroniques les plus écologiques. La certification « EPEAT Argenté » signifie que ce moniteur répond à tous les critères principaux requis, ainsi qu'à 50 % des critères optionnels. La certification « EPEAT Argenté » est valable dans les pays où IIYAMA a enregistré le produit. Merci de visiter le site www.eapeat.net pour vérifier le statut de certification dans votre pays.
REACH SVHC	au dessus de 0.1% de plomb

08 DIMENSIONS / POIDS

Dimensions produit L x H x P	663 x 413.5 (543.5) x 230mm
Poids (sans boîte)	7.7kg
Code EAN	4948570114160

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED