




### 55" Large Format Display, operatività 24/7 e slot PC OPS

L'aspetto professionale del ProLite LH5581S incorpora un design sottile dotato di un elegante cornice. Dotato di un pannello IPS questo elegante display assicura un'eccezionale precisione dei colori da tutte le angolazioni. La retroilluminazione a LED garantisce un basso consumo ed un funzionamento affidabile a lungo termine. La slot per l'inserimento del modulo PC OPS (Open Pluggable Specification) semplifica le installazioni per applicazioni di Digital Signage. Adatto ad un uso orizzontale o verticale, il ProLite LH5581S è disegnato per una operatività continua. Perfetto per il Digital Signage e soluzione ideale per un integrazione video wall.



IPS

I display IPS sono noti soprattutto per gli ampi angoli di visione e i colori naturali e precisi. Sono particolarmente adatti per applicazioni critiche dal punto di vista del colore.



OPS PC SLOT

Lo slot di espansione integrato supporta lo standard Open Pluggable Specification (OPS); semplifica l'installazione di un PC "Plug & Play" per applicazioni di segnaletica digitale.

## 01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Diagonale	54.6", 138.8cm
Pannello	IPS LED, finitura opaca
Risoluzione nativa	1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)
Format	16:9
Luminosità	500 cd/m <sup>2</sup>
Contrasto statico	1 300:1
Contrasto avanzato	0M:1
Tempo di risposta (GTG)	8ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giú: 89°/89°
Supporta colore	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC)
Siincronizzazione orizzontale	30 - 83kHz
Angolo di visione L x H	1209.6 x 680.4mm, 47.6 x 26.8"
Pixel pitch	0.63mm
cornice colore e finitura	nero, opaca

## 02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso analogico	VGA x1 RCA video x1
Connettore ingresso digitale	DVI x1 HDMI x1 DisplayPort x1
AUDIO ingresso	Mini jack x1
Video uscita digitale	DisplayPort x1
Audio uscita	Mini jack x1 RCA (L/R) x1 Altoparlanti 2 x 10W
HDCP	si
USB HUB	x0

## 03 CARATTERISTICHE SPECIALI

Tempo massimo di funzionamento non-stop	24/7
Media playback	si
Involucro (cornice)	metal

## 04 GENERALE

Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Controllo utente	picture (picture style, restore style, backlight, colour, sharpness, noise reduction, MPEG artifact reduction, digital crystal clear, advanced, game or computer, format and edges) sound (sound style, restore style, bass, treble, balance, surround mode, audio out, advanced) tiling (enable, H. monitors, V. monitors, position, frame comp.) general settings (menu language, monitor ID, auto search, clock, scheduling, sleep timer, easylink, auto adjust, local KB lock, RC lock, pixel shift, smart power, wake on lan, switch on state, LED, switch delay, logo, APM, information OSD, displayport ver. network control port, factory settings) network settings (view network settings, network configuration, static IP configuration, digital media renderer-DMR, network name)
Plug&Play	DDC2B, Mac OSX

## 05 MECCANICA

**Orientamento** orizzontale, verticale

**Fanless** si

**Montaggio VESA** 400 x 400mm

## 06 ACCESSORI INCLUSI

**Cavo** di alimentazione, DVI, HDMI, DP

**Guida** guida rapida, guida di sicurezza

**controllo remoto** si (batterie incluse)

## 07 ALIMENTAZIONE

**Unità di alimentazione** interno

**Alimentazione** AC 100 - 240V, 50/6025Hz

**Consumo energia** 145W tipico, 0.5W stand by, 0.5W spento

## 08 SOSTENIBILITA'


**Norme** CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH

**REACH SVHC** sopra 0.1%: Piombo

## 09 DIMENSIONI / PESO

**Prodotti dimensioni L x H x P** 1228.5 x 699.5 x 71.0mm

**Peso (netto)** 24.7kg

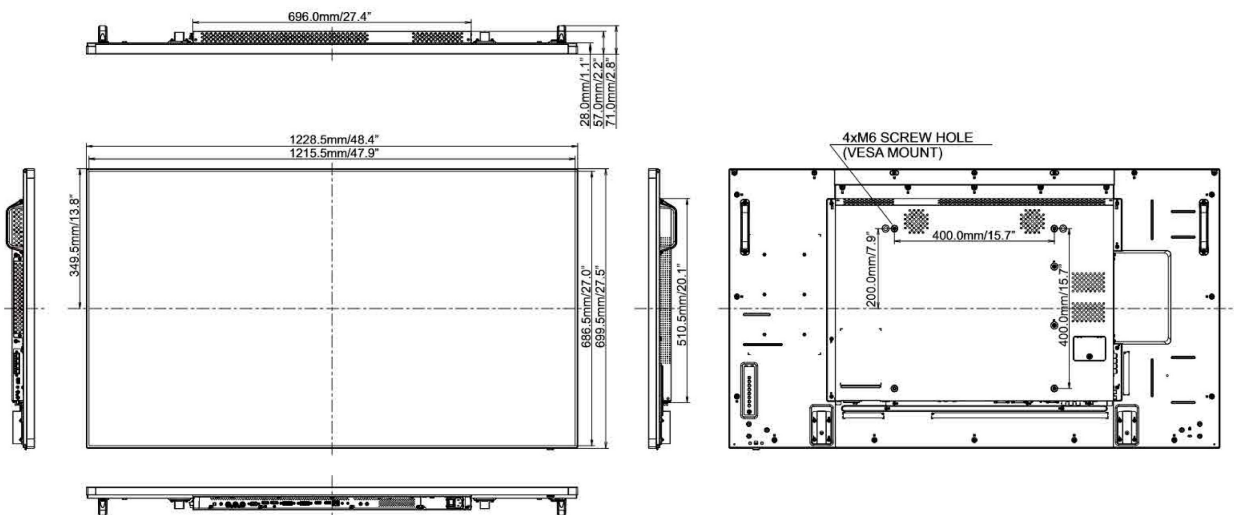

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED