




55" professionele display, 24/7 werking en een OPS PC-slot

Dankzij het gebruik van de IPS-panel technologie biedt de LH5581S een zeer natuurgetrouwe en stabiele kleurweergave, zelfs onder grote inkijskoecken. De hoge helderheid zorgt voor helder en scherp beeld, wat resulteert in uitstekende prestaties, ook in een felle omgeving. Het LED-paneel garandeert een laag energieverbruik en een betrouwbare continue werking van het scherm. Daarnaast is het scherm voorzien van een Open Pluggable Specification (OPS) PC-slot, die de installatie van een plug-in PC voor digital signage toepassingen vereenvoudigt. Deze monitor is in landscape en in portrait-positie inzetbaar. De ideale partner voor al uw Digital Signage oplossingen en video wall set-up.



IPS

IPS-schermen staan vooral bekend om hun brede kijkhoeken en natuurlijke, zeer nauwkeurige kleuren. Ze zijn bijzonder geschikt voor kleurkritische toepassingen.



OPS PC SLOT

Het ingebouwde Open Pluggable Specification (OPS) PC-slot, vereenvoudigt de installatie van een plug-in PC. Ideaal voor digital signage toepassingen.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

| | |
|------------------------------|--|
| Beelddiagonaal | 54.6", 138.8cm |
| Paneel | IPS LED, matte finish |
| Resolutie | 1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel) |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Paneel helderheid | 500 cd/m ² |
| Statisch contrast | 1 300:1 |
| Advanced contrast | 0M:1 |
| Reactietijd (GTG) | 8ms |
| Inkijkhoek | horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89° |
| Kleurondersteuning | 1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) |
| Horizontale frequentie | 30 - 83kHz |
| Zichtbaar formaat | 1209.6 x 680.4mm, 47.6 x 26.8" |
| Pixel pitch | 0.63mm |
| Kleur behuizing en afwerking | zwart, mat |

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

| | |
|------------------------|---|
| Analoge video ingang | VGA x1 RCA video x1 |
| Digitale video ingang | DVI x1 HDMI x1 DisplayPort x1 |
| Audio ingang | Mini jack x1 |
| Digitale video uitgang | DisplayPort x1 |
| Audio uitgang | Mini jack x1 RCA (L/R) x1 Luidspreker 2 x 10W |
| HDCP | ja |
| USB HUB | x0 |

03 KENMERKEN

| | |
|----------------------------|-------|
| Max. continue bedrijfsduur | 24/7 |
| Media playback | ja |
| Behuizing (bezel) | metal |

04 ALGEMEEN

| | |
|------------------------|--|
| OSD-talen | EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Gebruikersinstellingen | Beeld (beeldstijl, herstel stijl, achterg. verlichting, kleur, scherpte, ruisreductie, MPEG artefactred., digital crystal clear, geavanceerd, spel of computer, formaat en randen), geluid (geluidsstijl, herstel stijl, bas, hoge tonen, balans, surround-modus, geluid uit, geavanceerd), positionering (inschakelen, H. monitoren, V. monitoren, positie, raam comp.), algemene instellingen (menu taal, monitor ID, auto zoeken, klok, schema, sleeptimer, easylink, auto aanp., lokale KB blokkade, RC blokkade, pixel shift, intelligente energie, wake on lan, status AAN, LED, power on delay, logo, APM, informatie, DisplayPort versie, netwerk port, fabrieksinst.), netwerk instellingen (netwerkinstellingen weerg., netwerkconfiguratie, statische IP configureren, digitale media-ontvanger -DMR, netwerknnaam) |
| Plug&Play | DDC2B, Mac OSX |

05 MECHANISME

| | |
|------------------|---------------------|
| Beeld-oriëntatie | landscape, portrait |
| Fanless design | ja |
| VESA montage | 400 x 400mm |

06 INBEGREPEN ACCESSOIRES

| | |
|-------------------|---|
| Kabels | Stroom, DVI, HDMI, DP |
| Handleiding | Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies |
| Afstandsbediening | ja (inclusief batterijen) |

07 POWER-MANAGEMENT


| | |
|-------------------|---|
| Voeding | intern |
| Stroomvoorziening | AC 100 - 240V, 50/6025Hz |
| Energieverbruik | 145W typisch, 0.5W stand by, 0.5W uit modus |

08 DUURZAAMHEID

| | |
|-------------|--|
| Richtlijnen | CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH |
| REACH SVHC | meer dan 0.1%: Lood |

09 AFMETINGEN / GEWICHT

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Product afmetingen B x H x D | 1228.5 x 699.5 x 71.0mm |
| Gewicht (zonder doos) | 24.7kg |

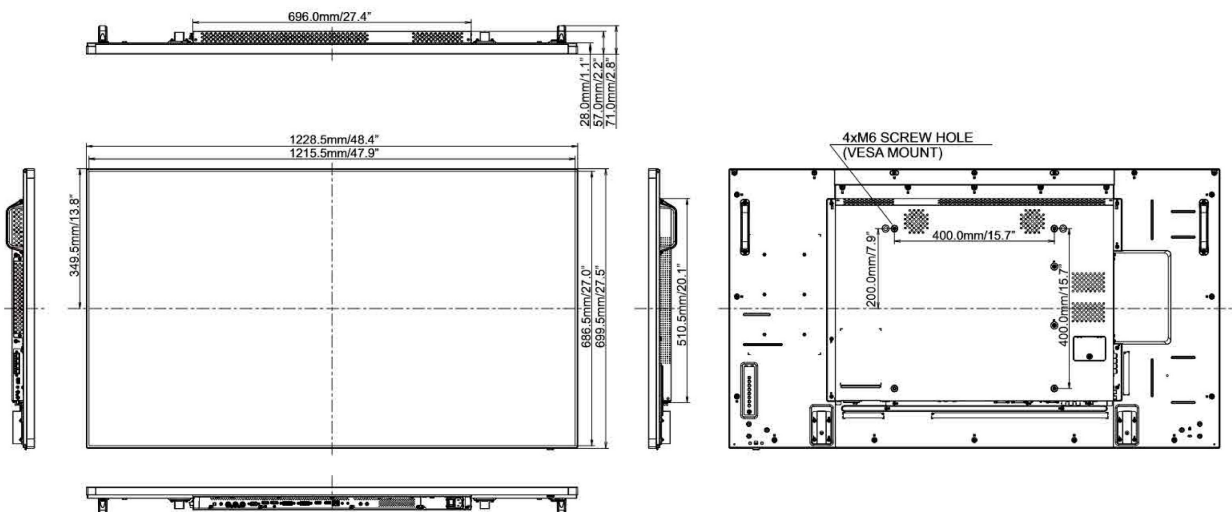

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zelffouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED