




24" multi-touch monitor sa 10 tačaka , staklom od ivice do ivice i veb kamerom

Sa Full HD rezolucijom 1920x1080 i projektivnom kapacitivnom tehnologijom dodira u 10 tačaka, ProLite T2435MSC pruža neprimetan i tačan odgovor na dodir. Zahvaljujući tehnologiji LCD ekrana sa pozadinskim VA osvetljenjem, nudi izuzetne performanse u boji i široke uglove gledanja, što ga čini izvrsnim izborom za širok spektar zahtevnih interaktivnih aplikacija. Korisnici mogu imati koristi od njegovog postolja na šarkama koje omogućava monitoru da se položi potpuno ravno za upotrebu kao džinovski tablet. T2435MSC dolazi opremljen sa nekoliko video ulaza i USB 2.0 HUB-om, kao i integrisanim stereo zvučnicima koji pružaju zvuk dobrog kvaliteta. Idealan ekran za svrhe Interaktivnog digitalnog označavanja, InStore maloprodaje, igranja i interaktivnih prezentacija.



Touch tehnologija - Kapacitivna

Ova tehnologija koristi senzornu mrežu mikro finih žica integrisanih u staklo koje pokriva ekran. Dodir se prepoznaje jer se električne karakteristike mreže senzora menjaju kada se ljudski prst stavi na staklo. Zahvaljujući prekrivanju staklom ova je tehnologija vrlo izdržljiva, a funkcija dodira ostaje netaknuta čak i ako se staklo ogrebe. Nudi savršene performanse slike i radiće sa ljudskim prstom (takođe i u rukavicama od lateksa) i olovkom.



Web kamera i mikrofon

Ugrađena web kamerai mikrofon čini ovaj monitor kompletnim rešenjem za internet komunikaciju. Pored toga, tokom poziva možete koristiti ekran osetljiv na dodir kako biste jednostavno kontrolisali prezentaciju i dodavali napomene.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	Staklo od ivice do ivice
Dijagonala	23.6", 59.8cm
Panel	VA LED
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	250 cd/m ²
Osvetljenje	215 cd/m ² sa dodirrom
Propusnost svetla	85%
Statički kontrast	3 000:1
Napredni kontrast	12M:1
Vreme odziva (GTG)	6ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: horizontal ^o /vertical 178°, desno/levo: 0°/0°, gore/dole: 0°/0°
Podržane boje	16.7mln
Horizontalna sinhronizacija	30 - 80KHz
Vidljiva površina Š x V	521.28 x 293.22mm, 20.5 x 11.5"
Razmak piksela	0.272mm
Boja okvra	crna, mat

02 TOUCH

Touch tehnologija	projektivni kapacitivni
Tačke dodira	10 (HID; samo sa podržanim OS)
Način dodira	olovka, prst, rukavica (latex)
Interfejs dodira	USB
Podržani operativni sistemi	Svi iiyama monitori su Plug & Play kompatibilni sa Windows Linux operativnim sistemima. Detalje o podržanom OS-u za modele osetljive na dodir potražite u odjeljku za preuzimanje u uputstvima za instalaciju drajvera.

03 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz digitalnog signala	DVI x1 HDMI x1 DisplayPort x1
Audio izlaz	Mini konektor x1 Zvučnici 2 x 1W
USB HUB	x2 (v.2.0)

04 KARAKTERISTIKE

Dodatno	integrisana veb kamera i mikrofoni
Tvrdoća stakla	7H
Zaključavanje OSD tastera	da

05 OPŠTE

OSD jezici	EN, DE, FR, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolni tasteri	Meni, pomeranje na gore / podešavanje zvuka, pomeranje prema dole / i-Stile boja, odabir / odabir ulaza, napajanje

Korisničke kontrole

podešavanje slike (kontrast, osvetljenost, ACR, ECO režim, overdrive), odabir ulaza, podešavanje zvuka (jačina zvuka, utišavanje zvuka, audio ulaz), podešavanje boje, informacije, ručno podešavanje slike (oštrina, podešavanje video režima, reduktor plavog svetla, X- res tehnologija), meni za podešavanje (jezik, položaj na ekranu, OSD vremensko ograničenje, pozadina na ekranu, logotip za otvaranje, LED), opoziv memorije

Pogodnost

Kensington-lock™ priprema

Plug&Play

DDC2B

06 MEHANIČKI

Ugao nagiba

15° gore; 70° dole

VESA montiranje

100 x 100mm

07 UKLJUČENI DODACI

Kablovi

Strujni kabl, DVI, USB, Audio, mDP - DP

Upustva

kratko uputstvo, bezbednosni vodič

08 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje

interna

Potrošnja energije

% 1W tipično, 0.38W stand by, 0.32W isključen

09 ODRŽIVOST

Propisi

CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, CU, REACH

Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)

F

REACH SVHC

iznad 0.1%: Olova

10 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D


571 x 347.5 x 44.5mm

Težina (bez kutije)

6.2kg

EAN kod

4948570114467

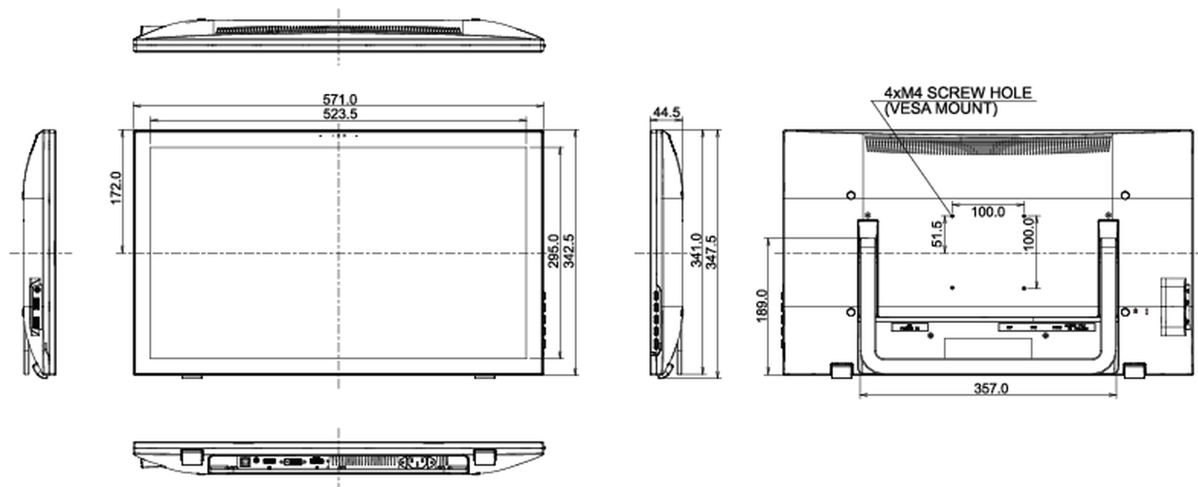

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED