



32" bílý open frame dotykový monitor, který je zabudován do poutavého bezokrajového rámečku

S 1920x1080 Full HD rozlišením a kapacitní 12 bodovou dotykovou technologií ProLite TF3237MSC-W3AG zajišťuje bezproblémovou a přesnou odezvu. Díky panelu AMVA3 nabízí výjimečný barevný výkon a široké pozorovací úhly, což z něj dělá ideální displej pro interaktivní Digital Signage. Vedle vynikající kvality obrazu, je obrazovka dodávána s robustním rámem. Panel odolává pádovou míčovou zkoušku 60950-1, takže je vhodný i pro náročné prostředí, jako je například integrace do interaktivního stolu. Open frame ProLite TF3237MSC-W3AG je ideálním řešením pro interaktivní Digital Signage, Instore Retail, kiosky a interaktivní prezentace.



Dotyková technologie – kapacitní

Tato technologie využívá elektrickou vodivost. Tento povrch garantuje nejen dokonalou kvalitu obrazu, ale také trvanlivost a odolnost vůči poškrábání. Navíc eventuální poškrábání povrchu nemá vliv na samotnou dotykovou funkci. Panel rovněž rozpozná dotek provedený prstem (také v latexové rukavici) rovněž tak speciálním stylusem.



Open frame

Open Frame Monitory jsou ideálním řešením pro integraci do kiosků a Instore Retail.

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

| | |
|---------------------|---|
| Design | Open Frame |
| Úhlopříčka monitoru | 31.5", 80cm |
| Panel | AMVA3 LED, AG potažené sklo |
| Nativní rozlišení | 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD) |
| Formát obrazu | 16:9 |
| Jas | 500 cd/m ² |
| Jas | 420 cd/m ² kromě dotekového panelu |
| Propustnost světla | 84% |
| Kontrast | 3 000:1 |
| Čas reakce (GTG) | 8ms |
| Úhel sledování | horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na levo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89° |
| Barevná podpora | 16.7mln |
| Horizontalfrequenz | 31.47 - 67.5kHz |
| Arbeitsfläche H x B | 698.4 x 392.8mm, 27.5 x 15.5" |
| Velikost bodů | 0.364mm |
| Barva rámečku | bílá, matná |

02 DOTYK

| | |
|-------------------------|---|
| Touchscreen Technologie | projective capacitive |
| Touchpunkte | 12 (HID, pouze s podporovanými OS) |
| Metoda dotyku | stylus, prst, rukavice (latex) |
| Touch interface | USB |
| Podporované OS | Všechny monitory iiyama jsou Plug & Play a kompatibilní s Windows a Linuxem. Podrobnosti o podporovaném operačním systému pro dotykové modely naleznete v instrukčním souboru ovladače, který je k dispozici v sekci Stažení. |

03 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Analogové vstupní porty | VGA x1 |
| Digitální vstupní porty | DVI x1 HDMI x1 |
| Audio input | Mini jack x1 |
| Řídící vstup monitoru | IR x1 |
| Audio Out | Reproduktory 2 x 7W |

04 VLASTNOSTI

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Max. provozní doba | 24/7 |
| Tloušťka skla | 4mm |
| Tvrдость skla | 7H |
| 60950 Ball drop test | ano |
| Ochrana proti vodě a prachu | IP1 (front) |
| Rámeček | metal |
| Zámek kláves OSD | ano |

05 OBECNÉ

| | |
|-------------------------------|--|
| Jazyky OSD | EN, DE, FR, ES, IT, RU, NL, PL |
| Kontrolní tlačítka | Napájení, Nahoru / Hlasitost +, Dolů / Hlasitost -, Auto / Exit, Volba vstupu / OK, Menu |
| Nastavitelné parametry | kontrast, jas, nastavení barev, nastavení displeje (poměr stran, gama, ostrost, H. pozice, V. pozice, čas, fáze, automatické nastavení), další nastavení (jazyk, čas OSD, hlasitost, mute, ventilátor, proti vypálení obrazu, logo, obnovení výchozího nastavení), nastavení plánu (datum a čas, denní časovač, výběr časovače, reset), vstupní zdroj, informace |
| Plug&Play | DDC2B |

06 MECHANICKÉ ČÁSTI

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| Orientace | horizontální, vertikální, face-up |
| VESA | 400 x 200mm |

07 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| | |
|-------------------------|---|
| Kabely | napájecí, VGA, DVI, USB |
| Příručky | uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti |
| Dálkové ovládání | ano (včetně baterie) |

08 POWER-MANAGEMENT


| | |
|------------------------|---|
| Napájecí zdroj: | interní |
| Napájení | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Odběr energie: | 48W typisch, 0.5W odpočinek, 0.5W vypnutý |

09 UDRŽITELNOST

| | |
|-------------------|--|
| Předpisy | CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, REACH |
| REACH SVHC | nad 0.1% olova |

10 ROZMĚRY / HMOTNOST

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Rozměry výrobku Š x V x D | 781.5 x 476 x 69mm |
| Váha (bez balení) | 17.3kg |
| EAN code | 4948570114993 |

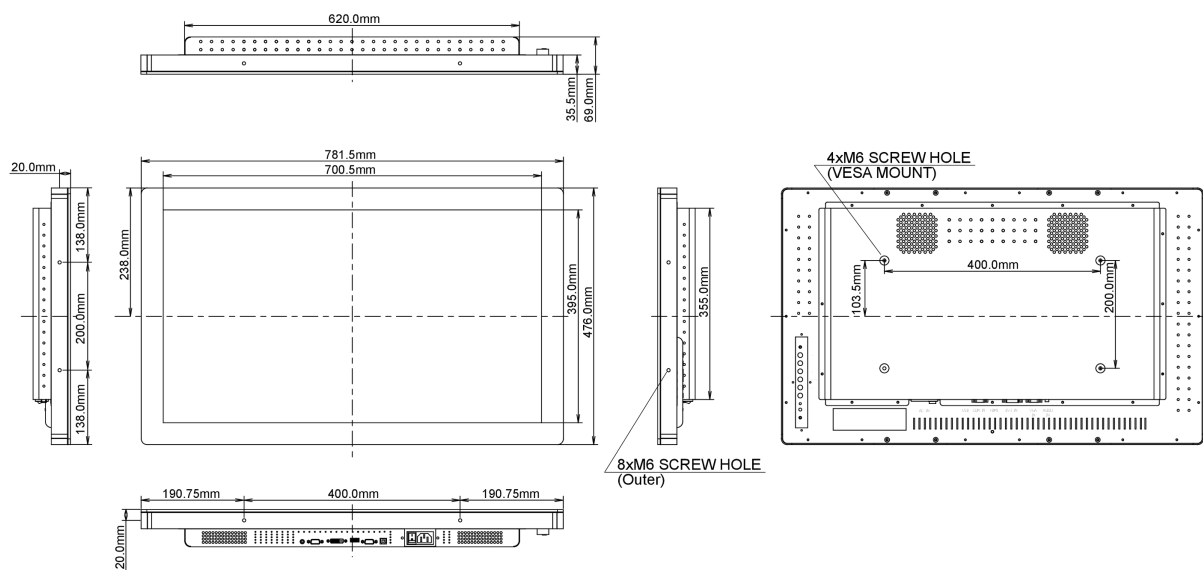

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED