



27" IPS panel Teknolojisi, WQHD çözünürlüğe sahip uçtan uca monitör

Zarif 3 tarafı çerçevesiz tasarım, ProLite XU2792QSU'yu çoklu monitör kurulumları için mükemmel kılar. IPS paneli, geniş görüntüleme açılarıyla doğru ve tutarlı renk üretimi sunar ve WQHD (2560 x 1440) çözünürlük, XU2792QSU'nun ekranda bir Full HD ekrana göre neredeyse %77 daha fazla bilgi barındırabileceği anlamına gelir. Yüksek kontrast ve parlaklık değerleri, monitörün fotoğraf ve web tasarımı için mükemmel performans sağlayacağını garanti eder. Hem çoklu monitör ofis uygulamaları hem de daha özel tasarım uygulamaları için mükemmel bir seçimdir.



WQHD

WQHD 2560 x 1440p çözünürlük ile monitörünüz yüksek çözünürlüklü görüntüleri görüntülemeye hazırdır. Bu, ekranınızda daha fazla bilgi barındırabileceğiniz anlamına gelir, 1920 x 1080 monitöre kıyasla %76'nın üzerinde daha fazla.



IPS Teknolojisi

IPS ekranlar, en iyi geniş görüntüleme açıları ve doğal, son derece doğru renkler ile bilinir. Özellikle renk açısından kritik uygulamalar için uygundur.

01 EKCRAN ÖZELLİKLERİ

| | |
|-----------------------------|---|
| Tasarım | ultra slim |
| Diagonal | 27", 68.5cm |
| Diyagonal | 68.5cm |
| Panel | IPS LED, matte finish |
| Çözünürlük | 2560 x 1440 @70Hz (DisplayPort, 3.7 megapixel WQHD) |
| En boy oranı | 16:9 |
| Panel parlaklığı | 350 cd/m ² |
| Statik kontrast | 1000:1 |
| Gelişmiş kontrast | 80M:1 |
| Tepki süresi (GTG) | 5ms |
| Görüntüleme Alanı | yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89° |
| Renk desteği | (sRGB: 100%, NTSC 77%) |
| Yatay Sync | 30 - 89kHz |
| Görüntülenebilir alan G x Y | 596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2" |
| Piksel aralığı | 0.233mm |

02 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

| | |
|--------------------|--|
| Sinyal girişi | DVI x1 (max. 2560 x 1440 @60Hz) HDMI x1 (max. 2560 x 1440 @60Hz) DisplayPort x1 (max. 2560 x 1440 @70Hz) |
| USB HUB | x2 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA)) |
| HDCP | evet |
| Kulaklık konektörü | evet |

03 ÖZELLİKLER

| | |
|-----------------------|---|
| Mavi ışık azaltıcı | evet |
| Flickersız | evet |
| Adaptive Sync desteği | DisplayPort: 2560x1440 @70Hz |
| Kontrol düğmeleri | Power, Menu / Select, + / Volume, - / ECO, Exit, Input |
| Kullanıcı kontrolleri | picture adjust (contrast, brightness, OD, ACR, ECO, blue light reducer), input select, audio adjust (volume, mute, digital audio), colour adjust (cool, normal, warm, user colour, i-Style colour), image adjust (sharpness, video mode adjust), language, setup (OSD position, OSD time out, opening logo, auto power off, FreeSync), display information, reset |
| Hoparlör | 2 x 2W |

04 MEKANİK

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Eğim açısı | 22° yukarı; 5° aşağı |
| Kablo yönetim sistemi | evet |

05 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar güç, USB, HDMI, DP

06 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç kaynağı AC 100 - 240V, 50/60Hz

Güç kullanımı

26W tipik, 0.5W stand by, 0.5W off mode

07 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Yönetmelikler

TCO Certified, , , , , ,

TCO Certified

XU2792QSU-B1 J

08 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D

611 x 441.5 x 197mm

Kutu boyutları G x Y x D

690 x 140 x 451mm

Ağırlık (kutu hariç)


5kg

Ağırlık (kutu ile birlikte)

7kg

EAN kodu

4948570115204

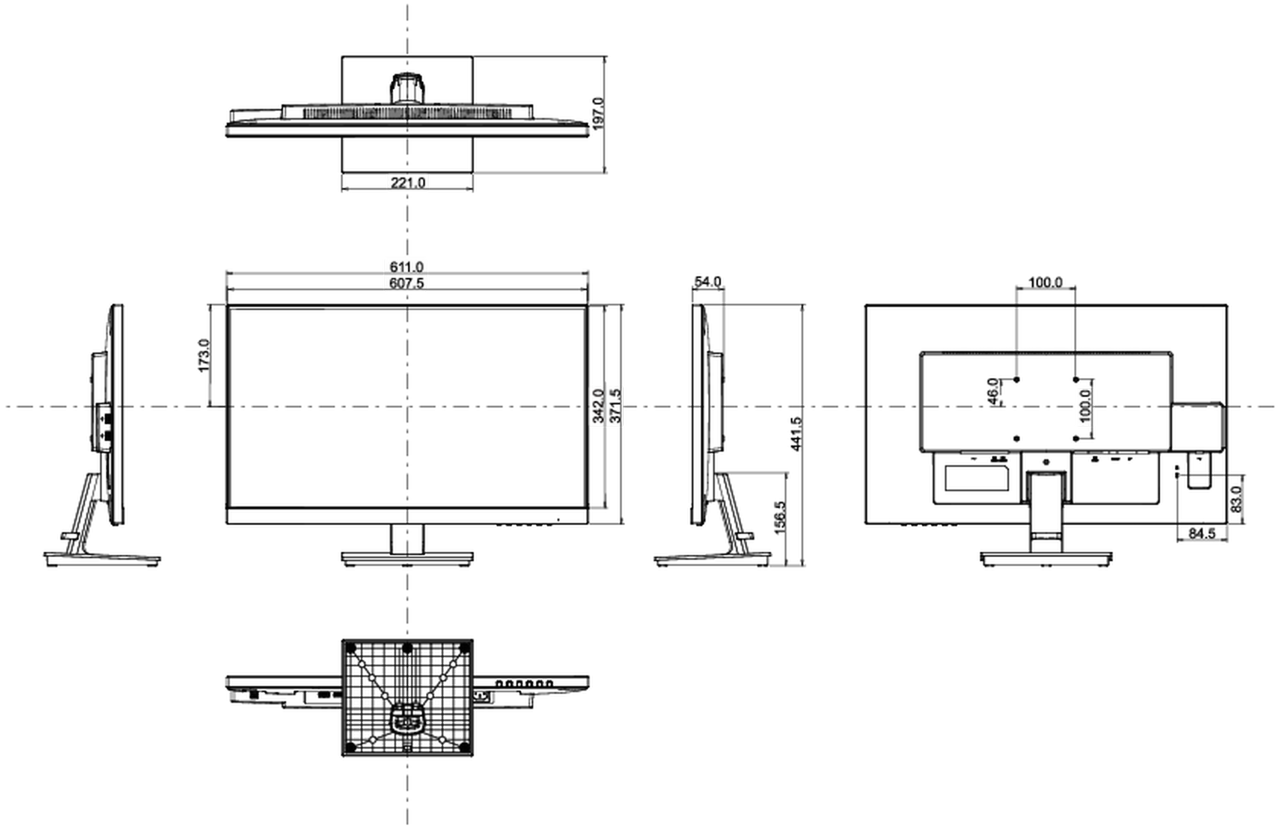

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED