





## Red Eagle - Join the Pro squad

Of je nu een pro-gamer bent of niet, met de 27 inch Red Eagle G-MASTER GB2760QSU kan jij jouw gaming skills naar een nieuw niveau brengen. De Red Eagle is uitgerust met Free Sync technologie, een 144hz refresh rate en een super snelle 1ms reactietijd voor bliksemsnelle beslissingen zonder ghosting of vegen in beeld. Het WQHD (2560x1440) scherm biedt 77% meer schermruimte dan een standaard Full HD scherm en samen met de Black tuner's mogelijkheid tot het aanpassen van de helderheid van de donkere gebieden op het scherm, geeft de Red Eagle je ongekende beeldkwaliteit. Niets ontsnapt nog aan jouw aandacht! De Red Eagle wordt standaard geleverd met drie ingangspoorten (DVI, HDMI en DisplayPort), luidsprekers, hoofdtelefoonaansluiting en een 3.0 USB hub. Het maakt niet uit welke games jij speelt; RTS, FPS, MMO of MOBA – met de Red Eagle op jouw bureau sta jij aan de top van de gamerketen.

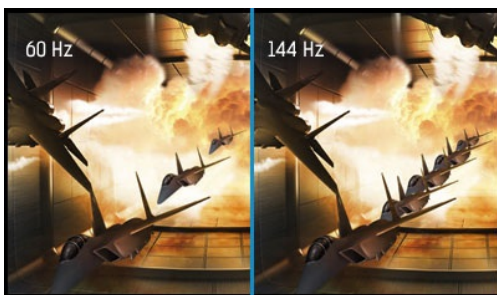

144Hz

Het ingebouwde paneel kan 144 beelden per seconde weergeven, in plaats van de standaard 60 beelden. Hierdoor wordt het ervaren effect van motion blur aanzienlijk verminderd. De snelle bewegingen ogen soepeler, wat het meest opvalt tijdens het gamen, met name first person shooters.

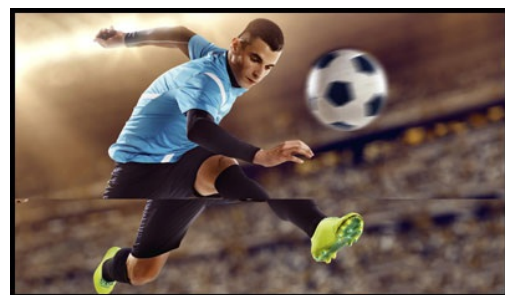

FreeSync™ Technology

AMD FreeSync™ ondersteuning zorgt voor een vloeiend beeld zonder afgebroken frames en storende artefacten veroorzaakt door lagere framerate's.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	27", 68.5cm
Paneel	TN LED, matte finish
Resolutie	2560 x 1440 @144Hz (3.7 megapixel WQHD, HDMI&DisplayPort)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	350 cd/m <sup>2</sup>
Statisch contrast	1000:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (GTG)	1ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 170°/160°, rechts/links: 85°/85°, naar boven/onderen: 80°/80°
Kleurondersteuning	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontale frequentie	30 - 89kHz
Zichtbaar formaat	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.233mm
Kleur	mat

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	DVI x1 HDMI x1 (v.2.0) DisplayPort x1 (v.1.2)
USB HUB	x2 (v.3.0)
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

## 03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync ondersteuning	HDMI: 2560 x 1440 @50-144Hz, DP: 2560 x 1440 @40-144Hz
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Power, Menu/ Selectie, Omlaag/ Volume, Omhoog/ ECO Modus, Exit, Signaalkeuze
Gebruikersinstellingen	beeldinstellingen (contrast, helderheid, OD, ACR, ECO, Blue Light Reducer, Black Tuner, kleurverzadiging, gamma), ingangselectie, audio aanpassen (volume, geluid uit, digitale audio), instellingen opslaan, kleurinstellingen, afbeelding aanpassen (i-style color, scherpte, HDMI RGB bereik, directe aansturing, video modus), taal, menu setup (OSD positie, OSD time-out, openingslogo, FreeSync), scherm informatie, reset
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, pivot (rotatie), draaien
Hoogte-instelling	130mm
Rotatie	90°
Draaibare voet	90°; 45° links; 45° rechts
Kantelhoek	22° omhoog; 5° omlaag
VESA montage	100 x 100mm

## 05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, USB, HDMI, DP
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

## 06 POWER-MANAGEMENT


Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	40W typisch, 0.5W stand by, 0.5W uit modus

## 07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CE, TÜV-GS, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood

## 08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	613.5 x 412 (542) x 230mm
Gewicht (zonder doos)	6.7kg
EAN code	4948570115419

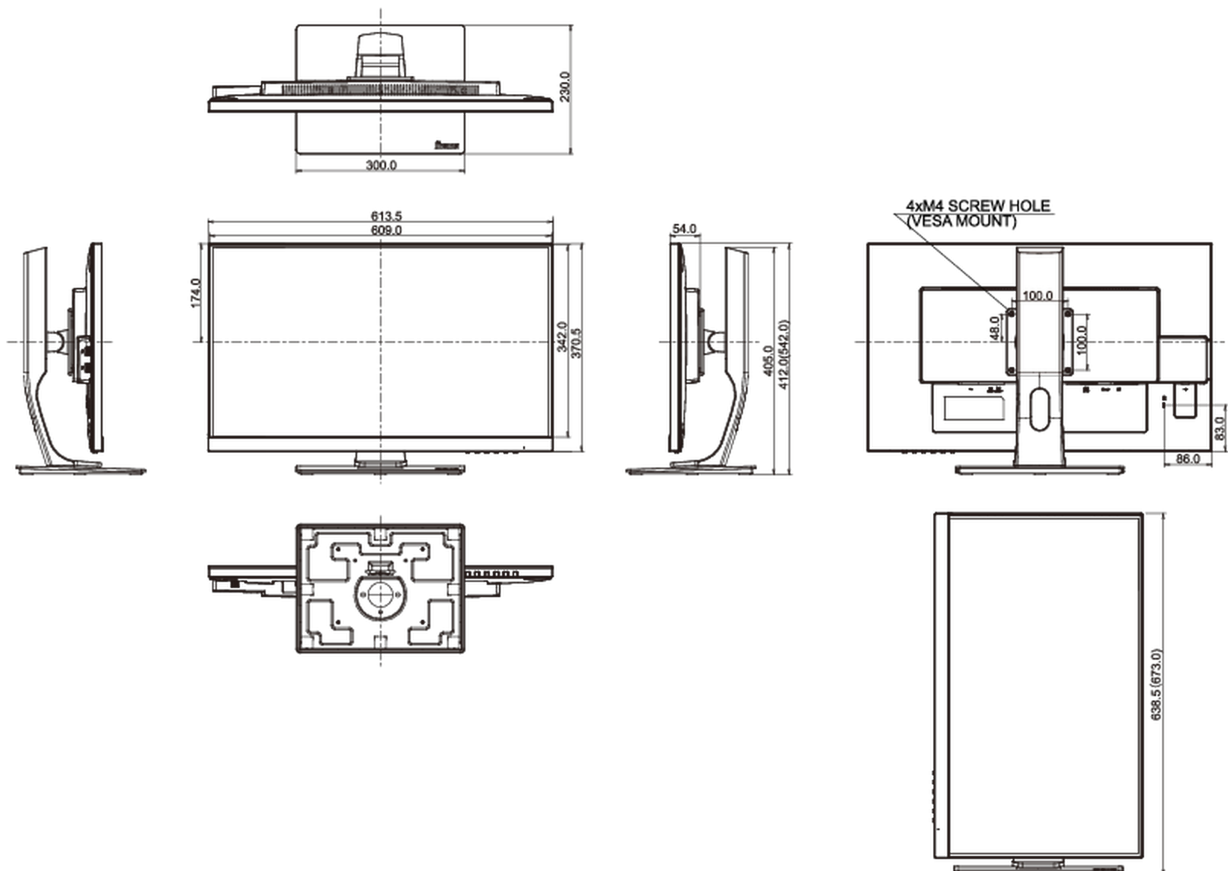

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

