




Red Eagle – leťte vysoko s vaším bojovým parťákem

Red Eagle - 27palcový herní monitor G-MASTER GB2788HS známý jako Red Eagle změní váš požitek ze hry. Všem náruživým hráčům dopřává konkurenční výhodu, potřebnou pro rozhodování ve zlomku vteřiny. Své herní nepřátele snadno porazíte díky dobré odezvy 1 ms, perfektní plynulosti a preciznímu přechodu mezi snímky. G-MASTER GB2788HS vyzbrojený technologií FreeSync a obnovovací frekvencí 144Hz si nemilosrdně poradí s rozřeseným nebo rozmazaným obrazem. Výkonnější herní zobrazení i v zastíněných oblastech zajistí funkce Black Turner, která také umožňuje nastavit jas pro dokonalé sledování a vyladit tmavší odstíny. Nezáleží na tom, zda preferujete RTS, FPS, MOBA nebo MMO – zvolte Red Eagle a dostaňte se mezi hráčskou elitu!



144Hz

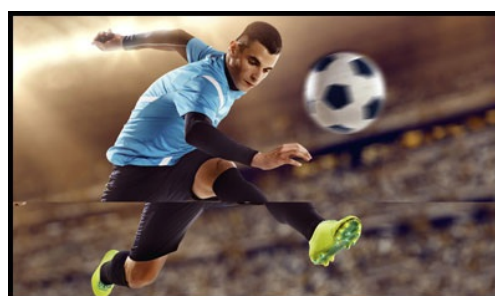

FreeSync™ Technology

Rychlá obnovovací frekvence je zárukou hladké, nerozmazané a neroztřesené grafiky, s nízkou latencí nebo plynulým zlepšením doby odezvy na rychlých hrách. Obzvláště vhodná je k rychlým hrám jako jsou FPS, závodní hry, MOBA a sportovní hry, kde 144Hz obnovovací frekvence přináší svěží a ostré snímky potřebné pro zlepšení vaší hry.

Technologie AMD FreeSync ukončí trhanou hratelnost a lámanost obrazu, zajistí výborný výkon na libovolné snímkové frekvenci.

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Úhlopříčka monitoru	27", 68.6cm
Panel	TN LED s matnou povrchovou úpravou
Nativní rozlišení	1920 x 1080 @144Hz (DVI-D&DisplayPort, 2.1 megapixel Full HD)
Formát obrazu	16:9
Jas	300 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Pokročilý kontrast	12M:1
Čas reakce (GTG)	1ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 170°/160°, na parvo/na lefo: 85°/85°, nahoru/dolů: 80°/80°
Barevná podpora	16.7mln
Horizontalfrequenz	30 - 160kHz
Arbeitsfläche H x B	597.6 x 336.2mm, 23.5 x 13.2"
Velikost bodů	0.311mm
Barva	matná

02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Vstupní porty	DVI x1 (max. 1920 x 1080 @144Hz) HDMI x1 (max. 1920 x 1080 @120Hz) DisplayPort x1 (max. 1920 x 1080 @144Hz)
HDCP	ano
Konektor pro sluchátka	ano

03 VLASTNOSTI

Redukce modrého světla	ano
Flicker Free LED	ano
Adaptive Sync support	DisplayPort @45-144Hz
Jazyky OSD	EN, DE, FR, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolní tlačítka	napájení, výběr / vstup, nahoru / audio, dolů / i-Style režim, menu
Nastavitelné parametry	nastavení obrazu (kontrast, jas, OverDrive, ACR, ECO, Black tuner, rozsah HDMI RGB, formát obrazu, ostrost, X-Res Technologie), výběr vstupu, audio (hlasitost, ztišit, digitální audio), barva, jazyk, OSD nastavení (H. pozice, V. pozice, průhlednost OSD, čas opuštění OSD), nastavení menu (uživatelská nastavení, FreeSync, redukce modrého světla, uvítací logo, LED, informace, vyvolání z paměti)
Reproduktory	2 x 2.5W
Výhoda	Kensington-lock™ připraven, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANICKÉ ČÁSTI

Úpravy polohy	výška, swivel, náklon
Výškově nastavitelné	130mm
Otočný (Pivot)	90°
Úhel otočení	90°; 45° na lefo; 45° na parvo
Úhel náklonu	17° nahoru; %2° dolů
VESA	100 x 100mm

05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely

napájecí, DVI, Audio, DP

Ostatní

uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

06 POWER-MANAGEMENT

Napájecí zdroj:

interní

Napájení

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Odběr energie:

35W typisch, 0.5W odpočinek, 0.5W vypnutý

07 UDRŽITELNOST

Předpisy

CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH

REACH SVHC

nad 0.1% olova

08 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D


643.5 x 412 (542) x 230mm

Váha (bez balení)

6.9kg

EAN code

4948570115235

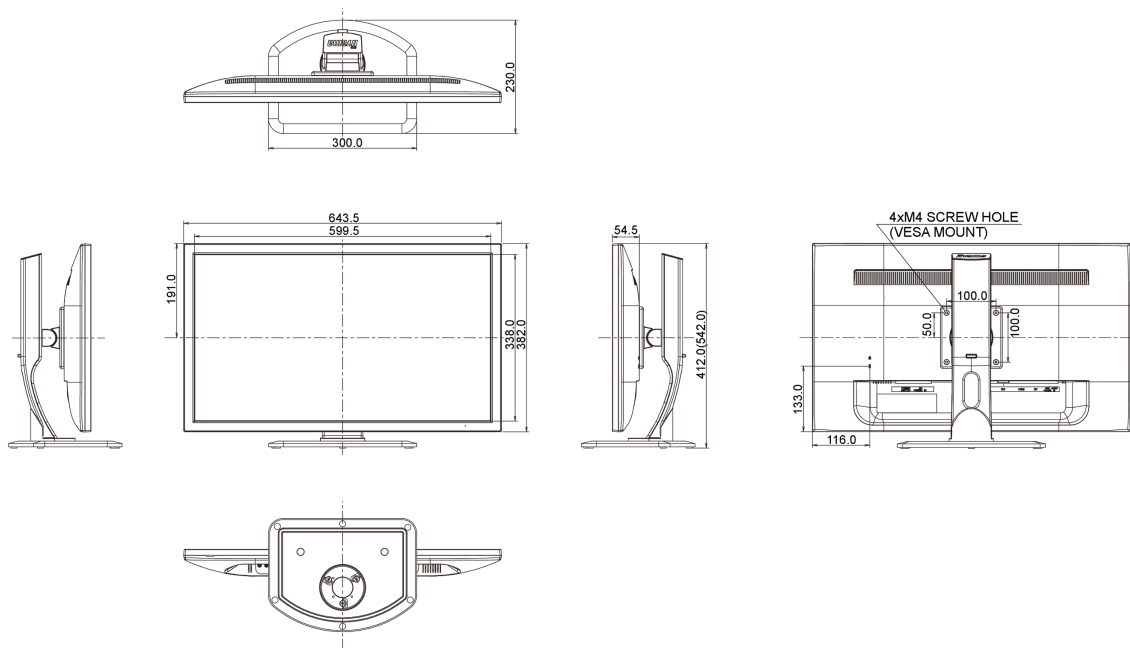

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED

23.04.2024 01:35:47