



Red Eagle – Ziehen Sie mit einem zuverlässigem Partner in die Schlacht !

Der 27" (68.6 cm) G-MASTER GB2788HS-B2, bekannt als der "Red Eagle", ist ein richtiger Spielentscheider. Er ermöglicht dem "Hardcore-Gamer" die notwendigen Wettbewerbsvorteile, die er benötigt, um in Sekundenbruchteilen die richtigen Entscheidungen zu treffen. Er verfügt über eine Reaktionszeit von nur 1ms, die einen flüssigen und genauen Übergang zwischen den Bildern gewährleistet. Mit FreeSync Technologie und 144Hz Bildwiederholfrequenz bewaffnet, kennt dieses mächtige Raubtier keine Gnade bei Ghosting- oder Schmiereffekten. Der Black-Tuner ermöglicht die ideale Einstellung der Helligkeit in den dunklen Tönen, so dass Sie eine perfekte Sicht, auch in den Schattenzonen, haben Ganz gleich was Sie bevorzugen, ob RTS, FPS, MOBA oder MMO - "Red Eagle" ist für Sie die richtige Wahl.



144Hz

Die hohe Bildwiederholfrequenz garantiert eine scharfe und ruckelfreie Grafik und flüssige Bildübergänge bei allen schnellen Spielen. Besonders geeignet für rasante Spiele wie FPS, Racers, MOBA und Sport Spiele, hier sind gestochen scharfe Bilder erforderlich um die Spieleffizienz zu erhöhen.



FreeSync™ Technologie

Die AMD FreeSync™ Technologie macht Schluss mit abgehackten Spielverläufen und Bildschirm-Tearing, sie liefert eine flüssige artefaktfreie Performance bei praktisch jeder Bildrate.

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Bilddiagonale	27", 68.6cm
Panel-Technologie	TN LED, matte Oberfläche
Physikalische Auflösung	1920 x 1080 @144Hz (DVI-D&DisplayPort, 2.1 megapixel Full HD)
Bildformat	16:9
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrastverhältnis	1000:1
Erweitertes Kontrast Verhältnis	12M:1
Reaktionszeit (GTG)	1ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 170°/160°, rechts/links: 85°/85°, nach oben/unten: 80°/80°
Farbunterstützung	16.7mln
Horizontalfrequenz	30 - 160kHz
Arbeitsfläche H x B	597.6 x 336.2mm, 23.5 x 13.2"
Pixelabstand	0.311mm
Farbe	matt

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Video Eingang	DVI x1 (max. 1920 x 1080 @144Hz) HDMI x1 (max. 1920 x 1080 @120Hz) DisplayPort x1 (max. 1920 x 1080 @144Hz)
HDCP	ja
Kopfhörer Anschluss	ja

03 FEATURES

Blaulicht Reduktion	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync -Unterstützung	DisplayPort @45-144Hz
OSD Menu Sprachen	EN, DE, FR, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedientasten	Power, Auswahl/ Eingabequelle, Heraufscrollen/ Audio, Nach unten scrollen/ i-style Modus, Menu
Einstellbare Parameter	Bild (Kontrast, Helligkeit, OD, ACR, ECO, Schwarzwert, HDMI RGB Bereich, Bildformat, Schärfe, X-Res Technologie), Eingabequelle, Audio Anpassung (Lautstärke, Stumm, Digital Audio), Farbe, Sprache, OSD-Einstellungen (OSD H./V. Position, OSD-Hintergrund, OSD-Auszeit), Menu Einrichtung (Benutzer Einstellungen Speichern, FreeSync, Blauton reduzierung, Start Logo, LED, Informationen, Zurücksetzen)
Lautsprecher	2 x 2.5W
Diebstahlschutz	Kensington-lock™ vorbereitet, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISCH

Verstellmöglichkeiten	Höhe, Swivel, Tilt
Höhenverstellbar	130mm
Rotierbar (Pivotfunktion)	90°
Drehwinkel	90°; 45° links; 45° rechts
Neigungswinkel	17° nach oben; %2° nach unten
VESA Halterung	100 x 100mm

05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel

Netz, DVI, Audio, DP

Sonstige

Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise

06 STROMVERWALTUNG

Netzteil

intern

Stromversorgung

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Leistungsaufnahme

35W typisch, 0.5W Standby, 0.5W ausgeschaltet

07 LEISTUNG

Vorschriften

CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH

REACH SVHC

über 0.1% Blei enthalten

08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produkt Abmessungen B x H x T


643.5 x 412 (542) x 230mm

Gewicht (ohne Verpackung)

6.9kg

EAN code

4948570115235

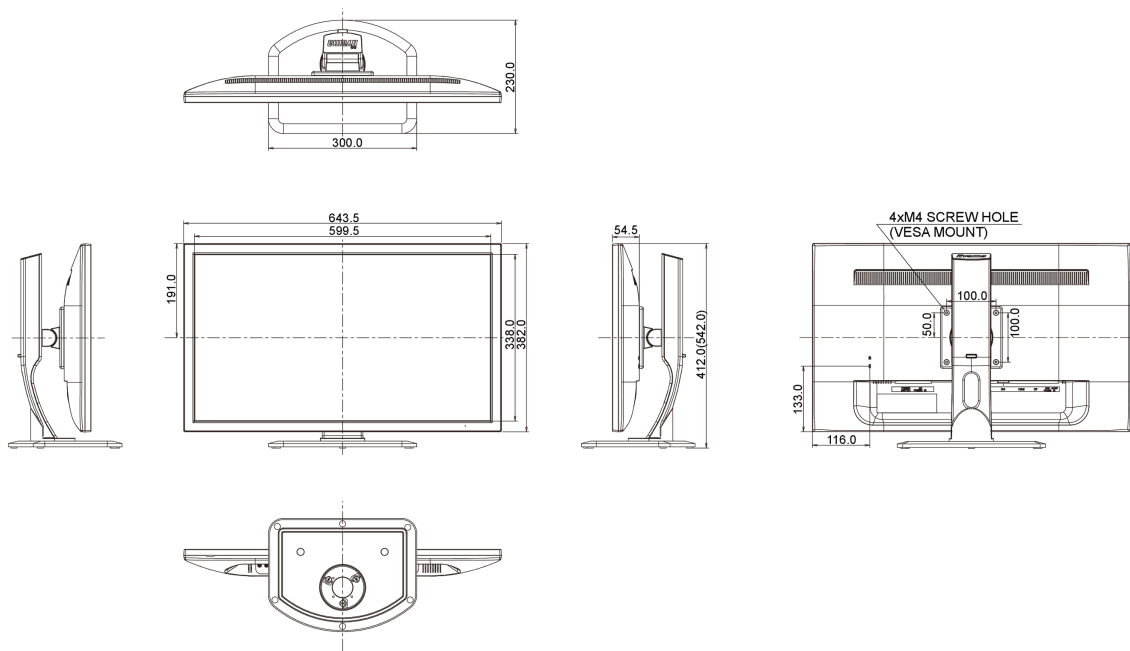

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED

18.04.2024 08:44:10