





## Red Eagle - Volez dans la bataille avec votre partenaire ultime !

Le moniteur 27" G-MASTER GB2788HS, connu sous le nom de Red Eagle, est un optimisateur de jeu, donnant aux vrais joueurs la meilleure réponse pour prendre leurs décisions en quelques millièmes de secondes. Vous allez surprendre vos ennemis grâce à son temps de réponse de 1 ms vous assurant des transitions rapides, fluides et précises entre les différentes images. Armé de la technologie FreeSync et d'un taux de rafraîchissement de 144 Hz, ce fabuleux prédateur n'a aucun scrupule pour les effets de ghosting ou miroir. Sa vision parfaite se manifeste via un ajustement précis de la luminosité, des noirs bien profonds suivants les réglages souhaités : RTS, MOBA et MMO - Choisir Red Eagle signifie que vous vous donnez toutes les chances de vous positionner au top des communautés de joueurs. .

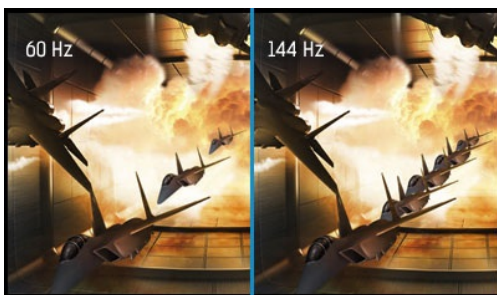

144Hz

Un taux de rafraîchissement rapide garantit des images fluides, des graphismes précis et détaillés, avec une latence minimum, et ce pour tous types de jeux vidéos. Spécialement adapté aux jeux rapides comme les FPS, les courses, MOBA et autres sports où le rafraîchissement à 144Hz garantit des images nettes, précises et rapides dans vos jeux.

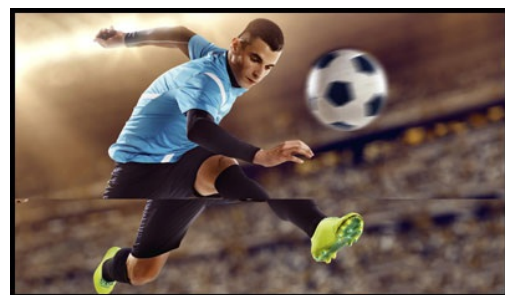

Technologie FreeSync™

La technologie FreeSync d'AMD met une fin aux images de jeux hachées et des trames brisées avec une qualité de performance fluide à n'importe quelle vitesse virtuelle.

## 01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Diagonale	27", 68.6cm
Matrice	TN LED, finition mate
Résolution native	1920 x 1080 @144Hz (DVI-D&DisplayPort, 2.1 megapixel Full HD)
Le ratio d'aspect	16:9
Luminosité	300 cd/m <sup>2</sup>
Contraste	1000:1
Contraste dynamique	12M:1
Temps de réponse (GTG)	1ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 170°/160°, droit/gauche: 85°/85°, en avant/en arrière: 80°/80°
Couleurs supportées	16.7mln
Fréquence horizontale	30 - 160kHz
Surface de travail H x L	597.6 x 336.2mm, 23.5 x 13.2"
Taille du pixel	0.311mm
Couleur	mate

## 02 PORTS ET CONNECTEURS

Entrée signal	DVI x1 (max. 1920 x 1080 @144Hz) HDMI x1 (max. 1920 x 1080 @120Hz) DisplayPort x1 (max. 1920 x 1080 @144Hz)
HDCP	oui
Prise casque	oui

## 03 CARACTERISTIQUES

Réducteur de lumière bleue	oui
Flicker Free LED	oui
Compatible Adaptive Sync	DisplayPort @45-144Hz
Langues OSD	EN, DE, FR, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Boutons de contrôle	Power, Sélection/ Sélection de l'entrée, Réglage vers le haut/Audio, Réglage vers le bas/ i-style Colour, Menu
Paramètres réglables	réglage de l' image (contraste, luminosité, OD, ACR, ECO, régl. des zones noires, optim. RGB HDMI, format de l
Haut-parleurs	2 x 2.5W
Sécurité	adapté à la fermeture Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECANIQUE

Réglages Position Image	hauteur, angle H, angle V
RÉGULATION DE LA HAUTEUR	130mm
Rotation (fonction PIVOT)	90°
Angle de rotation	90°; 45° gauche; 45° droit
Angle d'inclinaison	17° en avant; %2° en arrière
Montage VESA	100 x 100mm

## 05 ACCESSOIRES INCLUS

Câbles	câble d'alimentation, DVI, Audio, DP
--------	--------------------------------------

Autres

guide démarrage rapide, guide de sécurité

## 06 GESTION DE L'ÉNERGIE

Bloc d'alimentation

interne

Alimentation

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Gestion d'alimentation

35W typique, 0.5W en veille, 0.5W éteint

## 07 NORMES

Certifications

CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH

REACH SVHC

au dessus de 0.1% de plomb

## 08 DIMENSIONS / POIDS

Dimensions produit L x H x P


643.5 x 412 (542) x 230mm

Poids (sans boîte)

6.9kg

Code EAN

4948570115235

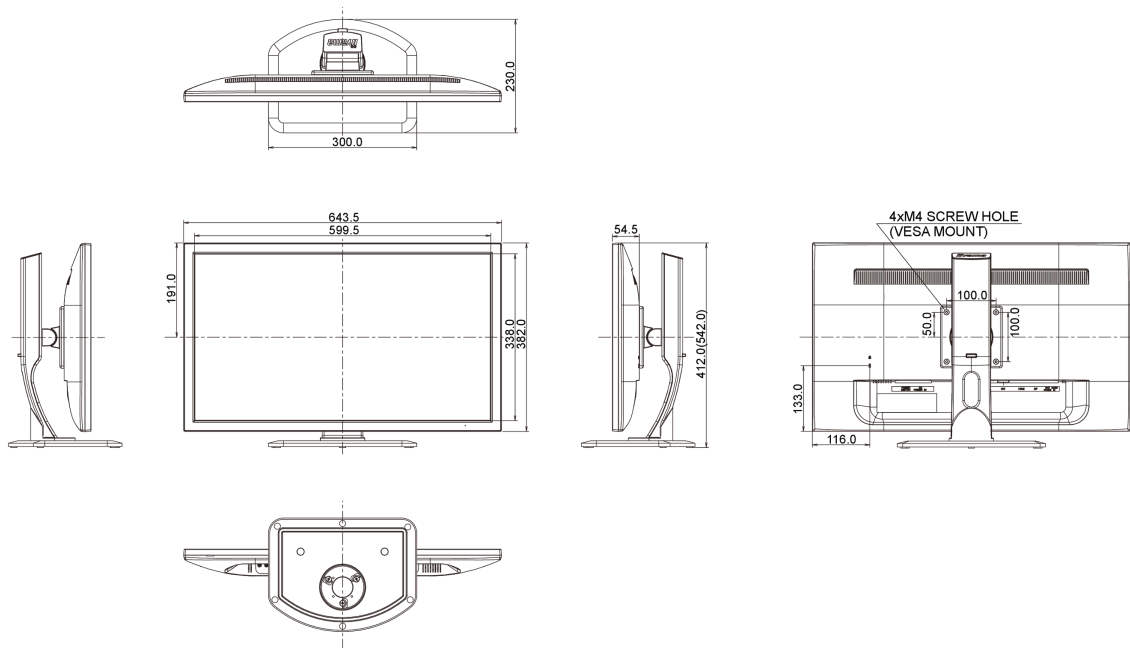

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED