




Red Eagle - fly high with your ultimate partner in battle

The 27" G-MASTER GB2788HS known as Red Eagle is a real game changer, giving true gamers the competitive edge they need to make split second decisions. It spikes down on your enemies with a blistering 1 ms response time, ensuring fluid and accurate transition between the images. Armed with FreeSync technology and 144Hz refresh rate, this powerful predator has no mercy for ghosting effects or smearing issues. Perfect vision manifested in the ability to adjust brightness and the dark shades with the Black Tuner delivers greater viewing performance in shadowed areas. No matter which you prefer: RTS, FPS, MOBA and MMO - choose Red Eagle and rank yourself top of the gamer community food chain.

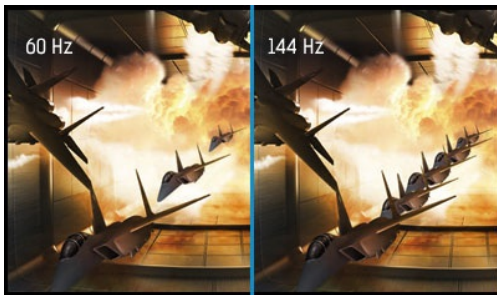

144Hz

Una frequenza di aggiornamento e una frequenza di fotogrammi rapide garantiscono una grafica non sfocata, priva di vibrazioni e fluida, con una latenza e un intervallo inferiori, garantendo così un miglior tempo di risposta per i giochi frenetici. È adatta soprattutto per giochi frenetici, come i giochi sparattutto (FPS), i giochi del genere racing, i MOBA e gli sport, dove la frequenza di aggiornamento a 144 hz permette di avere immagini nitide e vive, che esaltano il gioco



La tecnologia FreeSync™

La tecnologia AMD FreeSync™ mette fine alle esperienze di gioco mosse e frammentate, grazie a una riproduzione fluida e senza artefatti praticamente a qualsiasi frequenza dei fotogrammi.

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Diagonale	27", 68.6cm
Pannello	TN LED, finitura opaca
Risoluzione nativa	1920 x 1080 @144Hz (DVI-D&DisplayPort, 2.1 megapixel Full HD)
Format	16:9
Luminosità	300 cd/m ²
Contrasto statico	1000:1
Contrasto avanzato	12M:1
Tempo di risposta (GTG)	1ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 170°/160°, sinistra/destro 85°/85°, alto/giù: 80°/80°
Supporta colore	16.7mln
Siincronizzazione orizzontale	30 - 160kHz
Angolo di visione L x H	597.6 x 336.2mm, 23.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.311mm
Color	opaca

02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso	DVI x1 (max. 1920 x 1080 @144Hz) HDMI x1 (max. 1920 x 1080 @120Hz) DisplayPort x1 (max. 1920 x 1080 @144Hz)
HDCP	si
Connettore cuffie	si

03 CARATTERISTICHE SPECIALI

Riduzione luce blu	si
Flicker free	si
supporta la Tecnologia Adaptive Sync	DisplayPort @45-144Hz
Lingua OSD	EN, DE, FR, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Pulsanti controllo	Power, Select/ Input Select, Scroll up/ Audio Adjust, Scroll down/ i-Style Mode, Menu
Controllo utente	picture adjust (contrast, brightness, OverDrive, ACR, ECO, black tuner, HDMI RGB range, picture format, sharpness, X-Res Technology), input select, audio adjust (volume, mute, digital audio), colour, language, OSD settings (H. position, V. position, OSD transparency, OSD time out), setup menu (store user settings, FreeSync, blue light reducer, opening logo, LED, information, memory recall)
Altoparlanti	2 x 2.5W
Utilità	brevettato Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 MECCANICA

Regolazione posizione display	altezza, swivel, tilt
Regolazione altezza	130mm
Rotazione (funzione PIVOT)	90°
Snodo	90°; 45° sinistra; 45° destro
Angolo di inclinazione	17° alto; %2° giù
Montaggio VESA	100 x 100mm

05 ACCESSORI INCLUSI

Cavo di alimentazione, DVI, Audio, DP

Altro guida rapida, guida di sicurezza

06 ALIMENTAZIONE

Unità di alimentazione interno

Alimentazione AC 100 - 240V, 50/60Hz

Consumo energia 35W tipico, 0.5W stand by, 0.5W spento

07 SOSTENIBILITA'

Norme CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH


REACH SVHC sopra 0.1%: Piombo

08 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P 643.5 x 412 (542) x 230mm

Peso (netto) 6.9kg

EAN code 4948570115235

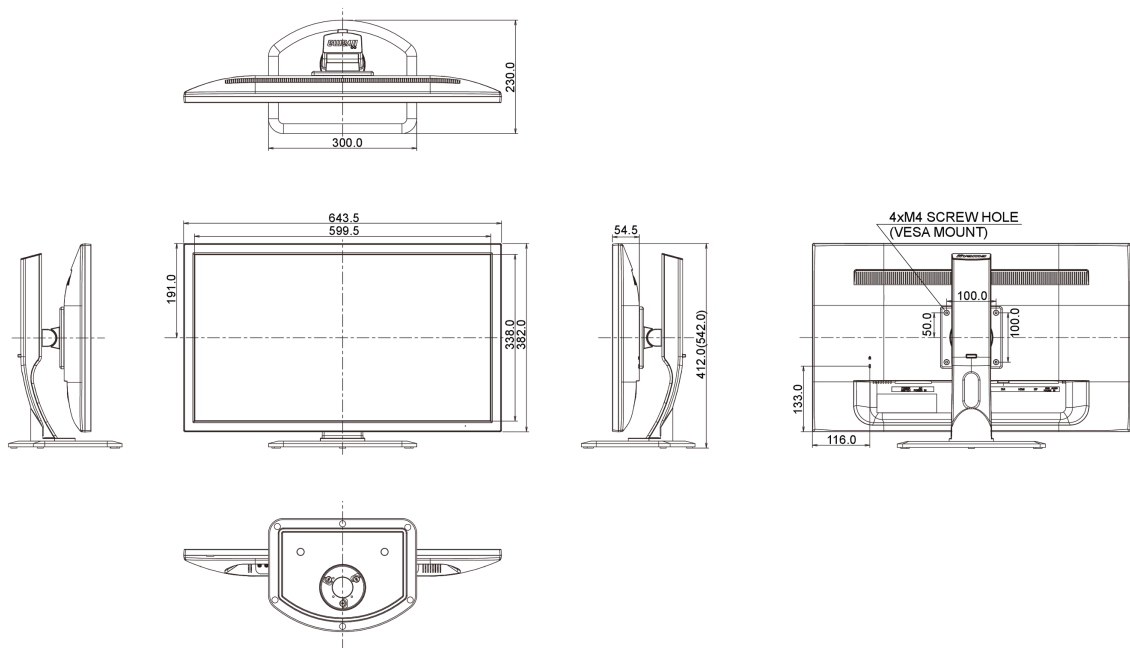

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED