



RED EAGLE - 27" G-MASTER gamer monitor met FreeSync™ en 1ms reactietijd

De 27" G-MASTER GB2788HS, ook bekend als RED EAGLE, biedt veeleisende gamers het absolute voordeel bij het nemen van doorslaggevend split-second beslissingen. Met een zinderende 1ms reactietijd voor ultra vloeiende overgangen zonder ghosting. Bewapend met FreeSync techniek en 144Hz refresh rate, beleven gamers een vloeiende en stotterloze spelervaring. De helderheid in donkere scènes wordt met de Black Tuner instelling eenvoudig aangepast. Verder beschikt het scherm over drie signaalgangen (DVI/HDMI/DisplayPort), een hoofdtelefoon-aansluiting en ingebouwde speakers. De GB2788HS G-MASTER is het ideale scherm voor de veeleisende gamer die alleen genoeg neemt met de beste specificaties.



144Hz

Het ingebouwde paneel kan 144 beelden per seconde weergeven, in plaats van de standaard 60 beelden. Hierdoor wordt het ervaren effect van motion blur aanzienlijk verminderd. De snelle bewegingen ogen soepeler, wat het meest opvalt tijdens het gamen, met name first person shooters.



FreeSync™ Technology

AMD FreeSync™ ondersteuning zorgt voor een vloeiend beeld zonder afgebroken frames en storende artefacten veroorzaakt door lagere framerates.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	27", 68.6cm
Paneel	TN LED, matte finish
Resolutie	1920 x 1080 @144Hz (DVI-D&DisplayPort, 2.1 megapixel Full HD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	300 cd/m ²
Statisch contrast	1000:1
Advanced contrast	12M:1
Reactietijd (GTG)	1ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 170°/160°, rechts/links: 85°/85°, naar boven/onderen: 80°/80°
Kleurondersteuning	16.7mln
Horizontale frequentie	30 - 160kHz
Zichtbaar formaat	597.6 x 336.2mm, 23.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.311mm
Kleur	mat

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	DVI x1 (max. 1920 x 1080 @144Hz) HDMI x1 (max. 1920 x 1080 @120Hz) DisplayPort x1 (max. 1920 x 1080 @144Hz)
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync ondersteuning	DisplayPort @45-144Hz
OSD-talen	EN, DE, FR, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Power, Selectie/ Signaalkeuze, Omhoog/ Volume, Omlaag/ i-style Modus, Menu
Gebruikersinstellingen	beeldinstellingen (contrast, helderheid, OD, ACR, ECO, black tuner, HDMI RGB bereik, beeldformaat, scherpte, X-Res Technologie), ingangselectie, audio aanpassen (volume, geluid uit, digitale audio), kleurinstellingen, taal, OSD instellingen (H. positive, V. positive, OSD-achtergrond, time-out OSD), menu setup (instellingen opslaan, FreeSync, blue light reducer, openingslogo, LED, informatie, reset)
Luidspreker	2 x 2.5W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, draaien, kantelen
Hoogte-instelling	130mm
Rotatie	90°
Draaibare voet	90°; 45° links; 45° rechts
Kantelhoek	17° omhoog; %2° omlaag
VESA montage	100 x 100mm

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels

Stroom, DVI, Audio, DP

Overige

Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

06 POWER-MANAGEMENT

Voeding

intern

Stroomvoorziening

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Energieverbruik

35W typisch, 0.5W stand by, 0.5W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen

CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH

REACH SVHC

meer dan 0.1%: Lood

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D


643.5 x 412 (542) x 230mm

Gewicht (zonder doos)

6.9kg

EAN code

4948570115235

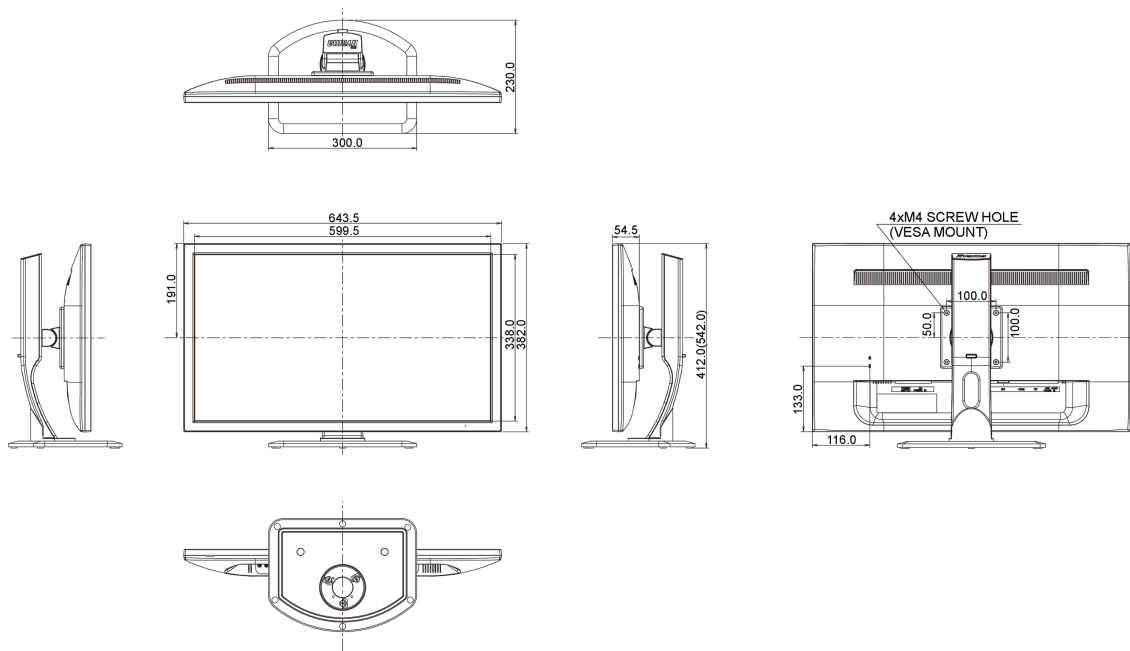

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED

18.04.2024 01:00:07