



Moniteur 24 Pouces Full HD à Dalle VA

ProLite X2474HS - un moniteur 24 pouces à retro-éclairage LED avec une dalle VA, qui vous assure des images précises et consistantes avec des angles de vision supérieurs. Avec une triple entrée vidéo (VGA/HDMI, DisplayPort), ce moniteur vous assure une compatibilité avec plusieurs types de PC. Une solution efficace pour la maison et au bureau.



Dalle VA

La technologie VA offre un contraste plus élevé, des noirs plus sombres et les angles de vision bien meilleurs que la technologie traditionnelle TN. L'image aura l'air bien quel que soit l'angle sous lequel vous la regardez.



L'image sans scintillements + la réduction de la lumière bleue

La solution ultime pour le confort et la santé de vos yeux. Les moniteurs Flicker-free dotés de la fonction de réduction de lumière bleue réduisent considérablement la tension et la fatigue causées par les scintillements et l'émission de lumière bleue des moniteurs traditionnels.

01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

| | |
|--------------------------|---|
| Diagonale | 23.6", 60cm |
| Matrice | VA LED, finition mate |
| Résolution native | 1920 x 1080 @75Hz (HDMI&DisplayPort, 2.1 megapixel Full HD) |
| Le ratio d'aspect | 16:9 |
| Luminosité | 250 cd/m ² |
| Contraste | 3000:1 |
| Contraste dynamique | 12M:1 |
| Temps de réponse (GTG) | 4ms |
| Angle de vision | horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89° |
| Couleurs supportées | 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
| Fréquence horizontale | 30 - 80kHz |
| Surface de travail H x L | 521.3 x 293.2mm, 20.5 x 11.5" |
| Taille du pixel | 0.272mm |
| Couleur | mate |

02 PORTS ET CONNECTEURS

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| Entrée signal | VGA x1 HDMI x1 DisplayPort x1 |
| HDCP | oui |
| Prise casque | oui |

03 CARACTERISTIQUES

| | |
|----------------------------|---|
| Réducteur de lumière bleue | oui |
| Flicker Free LED | oui |
| Langues OSD | EN, DE, FR, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Boutons de contrôle | Power, Sélection de l'entrée/ Sélection, Réglage vers le haut/ Audio, Réglage vers le bas/ i-Style Colour, Menu/ Quitter |
| Paramètres réglables | réglage automatique, réglage de l'image (contraste, luminosité, ACR, ECO, OD), sélection de l'entrée, audio (volume, muet, entrée audio), couleur, informations, configuration d'image (position H./V., horloge, phase, finesse, réglage du mode video, réduct. lumière bleue, Technologie X-Res), configuration (langue, position OSD, interruption OSD, arrière plan OSD, logo d'ouverture, LED), rapple de mémoire |
| Haut-parleurs | 2 x 2.5W |
| Sécurité | adapté à la fermeture Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX |

04 MECANIQUE

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Réglages Position Image | angle V |
| Angle d'inclinaison | 20° en avant; 3° en arrière |
| Montage VESA | 100 x 100mm |

05 ACCESSOIRES INCLUS

| | |
|--------|---|
| Câbles | câble d'alimentation, HDMI |
| Autres | guide démarrage rapide, guide de sécurité |

06 GESTION DE L'ÉNERGIE


| | |
|------------------------|--|
| Bloc d'alimentation | interne |
| Alimentation | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Gestion d'alimentation | 19W typique, 0.5W en veille, 0.5W éteint |

07 NORMES

| | |
|----------------|--|
| Certifications | CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, ENERGY STAR [®] , WEEE, REACH |
| REACH SVHC | au dessus de 0.1% de plomb |

08 DIMENSIONS / POIDS

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Dimensions produit L x H x P | 547.5 x 405.5 x 177mm |
| Poids (sans boîte) | 3.2kg |
| Code EAN | 4948570115495 |

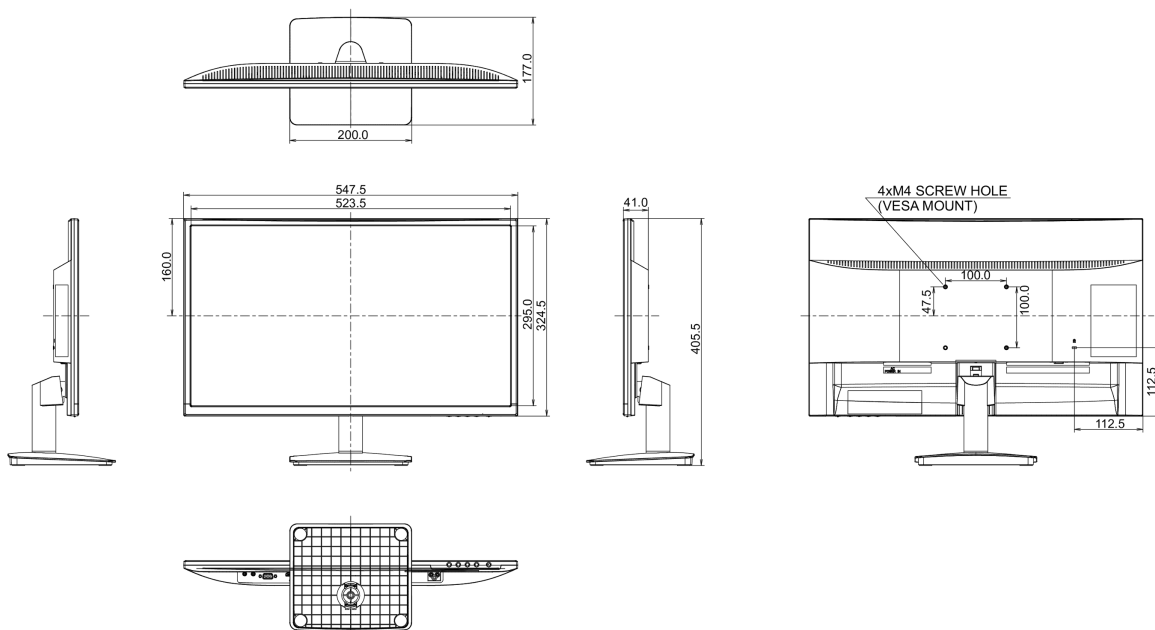

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED