




High-end 27" LCD-monitor met AMVA+ Panel-technologie, triple inputs en hoogte verstelbaar

De 27" LCD, de XB2783HSU is voorzien van het Full HD (1920x1080) AMVA+ panel met LED backlights. Dit snelle 24bit-panel biedt onovertroffen "true-colour" kleurweergave onder extreme inkijkhoek. Met een zeer hoog 3000:1 (!) statisch-contrast worden nu zelfs de kleinste details en nuances zichtbaar. Hierdoor is deze monitor uitermate geschikt voor DTP, webdesign en fotografie. Tevens is de XB2783HSU uitgerust met een in hoogte verstelbare voet met Pivot functie (roteerbaar), waardoor het ook een uitstekende keuze is voor de Educatieve, Corporate en Financiële Markt.



AMVA+

AMVA+ technologie biedt onovertroffen kleurweergave, zeer groot contrast en een extreem grote inkijkhoek. Het snelle 24bit-panel toont "true-colour" kleurbereik in alle nuances.



HAS + Pivot

Met een in hoogte verstelbare voet creëert u een ergonomisch verantwoorde werkpositie die voldoet aan alle Arbo eisen. Hiermee voorkomt u niet alleen gezondheidsproblemen het verhoogt ook de productiviteit. Met de pivot functie kunt het scherm van draaien van landschap naar portret stand. Deze functionaliteit kan handig zijn wanneer de toepassing meer hoogte vereist dan breedte.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	27", 68.6cm
Paneel	AMVA+ LED, matte finish
Resolutie	1920 x 1080 @75Hz (HDMI&DisplayPort, 2.1 megapixel Full HD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	300 cd/m ²
Statisch contrast	3 000:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (GTG)	4ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontale frequentie	30 - 80kHz
Zichtbaar formaat	596.74 x 335.66mm, 23.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.311mm
Kleur	mat

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	VGA x1 HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x2 (v.2.0)
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Power, Menu/ Selectie, Omhoog/ Volume, Omlaag/ ECO, Sluit, Signaalkeuze
Gebruikersinstellingen	Beeldinstellingen (contrast, helderheid, OverDrive, Verh. contrast, ECO modus, Blue Light Reducer) ingangselectie, audio aanpassen (volume, geluid uit, digitale audio) kleurinstellingen (koel, standaard, warm, gebruikersinstelling, i-Style Colour) afbeelding aanpassen (autom. configuratie, H. Positie, V. Positie, klok, fase, scherpte, video modus) taal, menu set-up (OSD positie, time-out OSD, openingslogo, autom. uitschakelingsfunctie) display info, resetten
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, pivot (rotatie), draaien, kantelen
Hoogte-instelling	130mm
Rotatie	90°
Draaibare voet	90°; 45° links; 45° rechts
Kantelhoek	22° omhoog; 5° omlaag
VESA montage	100 x 100mm

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels

Stroom, USB, HDMI

Overige

Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

06 POWER-MANAGEMENT

Voeding

intern

Stroomvoorziening

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Energieverbruik

28W typisch, 0.4W stand by, 0.35W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen

TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, ENERGY STAR®

Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)

F

EPEAT Silver

EPEAT (Electronic Environmental Assessment Tool) is een uitgebreide milieuclassificatie voor consumenten om in te schatten welke gevolgen een product heeft op het milieu. De silver-certificering betekent dat de monitor voldoet aan alle vereiste criteria plus ten minste 50% van de optionele vereisten. EPEAT silver is geldig in landen waar iiyama het product registreert. Ga naar www.epeat.net voor de registratiestatus in uw land. "

REACH SVHC

meer dan 0.1%: Lood

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D

622.5 x 416.5 (546.5) x 230mm

Doos afmetingen B x H x D


738 x 452 x 190mm

Gewicht (zonder doos)

6.3kg

EAN code

4948570115587

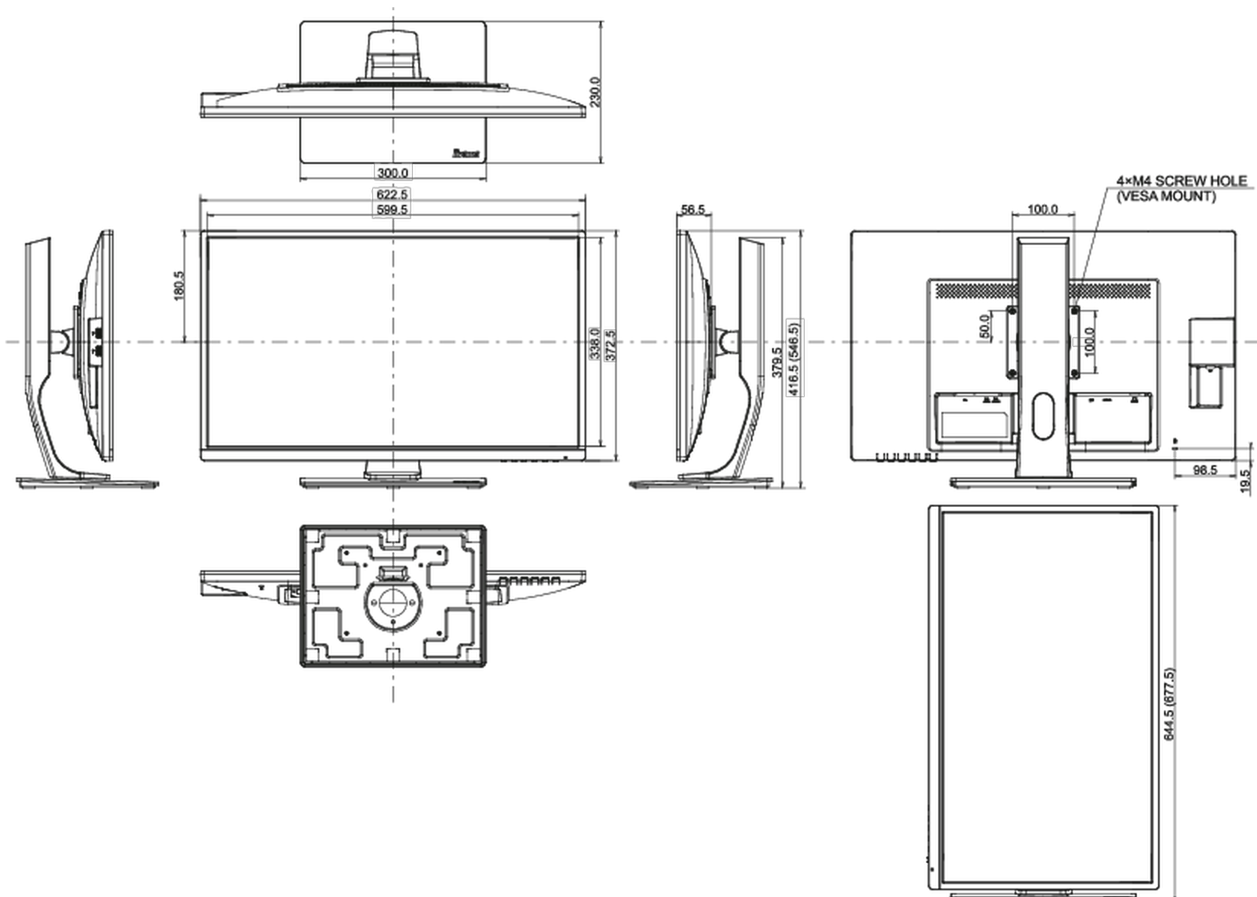

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaa van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED