

Dokunmatik teknolojisi - Infrared (IR)

Infrared teknolojisi, kızılötesi arka ışık kullanır. Kızılötesi ışık parmak veya ekran kalemi tarafından engellendiğinde bir dokunma olayı yüksek bir doğrulukla kaydedilir. Bu teknoloji bir kaplamaya veya alt tabakaya dayanmaz, bu nedenle dokunmatik ekranı fiziksel olarak "yıpratmak" imkansızdır. Ayrıca, ekran özellikleri dokunma işlevinden neredeyse etkilenmez.



4K

4K olarak bilinen UHD çözünürlük (3840x2160), Full HD ekrana göre 4 kat daha fazla bilgi ve çalışma alanı ile devasa bir görüntülenebilir alan sunar. Yüksek DPI (inç başına nokta) nedeniyle inanılmaz derecede keskin ve net bir görüntü sunar.

01 EKCRAN ÖZELLİKLERİ

| | |
|-----------------------------|---|
| Diagonal | 65", 164cm |
| Diyagonal | 164cm |
| Panel | IPS Direct LED, Anti-glare coating |
| Çözünürlük | 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD) |
| En boy oranı | 16:9 |
| Panel parlaklığı | 350 cd/m ² |
| Parlaklık | 310 cd/m ² dokunma ile |
| Işık geçirgenliği | 88% |
| Statik kontrast | 1200:1 |
| Tepki süresi (GTG) | 8ms |
| Görüntüleme Alanı | yatay/dikey: horizontal°/vertical 178°, sağ/sol: 0°/0°, yukarı/aşağı: 0°/0° |
| Yatay Sync | 30 - 80kHz |
| Görüntülenebilir alan G x Y | 1428.48 x 803.52mm, 56.2 x 31.6" |
| Piksel aralığı | 0.372mm |

02 DOKUNMATİK

| | |
|--------------------------------|---|
| Dokunmatik nokta sayısı | 20 (HID, only with supported OS) |
| Desteklenen işletim sistemleri | Tüm iyama monitörleri Tak ve Çalıştır özelliğine sahiptir ve Windows ve Linux ile uyumludur. Dokunmatik modeller için desteklenen işletim sistemiyle ilgili ayrıntılar için lütfen indirmeler bölümünde bulunan sürücü talimat dosyasına bakın. |

03 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

| | |
|------------------------|--|
| Analog sinyal girişi | VGA x1 RCA Kompozit x1 |
| Dijital sinyal girişi | HDMI x3 (v.2.0 x1, v.1.4a x2) DisplayPort x1 |
| Ses girişi | Mini jack x1 |
| Monitör kontrol girişi | RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 (Internet for Android only) |
| Dijital sinyal çıkışı | HDMI x1 |
| Ses çıkışı | S/PDIF (Optik) x1 Mini jack x1 Hoparlör 2 x 12W |
| HDCP | evet |
| USB portları | x3 (v.2.0 x2, v.3.0 x1 media playback / peripherals / storage) |

04 ÖZELLİKLER

| | |
|----------------|--|
| Ekstra | integrated, interactive annotation tools and applications to browse the Internet, show documents, presentations, video, etc. |
| Kiosk modu | evet |
| Media playback | evet |
| Cam kalınlığı | 4mm |

05 GENEL

| | |
|-------------------|---|
| Kontrol düğmeleri | Power, Home, Return, Menu, Volume -, Volume + |
|-------------------|---|

Kullanıcı kontrolleri

General settings: Input, Brightness, Volume (volume, bass, treble, balance, sound mode, mute), Screen (aspect ratio, anti burn-in), Display (brightness, contrast, hue, sharpness, picture mode colour temp), Adjust H-position, V-position, clock, phase, auto), Advanced (wireless & networks, ethernet, share, device, display, storage, apps), Personal (security, language & input, start-up and shut-down, password, input setting, other setting), System (date & time, about device)

Garanti

5 years (for details and eligible countries please check the Warranty section of our website)

06 MEKANİK

Fansız tasarım

evet

07 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar

güç, VGA, USB, HDMI

Dokunmatik kalem

x3

08 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç kaynağı

AC AC - 100V, 240V, 50Hz

Güç kullanımı

205W tipik, 0,5W stand by, 0,5W off mode

09 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D


1521.41 x 897.41 x 98.85mm

Ağırlık (kutu hariç)

45kg

EAN kodu

4948570115464

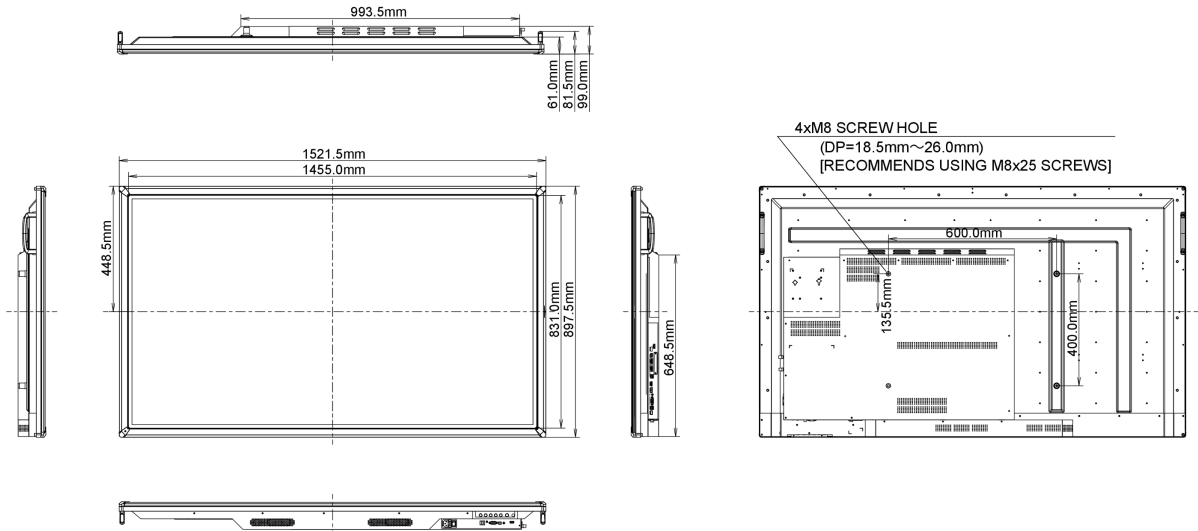

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED