




27" Full HD monitor koji će Vaše oči obožavati

Dugo gledanje u ekran može biti prilično zamarajuće za oči. Ali to ne mora biti tako. Novi 27" iiyama ProLite B2791HSU je dovoljno velik da se jasno mogu videti svi detalji, a dolazi i opremljen tehnologijama koje će Vam pomoći da očuvate vid. Pozadinsko osvetljenje ploče ne treperi, a funkcija reduktora plave svetlosti ograničava količinu plave, najnepovoljnije, svetlosti koju emituje ekran. Staljak podesiv po visini omogućava vam jednostavno podešavanje položaja ekrana i osigurava gledanje pod pravim uglom. VGA, HDMI ulaz i Display Port zajedno sa USB hub-om omogućavaju velike mogućnosti povezivanja. A kako monitor nudi vreme odziva od 1ms i podržava FreeSync tehnologiju, on može poslužiti ne samo kao Vaš pratilac na radnom mestu, već i za igranje igara i gledanje filmova.



Bez treperenja + Plavo svetlo

Vrhunsko rešenje za udobnost i zdravlje Vaših očiju. Monitori bez treperenja sa funkcijom reduktora plave svetlosti značajno smanjuju naprezanje i umor uzrokovan treperenjem i emitovanjem plave svetlosti običnih monitora.



Postolje podesivo po visini + Pivot

Pomoću postolja podesivog po visini stvorićete ergonomsko radno držanje i položaj koji zadovoljava sve zdravstvene i sigurnosne zahteve. To ne samo da će sprečiti bilo kakve zdravstvene probleme, već će i povećati Vašu produktivnost. Funkcija okretanja ekrana omogućava okretanje iz pejzažne u portretnu orijentaciju. Ova funkcionalnost može biti korisna ako aplikaciji treba veća visina nego širina.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

| | |
|-----------------------------|---|
| Dijagonala | 27", 68.6cm |
| Panel | TN LED, mat finiš |
| Osnovna rezolucija | 1920 x 1080 (HDMI&DisplayPort, 2.1 megapixel Full HD) |
| Format ekrana | 16:9 |
| Osvetljenje | 300 cd/m ² |
| Statički kontrast | 1000:1 |
| Napredni kontrast | 80M:1 |
| Vreme odziva (GTG) | 1ms |
| Zona gledanja | horizontalno/vertikalno: 170°/160°, desno/levo: 85°/85°, gore/dole: 80°/80° |
| Podržane boje | 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
| Horizontalna sinhronizacija | 30 - 83KHz |
| Vidljiva površina Š x V | 597.6 x 336.15mm, 23.5 x 13.2" |
| Razmak piksela | 0.311mm |
| Boja | mat |

02 KONEKTORI / KONTROLE

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Ulaz signala | VGA x1 HDMI x1 DisplayPort x1 |
| USB HUB | x2 (v.2.0) |
| HDCP | da |
| Priključak za slušalice | da |

03 KARAKTERISTIKE

| | |
|-------------------------------------|--|
| Smanjeno emitovanje plave svetlosti | da |
| Bez treperenja | da |
| Adaptive Sync podrška | HDMI&DisplayPort @75Hz |
| OSD jezici | EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Kontrolni tasteri | Power, Menu/ Select, Scroll down/ Volume, Scroll up/ ECO, Exit, Input |
| Korisničke kontrole | podešavanje slike (kontrast, osvetljenje, OverDrive, ACR, ECO, reduktor plave svetlosti, tjuner crne, zasićenje boje, gama), izbor ulaza, podešavanje zvuka (jačina zvuka, isključen zvuk, digitalni audio), snimanje korisnikovih podešavanja, podešavanje boje, ručno podešavanje slike (i-Style boja, oština, raspon HDMI RGB, podešavanje video režima, geometrija (automatsko podešavanje, pozicija H., pozicija V., sat, faza)), jezik, meni podešavanja (OSD položaj, prikaz vremena na ekranu, logotip otvaranja, FreeSync), prikaz informacija, reset |
| Zvučnici | 2 x 2W |
| Pogodnost | Kensington-lock™ priprema, DDC2B, Mac OSX |

04 MEHANIČKI

| | |
|------------------------------|--|
| Podešavanje položaja prikaza | visina, okret (rotacija), okretanje, nagib |
| Podešavanje visine | 130mm |
| Rotacija (PIVOT funkcija) | 90° |
| Okretno postolje | 90°; 45° levo; 45° desno |
| Ugao nagiba | 22° gore; 5° dole |
| VESA montiranje | 100 x 100mm |

05 UKLJUČENI DODACI

| | |
|---------|------------------------------------|
| Kablovi | Strujni kabl, USB, HDMI |
| Ostalo | kratko uputstvo, bezbednosni vodič |

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM


| | |
|--------------------|--|
| Napajanje | interna |
| Potrošnja energije | % 1W tipično, 0.3W stand by, 0.27W isključen |

07 ODRŽIVOST

| | |
|--|---|
| Propisi | CE, TÜV-GS, EAC, RoHS podrška, ErP, ENERGY STAR [®] , WEEE, REACH |
| Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369) | E |
| EPEAT | *registration varies by country, go to www.epeat.net for details |
| REACH SVHC | iznad 0.1%: Olova |

08 DIMENZIJE / TEŽINA

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Dimenzije proizvoda Š x V x D | 613.5 x 397.5 (527.5) x 230mm |
| Dimenzije kutije Š x V x D | 745 x 455 x 207mm |
| Težina (bez kutije) | 6.9kg |
| EAN kod | 4948570115372 |

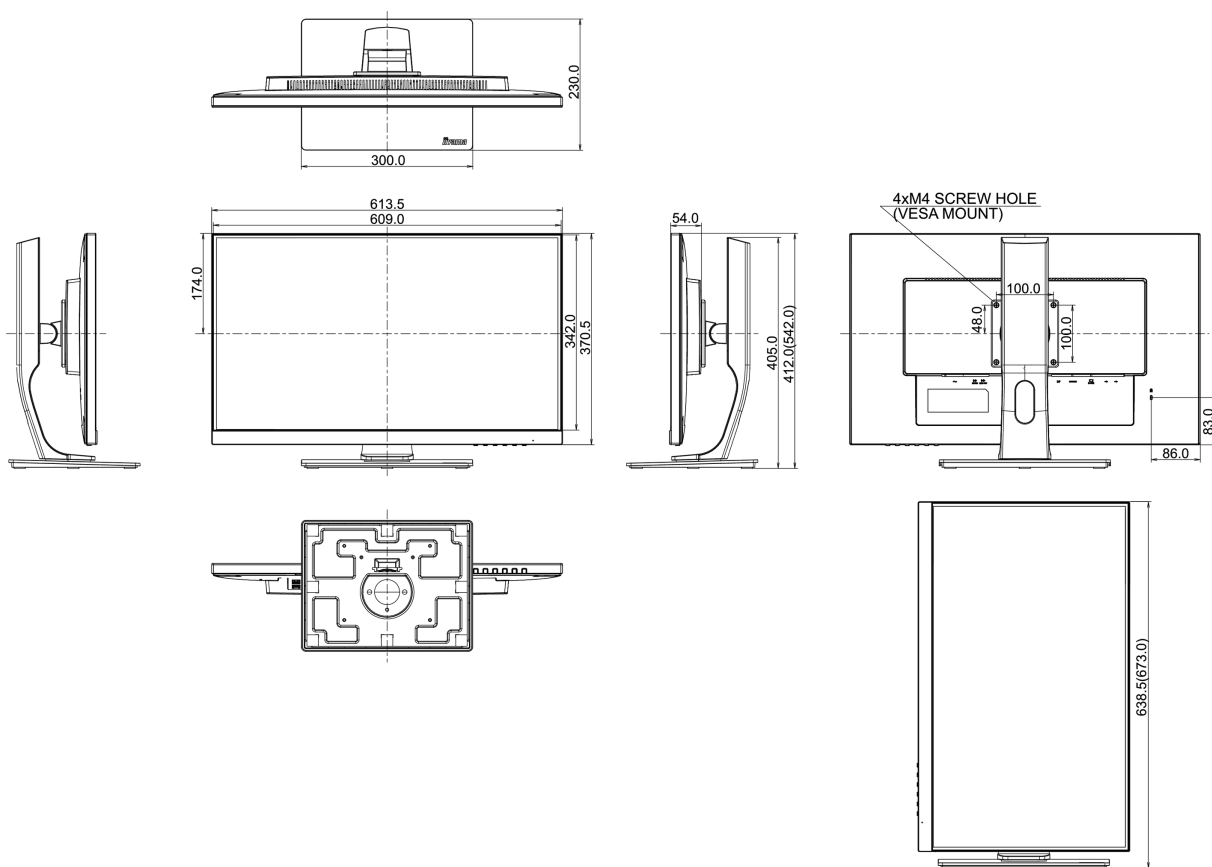

307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED