



### High-end 27" LCD-monitor met AMVA+ Panel-technologie en triple inputs

De 27" LCD X2783HSU is voorzien van het Full HD (1920x1080) AMVA+ panel met LED backlights. Dit snelle 24bit-panel biedt onovertroffen "true-colour" kleurweergave onder extreme inkijkhoeken. Met een zeer hoog 3000:1 (!) statisch contrast worden zelfs de kleinste details en nuances zichtbaar. Het LED-panel garandeert een laag energieverbruik. Samengevat is de ProLite X2783HSU uitermate geschikt voor elk denkbare werkplek, maar is speciaal toegerust op DTP, webdesign en fotografie.



#### AMVA+

AMVA+ technologie biedt onovertroffen kleurweergave, zeer groot contrast en een extreem grote inkijkhoek. Het snelle 24bit-panel toont "true-colour" kleurbereik in alle nuances.



#### Flicker free + Blue light

De ultieme oplossing voor het comfort en de gezondheid van uw ogen. Door middel van elektrische stroom wordt flikkeren van het scherm geëlimineerd. Met de Blue Light Reduction vermindert u eenvoudig de helderheid en de kleurtemperatuur waardoor de hoeveelheid blauwe licht gereduceerd wordt en uw ogen minder vermoeid voelen na het werken achter het scherm.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	27", 68,6cm
Paneel	AMVA+ LED, matte finish
Resolutie	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	300 cd/m <sup>2</sup>
Statisch contrast	3 000:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (GTG)	4ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln 8bit (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontale frequentie	30 - 80kHz
Zichtbaar formaat	597.6 x 336.2mm, 23.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.311mm
Kleur	mat

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	VGA x1 HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x2 (v.2.0)
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

## 03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Power, Menu/ Selectie, Omhoog/ Volume, Omlaag/ ECO, Sluit, Signaalkeuze
Gebruikersinstellingen	Beeldinstellingen (contrast, helderheid, OverDrive, Verh. contrast, ECO modus, Blue Light Reducer) ingangselectie, audio aanpassen (volume, geluid uit, digitale audio) kleurinstellingen (koel, standaard, warm, gebruikersinstelling, i-Style Colour) afbeelding aanpassen (autom. configuratie, H. Positie, V. Positie, klok, fase, scherpste, video modus) taal, menu set-up (OSD positie, time-out OSD, openingslogo, autom. uitschakelingsfunctie) display info, resetten
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANISME

Positieaanpassingen	kantelen
Kantelhoek	22° omhoog; 5° omlaag
VESA montage	100 x 100mm

## 05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, USB, HDMI
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

## 06 POWER-MANAGEMENT

Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	28W typisch, 0.4W stand by, 0.35W uit modus

## 07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, ENERGY STAR®

Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369) F

**EPEAT Silver**  
EPEAT (Electronic Environmental Assessment Tool) is een uitgebreide milieuclassificatie voor consumenten om in te schatten welke gevolgen een product heeft op het milieu. De silver-certificering betekent dat de monitor voldoet aan alle vereiste criteria plus ten minste 50% van de optionele vereisten. EPEAT silver is geldig in landen waar iiyama het product registreert. Ga naar [www.epeat.net](http://www.epeat.net) voor de registratiestatus in uw land. "

REACH SVHC meer dan 0.1%: Lood


## 08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D 622.5 x 446 x 218mm

Doos afmetingen B x H x D 692 x 446 x 128mm

Gewicht (zonder doos) 4.4kg

EAN code 4948570115594

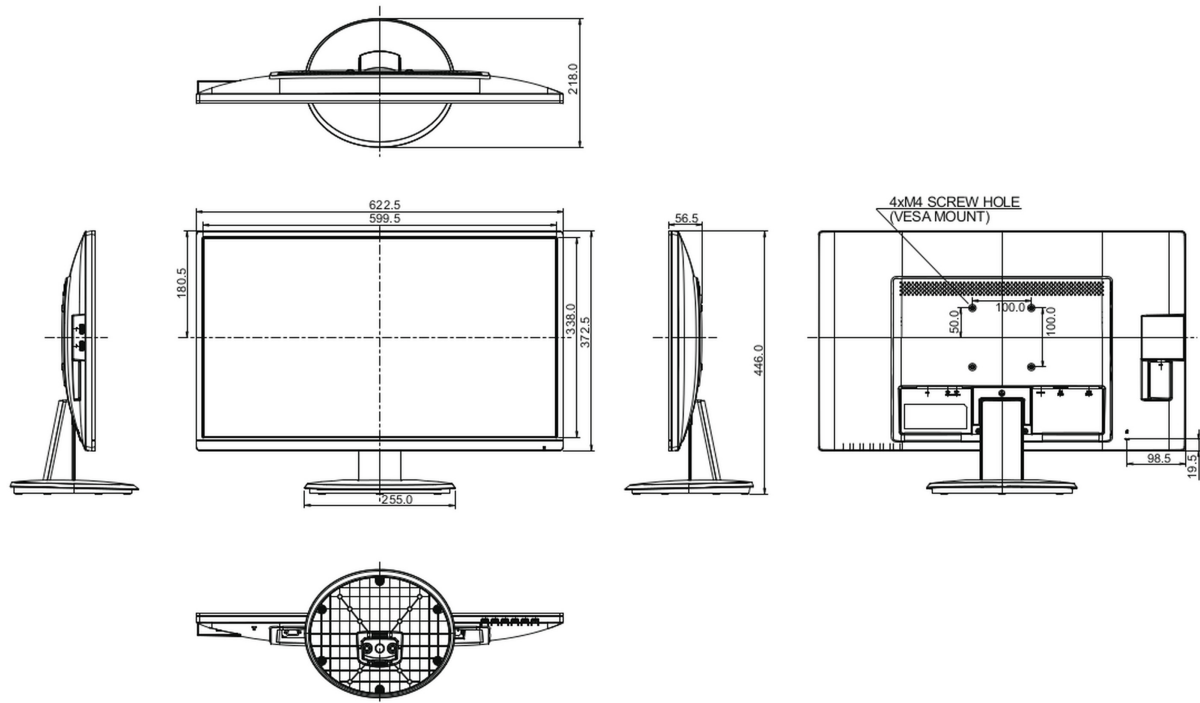

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.