



### 28" 4K monitor - the power of four Full HD monitors in ONE

Do you want a single screen? Still you need to simultaneously display content from different input sources? Great! The iiyama B2875UHSU is exactly what you are looking for. Featuring 4K (3840 x 2160) resolution, the monitor offers a gigantic viewable area with 4 times more information and work space than a Full HD screen. PIP and PBP features allow users to easily create their own work space by displaying and manipulating multiple applications from two different data sources. In addition, the high-quality panel offers high performance with great colour reproduction and a fast response time, and the height adjustable stand allows you to adjust the screen position to your preferences. Powerful and useful – iiyama B2875UHSU – your monitor for years to come.



#### 4K

Разрешение UHD (3840x2160), также известное как 4K, помещает в 4 раза больше информации, чем обычный экран Full HD. Благодаря высокому показателю DPI (количество точек на дюйм), такой экран воспроизводит необычайно четкое и контрастное изображение.



#### Height Adjustable Stand

Настраиваемая по высоте подставка (HAS, Height Adjustable Stand) позволяет выбирать идеальное положение для экрана, для максимального комфорта пользователя во время работы, что не только позитивно сказывается на здоровье, но и увеличивает продуктивность труда.

## 01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Диагональ	28", 71см
Панель	TN LED, матовый
Разрешение	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K)
Соотношение сторон	16:9
Яркость	300 cd/m <sup>2</sup>
Контрастность	1 000:1
Расширенная контрастность	20M:1
Время отклика (GTG)	1мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 170°/160°, право/лево: 85°/85°, вверх/вниз: 80°/80°
Поддержка цвета	1.07B 10bit (sRGB: 102%, NTSC: 72%)
Частота горизонтальной развертки	30 - 135кГц
Видимая область Ш x В	620.93 x 341.28мм, 24.4 x 13.4"
Размер пикселя	0.16мм
Colour	матовый

## 02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход сигнала	VGA x1 DVI x1 HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x3 (1xv.3.0 & 2xv.2.0)
HDCP	да
Разъем для наушников	да

## 03 ФУНКЦИИ

Уменьшение голубого свечения	да
Adaptive Sync поддержка	DisplayPort: 3840x2160 @60Hz
Extra	USB 3.0 battery charger, PiP, PbP
Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Кнопки управления	Power, Menu, Scroll up/ Volume, Scroll down/ ECO mode, Input/ Auto/ Exit
Настройки пользователя	luminance (contrast, brightness, i-Style Colour, ACR, OD), image setup (clock, phase, H. Position, V. Position, aspect ratio, FreeSync), colour temp., OSD (timeout, language, PiP settings (PiP, size, position, swap), extra (input select, DDC/CI, reset, information)
Колонки	2 x 2.5Вт
Дополнительно	подготовка Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эргономика	высота, вращение подставки, наклон
Настройка высоты (HAS)	130мм
Вращение подставки (Swivel)	90°; 45° лево; 45° право
Угол наклона экрана	17° вверх; 0° вниз
Крепление VESA	100 x 100мм

## 05 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели

Питание, USB, HDMI, DP

Прочее

Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

## 06 POWER-MANAGEMENT

Блок питания

внутренний

Питание

AC 100 - 240V, 50/60Гц

Потребляемая мощность

44W стандарт, 0.5W ожидание, 0.5W отключено

## 07 СТАНДАРТЫ

Сертификаты

CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

Класс энергоэффективности

C

REACH SVHC

свинца, превышает 0.1%

## 08 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г


659.5 x 410.5 (540.5) x 230мм

Вес (без упаковки)

7.5кг

EAN код

4948570115662

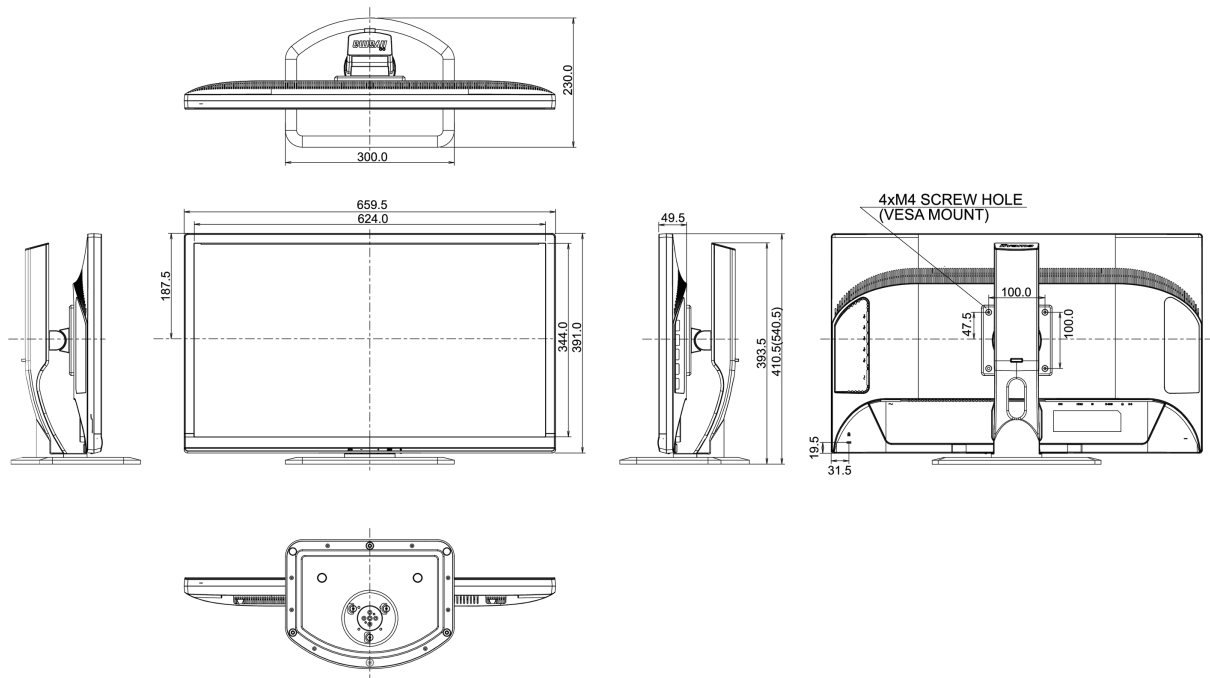

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.