



28" 4K monitor -snaga četiri Full HD monitora u JEDNOM

Želite da imate jedan ekran? Ipak potrebno Vam je da istovremeno prikazujete slike sa različitih izvora? Odlično! Iiyama B2875UHSU je upravo ono što Vam treba. Sa svojom 4K (3840 x 2160) rezolucijom ovaj monitor pruža ogromnu vidljivu površinu koja je 4 puta veća od Full HD ekrana. PIP i PbP funkcije omogućavaju korisniku da lako podesi svoje radno okruženje tako da prikazuje više programa iz dva različita izvora. Pored toga, visokokvalitetni panel nudi visoke performanse sa sjajnom reprodukcijom boja i brzim vremenom odziva, a postolje podesivo po visini omogućava prilagođavanje položaja ekrana Vašim potrebama. Snažan i koristan - Iiyama B2875UHSU - Vaš monitor za godine koje dolaze.



4K

UHD rezolucija (3840x2160), poznatija kao 4K, nudi gigantsko vidljivo područje sa 4 puta više informacija i radnim prostorom od Full HD ekrana. Zbog visokog DPI-ja (tačke po inču), prikazuje neverovatno oštre i jasne slike.



Postolje podesivo po visini

Postolje podesivo po visini omogućava Vam postavljanje savršenog položaja ekrana osiguravajući ergonomsko držanje i optimalnu udobnost gledanja što koristi ne samo Vašem zdravlju već i produktivnosti.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

| | |
|-----------------------------|---|
| Dijagonala | 28", 71cm |
| Panel | TN LED, mat finiš |
| Osnovna rezolucija | 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K) |
| Format ekrana | 16:9 |
| Osvetljenje | 300 cd/m ² |
| Statički kontrast | 1 000:1 |
| Napredni kontrast | 20M:1 |
| Vreme odziva (GTG) | 1ms |
| Zona gledanja | horizontalno/vertikalno: 170°/160°, desno/levo: 85°/85°, gore/dole: 80°/80° |
| Podržane boje | 1.07B 10bit (sRGB: 102%, NTSC: 72%) |
| Horizontalna sinhronizacija | 30 - 135KHz |
| Vidljiva površina Š x V | 620.93 x 341.28mm, 24.4 x 13.4" |
| Razmak piksela | 0.16mm |
| Boja | mat |

02 KONEKTORI / KONTROLE

| | |
|-------------------------|---|
| Ulaz signala | VGA x1 DVI x1 HDMI x1 DisplayPort x1 |
| USB HUB | x3 (1xv.3.0 & 2xv.2.0) |
| HDCP | da |
| Priključak za slušalice | da |

03 KARAKTERISTIKE

| | |
|-------------------------------------|---|
| Smanjeno emitovanje plave svetlosti | da |
| Adaptive Sync podrška | DisplayPort: 3840x2160 @60Hz |
| Dodatno | USB 3.0 punjač baterija, PiP, PbP |
| OSD jezici | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Kontrolni tasteri | Power, Menu, Scroll up/ Volume, Scroll down/ ECO mode, Input/ Auto/ Exit |
| Korisničke kontrole | osvetljenje (kontrast, osvetljenost, i-Style boja, ACR, OD), podešavanje slike (sat, faza, H. položaj, V. položaj, proporcija slike, FreeSync), temperatura boje, OSD (vreme gašenja, jezik, PIP podešavanja (PIP, veličina, pozicija, zamena položaja), ekstra (izbor ulaza, DDC/CI, reset, informacije) |
| Zvučnici | 2 x 2.5W |
| Pogodnost | Kensington-lock™ priprema, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX |

04 MEHANIČKI

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Podešavanje položaja prikaza | visina, okretanje, nagib |
| Podešavanje visine | 130mm |
| Okretno postolje | 90°; 45° levo; 45° desno |
| Ugao nagiba | 17° gore; 0° dole |
| VESA montiranje | 100 x 100mm |

05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi

Strujni kabl, USB, HDMI, DP

Ostalo

kratko uputstvo, bezbednosni vodič

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje

interna

Potrošnja energije

% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.5W isključen

07 ODRŽIVOST

Propisi

CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH

Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)

G

REACH SVHC

iznad 0.1%: Olova

08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D


659.5 x 410.5 (540.5) x 230mm

Težina (bez kutije)

7.5kg

EAN kod

4948570115662

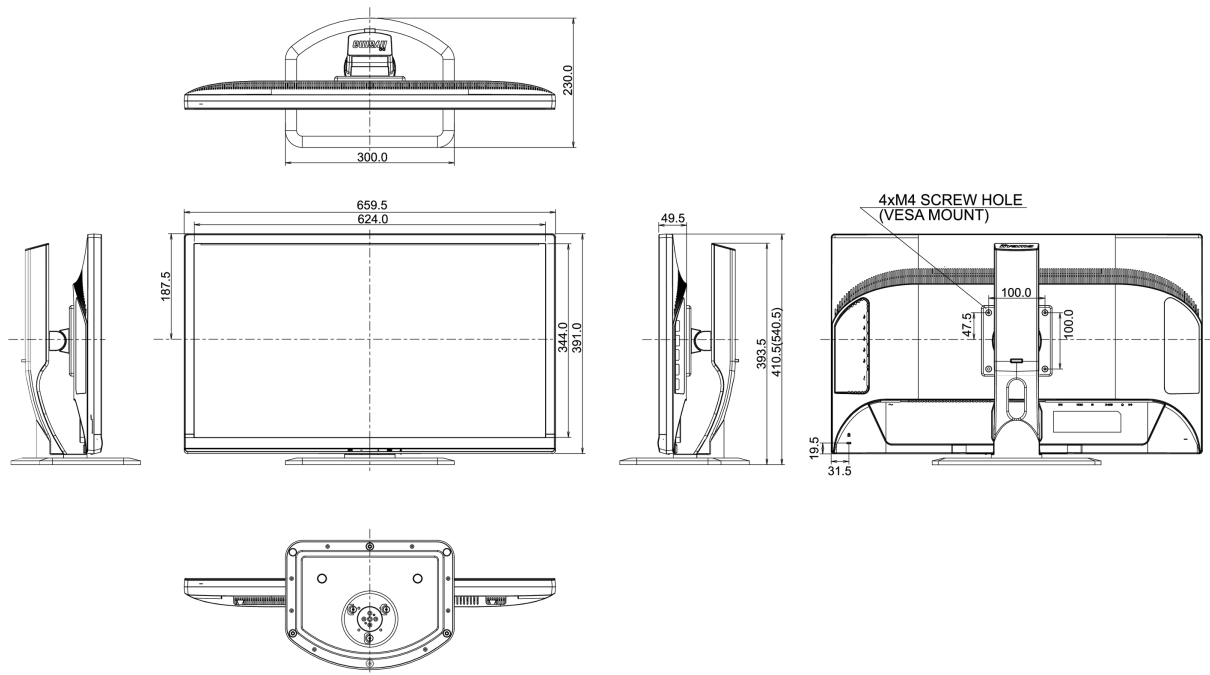

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED

03.05.2024 19:49:58