



Full HD LED monitor met VA paneel

Deze 22" LED LCD-monitor, de ProLite X2283HS, is voorzien van een Full HD (1920 x 1080) VA paneel met LED backlights. Het VA paneel biedt deze monitor accurate kleurweergave en kleur-consistent beeld en heeft daarnaast grote kijkhoeken (178° graden). De Triple Input zorgt voor probleemloze aansluiting t.b.v. de meest recente grafische kaarten, notebooks en ander randapparatuur. Deze X2283HS is tevens uitgerust met ingebouwde high-quality stereo speakers en is TCO gecertificeerd.



Flicker free

Het regelen van de helderheid van de monitor door middel van elektrische stroom heeft ons in staat gesteld om het flikkeren van het scherm te elimineren.



OverDrive ON / OFF

Wanneer snel bewegende beelden worden getoond kan het beeld soms onscherp overkomen. Met het inschakelen van de Beeldacceleratie wordt dit voorkomen.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

| | |
|------------------------|--|
| Beelddiagonaal | 21.5", 54.7cm |
| Paneel | VA LED, matte finish |
| Resolutie | 1920 x 1080 @75Hz (HDMI&DisplayPort, 2.1 megapixel Full HD) |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Paneel helderheid | 250 cd/m ² |
| Statisch contrast | 3000:1 |
| Advanced contrast | 80M:1 |
| Reactietijd (GTG) | 4ms |
| Inkijkhoek | horizontaal/verticaal: horizontal°/vertical 178°, rechts/links: 0°/0°, naar boven/onderen: 0°/0° |
| Kleurondersteuning | 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
| Horizontale frequentie | 30 - 80kHz |
| Zichtbaar formaat | 478.6 x 269.5mm, 18.8 x 10.6" |
| Pixel pitch | 0.248mm |
| Kleur | mat |

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Video ingang | VGA x1 HDMI x1 DisplayPort x1 |
| HDCP | ja |
| Hoofdtelefoon aansluiting | ja |

03 KENMERKEN

| | |
|------------------------|--|
| Blue light reducer | ja |
| Flicker Free LED | ja |
| OSD-talen | EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Bedieningsknoppen | Power, Menu/Selectie, Omhoog/ Volume, Omlaag/ ECO, Sluiten, Signaalkeuze |
| Gebruikersinstellingen | Beeldinstellingen (contrast, helderheid, OverDrive, verh. contrast, ECO modus, Blue Light Reducer) ingangselectie, audio aanpassen (volume, geluid uit, digitale audio) kleurinstellingen (koel, standaard, warm, gebruikersinstelling, i-Style color) afbeelding aanpassen (autom. configuratie, H. Positie, V. Positie, klok, fase, scherpte, video modus) taal, menu set-up (OSD positie, time-out OSD, openingslogo, autom. uitschakelingsfunctie) display info, resetten |
| Luidspreker | 2 x 1W |
| Diefstalbeveiliging | Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX |

04 MECHANISME

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Positieaanpassingen | kantelen |
| Kantelhoek | 22° omhoog; 5° omlaag |
| VESA montage | 100 x 100mm |

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

| | |
|---------|---|
| Kabels | Stroom, HDMI |
| Overige | Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies |

06 POWER-MANAGEMENT


| | |
|-------------------|--|
| Voeding | intern |
| Stroomvoorziening | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Energieverbruik | 19W typisch, 0.5W stand by, 0.5W uit modus |

07 DUURZAAMHEID

| | |
|-------------|---|
| Richtlijnen | TCO Certified, CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, EPEAT, CU, REACH |
| REACH SVHC | meer dan 0.1%: Lood |

08 AFMETINGEN / GEWICHT

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Product afmetingen B x H x D | 505 x 382.5 x 193mm |
| Gewicht (zonder doos) | 3.0kg |
| EAN code | 4948570115938 |

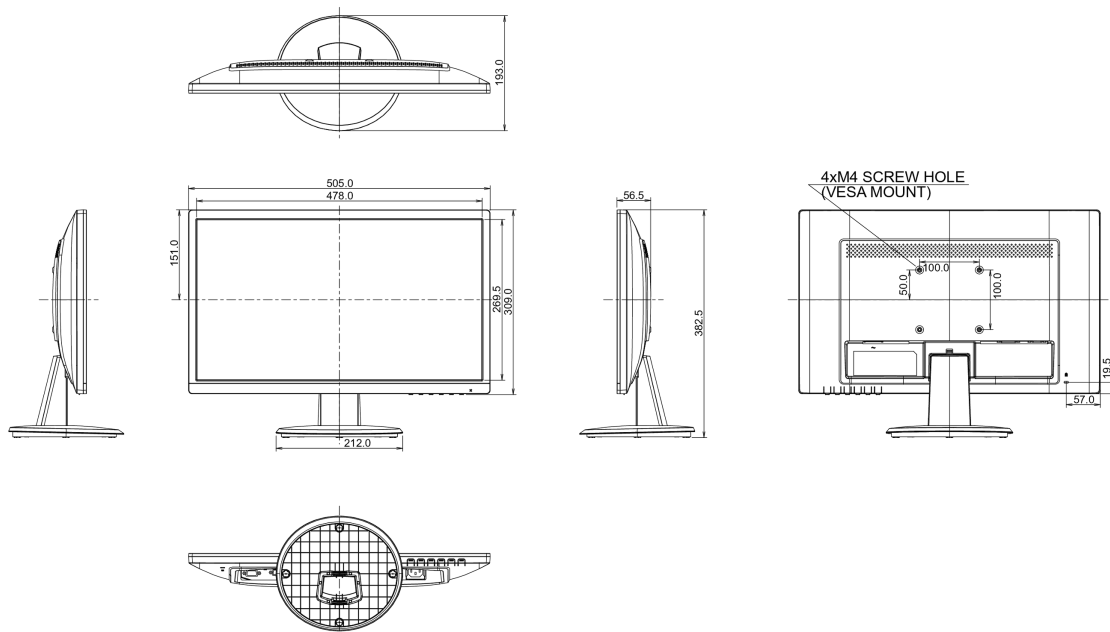

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zettfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED